

Indeks: CF100150H004



Producent:	Otlav
Wykończenie:	H0 - Galwanizowane na biało
Materiał:	Stal
Średnica (mm):	Ø 15
Nośność dla 2 zawiasów (kg):	60
Materiał drzwi:	Drewniane
Ilość trzpieni:	1
Montaż w kieszeni:	Tak
Rodzaj drzwi:	Z przylgą
Materiał ościeżnicy:	Drewniana

## Warianty produktu

Indeks	Cena
GÓRNA CZĘŚĆ ZAWIASU OT 100 150 M8x50 GALWANIZOWANA NA BIAŁO CF100150H004	1,77 zł VAT 23%
GÓRNA CZĘŚĆ ZAWIASU OT 100 150 M8x50 LAKIEROWANA NA CZARNO CF1001509N02	4,76 zł VAT 23%
GÓRNA CZĘŚĆ ZAWIASU OT 100 150 M8x50 mm STAL NIERDZEWNA MATOWA CF100150IM02	33,22 zł VAT 23%
GÓRNA CZĘŚĆ ZAWIASU OT 100 150 M8x50mm NIKLOWANA CF100150N007	1,51 zł VAT 23%
GÓRNA CZĘŚĆ ZAWIASU OT 100 150 M8x50mm NIKLOWANA MATOWA CF100150N402	0,98 zł VAT 23%
GÓRNA CZĘŚĆ ZAWIASU OT 100 150 M8x50mm MOSIĄDZOWANA CF100150O004	2,32 zł VAT 23%

## Opis produktu

Górna część zawiasu OT 100 o średnicy 15 mm została wyposażona w jeden trzpień o długości 50 mm i występuje w wykończeniu galwanizowanym na biało. Jest dedykowana do zastosowania wraz z dolną częścią na drzwiach przylgowych wykonanych z drewna.

## Dobór - ilość zawiasów i ich rozmieszczenie na skrzydle


Poniższa tabela informuje o tym, ile zawiasów OT 100 o średnicy 15 mm należy zastosować na skrzydle o wadze do 60 kg w zależności od jego wysokości i szerokości.

**Drzwi o wadze do 60 kg**

Wysokość skrzydła (mm)	2400	4	4	4	5	5	5	5	3	3	
	2300	3	3	4	4	5	5	5	3	3	
	2200	3	3	3	4	4	4	3	3	3	
	2100	3	3	3	3	4	3	3	3	3	
	2000	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	1900	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	1800	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	1200	3	3	3	3	3	3	3	Ctd	Ctd	
	800	3	3	3	3	Ctd	Ctd	Ctd	Ctd	Ctd	
			600	800	900	1000	1050	1100	1150	1200	1250
		Szerokość skrzydła (mm)									

X	Sugerowana liczba zawiasów
3	Zastosuj zawiasy do drzwi o wadze do 80 kg, użyj 3 zawiasów
3	Zastosuj zawiasy do drzwi o wadze do 100 kg, użyj 3 zawiasów
Ctd	Prosimy o kontakt z działem obiektowym

Podczas montażu należy zwrócić uwagę na to, aby zachować odpowiedni rozstaw pomiędzy poszczególnymi zawiasami. Niezbędne jest też zamontowanie górnego i dolnego zawiasu w prawidłowej odległości od górnej oraz dolnej krawędzi skrzydła, w taki sposób, jak zostało to zaprezentowane na poniższej grafice.

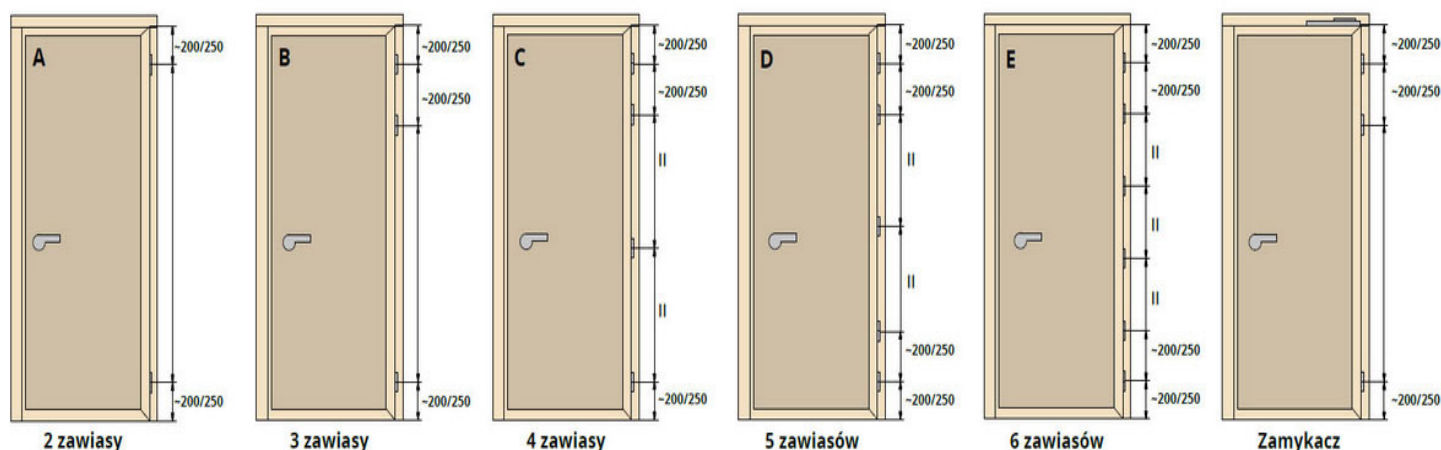

## Dokumenty techniczne

Producent zawiasu OTLAV opublikował dla tego modelu **Deklarację Właściwości Użytkowych**. Dodatkowo instytut **T2i** przeprowadził badania właściwości użytkowych zgodnie z wymogami zharmonizowanej europejskiej normy **UNI EN 1935:2002-05** według zasad systemu oceny numer 3, przygotował raporty klasyfikacyjne oraz wydał certyfikat badania.



**TRASFERIMENTO TECNOLOGICO  
INNOVAZIONE  
SISTEMA CAMERALE VENETO**

## Marka

Otlav to włoska firma posiadająca ponad 50 lat doświadczenia w projektowaniu oraz produkcji zawiasów do drzwi i okien. Jej oferta obejmuje zawiasy wpuszczane, wkręcane, przykręcane, przykręcano-wkręcane, a także przyrządy montażowe, nakładki, nasadki do zawiasów, stabilizatory skrzydła oraz inne akcesoria. Wzrost zainteresowania rozwiązaniami Otlav na przestrzeni ostatnich lat zapewnił marce dynamiczny rozwój, dzięki czemu uzyskała ona wiodącą pozycję na rynku. Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu klientów i skrócić terminy dostaw, w zakładach Otlav wdrożony został całkowicie zautomatyzowany proces produkcji i magazynowania wyrobów gotowych. Obecnie firma eksportuje swoje produkty nie

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

tylko do państw europejskich, ale także do kilkudziesięciu krajów położonych na innych kontynentach.

