

Produkt archiwalny. Przejdź do nowej wersji produktu

Karta produktu: ZAMKNIĘCIE PALMO 72WB, KWADRAT 9mm, CZARNE

NOVET

Indeks: IS-949-000050379

Klasyfikacja wg normy EN 1125:08

3 7 6 B 1 4 2 2 A A



Producent:	ISEO
Wykończenie:	Czarne
Materiał:	Znał
Certyfikat CE:	Tak
Powłoka antybakteryjna:	Tak
Do drzwi:	Dymoszczelnych, Ewakuacyjnych, Przeciwpżarowych
Sposób montaŹu:	Do zamków wpuszczanych

Warianty produktu

Indeks	Cena
ZAMKNIĘCIE PALMO 72WB, KWADRAT 9mm, CZARNE IS-949-000050379	313,87 zł VAT 23%
ZAMKNIĘCIE PALMO 72WB, KWADRAT 9mm, CZARNE 9490000503791	372,68 zł VAT 23%
ZAMKNIĘCIE PALMO 92WB, KWADRAT 9mm, CZARNE 94900005049	478,22 zł VAT 23%
ZAMKNIĘCIE PALMO 72WB, KWADRAT 9mm, METALIZOWANE SZARE 9490000703791	812,48 zł VAT 23%

Opis produktu

Zamknięcie wpuszczane **uruchamiane drŹkiem naciskowym** dedykowane do instalacji na skrzydle czynnym lub biernym drzwi ewakuacyjnych (równieŹ dymoszczelnych i/lub przeciwpżarowych) posiadających przeciwpżaniczne zamki wpuszczane.

Rozstaw 72 mm, otwóŹ na trzpień □ 9 mm. Sklasyfikowane wedłŹ **europejskiej normy EN 1125** i przebadane na 500 000 cykli pracy.

Zastosowanie

Zamknięcie Palmo jest **dedykowane do zastosowania w drzwiach wewnęŹrznych oraz zewnęŹrznych** (takŹe dymoszczelnych i/lub przeciwpżarowych) o maksymalnej wadze 200 kg, znajdujących się **na drogach ewakuacyjnych**.


W przypadku **skrzydła czynnego** poziomy drŹek naciskowy oddziałuje na mechanizm blokujący zamka za pomocŹ trzpienia. Działanie drŹka powoduje obróŹ trzpienia, odblokowanie zamka i konsekwencji umoŹliwia otwarcie drzwi.

Z kolei w **skrzydle biernym** działanie drŹka powoduje obróŹ trzpienia w przeciwwamku i wsunięcie góŹnego oraz dolnego pŹęta ryglującego do skrzydła biernego. Skrzydło bierne wypycha zaczep zamka przeciwpżanicznego w skrzydle czynnym i


Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciŹgle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w kaŹdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadamiania uŹytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

w konsekwencji możliwe jest otwarcie obu skrzydeł drzwiowych.

Uniwersalny mechanizm umożliwia zastosowanie zamknięcia zarówno na drzwiach lewych, jak i na drzwiach prawych.

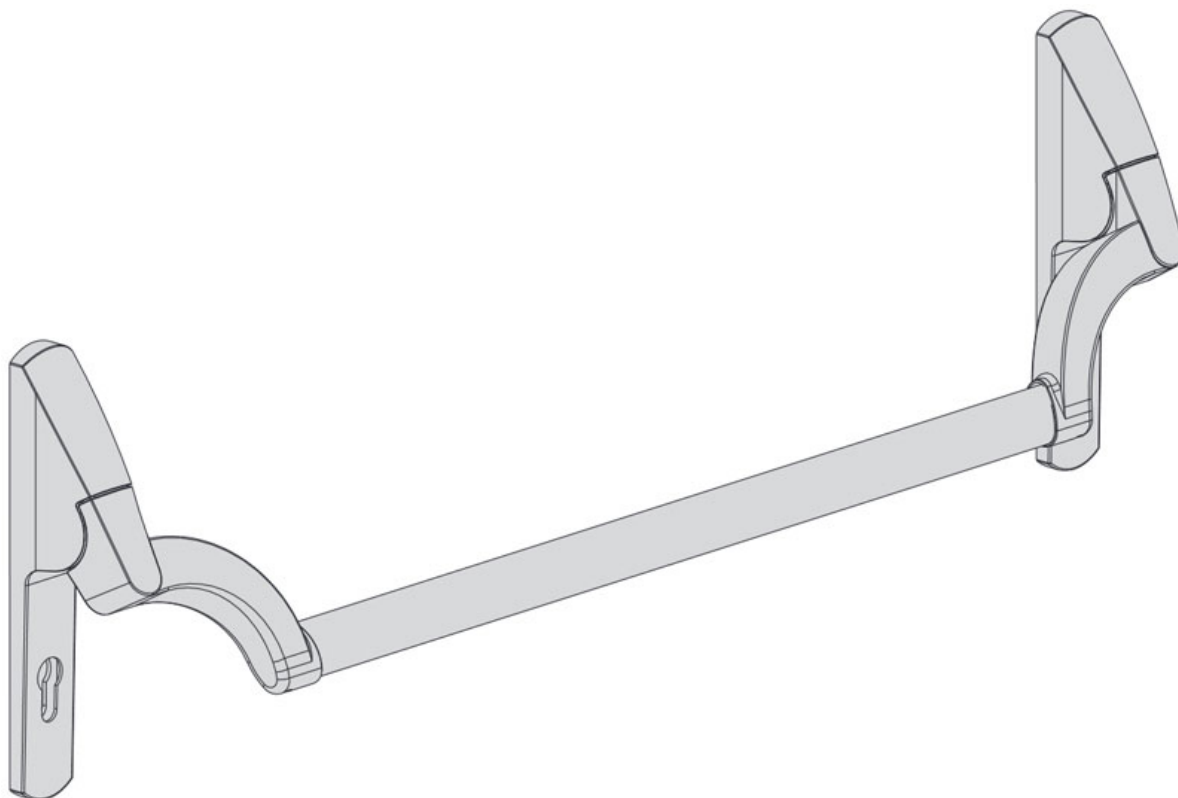

Sposób działania

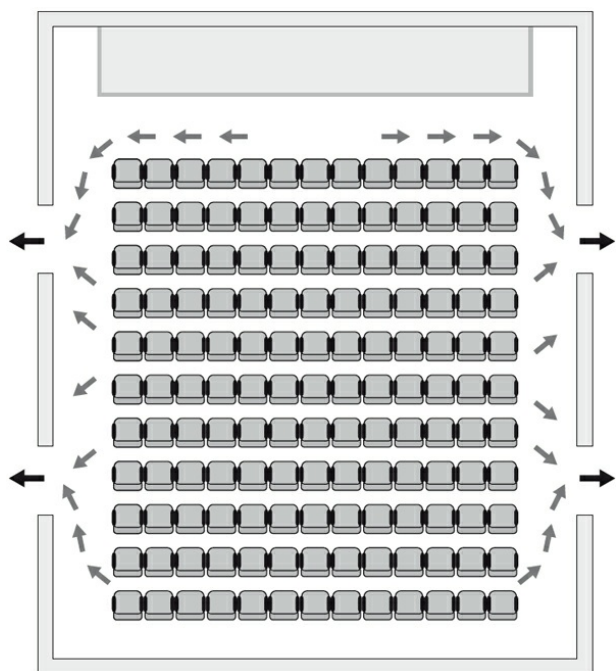

W sytuacji zagrożenia, **zamknięcie umożliwia szybką i bezpieczną ewakuację osób przebywających w danym pomieszczeniu lub budynku**. Wytrzymała listwa naciskowa zapewnia bezawaryjną pracę skrzydła drzwi nawet w przypadku naporu tłumu ludzi.

Do drzwi w obiektach użyteczności publicznej

Zamknięcie doskonale sprawdza się na **drzwiach w obiektach użyteczności publicznej, w których przebywają**

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

osoby nieprzeszkolone w zakresie bezpiecznego korzystania z wyjść ewakuacyjnych jak na przykład: kompleksy handlowo-rozrywkowe, kina, teatry, sale koncertowe, centra medyczne, uczelnie, stadiony itp.

Normy PN-EN 1125:2009 / EN 1125

Wymagania stawiane zamknięciom przeciwpanicznym szczegółowo określają normy:

- **PN-EN 1125:2009** (Okucia budowlane – Zamknięcia przeciwpaniczne do wyjść uruchamiane prętem poziomym, przeznaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych).
- **EN 1125** (Building hardware - Panic exit devices operated by a horizontal bar, for use on escape routes - Requirements and test methods).

Wykończenie

Zamknięcie Palmo dostępne jest w wykończeniu w kolorze czarnym z powłoką AntiGERM.

Antybakteryjna powłoka AntiGERM

Wszystkie podstawowe wersje zamknięć przeciwpanicznych (za wyjątkiem wersji INOX i PVD) pokryte są **specjalną antybakteryjną powłoką AntiGERM**, która zawiera wolno uwalniane jony srebra chroniące przed rozwojem i rozprzestrzenianiem się wirusów i bakterii.

Skuteczność potwierdzona badaniami

Skuteczność ochrony antybakteryjnej została przetestowana naukowo. Potwierdzone zostało, że **powłoka jest bezpieczna dla ludzi**. Testy wykazały, że wystarczy tylko kilka minut, aby wyeliminować ponad 650 różnych odmian bakterii, redukując ich ilość o ponad 99%.

Trwała ochrona antybakteryjna

Ochrona antybakteryjna ma trwały charakter i nie wymaga przeprowadzania żadnych zabiegów konserwujących. Stałe wydzielanie jonów srebra zapewnia wysoką skuteczność przez cały okres działania zamknięcia, nawet w przypadku zarysowania, czy uszkodzenia powierzchni lakieru.



Wyposażenie



Dedykowane drążki

Do zamknięcia należy dobrać drążek o długości 830 / 1130 / 1330 mm.

Akcesoria dodatkowe

Akcesoria dedykowane do zamknięć Palmo obejmują takie produkty jak zamek IS-214 do skrzydła czynnego, przeciwzamek IS-212 do skrzydła biernego, trzpień 9 mm, blacha zaczepowa, styki elektryczne, okucie zewnętrzne, wkładki bębnekowe oraz akcesoria dedykowane do drzwi dwuskrzydłowych.

Marka

ISEO to znany na całym świecie producent zamknięć ewakuacyjnych, wkładek, zamków, zamykaczy oraz urządzeń kontroli dostępu. Firma została założona ponad pięćdziesiąt lat temu na terenie Włoch. Początkowo koncentrowała swoją działalność na terenie Europy, ale pod koniec ubiegłego wieku rozpoczęła swoją ekspansję także na inne kontynenty. Obecnie posiada oddziały na Bliskim Wschodzie, w Malezji, Chinach, Republice Południowej Afryki, a także w Kolumbii i Peru.

