



Indeks: CC-ASTD-1A-3F-0830

Producent:	CCE
Wykończenie:	Anodyzowane srebrne
Materiał:	Aluminium
Do drzwi:	Dymoszczelnych
Wymiar profilu (mm):	12x20
Długość (mm):	830
Wysuw max (mm):	14
Sposób montażu:	Od dołu skrzydła
Dźwiękoszczelność (Rw):	32
Trwałość:	200 000 cykli

Warianty produktu

Indeks	Cena
USZCZELKA OPADAJĄCA TREND A 830mm (>630mm) CC-ASTD-1A-3F-0830	58,97 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA TREND A 430mm (>295mm) CC-ASTD-1A-3F-0430	54,10 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA TREND A 630mm (>430mm) CC-ASTD-1A-3F-0630	56,79 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA TREND A 730mm (>530mm) CC-ASTD-1A-3F-0730	57,69 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA TREND A 930mm (>730mm) CC-ASTD-1A-3F-0930	59,86 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA TREND A 1030mm (>830mm) CC-ASTD-1A-3F-1030	61,67 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA TREND A 1130mm (>930mm) CC-ASTD-1A-3F-1130	62,94 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA TREND B 830mm (>630mm) CC-ASTD-1B-3F-0830	81,17 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA TREND C 330mm (>280mm) [K5-525-1C-0330] CC-ASTD-1C-3F-0330	56,84 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA TREND C 430mm (>295mm) [K5-525-1C-0430] CC-ASTD-1C-3F-0430	58,50 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA TREND C 530mm (>330mm) [K5-525-1C-0530] CC-ASTD-1C-3F-0530	60,69 zł VAT 23%

Indeks	Cena
USZCZELKA OPADAJĄCA TREND C 630mm (>430mm) [K5-525-1C-0630] CC-ASTD-1C-3F-0630	62,80 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA TREND C 730mm (>530mm) [K5-525-1C-0730] CC-ASTD-1C-3F-0730	64,53 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA TREND C 830mm (>630mm) [K5-525-1C-0830] CC-ASTD-1C-3F-0830	67,48 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA TREND C 930mm (>730mm) [K5-525-1C-0930] CC-ASTD-1C-3F-0930	68,38 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA TREND C 1030mm (>830mm) [K5-525-1C-1030] CC-ASTD-1C-3F-1030	70,93 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA TREND C 1130mm (>930mm) [K5-525-1C-1130] CC-ASTD-1C-3F-1130	72,37 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA TREND C 1230mm (>1030mm) [K5-525-1C-1230] CC-ASTD-1C-3F-1230	74,40 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA TREND C 1330mm (>1130mm) [K5-525-1C-1330] CC-ASTD-1C-3F-1330	79,24 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA TREND C 1430mm (>1230mm) [K5-525-1C-1430] CC-ASTD-1C-3F-1430	84,28 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA TREND C 1530mm (>1330mm) [K5-525-1C-1530] CC-ASTD-1C-3F-1530	87,05 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA TREND D 1030mm (>830mm) CC-ASTD-1D-3F-1030	12,30 zł VAT 23%

Opis produktu

Uszczelka opadająca o długości 830 mm z możliwością skrócenia maksymalnie o 200 mm. Umieszczona w aluminiowym profilu o wymiarach 12x20 mm w wykończeniu anodyzowanym srebrnym. Jest montowana na wkręty od dołu skrzydła. Uszczelka chroni przed przedostawaniem się kurzu, pyłu oraz innych drobnych zanieczyszczeń do wnętrza budynku / pomieszczenia, a także zapewnia izolację akustyczną do 32 dB.


rodzaj aktywatora



Samonastawny, przegubowy, metalowy aktywator z nylonową nakładką, regulowany za pomocą klucza imbusowego 3 mm.



wymiary 12x20 mm

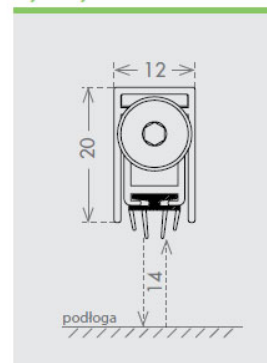

rodzaj uszczelki

A




32 dB Rw
IFT Cert. n.
PB-G03-04
en-01_PB22

Uszczelka wytwarzana metodą koekstruzji, wykonana z samogasnącego i termoplastycznego materiału (sztywna i miękka).

sposób montażu

3F



Przed zamontowaniem wkrętów (nieдоступnych w zestawie), umieszczoną w profilu uszczelkę należy wysunąć, a dopiero po dokręceniu wkrętów, wsunąć ją ponownie.

zaślepka w zestawie



wyposażenie opcjonalne

Z2



DOUBLE PLUNGER KIT cod. ACKITDP

Mechanizm opóźniający opadanie, który umożliwia uszczelce opadnięcie od strony zamkowej tylko wtedy, gdy drzwi są zamknięte.

AKTYWATOR PIVOT cod. ACAPIV

Zastosowanie

Uszczelka jest dedykowana do zastosowania w drzwiach drewnianych, profilowych (PCV / aluminiowych) oraz w drzwiach antywłamaniowych. W przypadku zaopatrzenia się w aktywator pivot, uszczelkę można zamontować również w drzwiach typu pivot.

Dokumenty techniczne

Przeprowadzone badanie potwierdziło izolacyjność akustyczną uszczelki **32 dB** przy zachowaniu szczeliny drzwiowej wynoszącej 14 mm.

$$R_w (C; C_{tr}) = 32 (-1; -2) \text{ dB}$$

Wyniki testów potwierdza raport z badań **PB-G03-04-en-01_PB22** opublikowany przez instytut ift Rosenheim. Uszczelka została przebadana na 200 000 cykli pracy.



Montaż

Uszczelka jest montowana na wkręty od dołu skrzydła. Sposób montażu uszczelki ilustrują poniższe grafiki.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

