

Karta produktu: WKŁADKA BĘBENKOWA R6
DWUSTRONNA 65x55, 5 KLUCZY, NIKLOWANA
MATOWA

NOVET

Indeks: IS-8B09-655595

Klasyfikacja wg normy EN 1303:2015

1 6 0 B 0 C 5 D



Producent:	ISEO
Wykończenie:	Niklowane matowe
Materiał:	Mosiądz
Do drzwi:	Dymoszczelnych, Przeciwpżarowych
Rodzaj wkładki:	Dwustronna
Typ wkładki:	Klasyczna
Rodzaj klucza:	Poziomy
Typ klucza:	Mechaniczny
Ilość kluczy:	5 kluczy
Karta kodowa:	Tak
Wymiar C (mm):	65
Wymiar D (mm):	55
Wymiar L (mm):	120
Odporność na włamanie:	Klasa B
Zabezpieczenie kodu:	Klasa 5
Odporność na atak:	Klasa D
Odporność dla klasy RC:	RC 1; RC 2; RC 3
Zabezpieczenie przeciwprzewierceniowe:	W korpusie i w bębunku

Warianty produktu

Indeks	Wymiar C (mm):	Wymiar D (mm):	Ilość kluczy:	Cena
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA 65x55, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA IS-8B09-655595	65	55	5 kluczy	153,64 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA 30x75, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 8B0930759..5	30	75	5 kluczy	162,93 zł VAT 23%
WKŁADKA BĘBENKOWA R6 DWUSTRONNA 65x55, 5 KLUCZY, NIKLOWANA MATOWA 8B5950459B.M	-	-	-	140,69 zł VAT 23%

Opis produktu

Wkładka R6 oferuje wysoki poziom zabezpieczenia antywłamaniowego i jest dedykowana do zastosowania wszędzie tam, gdzie kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa traktowane są priorytetowo.


Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Właściwości i poszczególne parametry techniczne wkładki potwierdzają **certyfikaty uznanych laboratoriów oraz instytutów badawczych.**


Dwustronna wkładka R6 wykonana jest z **mosiądzu** oraz występuje w wykończeniu **niklowanym matowym.**

Zastosowanie

Wkładka bębnekowa R6 dedykowana jest do zastosowania zarówno **w drzwiach zewnętrznych, jak i wewnętrznych** w miejscach, w których niezbędne jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa.




Zabezpieczenia




Odporność na wiercenie

Wyposażona w **6 kołków ze stali nierdzewnej** wkładka R6 Extra posiada także **kołki przeciwprowierceniowe**, które umieszczone zostały zarówno w jej bębnie, jak i korpusie. Skutecznie utrudniają one rozwiercenie wkładki.



Odporność na lockpicking

Zastosowany **profil klucza jest odpowiedni do szyldów zabezpieczających wkładkę** i podobnie jak profil bębna został wyposażony w zabezpieczenie przed otwarciem wkładki przy użyciu wytrychów i narzędzi do tzw. „białych włamań” metodą lockpickingu. Tego typu włamania są szczególnie trudne do wykrycia, gdyż nie pozostawiają śladów ingerencji w mechanizm wkładki.




Zabezpieczenia związane z kluczami

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.


Do wkładki dołączonych jest pięć kluczy wykonanych ze stopu niklowego o wysokim poziomie twardości, co gwarantuje ich wieloletnią trwałość. Dostarczane wraz z wkładką klucze posiadają **zabezpieczenie kodu w klasie 5**, co oznacza minimum 30 000 możliwych kombinacji.

Uznany europejski producent

Producentem wkładki jest uznana **marka ISEO** – europejski lider w branży zabezpieczeń i systemów kontroli dostępu. Firma została założona ponad pięćdziesiąt lat temu na terenie Włoch. Początkowo koncentrowała swoją działalność na terenie Europy, ale pod koniec ubiegłego wieku rozpoczęła swoją ekspansję także na inne kontynenty. Obecnie posiada oddziały na Bliskim Wschodzie, w Malezji, Chinach, Republice Południowej Afryki, a także w Kolumbii i Peru.



Jak prawidłowo dobrać wkładkę?

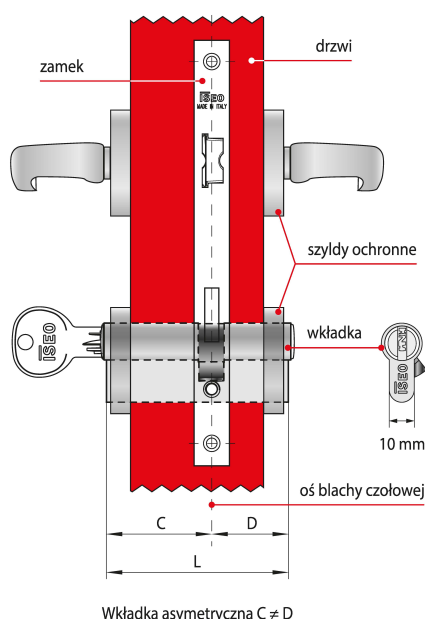

Dostępne w ofercie NOVET wkładki ISEO występują w wielu rozmiarach, co pozwala dobrać je do różnych zamków oraz skrzydeł drzwi o różnych grubościach.

Które elementy należy wziąć pod uwagę?

Długość wkładki dobiera się w zależności od grubości drzwi, umiejscowienia w nich zamka oraz od grubości szyldów ochronnych. Aby szyld prawidłowo chronił wkładkę przed próbami wyłamania, nie może ona wystawać z szyldu więcej niż 3 mm.

Co składa się na wymiar długości?

Na długość L składają się dwa wymiary C i D, które mierzy się od osi blachy czołowej zamka. Jeśli zamek zamontowany jest centralnie, wymiary C i D będą równe co oznacza, że w drzwiach należy zamontować wkładkę symetryczną.

Jak postępować w przypadku, gdy wymiary C i D nie są sobie równe?

W przypadku gdy wymiar C nie jest równy wymiarowi D – w drzwiach należy zamontować wkładkę asymetryczną.

