



Indeks: **CI355140IM02**

Producent:	Otlav
Wykończenie:	IM - Matowe
Materiał:	Stal nierdzewna
Średnica (mm):	Ø 14
Nośność dla 2 zawiasów (kg):	60
Materiał drzwi:	Drewniane
Ilość trzpieni:	2
Rodzaj drzwi:	Z przylgą
Materiał ościeżnicy:	Drewniana

Warianty produktu

Indeks	Cena
ZAWIAS OT 355 140 STAL NIERDZEWNA MATOWA CI355140IM02	34,35 zł VAT 23%

Opis produktu

Zawias OT 355 o średnicy 14 mm składa się z górnej i dolnej części i jest dedykowany do montażu na drzwiach przylgowych wykonanych z drewna. Obie części zawiasu posiadają trzpień o długości 40 mm. Zawias OT 355 o średnicy 14 mm jest wykonany ze stali nierdzewnej i posiada wykończenie matowe.

Dobór - ilość zawiasów i ich rozmieszczenie na skrzydle

Poniższa tabela informuje o tym, ile zawiasów OT 355 o średnicy 14 mm należy zastosować na skrzydle o wadze do 60 kg w zależności od jego wysokości i szerokości.

Drzwi o wadze do 60 kg


Wysokość skrzydła (mm)	Szerokość skrzydła (mm)									
	600	800	900	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
2400	4	4	4	5	5	5	5	5	3	3
2300	3	3	4	4	5	5	5	3	3	3
2200	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3
2100	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3
2000	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1900	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1800	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1200	3	3	3	3	3	3	3	Ctd	Ctd	Ctd
800	3	3	3	3	Ctd	Ctd	Ctd	Ctd	Ctd	Ctd

X	Sugerowana liczba zawiasów
3	Zastosuj zawiasy do drzwi o wadze do 80 kg, użyj 3 zawiasów
3	Zastosuj zawiasy do drzwi o wadze do 100 kg, użyj 3 zawiasów
Ctd	Prosimy o kontakt z działem obiektowym

Podczas montażu należy zwrócić uwagę na to, aby zachować odpowiedni rozstaw pomiędzy poszczególnymi zawiasami.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Niezbędne jest też zamontowanie górnego i dolnego zawiasu w prawidłowej odległości od górnej oraz dolnej krawędzi skrzydła, w taki sposób, jak zostało to zaprezentowane na poniższej grafice.

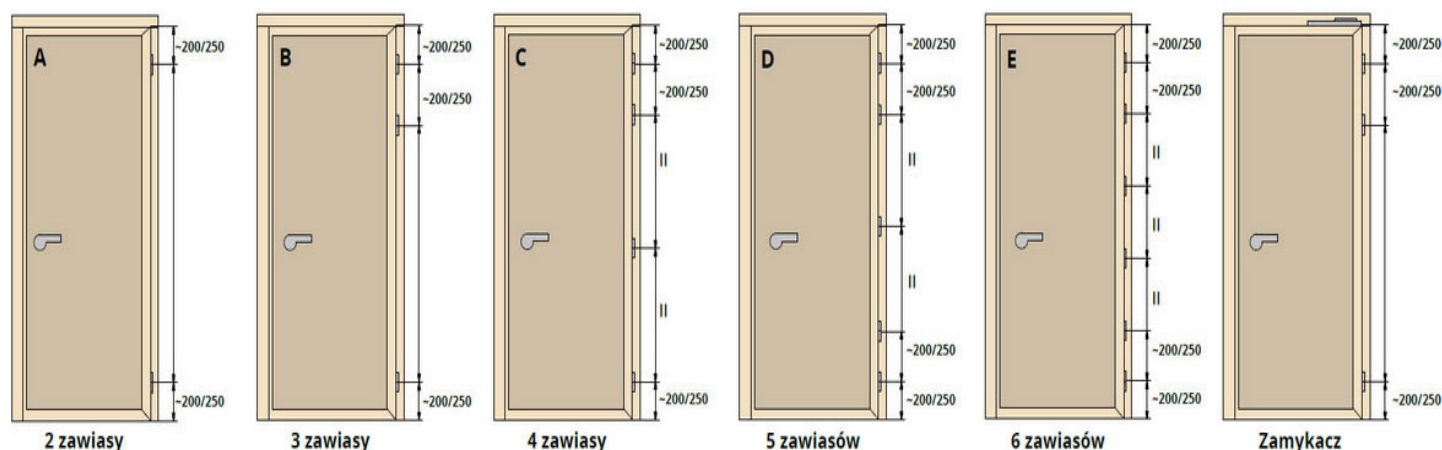

Dokumenty techniczne

Producent zawiasu OTLAV opublikował dla tego modelu **Deklarację Właściwości Użytkowych**. Dodatkowo instytut **T2i** przeprowadził badania właściwości użytkowych zgodnie z wymogami zunifikowanej europejskiej normy **UNI EN 1935:2002-05** według zasad systemu oceny numer 3, przygotował raporty klasyfikacyjne oraz wydał certyfikat badania.



**TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
INNOVAZIONE
SISTEMA CAMERALE VENETO**

Marka

Otlav to włoska firma posiadająca ponad 50 lat doświadczenia w projektowaniu oraz produkcji zawiasów do drzwi i okien. Jej oferta obejmuje zawiasy wpuszczane, wkręcane, przykręcane, przykręcano-wkręcane, a także przyrządy montażowe, nakładki, nasadki do zawiasów, stabilizatory skrzydła oraz inne akcesoria. Wzrost zainteresowania rozwiązaniami Otlav na przestrzeni ostatnich lat zapewnił marce dynamiczny rozwój, dzięki czemu uzyskała ona wiodącą pozycję na rynku. Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu klientów i skrócić terminy dostaw, w zakładach Otlav wdrożony został całkowicie zautomatyzowany proces produkcji i magazynowania wyrobów gotowych. Obecnie firma eksportuje swoje produkty nie tylko do państw europejskich, ale także do kilkudziesięciu krajów położonych na innych kontynentach.

