

Produkt wycofany ze sprzedaży.

Karta produktu: **KLAMKA GAIUS SZYLD KWADRATOWY 50mm CLAQ 35-65, CHROM MATOWY**

NOVET



Indeks: **EN-10781-0203-003-000-15**

Klasyfikacja wg normy EN 1906:2010

3 7 - 1 0 2 0 A

Producent:	UE
Wykończenie:	Chromowane matowe
Materiał:	Znal
Do drzwi:	Przeciwpożarowych
Wymiar szyldu (mm):	Ø 50
Sposób montażu:	Na śruby i wkręty
Sprężyna powrotna:	Tak
Trzpień Ø (mm):	Ø 8 / Ø 9
Otwór w szyldzie:	Brak
Strona otwierania:	Uniwersalna

Warianty produktu

Indeks	Wykończenie:	Wymiar szyldu (mm):	Otwór w szyldzie:	Cena
KLAMKA GAIUS SZYLD KWADRATOWY 50mm CLAQ 35-65, CHROM MATOWY EN-10781-0203-003-000-15	Chromowane matowe	Ø 50	Brak	208,87 zł VAT 23%
KLAMKA GAIUS SZYLD PROSTOKĄTNY 74x33mm CLAQ8 50-90 +SZYLD WB, CHROM MATOWY [10781-1505-002-000-15] 0780401615-CLAQ8	-	-	-	341,88 zł VAT 23%
KLAMKA JEDNOSTRONNA GAIUS SZYLD PROSTOKĄTNY 74x33mm CLAQ8 +SZYLD WB [2 szt.], CHROM MATOWY 0780401715-CLAQ8	-	-	-	234,07 zł VAT 23%
KLAMKA GAIUS SZYLD KWADRATOWY 50mm CLAQ7 35-45, CHROM BŁYSZCZĄCY [10781-0203-003-000-14] 0780500114	-	-	-	73,80 zł VAT 23%
KLAMKA GAIUS SZYLD KWADRATOWY 50mm CLAQ7 35-45, CHROM MATOWY [10781-0203-003-000-15] 0780500115	-	-	-	86,10 zł VAT 23%

Opis produktu

- Klamka obiektowa **na szyldzie kwadratowym o średnicy 50 mm**.
- Wykonana ze **stali nierdzewnej AISI304**.
- Dostępna w **wykończeniu chromowanym matowym**.
- Wyposażona w **beziimbusowy system montażu CLAQ** z automatycznym pozycjonowaniem trzpienia.
- Odpowiednia do zastosowania w drzwiach dymoszczelnych i/lub przeciwpożarowych **o grubości skrzydła 35-65 mm**.

Przebadana na 500 000 cykli pracy

Posiada **3 klasę kategorii użytkowania** wg normy **EN 1906**, co gwarantuje bezproblemową pracę klamki w obiektach o wysokiej częstotliwości użytkowania. Dodatkowo została również przebadana przez producenta na **500 000 cykli pracy**.



System CLAQ

Szybki i łatwy montaż


System CLAQ umożliwia instalację **w czasie o 80% krótszym** niż w przypadku klamek montowanych w tradycyjny sposób. Dzięki temu model Salò jest **idealnym wyborem w budynkach z dużą ilością drzwi i pomieszczeń**. Co więcej samoblokujący mechanizm z automatycznym pozycjonowaniem trzpienia **ogranicza do minimum ryzyko popełnienia błędu podczas instalacji**.

Brak ryzyka obłuzowania lub wypadnięcia rękojeści z trzpienia


Brak śruby imbusowej do mocowania rękojeści klamki **całkowicie eliminuje ryzyko obłuzowania lub wypadnięcia rękojeści z trzpienia**. Siły działające na klamkę przenoszone są poprzez trzpień CLAQ® (siły te nie działają na śruby mocujące), dlatego wyeliminowane zostają wizyty serwisowe związane z korygowaniem zamocowania klamki.

Rozeta z dwukierunkową sprężyną

Samosmarująca rozeta z dwukierunkową sprężyną wykonaną z materiału HOSTAFORM **gwarantuje cichą i bezawaryjną pracę klamki** oraz pozwala obracać rękojeść o 45° w górę i w dół. Dodatkowo zainstalowana sprężyna **zmniejsza mechaniczne obciążenie zamka**, a rękojeść pozostaje w pozycji poziomej nawet po długim okresie korzystania z klamki. Co równie ważne ta sama rozeta **może być montowana zarówno z prawą, jak i z lewą rękojeścią**.

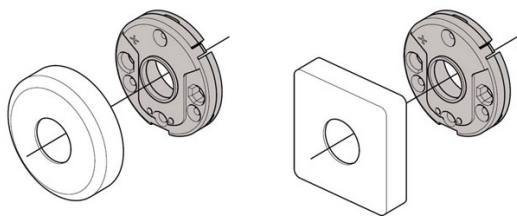

Podkładka TERMi

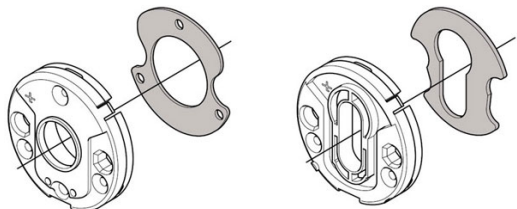


Opcjonalna podkładka **zalecana do stosowania w klamkach drzwiowych w budynkach energooszczędnych**, w celu ograniczenia zużycia energii oraz zwiększenia komfortu użytkowania klamek latem i zimą.


Podkładka TERMi poprawia efektywność energetyczną budynku oraz zapewnia minimalne zabezpieczenie przed przedostaniem się wody deszczowej do wnętrza budynku przez otwory, w których zamontowana jest klamka.

Podkładka WATER

Umieszczona pod rozetą opcjonalna podkładka **zabezpieczająca przed przedostaniem się wody deszczowej do pomieszczenia** poprzez otwory montażowe klamki i szyldów. Jej zastosowanie **pozwała zwiększyć trwałość drzwi**, gdyż infiltracja wody w długim okresie czasu przyczynia się do niszczenia skrzydeł drzwiowych. Podkładka WATER jest dostępna na osobne zamówienie.

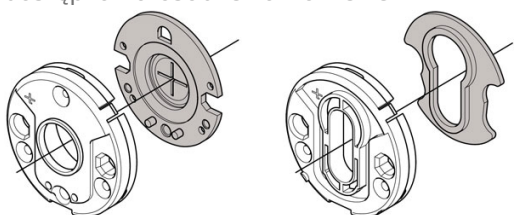

Podkładka FIRE

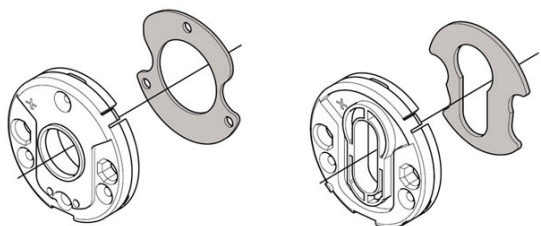

Montowana pod rozetą podkładka FIRE® **w przypadku pożaru zwiększa swój rozmiar dziesięciokrotnie i ciśnieniem pięciu barów uszczelnia otwory, w których jest zamontowana klamka**. Zapobiega w ten sposób rozprzestrzenianiu się dymu i ognia, a ponadto jest odporna na działanie czynników termicznych i mechanicznych. Idealnie sprawdza się **w drzwiach ewakuacyjnych w obiektach użyteczności publicznej**. Jest dostępna na osobne zamówienie.

Trzpień dzielony SAFETY

Trzpień spełniający wymagania normy EN 179 dotyczącej wyjść antypanicznych oraz awaryjnych. Umożliwia otwarcie

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

drzwi od środka nawet jeśli zostały zamknięte z zewnątrz za pomocą klucza.

W celu spełnienia obowiązujących standardów, **produkty wykorzystujące trzpień SAFETY® muszą być zawsze stosowane z podkładką FIRE®.**

