

Produkt wycofany ze sprzedaży.
Karta produktu: ZAWIAS WPUSZCZANY INVISACTA 305
3-D TPP 40 KG NIKLOWANY MATOWY

NOVET



Indeks: OT-IN305-120VN02

Klasyfikacja wg normy EAD 020001-01-0405

2 7 2 0 1 4 0 7

Producent:	Otlav
Wykończenie:	VN - Niklowane matowe
Materiał:	Polimer / Znal
Nośność dla 2 zawiasów (kg):	40
Minimalna grubość drzwi (mm):	36
Cechy szczególne:	7 osi obrotu
Regulacja 3D:	Tak
Rodzaj drzwi:	Bez przyłgi
Materiał drzwi:	Drewniane

Warianty produktu

Indeks	Wykończenie:	Materiał:	Minimalna grubość drzwi (mm):	Cena
ZAWIAS WPUSZCZANY INVISACTA 305 3-D TPP 40 KG NIKLOWANY MATOWY OT-IN305-120VN02	VN - Niklowane matowe	Polimer / Znal	36	129,42 zł VAT 23%
ZAWIAS WPUSZCZANY INVISACTA 305 3-D TPP 40 KG [Z NASADKAMI GC300010J102] GALWANIZOWANY NA BIAŁO IN305120H003	H0 - Galwanizowane na biało	Polimer / Znal	36	72,80 zł VAT 23%
ZAWIAS WPUSZCZANY INVISACTA 305 3-D TPP 40 KG [Z NASADKAMI GC300010J102] CHROMOWANY MATOWY IN305120V705	V7 - Satynowane srebrne	Polimer / Znal	36	73,48 zł VAT 23%

Opis produktu

Zawias wpuszczany z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach (poziomej, pionowej oraz głębokości).

Mechanizm zawiasu został wykonany ze znu, a obudowa z termoplastycznego polimeru.

Zastosowanie

Model Invisacta 305 jest dedykowany do drzwi drewnianych, bezprzylgowych o minimalnej grubości skrzydła 36 mm. Siedem osi obrotu stanowi gwarancję wieloletniej, bezawaryjnej pracy zawiasu.

Dokumenty techniczne i badania


Model Invisacta 305 został **przetestowany na 200 000 cykli pracy**. Jego wysoką jakość wykonania, wytrzymałość i niezawodność potwierdza **Deklaracja Właściwości Użytkowych**, opublikowana przez producenta - firmę **OTLAV**.

Wykończenie

Prezentowany model jest dostępny w **wykończeniu niklowanym matowym**.



Ilość zawiasów

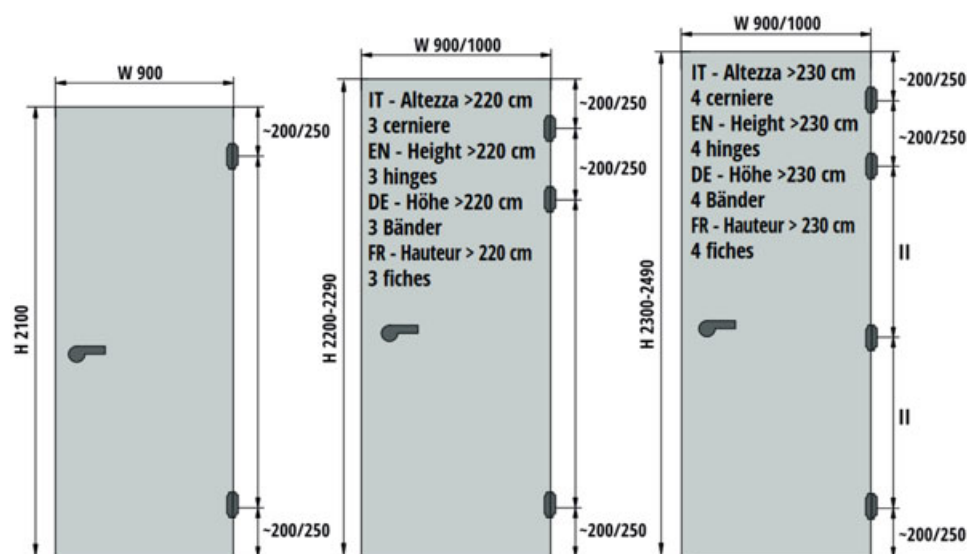

Nośność dla 2 zawiasów

Para zawiasów Invisacta 305 jest odpowiednia do zamontowania na drzwiach drewnianych o wymiarach 600/900 na 2100 i oferuje nośność **40 kg**.

Drzwi o wysokości powyżej 2200 / 2300 mm

W przypadku drzwi o wysokości wynoszącej co najmniej **2200 mm**, konieczne jest zastosowanie **dodatkowego, trzeciego zawiasu**, a w drzwiach o wysokości **2300 mm lub większej** niezbędne jest zamontowanie **czterech zawiasów**.

Podczas instalacji należy zwrócić uwagę na to, aby **zachować odpowiedni dystans pomiędzy poszczególnymi**


Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

zawiasami. Niezbędne jest też zamontowanie górnego / dolnego zawiasu w prawidłowej odległości od górnej / dolnej krawędzi skrzydła, w taki sposób, jak zostało to zaprezentowane na zamieszczonym obok obrazku.


Regulacja 3D

Po zamontowaniu zawiasów ich **położenie można regulować w trzech płaszczyznach** (poziomej / pionowej / głębokości) za pomocą zwykłego klucza imbusowego.

- Regulacja pozioma (mechaniczna): ± 1 mm
- Regulacja pionowa (manualna): ± 2 mm
- Regulacja głębokości (manualna): ± 1 mm

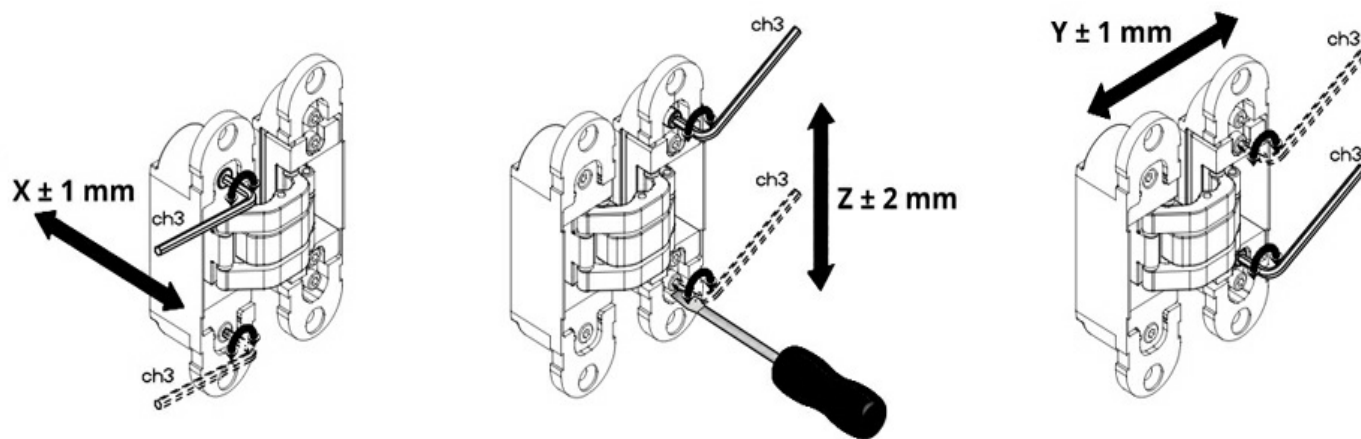

Uniwersalność skrzydła

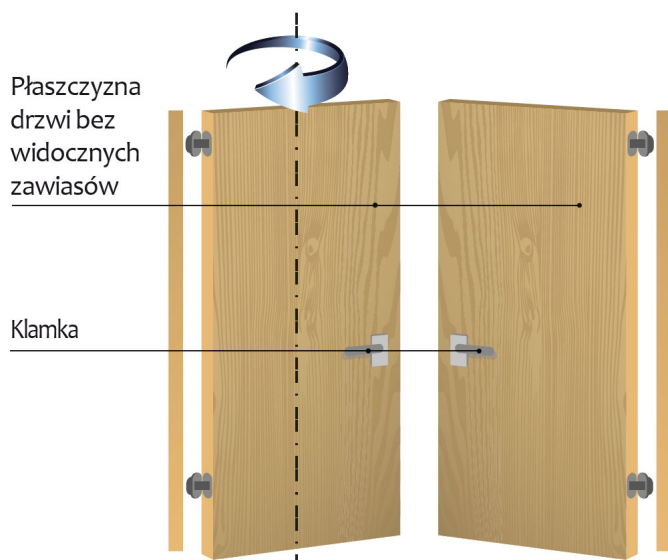

Zawiasy odpowiednie do drzwi lewych / prawych

Zawiasy Invisacta 305 mogą być stosowane zarówno na drzwiach lewych, jak i na drzwiach prawych. Są odpowiednie do zastosowania zarówno w drzwiach znajdujących się w domach i mieszkaniach, jak i w drzwiach w obiektach użyteczności publicznej takich jak: biura, urzędy, obiekty noclegowe itp.

Symetryczny montaż zawiasów na skrzydle

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Uniwersalność skrzydła jest możliwa do uzyskania przy **symetrycznym montażu zawiasów** oraz zainstalowaniu klamki w połowie wysokości skrzydła. Wówczas obracając skrzydło w osi pionowej i/lub poziomej, uzyskuje się skrzydło lewe lub prawe.

Głębokość frezowania

Warto mieć na uwadze fakt, że **minimalna głębokość frezowania w ościeżnicy**, niezbędna do prawidłowego zamontowania zawiasów wynosi **21 mm**.


Dedykowane przyrządy montażowe

Na osobne zamówienie można zaopatrzyć się w specjalne **przyrządy do montażu** (aluminiowy oraz wykonany z nylonu), umożliwiające precyzyjne frezowanie gniazd zarówno w skrzydle, jak i ościeżnicy.

Prawidłowe osadzenie zawiasów

Poprawne i pewne osadzenie zawiasów oraz **wyeliminowanie ewentualnych luzów** jest konieczne w celu zapewnienia prawidłowego działania w każdych drzwiach, nawet tych intensywnie użytkowanych. Zamieszczony obok film prezentuje poprawnie wyfrezowane otwory pod zawiasy Invisacta.

Akcesoria dodatkowe

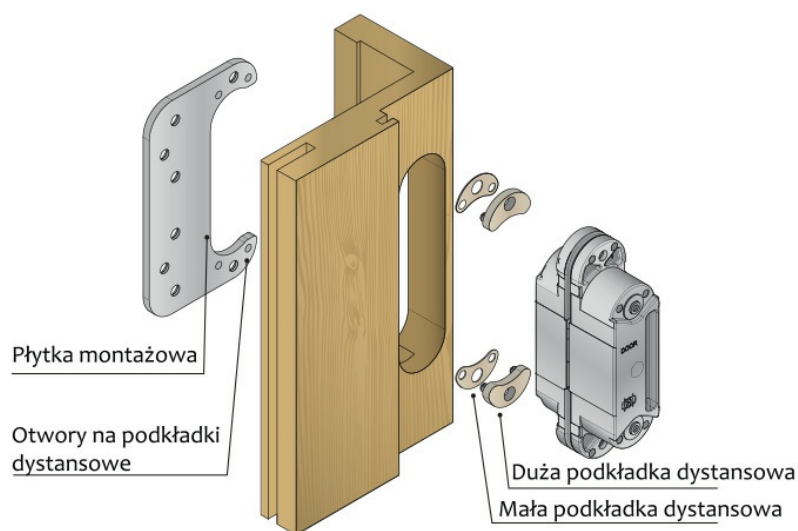

Oprócz dedykowanych przyrządów montażowych, akcesoria montażowe obejmują również **płytkę montażową** oraz **zestawy podkładek dystansowych**.

Stabilizator skrzydła

Kolejnym praktycznym rozwiązaniem jest zastosowanie **stabilizatora skrzydła**, który utrzymuje skrzydło w jednej linii z ościeżnicą, zapobiegając deformacji skrzydła oraz ułatwiając pracę zawiasów.

Nakładki wciskane

Do zawiasów Invisacta 305 można również dokupić **nakładki** dostępne w kilku wariantach wykończeń kolorystycznych i montowane na wcisk. Dzięki ich zastosowaniu można łatwo dopasować zawias do kolorystyki skrzydła drzwi, a nawet do wystroju konkretnego pomieszczenia.

Marka

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Otlav to uznana europejska marka specjalizująca się w produkcji zawiasów do drzwi i do okien od ponad 50 lat. Produkcja odbywa się w jednej z najnowocześniejszych fabryk w Europie, a najważniejszymi cechami produkowanych zawiasów są ich wysoka jakość oraz funkcjonalność. Najwyższe standardy, którymi kieruje się Otlav dotyczą nie tylko samych produktów, ale także całej działalności firmy, szacunku dla pracowników oraz środowiska naturalnego.

