

Karta produktu: ZAWIAS WPUSZCZANY INVISACTA 235 3-D TPP 40 KG LAKIEROWANY NA BIAŁO

NOVET



Indeks: OT-IN235-1209P14

Producent:	Otlav
Wykończenie:	9P - lakierowane na biało RAL 9016
Materiał:	Polimer / Znal
Nośność dla 2 zawiasów (kg):	40
Minimalna grubość drzwi (mm):	30
Cechy szczególne:	7 osi obrotu, Do drzwi z odwróconą przylgą
Regulacja 3D:	Tak
Rodzaj drzwi:	Z przylgą
Materiał drzwi:	Drewniane

Warianty produktu

Indeks	Wykończenie:	Materiał:	Minimalna grubość drzwi (mm):	Cena
ZAWIAS WPUSZCZANY INVISACTA 235 3-D TPP 40 KG LAKIEROWANY NA BIAŁO OT-IN235-1209P14	9P - lakierowane na biało RAL 9016	Polimer / Znal	30	107,07 zł VAT 23%
ZAWIAS WPUSZCZANY INVISACTA 235 3-D TPP 40 KG [4 NASADKI] CHROMOWANY MATOWY IN235120V708	V7 - Satynowane srebrne	Polimer / Znal	30	65,51 zł VAT 23%

Opis produktu

Zawias wpuszczany z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach (poziomej, pionowej oraz głębokości) dedykowany do drzwi drewnianych, z odwróconą przylgą o minimalnej grubości skrzydła 30 mm.

Siedem osi obrotu

Siedem osi obrotu stanowi gwarancję wieloletniej, bezawaryjnej pracy zawiasu. Jego mechanizm oraz ramiona wykonane zostały ze znu, a obudowa z termoplastycznego polimeru.

Dokumenty techniczne i badania


Model Invisacta 235 został przetestowany na 200 000 cykli pracy. Jego wysoką jakość wykonania, wytrzymałość i niezawodność potwierdza Deklaracja Właściwości Użytkowych, opublikowana przez producenta - firmę OTLAV.

Wykończenie

Prezentowany model jest dostępny w wykończeniu lakierowanym na biało (RAL 9016).



Ilość zawiasów

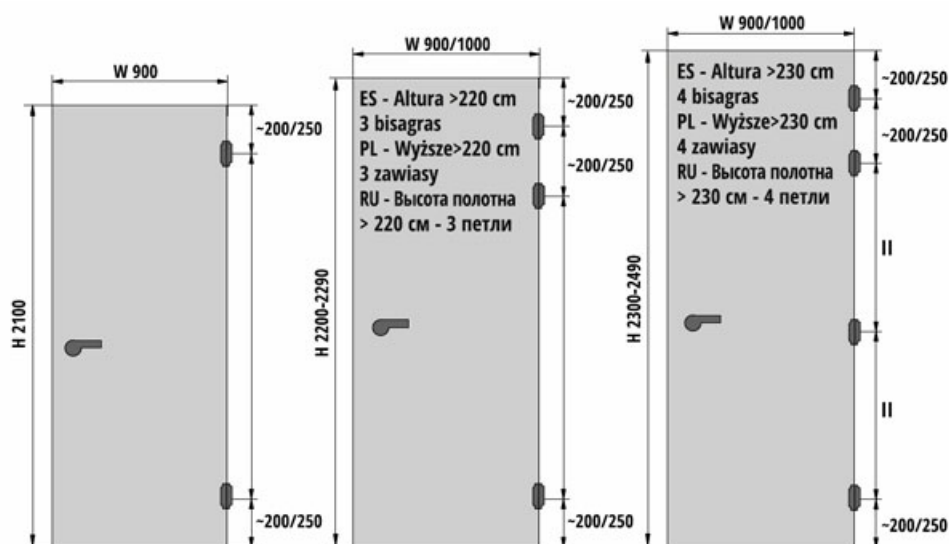

Nośność dla 2 zawiasów

Para zawiasów Invisacta 235 jest odpowiednia do instalacji na drzwiach drewnianych o wymiarach 600/900 na 2100 i oferuje **nośność 40 kg**.

Drzwi o wysokości powyżej 2200 / 2300 mm

W przypadku drzwi o wysokości wynoszącej co najmniej **2200 mm**, konieczne jest zastosowanie dodatkowego, trzeciego zawiasu, a w drzwiach o wysokości **2300 mm** lub większej niezbędne jest zamontowanie czterech zawiasów.


Podczas instalacji należy zwrócić uwagę na to, aby **zachować odpowiedni dystans pomiędzy poszczególnymi zawiasami**. Niezbędne jest też zamontowanie górnego / dolnego zawiasu w prawidłowej odległości od górnej / dolnej krawędzi skrzydła, w taki sposób, jak zostało to zaprezentowane na obrazku.

Regulacja 3D

Po zamontowaniu zawiasów ich **położenie można regulować w trzech płaszczyznach** (poziomej / pionowej / głębokości) za pomocą zwykłego klucza imbusowego.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

- Regulacja pozioma (mechaniczna): $\pm 1 \text{ mm}$
- Regulacja pionowa (manualna): $\pm 2 \text{ mm}$
- Regulacja głębokości (manualna): $\pm 1 \text{ mm}$

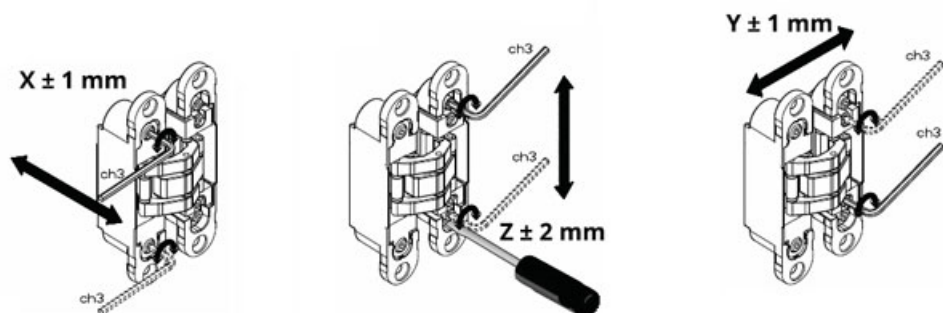

Uniwersalność skrzydła



Zawiasy Invisacta 235 mogą być stosowane **zarówno na drzwiach lewych, jak i na drzwiach prawych**. Są odpowiednie do zastosowania zarówno w drzwiach znajdujących się w domach i mieszkaniach, jak i w drzwiach w obiektach użyteczności publicznej takich jak: biura, urzędy, obiekty noclegowe itp.

Symetryczny montaż zawiasów

Uniwersalność skrzydła jest możliwa do uzyskania przy **symetrycznym montażu zawiasów** oraz **zainstalowaniu klamki w połowie wysokości skrzydła**. Wówczas obracając skrzydło w osi pionowej i/lub poziomej, uzyskuje się skrzydło lewe lub prawe.

Głębokość frezowania

Warto mieć na uwadze fakt, że minimalna **głębokość frezowania w ościeżnicy**, niezbędna do prawidłowego zamontowania zawiasów wynosi **21 mm**.

Przyrządy montażowe


Na osobne zamówienie można zaopatrzyć się w specjalne **przyrządy do montażu** (aluminiowy oraz wykonany z nylonu), umożliwiające precyzyjne frezowanie gniazd zarówno w skrzydle, jak i ościeżnicy.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągłe poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Prawidłowe osadzenie zawiasów

Poprawne i pewne osadzenie zawiasów oraz **wyeliminowanie ewentualnych luzów** jest konieczne w celu zapewnienia prawidłowego działania w każdych drzwiach, nawet tych intensywnie użytkowanych.

Akcesoria dodatkowe

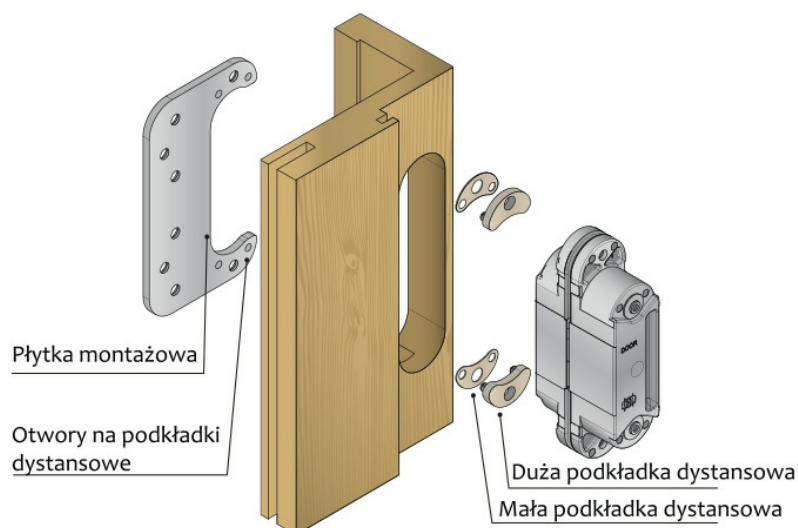

Pozostałe akcesoria montażowe obejmują **płytkę montażową** oraz **zestawy podkładek dystansowych**.

Stabilizator skrzydła

Innym praktycznym rozwiązaniem jest zastosowanie **stabilizatora skrzydła**, który utrzymuje skrzydło w jednej linii z ościeżnicą, zapobiegając deformacji skrzydła oraz ułatwiając pracę zawiasów.

Nakładki wciskane

Do zawiasów Invisacta 235 można również dokupić **nakładki** dostępne w kilku wariantach wykończeń kolorystycznych i montowane na wcisk. Dzięki ich zastosowaniu można łatwo dopasować zawias do kolorystyki skrzydła drzwi, a nawet do wystroju konkretnego pomieszczenia.

Marka

Otlav to uznana europejska marka specjalizująca się w produkcji zawiasów do drzwi i do okien od ponad 50 lat. Produkcja odbywa się w jednej z najnowocześniejszych fabryk w Europie, a najważniejszymi cechami produkowanych zawiasów są ich wysoka jakość oraz funkcjonalność. Najwyższe standardy, którymi kieruje się Otlav dotyczą nie tylko samych produktów, ale także całej działalności firmy, szacunku dla pracowników oraz środowiska naturalnego.

