


Produkt wycofany ze sprzedaży.

Karta produktu: **STABILIZATOR INVISACTA 230**
GALWANIZOWANY NA BIAŁO

NOVET

Indeks: **OT-AI230-120H002**

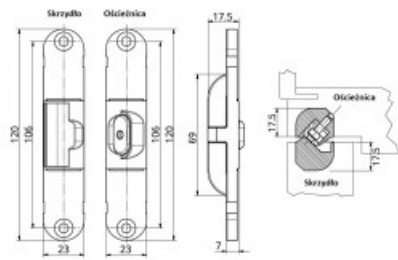

Producent:	Otlav
Wykończenie:	Galwanizowane na biało
Materiał:	Stal
Minimalna grubość drzwi (mm):	30
Cechy szczególne:	Do drzwi z odwróconą przylgą
Rodzaj drzwi:	Z przylgą
Materiał drzwi:	Drewniane

Warianty produktu

Indeks	Cena
STABILIZATOR INVISACTA 230 GALWANIZOWANY NA BIAŁO OT-AI230-120H002	35,19 zł VAT 23%
STABILIZATOR INVISACTA 230 CHROMOWANY MATOWY AI230120V702	35,93 zł VAT 23%

Opis produktu

Stabilizator skrzydła dedykowany do zastosowania wraz z zawiasami Invisacta 230. Stanowi bardzo praktyczne rozwiązanie, gdyż **utrzymuje skrzydło w jednej linii z ościeżnicą, zapobiegając odkształceniom, a w rezultacie także deformacji skrzydła.**

Prawidłowo zamontowany stabilizator ułatwia zawiasom pracę w jednej osi, dzięki czemu zużywają się one wolniej, a dodatkowo osiągają także większą wydajność. Przekłada się to także na działanie samych drzwi, które pracują ciszej oraz bezpieczniej.

Do drzwi z odwróconą przylgą

Stabilizator Invisacta 230 jest **odpowiedni do zamontowania w drzwiach z odwróconą przylgą** o minimalnej grubości skrzydła 30 mm. Wymiary i kształt stabilizatora sprawiają, że mieści się on idealnie w otworach wyfrezowanych pod zawiasy Invisacta 230.


Wykończenie

Prezentowany model jest **dostępny w wykończeniu galwanizowanym na biało.**

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.



Sposób montażu

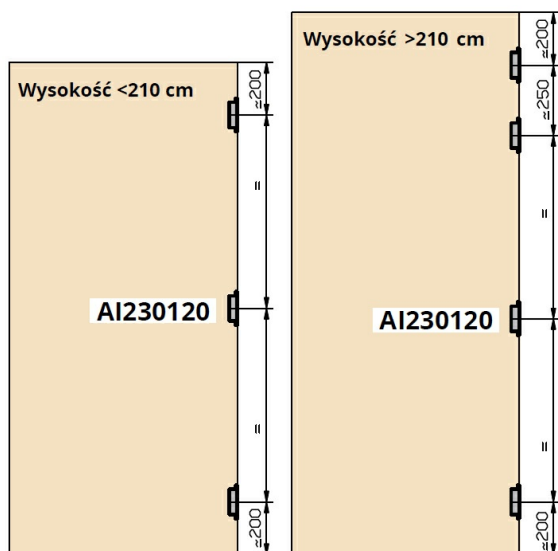

Głębokość frezowania w ościeżnicy

Minimalna głębokość frezowania w ościeżnicy niezbędna do poprawnego montażu stabilizatora wynosi 21 mm. W celu wywiercenia odpowiednich otworów zalecane jest skorzystanie z dedykowanych przyrządów montażowych, które są dostępne na osobne zamówienie. Prawidłowe umiejscowienie stabilizatora na skrzydle drzwiowym prezentuje zamieszczony obok rysunek.

Wysokość drzwi / ilość zawiasów

W przypadku skrzydła drzwiowego o wysokości poniżej 210 cm, stabilizator współpracuje z dwoma zawiasami, a w przypadku drzwi o wysokości powyżej 210 cm - z trzema zawiasami Invisacta 230.

Aby drzwi pracowały prawidłowo, nie tylko stabilizator należy zainstalować w odpowiednim miejscu, ale także same zawiasy muszą być zamontowane w odpowiednich odległościach od górnej / dolnej krawędzi skrzydła.

Marka

Otlav to uznana europejska marka specjalizująca się w produkcji zawiasów do drzwi i do okien od ponad 50 lat. Produkcja odbywa się w jednej z najnowocześniejszych fabryk w Europie, a najważniejszymi cechami produkowanych zawiasów są

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągłe poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

ich wysoka jakość oraz funkcjonalność. Najwyższe standardy, którymi kieruje się Otlav dotyczą nie tylko samych produktów, ale także całej działalności firmy, szacunku dla pracowników oraz środowiska naturalnego.

