

Produkt wycofany ze sprzedaży.

Karta produktu: CZYTNIK STYLOS 2.0 Z DIODAMI LED, NAŚCIENNY

NOVET



Indeks: **5E1320126**
Kod EAN: **8020614691434**

Producent:	ISEO
Wykończenie:	Czarne
Do drzwi:	Z kontrolą dostępu
RFID:	Tak
Sposób montażu:	Naścienny
Napięcie:	8-30 V DC

Element systemu V364. Działa wyłącznie w ramach [systemu kontroli dostępu V364](#).

Warianty produktu

Indeks	Cena
CZYTNIK STYLOS 2.0 Z DIODAMI LED, NAŚCIENNY 5E1320126	2 131,91 zł VAT 23%

Opis produktu

Wieloprotokołowy czytnik zbliżeniowy RFID 13,56 MHz w wersji z diodami LED do zastosowania wewnątrz budynków **wyłącznie w systemach kontroli dostępu V364**. Obsługuje standardy ISO 14443/A - ISO 14443/B oraz Mifare / Desfire. Posiada wymiary 130x47,5x17,5 mm i jest **odpowiedni do montażu naściennego**.

Do systemów kontroli dostępu V364


Znajduje zastosowanie w **systemach kontroli dostępu V364** w biurach, serwerowniach, obiektach użyteczności publicznej, obiektach przemysłowych itp.

Łatwe sterowanie różnymi urządzeniami

Umożliwia wygodne zarządzanie pracą zamków oraz aktywatorów sterujących działaniem bram parkingowych, furtek w **systemach kontroli dostępu V364**. W przypadku połączenia z serwerem Atlas umożliwia kontrolę dostępu w trybie online na wybranej bramie / drzwiach.



Oprogramowanie V364

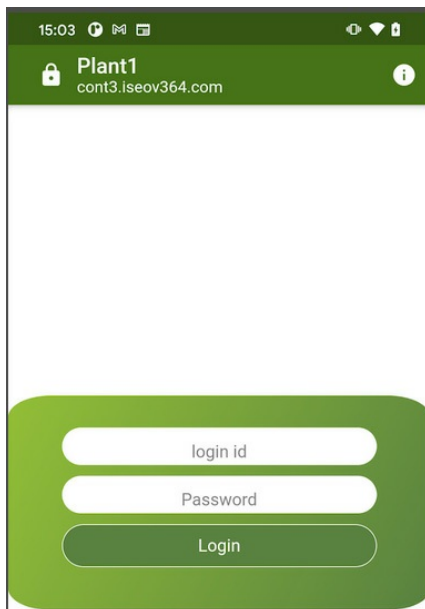

Administratorzy mogą zarządzać pracą czytnika przy użyciu oprogramowania V364. W pamięci czytnika Stylos Smart **można zapisać dane do 300 użytkowników**. Ponadto osoba z uprawnieniami administratora posiada **dostęp do historii obejmującej 1000 ostatnich zdarzeń**.

Strefy czasowe

Kolejną praktyczną funkcją dostępną w ramach aplikacji V364 jest **możliwość tworzenia stref czasowych**, w których uprawnienia danego użytkownika pozostają aktywne, umożliwiając mu udaną autoryzację i otwarcie drzwi. Administrator może także tworzyć role i przypisywać do nich poszczególnych użytkowników w zależności od funkcji jaką pełną w danej organizacji.

Hierarchiczne struktury drzwi

Inną ciekawą funkcjonalnością jest **możliwość tworzenia hierarchicznych struktur drzwi**, obejmujących np. grupy drzwi w danym dziale przedsiębiorstwa. Pozwala to w wygodny sposób zarządzać dostępem w obiektach z dużą ilością pomieszczeń.

Poświadczenia


Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Użytkownicy w celu potwierdzenia ważności posiadanych uprawnień oraz uzyskania dostępu do danego budynku / pomieszczenia mogą połączyć się z czytnikiem poprzez **karty, pastylki, tagi i opaski zbliżeniowe**.


W systemie kontroli dostępu V364 istnieje również możliwość korzystania z takich poświadczeń jak **mobilne klucze** (autoryzacja praw dostępu poprzez oprogramowanie zainstalowane na tablecie / smartfonie) oraz **klucze mechatroniczne F9000**.

W przypadku uszkodzenia lub zgubienia przez użytkownika poświadczenia, administrator może błyskawicznie dezaktywować je w systemie, dzięki czemu osoba postronna nie będzie miała możliwości użycia takiego poświadczenia w celu uzyskania dostępu do danego pomieszczenia i/lub budynku.

Klucz mechatroniczny

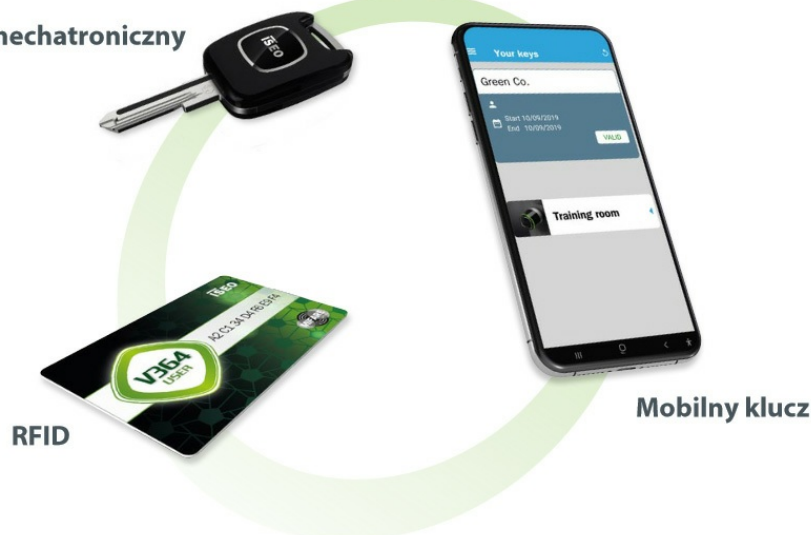

Linia produktowa Stylos

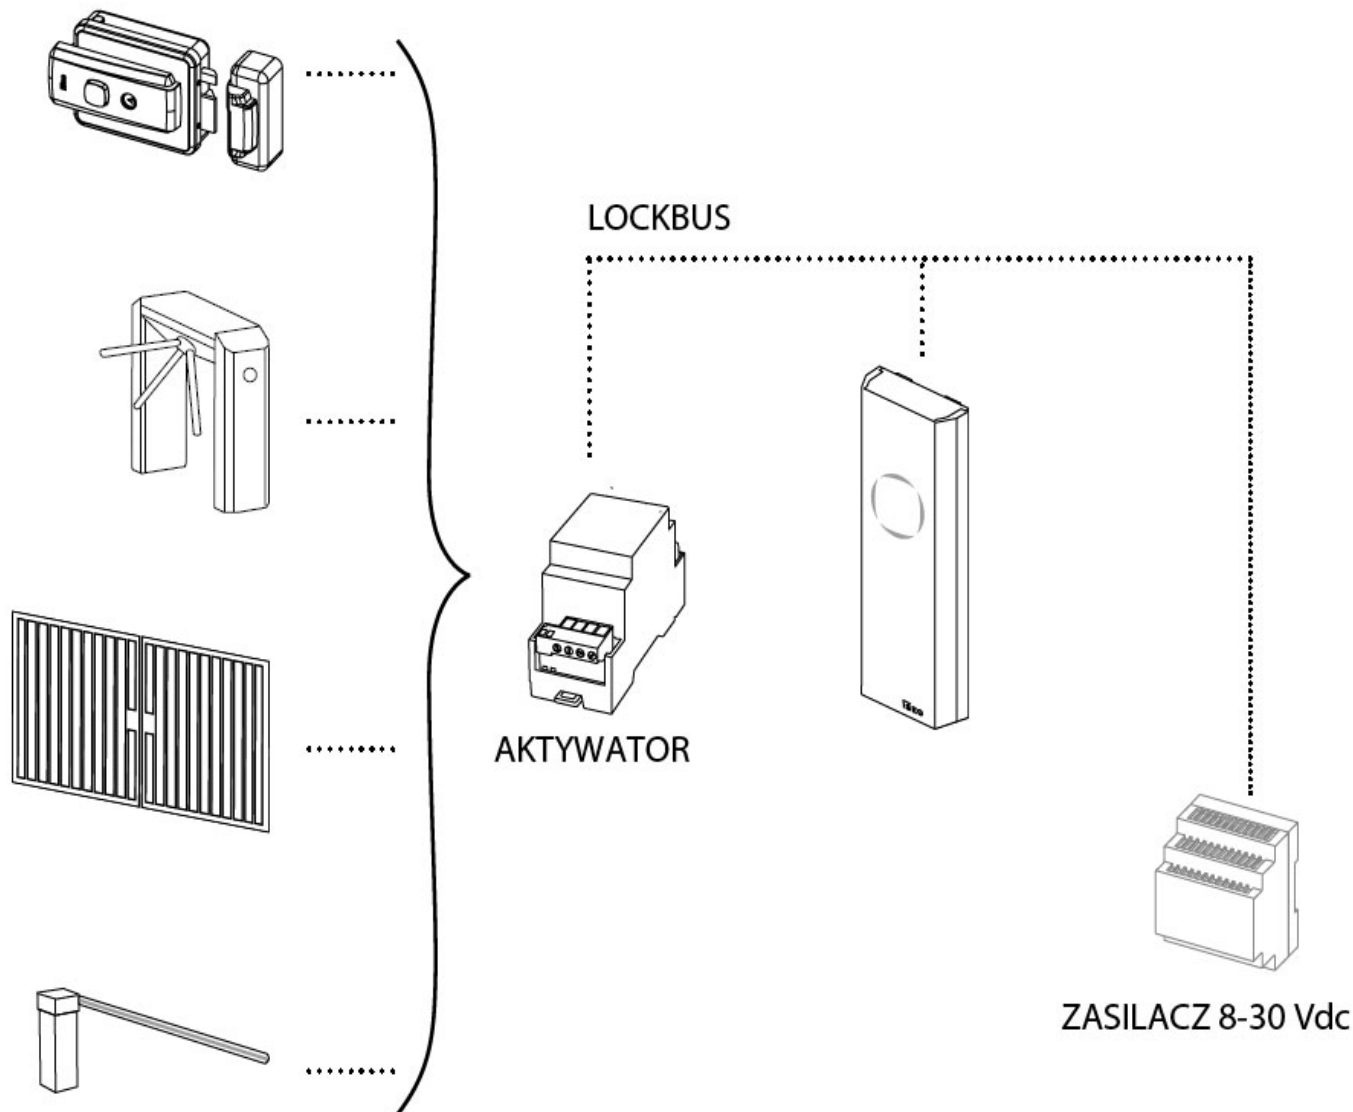

Czytnik reprezentuje **linię produktową Stylos**, która obejmuje szereg produktów oferujących kompleksowe, a także modułowe rozwiązania kontroli dostępu takie jak między innymi **aktywatory** oraz **zasilacze**. Dzięki współpracy z aktywatorami, czytniki Stylos umożliwiają sterowanie pracą bram, furtek, szlabanów, tripodów, podnośników itp.

Zasilacz z samoregulacją

Poszczególne urządzenia z linii produktowej Stylos współpracują z **samoregułującym się zasilaczem dostarczającym prąd o napięciu od 8-30 Vdc**. Zapewnia to świetną funkcjonalność i elastyczność oraz umożliwia w większości przypadków korzystanie z istniejącego zasilania nawet jeśli w teorii niektóre parametry pracy urządzeń mogłyby ulec pogorszeniu. Dodatkowo czytniki Stylos wyróżniają się atrakcyjną, minimalistyczną stylistyką, dzięki czemu znakomicie komponują się z budynkami oraz pomieszczeniami zaaranżowanymi w nowoczesnym stylu.

Kompatybilność z magistralą ISEO Lockbus

Urządzenia wchodzące w skład linii produktów Stylos są **kompatybilne z magistralą ISEO Lockbus**. Jest to **niezwykle wydajna magistrala transmisji danych** zapewniająca jednocześnie zasilanie dostarczane na tym samym 3-żyłowym kablu aż do 100 metrów. Zamki ISEO z interfejsem komunikacyjnym Lockbus np. zamki solenoidowe Thesis 2.0 mogą zostać połączone z czytnikami Stylos bez konieczności stosowania zewnętrznych aktywatorów. **Wszystkie dane przesyłane poprzez ISEO Lockbus są kodowane**, co ma na celu ochronę przed ich przechwyceniem oraz odczytaniem przez osoby niepowołane.

Marka

ISEO to znany na całym świecie producent zamknięć ewakuacyjnych, wkładek, zamków, zamykaczy oraz urządzeń kontroli dostępu. Firma została założona ponad pięćdziesiąt lat temu na terenie Włoch. Początkowo koncentrowała swoją działalność na terenie Europy, ale pod koniec ubiegłego wieku rozpoczęła swoją ekspansję także na inne kontynenty. Obecnie posiada oddziały na Bliskim Wschodzie, w Malezji, Chinach, Republice Południowej Afryki, a także w Kolumbii i Peru.

