

Karta produktu: USZCZELKA OPADAJĄCA MEC 20x11 mm G=S P=7 F=3F L=930mm [>730mm]



Indeks: CC-CE2011MEC-S-7-3F-0930

Producent:	CCE
Wykończenie:	Anodyzowane srebrne
Materiał:	Aluminium
Do drzwi:	Dymoszczelnych
Wymiar profilu (mm):	20x11
Długość (mm):	930
Wysuw max (mm):	13
Sposób montażu:	Od dołu skrzydła


Warianty produktu

Indeks	Cena
USZCZELKA OPADAJĄCA MEC 20x11 mm G=S P=7 F=3F L=930mm [>730mm] CC-CE2011MEC-S-7-3F-0930	60,76 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA MEC 830mm (>630mm) [K5-560-7S-0830] CC-ASME-7S-3F-0830	58,97 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA MEC 1030mm (>830mm) CC-ASME-7S-3F-1030	62,42 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA MEC 20x11 mm G=S P=7 F=3F L=830mm [>630mm] CC-CE2011MEC-S-7-3F-0830	58,97 zł VAT 23%
USZCZELKA OPADAJĄCA MEC 20x11 mm G=S P=7 F=3F L=1030mm [>830mm] CC-CE2011MEC-S-7-3F-1030	62,42 zł VAT 23%


Opis produktu

Uszczelka opadająca o długości 930 mm z możliwością skrócenia maksymalnie o 200 mm. Umieszczona w aluminiowym profilu o wymiarach 20x11 mm w wykończeniu anodyzowanym srebrnym. Jest montowana od dołu skrzydła. Uszczelka chroni przed przedostawaniem się kurzu, pyłu oraz innych drobnych zanieczyszczeń do wnętrza budynku / pomieszczenia. Ogranicza także ryzyko powstawania przeciągów.

rodzaj aktywatora

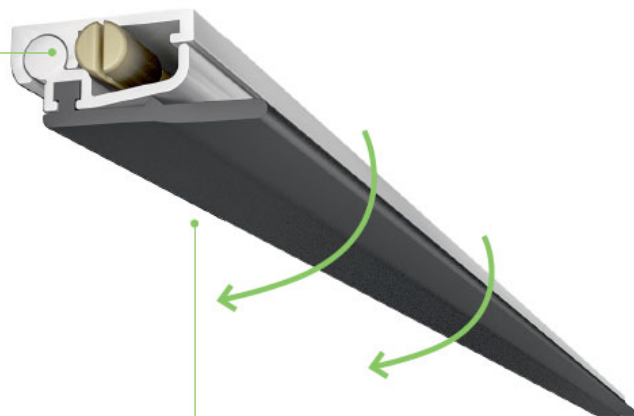

wymiary 20x11 mm

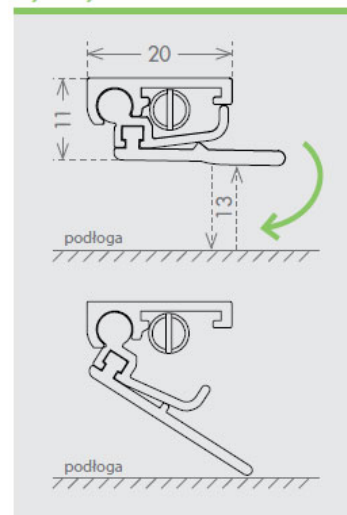


rodzaj uszczelki



Miękka uszczelka wytwarzana metodą monoekstruzji, wykonana z samogasnącego i termoplastycznego materiału.

sposób montażu




Przed zamontowaniem wkrętów (nie dostępnych w zestawie), umieszczoną w profilu uszczelkę należy wysunąć, a dopiero po dokręceniu wkrętów, wsunąć ją ponownie.

Zastosowanie


Uszczelka jest dedykowana do zastosowania w drzwiach drewnianych lub profilowych aluminiowych. Jej aktywator można wyjąć i włożyć po przeciwnej stronie profilu, aby zapewnić prawidłowe działanie uszczelki zarówno w drzwiach prawych, jak i w drzwiach lewych.

Montaż


Sposób montażu uszczelki prezentują poniższe instrukcje.

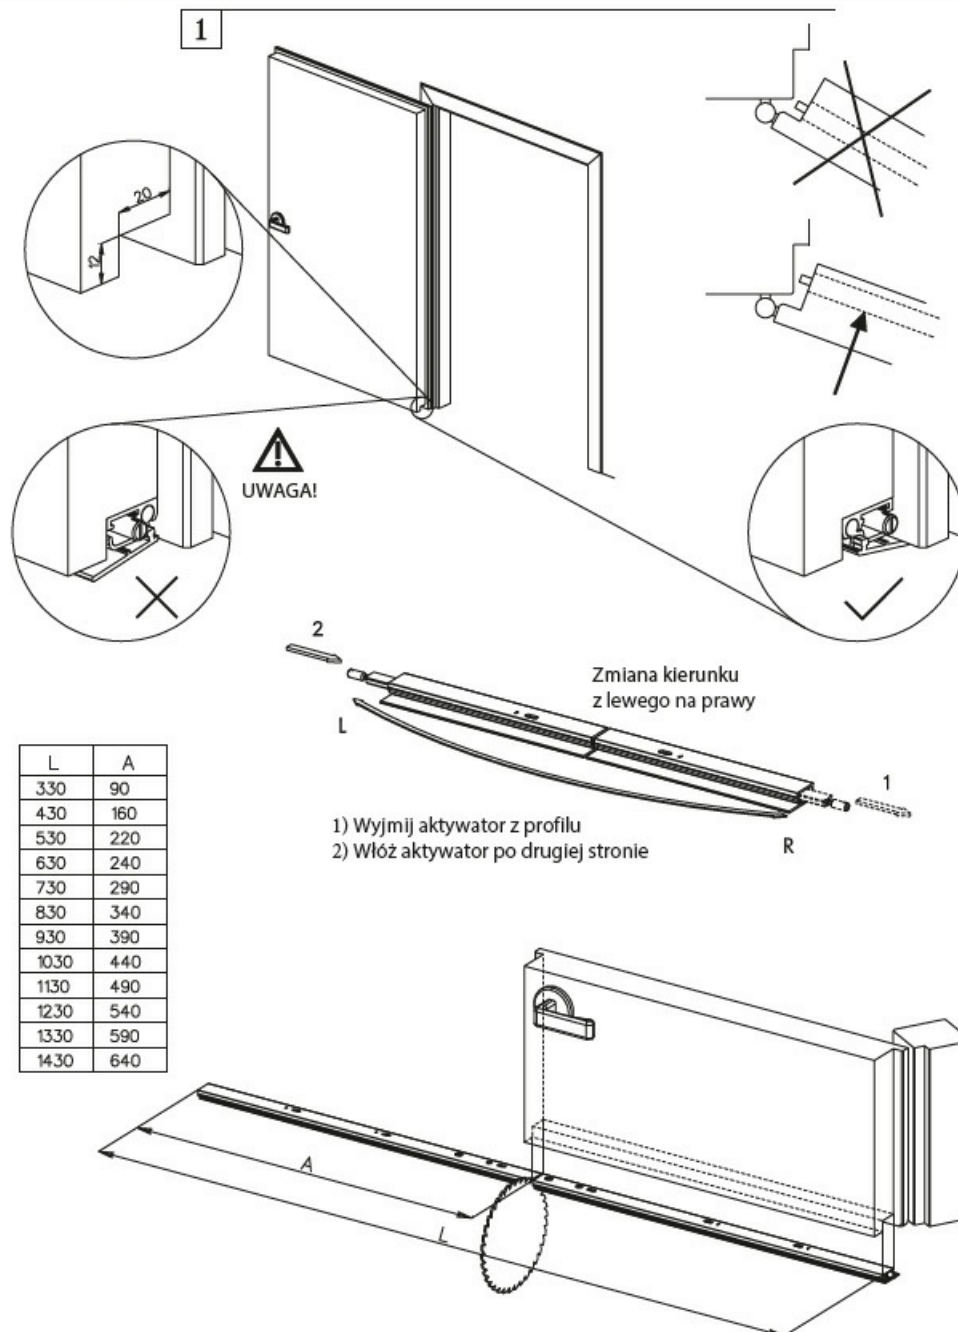


2

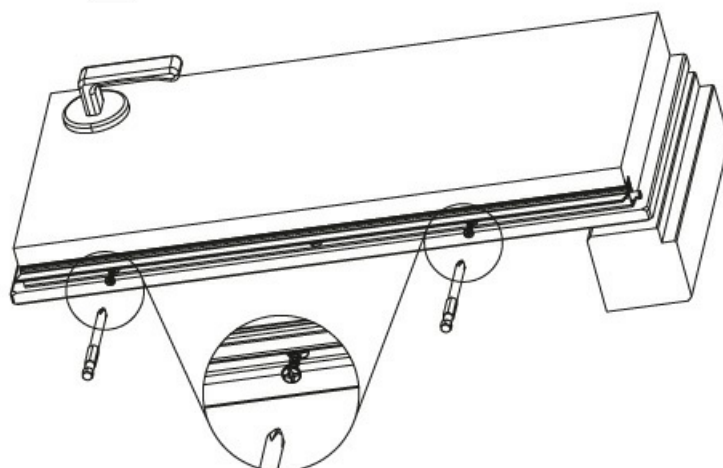

3

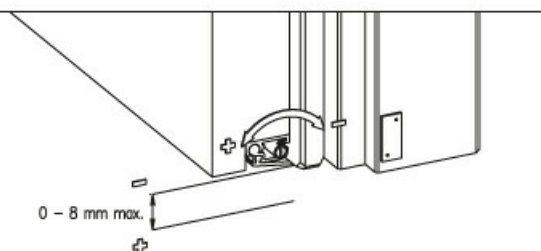

A

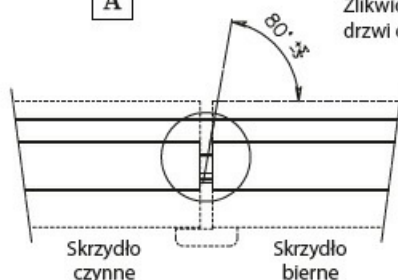

Zlikwiduj szczelinę pomiędzy dolnymi krawędziami drzwi dwuskrzydłowych

rys. 1A



Uszczelki powinny wystawać z aluminiowego profilu na 10 mm. Przytnij je w taki sposób, jak zostało to pokazane na rys. 1A. Sprawdź czy uszczelki stykają się ze sobą w prawidłowy sposób.