


NOVET



ZOBACZ PEŁNĄ OFERTĘ

Zamek przeciwpożarowy DINFIR3 wersja SL



www.novet.eu

DINFIR3

wersja SL

Dwuskokowy zamek przeciwpożarowy z cicho pracującym zaczepem

PRODUKT

Zamek zgodny z wymogami norm DIN 18251 oraz EN 12209, dedykowany do drzwi przeciwpożarowych.

SPOSÓB DZIAŁANIA

Działanie od wewnątrz / z zewnątrz

- Klucz steruje pracą rygla i cofa zaczep
- Klamka cofa zaczep

DANE TECHNICZNE

- Kaseta i obudowa zamka wykonana z galwanizowanej stali
- Blacha czołowa wykonana z nierdzewnej stali
- Wykonany ze stali nierdzewnej zaczep wyposażony w plastikową wkładkę, zapobiegającą powstawaniu dźwięków i zarysowań podczas pracy zamka
- Rygiel wykonany z nierdzewnej stali
- Otwór na trzpień 9 mm (opcja 8 mm), obrót 23°, materiał spiekana stal
- Dwuskokowy rygiel wysuwany na 20 mm (10+10)
- Zamknięta z każdej strony kaseta zamka
- Kompatybilny z wkładkami bębnowymi o profilu europejskim, wyposażonymi w zabierak zgodny z DIN

CHARAKTERYSTYKA SERII

- Zamek wyposażony w zaczep i rygiel, kod serii 2D16*
- Rozstaw 72 mm
- Głębokość 55, 60, 65 mm
- Zaokrąglona blacha czołowa (opcja kwadratowa blacha czołowa)
- Blacha czołowa 24x3 mm (opcja 20x3 mm)
- Blacha czołowa ze stali nierdzewnej
- Kierunek zamka: prawy lub lewy, zgodnie z DIN 107
- Otwór na trzpień 9 mm (opcja 8 mm)



NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

- Zamek zgodny z wymogami normy DIN 18251
- Kaseta i obudowa zamka zazębiona w trzech punktach łączenia z blachą czołową, co zapewnia wysoką wytrzymałość zwłaszcza w przypadku prób włamania
- Wykonany ze stali nierdzewnej zaczep wyposażony w plastikową wkładkę, zapobiegającą powstawaniu dźwięków oraz zarysowań na ościeżnicy podczas pracy zamka
- Blacha czołowa i rygiel wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304, charakteryzującej się wysoką odpornością na korozję

KOMPATYBILNE AKCESORIA

- Zasuwa czołowa pełniąca funkcję przeciwzamka 2D6*, wyposażona w obsługiwaną ręcznie dźwignię, służącą do otwierania / zamykania skrzydła biernego drzwi dwuskrzydłowych
- Blachy czołowe 24x3 mm (opcja 20x3 mm)
- Klamki do drzwi ppoż. 0324*, 0325*
- Płaskie blachy zaczepowe 24x3 mm (opcja 20x3 mm) do drzwi drewnianych

A	B	C	E	F	H
20	3.45	0.88	8.4	55/60/65	8*/9
24	5.95	3.3	10.9		


ZGODNOŚĆ Z NORMAMI


- DIN 18251:2020-04
- DIN 107:1974-04
- EN 12209:2003/AC:2005

TEKST DO SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Zamek wyposażony w zaczep i rygiel zgodny z wymogami normy DIN 18251:2020-04, dedykowany do drzwi przeciwpożarowych, kod serii 2D16*, nazwa serii DINFIR3, blacha czołowa, rygiel i zaczep ze stali nierdzewnej.

Zaczep wyposażony w plastikową wkładkę, zapewniającą ciche zamykanie oraz brak zarysowań na ościeżnicy podczas pracy zamka.

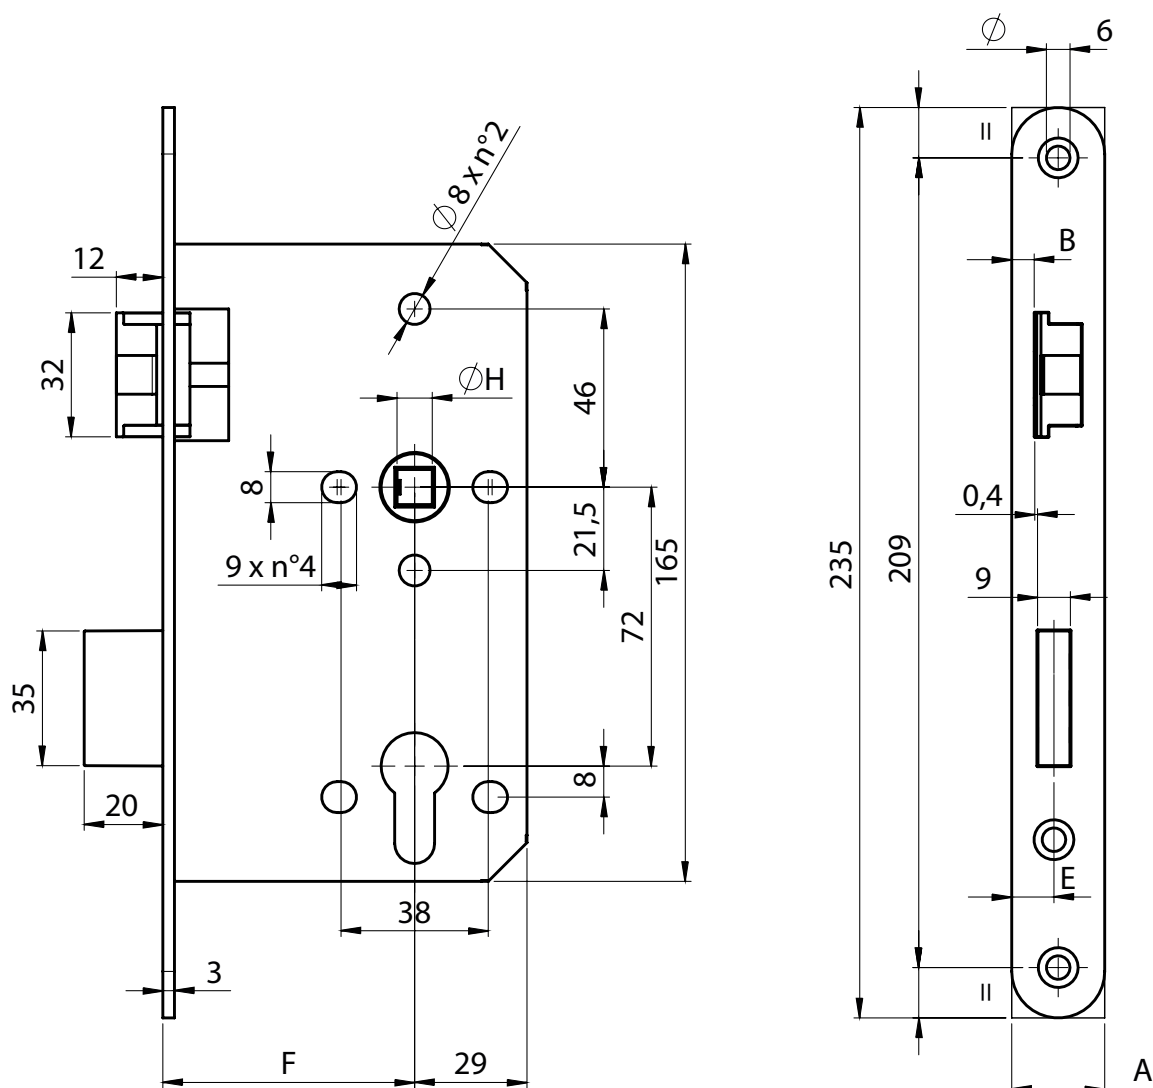



ZOBACZ PEŁNĄ OFERTĘ

- > Systemy kontroli dostępu
- > Rozwiązania obiektowe
- > Platforma zakupowa B2B



KONTAKT

Biuro obsługi klienta:

+48 42 214 29 33
bok@novet.eu

Dział logistyki:

+48 42 225 96 47
logistyka@novet.eu

Dział doradztwa obektowego:

+48 42 225 96 31
obektowy@novet.eu

Dział marketingu:

+48 42 225 96 43
marketing@novet.eu

NOVET Spółka z o.o.

novet.eu
bok@novet.eu

PL 95-030 Rzgów, Gospodarz
ul. Cegielniana 15



Informacje zawarte w niniejszej broszurze mogą ulec zmianom bez wcześniejszego powiadomienia ze strony NOVET Spółka z o.o. NOVET Spółka z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy lub nieścisłości zawarte w niniejszej broszurze. Wszelkie prawa zastrzeżone 2026.