

DECLARATION OF CONFORMITY nr. 66

EN

United Kingdom

1. Manufacturer

ISEO Serrature s.p.A.

Via S. Girolamo, 13 - IT 25055 - Pisogne (BS)


2. Product Identification

Multipoint lock mechanically operated

3. Identification codes

Series Multiblindo Easy

**Model Multiblindo Easy
Multiblindo Easy Exit**

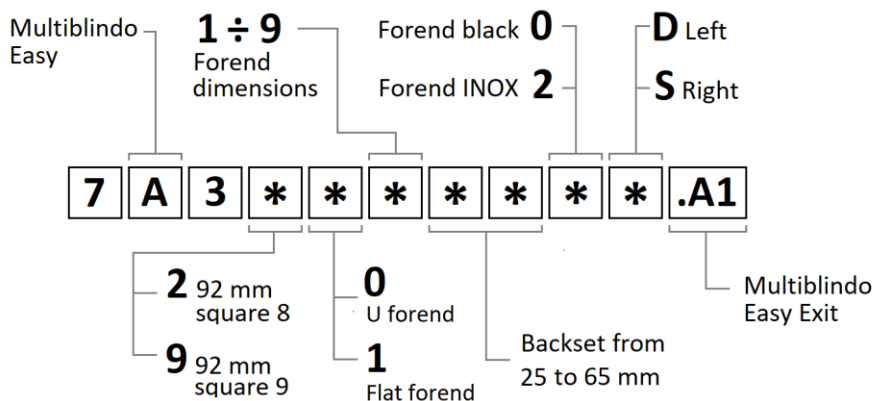

4. Reference standards

Classification reached

FprEN15685:11-2023

Building hardware - Multipoint locks, latches and locking plates - Requirements and test methods

	3	X	6	B	0	F	7 ⁽¹⁾	0	3	0
Grade 3	(1 st digit)	Category of use	High frequency of use by public or others with little incentive to exercise care and with a high chance of misuse (e.g. public office doors)							
Grade 7	(2 nd digit)	Durability	200.000 cycles with a force of 120N applied on the latch in opening direction							
Grade 6	(3 rd digit)	Door mass	Door mass ≤ 250 kg – closing force ≤ 25 N							
Grade B	(4 th digit)	Use in fire/smoke doors	Useful for fire doors (see HPS nr. 231003015G)							
Grade 0	(5 th digit)	Safety	No performances required by FprEN15685							
Grade F	(6 th digit)	Environmental resistance	Corrosion resistance 96h NSS Dry heat and cold from -10°C to + 60°C							
Grade 7	(7 th digit)	Security for locking points	Very high security with drill resistance, the central locking point resist to - Side load ≤ 10 kN - Disengaging load ≤ 6 kN (1) The drill resistance (grade 7) is achievable in combination with anti-drill plate art 040805.**, or if the antidrilling protections are incorporated in the door							
Grade 0	(8 th digit)	Key identification of lever locks	The locks series Multiblindo Classic are operated by cylinder according to EN1303							
Grade 3	(9 th digit)	Security for anti-separation points	Medium performance and no drill resistance for the deviators - Disengaging load for standard deadbolt ≤ 4 kN - Pulling load for hook deadbolt load ≤ 5 kN							
Grade 0	(10 th digit)	Clenching points	No clenching requirements							

Over tests

--

5. Other information

Document	Scope	Number	Issuing date	Issued by
Test report	FprEN15685 Test assessment	CSI_0006-DC-AEF-24-5	2024-05-07	CSI S.p.A.
HPS	EN16035 Hardware Performance Sheet	231003015G	2023-10-10	ISEO Serrature

6. Special prescriptions

See user manuals supplied with the product and also available at www.iseo.com

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ nr. 66

IT
Italia

1. Fabbricante

ISEO Serrature s.p.A.

Via S. Girolamo, 13 - IT 25055 - Pisogne (BS)


2. Identificazione del prodotto

Serratura multipunto meccanica

3. Codici di identificazione del prodotto

Serie Multiblando Easy

**Model Multiblando Easy
Multiblando Easy Exit**

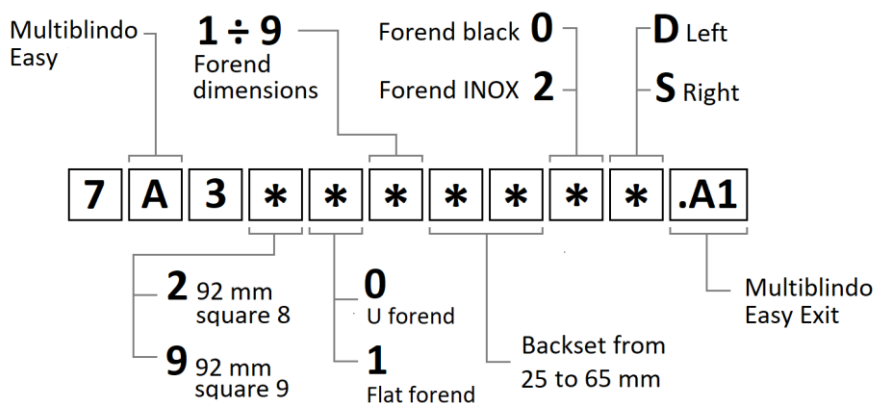

4. Reference standards

Classification reached

FprEN15685:11-2023

accessori per serramenti – Serrature multipunto e loro contropiastre – requisiti e metodi di prova

	3	X	6	B	0	F	7 ⁽¹⁾	0	3	0
Grade 3	(1° carattere)	Categoria di uso	Elevata frequenza d'uso da parte del pubblico o di altre persone poco incentivate a prestare attenzione e con un'alta possibilità di uso improprio (ad esempio, porte di uffici pubblici)							
Grade 7	(2° carattere)	Durabilità	200.000 cicli con una forza di 120N applicata sullo scrocco in apertura							
Grade 6	(3° carattere)	Massa della porta	Massa della porta ≤ 250 kg – forza di chiusura ≤ 25 N							
Grade B	(4° carattere)	Utilizzo su tagliafuoco / tagliafumo	Idonea all'uso su porte tagliafuoco (vedere HPS nr. 23100301SG)							
Grade 0	(5° carattere)	Sicurezza delle persone	Nessuna prestazione prevista dal FprEN15685							
Grade F	(6° carattere)	Resistenza all'ambiente esterno	Resistenza alla corrosione 96h NSS Freddo e caldo secco e da -10°C a + 60°C							
Grade 7	(7° carattere)	Sicurezza a carico del punto di chiusura centrale	Altissima sicurezza, il punto centrale resiste a - Carico laterale ≤ 10 kN - Carico di sgancio ≤ 6 kN (1) la resistenza alla foratura (grade 7) è ottenibile in combinazione alla piastra di protezione art 040805.**, o se le protezioni alla foratura sono incorporate nella porta							
Grade 0	(8° carattere)	Requisiti della chiave per serrature a leve	Le serrature serie Multiblando Classic sono azionate con un cilindro in accordo alla EN1303							
Grade 3	(9° carattere)	Sicurezza dell'anti-separazione	Media prestazione e nessuna resistenza alla foratura - Carico di sgancio per il catenaccio standard ≤ 4 kN - Carico di trazione per il catenaccio standard ≤ 5 kN							
Grade 0	(10° carattere)	Clenching points	Nessun requisito di clenching							

Over tests

--

5. Altre informazioni

Documento	Scopo	Numero	Emissione	Emesso da
Test report	FprEN15685 Test assessment	CSI_0006-DC-AEF-24-5	2024-05-07	CSI S.p.A.
HPS	EN16035 Hardware Performance Sheet	23100301SG	2023-10-10	ISEO Serrature

6. Prescrizioni speciali

Vedere manuale di uso fornito con il prodotto e disponibile anche su www.iseo.com

ISEO SERRATURE S.p.A.

Stefano Gelmini

Responsabile Certificazione di Prodotto
Product Certification Manager

Luogo
Place

Prima emissione
First issuing

Emissione corrente
Current issuing

PISOGNE (BS) ITALY

07/05/2024

07/05/2024

