


NOVET



ZOBACZ PEŁNĄ OFERTĘ


DINFIR3

Zamki do drzwi przeciwpożarowych i drzwi na drogach ewakuacyjnych

zgodne z normami DIN 18251 - EN 12209 i kompatybilne
z zestawami okuć EN 1125 - EN 179



www.novet.eu

**ZOBACZ PEŁNĄ OFERTĘ**

- > Systemy kontroli dostępu
- > Rozwiązania obiektowe
- > Platforma zakupowa B2B

**KONTAKT****Biuro obsługi klienta:**

+48 42 214 29 33
bok@novet.eu

Dział logistyki:

+48 42 225 96 47
logistyka@novet.eu

**Dział doradztwa
obektowego:**

+48 42 225 96 31
obektowy@novet.eu

Dział marketingu:

+48 42 225 96 43
marketing@novet.eu

NOVET Spółka z o.o.

novet.eu
bok@novet.eu

PL 95-030 Rzgów, Gospodarz
ul. Cegielniana 15

O nas

NOVET

to wiodący dostawca nowoczesnych rozwiązań obiektowych dla branży stolarki otworowej oraz systemów kontroli dostępu dla wszystkich segmentów rynku B2B.

Misją firmy

jest dostarczanie mierzalnych korzyści w postaci długofalowych i kształtujących trendy, innowacyjnych rozwiązań obiektowych w zakresie produkcji, montażu, funkcjonalności i designu drzwi oraz integracji tych rozwiązań z platformami do zarządzania systemami kontroli dostępu.

Generalny dystrybutor:

Athmer, Dorcas, ISEO, Krona Koblenz, Linea Cali, Opentech, Otlav oraz Südmetall.

NOVET

Polska firma rodzinna od 1996 roku

3000 m² powierzchni / 20 dostawców z UE

Produkcja systemów klucza

Odbiorcy > 1000:

Producenci stolarki drzwiowej i okiennej

B2B / Partnerzy handlowi

Firmy obiektowe

Projektanci i architekci

Instalatorzy

Zarządcy nieruchomości



ZAMKI MECHANICZNE

DINFIR3

ISEO Ultimate Access Technologies przedstawia **DINFIR3** - **kompletną linię wielofunkcyjnych zamków do drzwi przeciwpożarowych i ewakuacyjnych.**

Zaprojektowano je tak, aby zapewniały maksymalne bezpieczeństwo i swobodę przemieszczania. Zamki DINFIR3 są wykonane z **wytrzymałych i sprawdzonych materiałów**, dzięki czemu nie tylko gwarantują bezpieczeństwo, ale **oferują także wysoką wydajność w różnych warunkach i środowiskach.**

Linia produktów DINFIR3 obejmuje **liczne warianty i modele**, odpowiednie do różnych potrzeb, a także specjalnych wymagań w miejscu instalacji.


Zamki do drzwi przeciwpożarowych




ZAMEK DWUSKOKOWY

ZAMEK WIELOPUNKTOWY
Z DODATKOWYMI ZACZEPAMI

ZASUWA CZOŁOWA

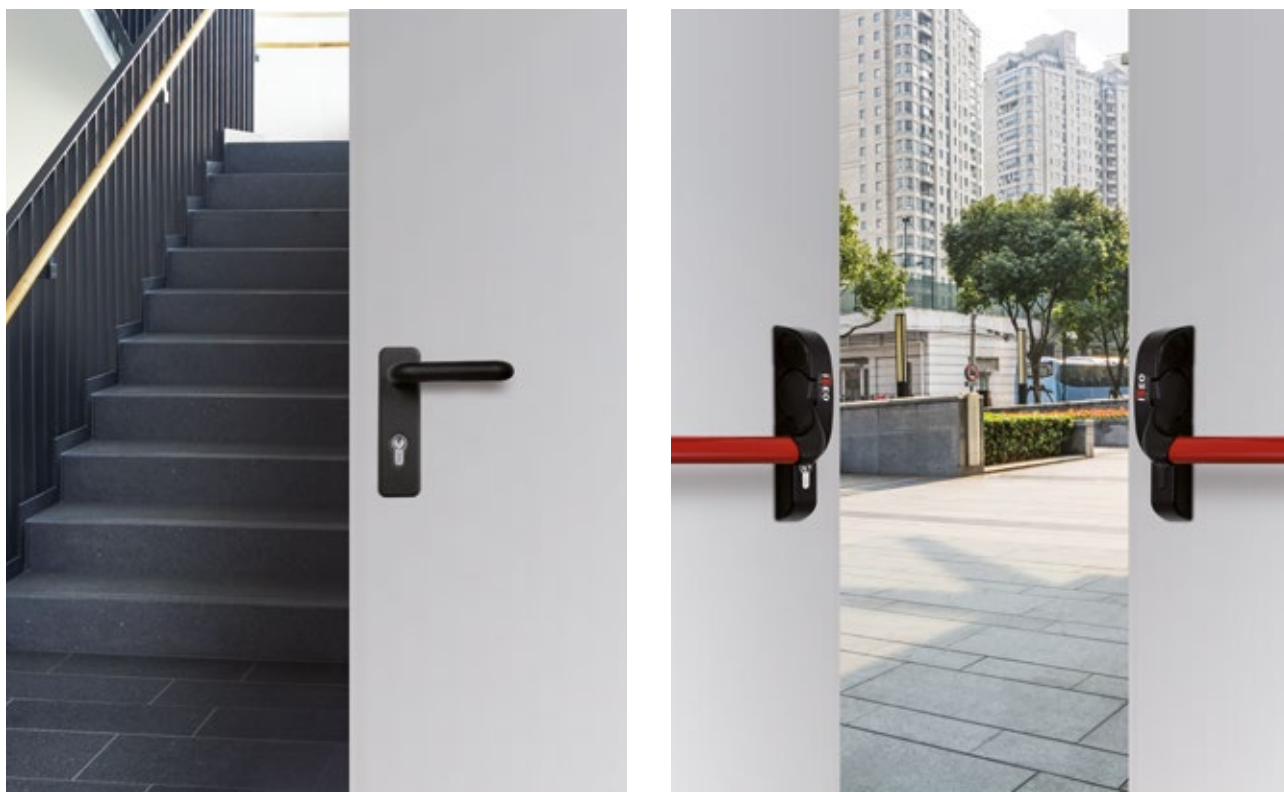

Zamki z funkcją antypaniczną do drzwi przeciwpożarowych

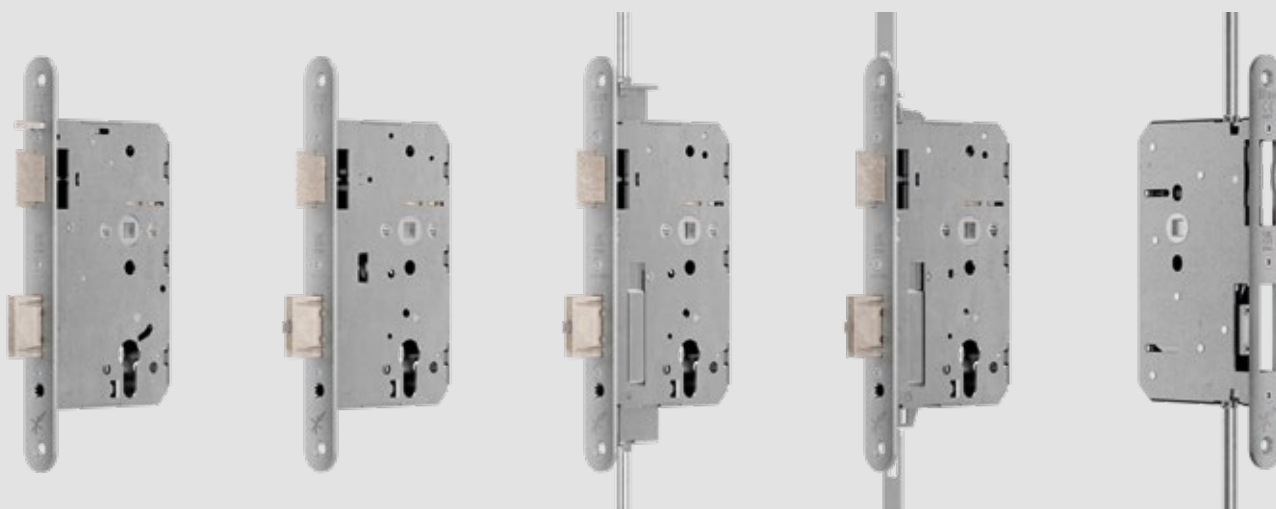

ZAMEK SAMORYGLUJĄCY


ZAMEK JEDNOPUNKTOWY

ZAMEK WIELOPUNKTOWY
Z PRĘTAMI

ZAMEK WIELOPUNKTOWY
Z DODATKOWYMI ZACZEPAMI

PRZECIWWAMEK

DINFIR3 Zamek dwuskokowy do drzwi ppoż.

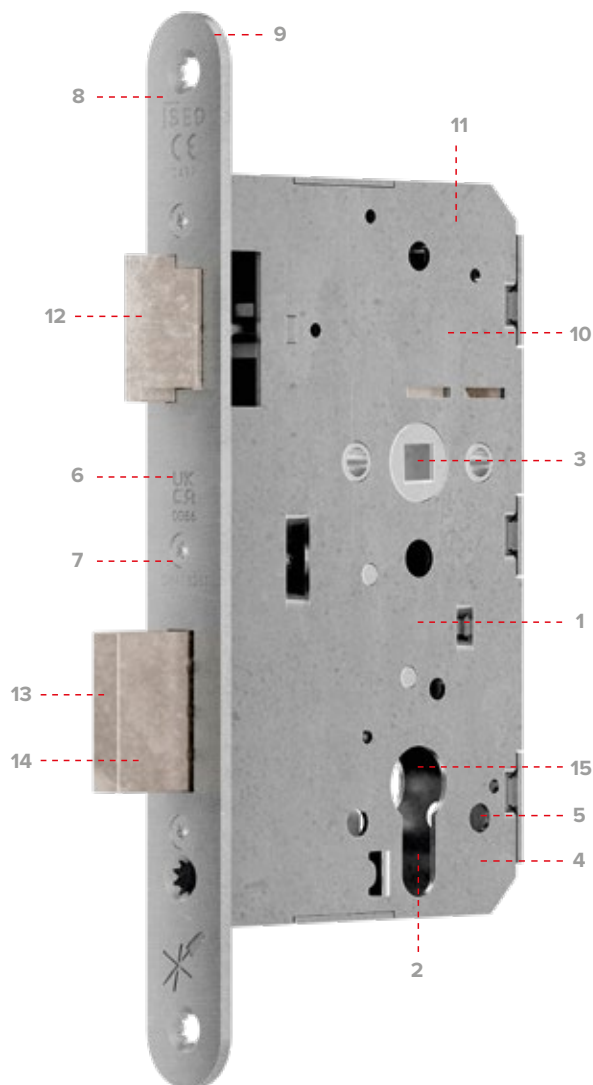

1 Rozstaw 72 mm

2 Głębokość 65 mm
(opcja 55, 60, 80, 100 mm)

3 Otwór na trzpień 9 mm
Obrót 23°, materiał: spiekana stal

4 Kaseta i obudowa zamka zazębiona
w trzech punktach łączenia z blachą czołową,
co zapewnia wysoką wytrzymałość

5 Otwory na śruby przelotowe umożliwiające
montaż rozet i szyldów drzwiowych

6 Wykonana ze stali blacha czołowa **galwanizowana na biało** (opcja: blacha ze stali nierdzewnej)

7 Blacha czołowa może zostać odkręcona, aby zmienić
wykończenie lub w celach związanych z konserwacją

8 Blacha czołowa 24x3 mm
(dostępna także blacha czołowa 20x3 mm)

9 Zaokrąglona blacha czołowa
(dostępna także kwadratowa blacha czołowa)

10 Kaseta i obudowa zamka ze stali galwanizowanej na biało


11 Kaseta zamka zamknięta ze wszystkich stron

12 Zaczep ze stali spiekanej niklowanej

13 Rygiel z niklowanego zalu

14 Dwuskokowy rygiel wysuwany na 20 mm (10+10)

15 Otwór na wkładkę bębnekową o profilu europejskim,
wyposażoną w zabierak zgodny z DIN




Sposób działania

OD WEWNĄTRZ / NA ZEWNĄTRZ

- Kluczyk steruje pracą rygla i cofa zaczep
- Klamka cofa zaczep

Rysunek techniczny

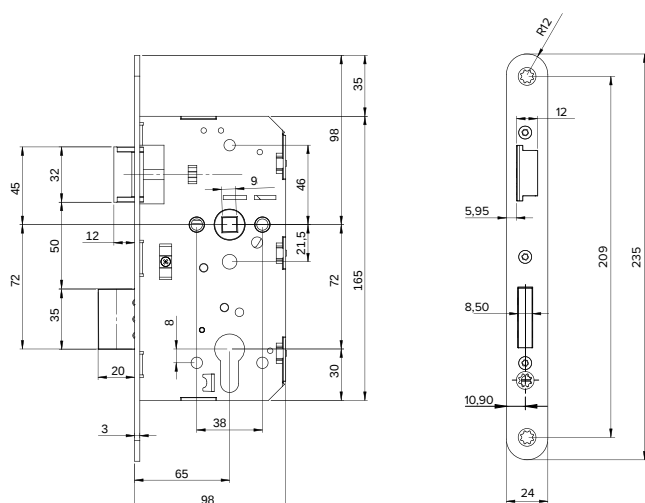


		SPOSÓB ZAMYKANIA	KSZTAŁT I WYMIARY BLACHY CZOŁOWEJ	GŁĘBOKOŚĆ		KIERUNEK	WYKOŃCZENIE
2	D	1	X	X	X	X	X . 4
Brak funkcji antypanicznej				55 = 55 mm			
				60 = 60 mm			
				65 = 65 mm			
				80 = 80 mm			
				10 = 100 mm			
Zaczep i rygiel 1		24x3 Zaokrąglona 1					
** Tylko zaczep 4		* 20x3 Zaokrąglona 2					
** Tylko rygiel 5		24x3 Kwadratowa 3					
** Wersja WC 7		* 20x3 Kwadratowa 4					
						1 Prawy	2 Stal nierdzewna *
						2 Lewy	4 Galwanizowane na biało

* Wersje na zamówienie


** Wersje na zamówienie - tylko głębokość 65 mm

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI DIN 18251 - EN 12209

DINFIR3 Zamek wielopunktowy z dodatkowymi zaczepami do drzwi ppoż.

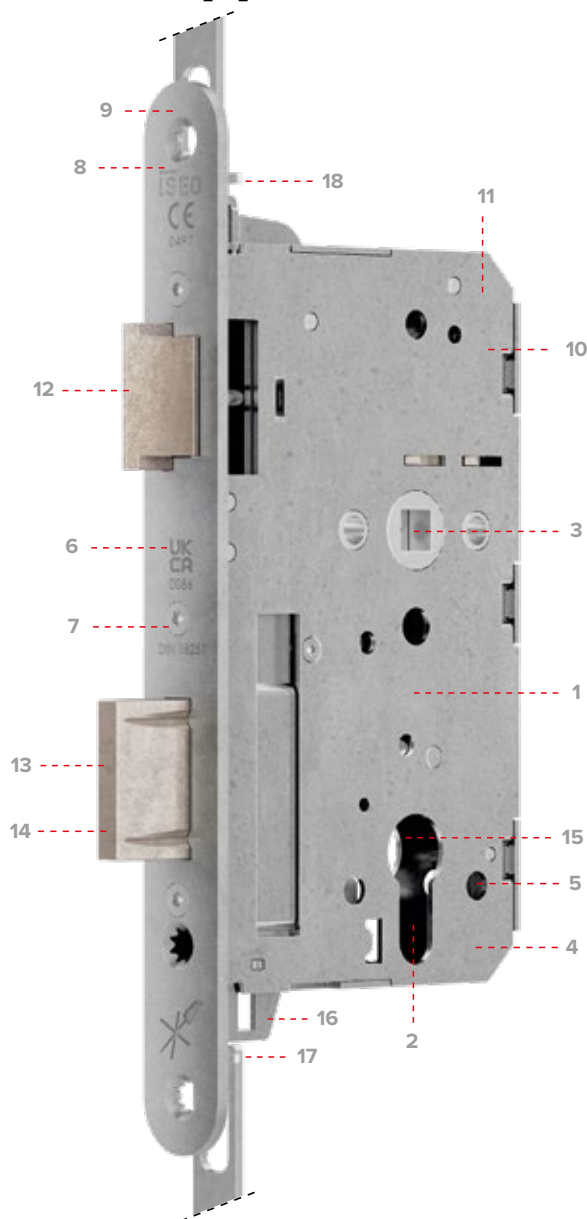


- | | |
|---|---|
| <p>1 Rozstaw 72 mm</p> <p>2 Głębokość 65 mm</p> <p>3 Otwór na trzpień 9 mm; obrót 30°, materiał: spiekana stal</p> <p>4 Kaseta i obudowa zamka zazębiona w trzech punktach łączenia z blachą czołową, co zapewnia wysoką wytrzymałość</p> <p>5 Otwory na śruby przelotowe umożliwiające montaż rozet i szyldów drzwiowych</p> <p>6 Wykonana ze stali blacha czołowa galwanizowana na biało (opcja: blacha ze stali nierdzewnej)</p> <p>7 Blacha czołowa może zostać odkręcona, aby zmienić wykończenie lub w celach związanych z konserwacją</p> <p>8 Blacha czołowa 24x3 mm (dostępna także blacha czołowa 20x3 mm)</p> <p>9 Zaokrąglona blacha czołowa (dostępna także kwadratowa blacha czołowa)</p> | <p>10 Kaseta i obudowa zamka ze stali galwanizowanej na biało</p> <p>11 Kaseta zamka zamknięta ze wszystkich stron</p> <p>12 Zaczep ze stali spiekanej niklowanej</p> <p>13 Rygiel z niklowanego znalu</p> <p>14 Jednoskokowy rygiel wysuwany na 20 mm</p> <p>15 Otwór na wkładkę bębnekową o profilu europejskim, wyposażoną w zabierak zgodny z DIN</p> <p>16 Zamek wielopunktowy z dodatkowymi zaczepami: do drzwi o wysokości do 2100 mm (pręty 668/668 mm) / do drzwi o wysokości do 2500 mm (pręty 668/918 mm)</p> <p>17 Pręty wysuwane na 13 mm</p> <p>18 Zaczep hakowy do montażu prętów</p> |
|---|---|



Sposób działania

- Klucz steruje pracą rygla i zaczepów
- Cofnięcie zaczepu zamka głównego skutkuje cofnięciem zaczepów dodatkowych (górnego i dolnego) oraz na odwrót: zwolnienie zaczepu zamka głównego skutkuje zwolnieniem zaczepów dodatkowych (górnego i dolnego)

Rysunek techniczny

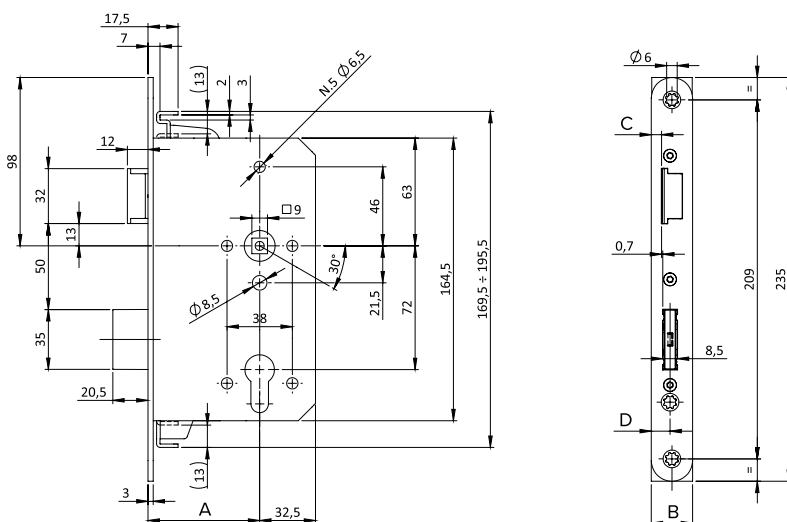


KSZTAŁT I WYMIARY BLACHY CZOŁOWEJ				GLĘBOKOŚĆ	KIERUNEK	WYKOŃCZENIE					
2	D	1	4	1	X	6	5	X	X	.	4
Brak funkcji antypanicznej				1 24x3 Zaokrąglona				2 Stal nierdzewna *			
Zamek trzypunktowy z dodatkowymi zaczepami				2 20x3 Zaokrąglona *				1 Prawy			
				3 24x3 Kwadratowa				2 Lewy			
				2 20x3 Kwadratowa *				4 Galwanizowane na biało			

* Wersje na zamówienie

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI DIN 18251 - EN 12209

DINFIR3 Dodatkowe zaczepy

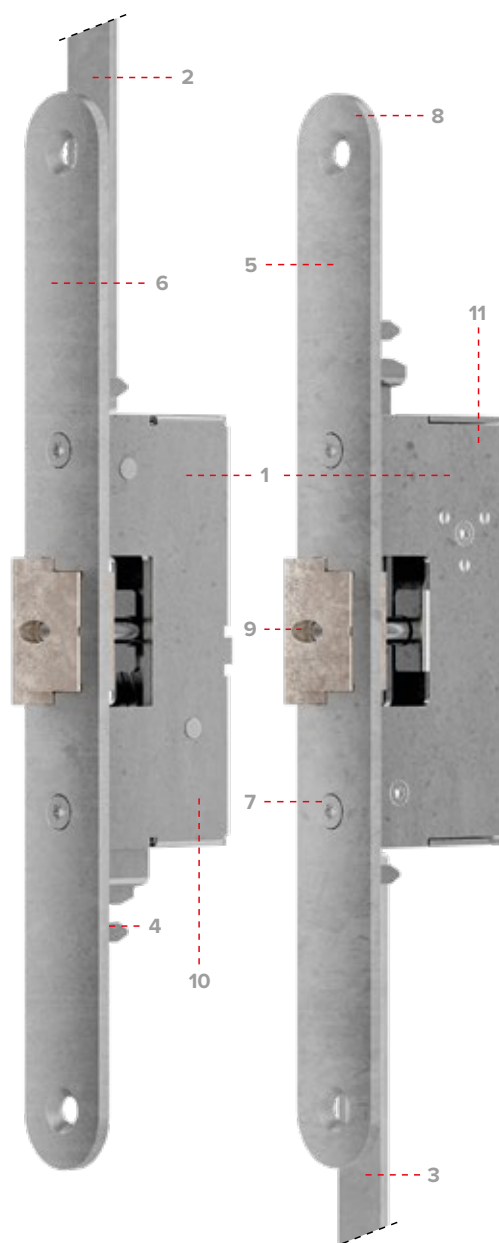


- | | |
|--|---|
| <p>1 Para dodatkowych zaczepów do drzwi prawych / lewych</p> <p>2 Pręty wysuwane na 13 mm</p> <p>3 Pręty o różnych długościach (668/668 mm oraz 918/668 mm)</p> <p>4 Zaczep hakowy do montażu prętów</p> <p>5 Blacha czołowa 24x3 mm (dostępna także blacha czołowa 20x3 mm)</p> <p>6 Wykonana ze stali blacha czołowa galwanizowana na biało (opcja: blacha ze stali nierdzewnej)</p> <p>7 Blacha czołowa może zostać odkręcona, aby zmienić wykończenie lub w celach związanych z konserwacją</p> | <p>8 Zaokrąglona blacha czołowa (dostępna także kwadratowa blacha czołowa)</p> <p>9 Wsuw zaczepu: regulowany w zakresie od 10 do 16 mm</p> <p>10 Kaseta i obudowa ze stali galwanizowanej na biało</p> <p>11 Kaseta zamknięta ze wszystkich stron</p> |
|--|---|



Sposób działania

- Para odwracalnych zaczepów, odpowiednich do zastosowania w trzypunktowych zamkach DINFIR3 do drzwi przeciwpożarowych oraz w zamkach DINFIR3 z funkcją antypaniczną
- Cofnięcie zaczepów dodatkowych następuje równoległe z cofnięciem zaczepu głównego zamka i odbywa się w wyniku użycia klucza lub klamki


Rysunek techniczny

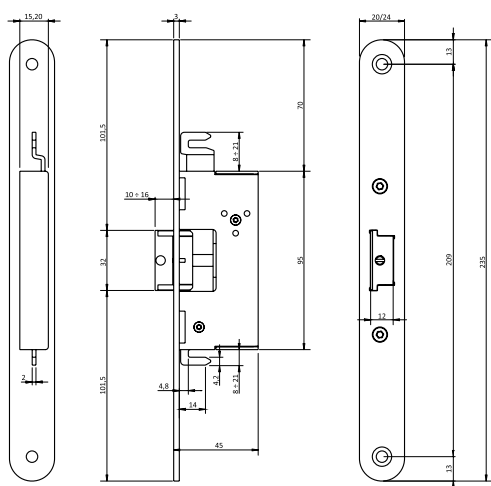

* Wersje na zamówienie

DINFIR3

Zasuwa czołowa

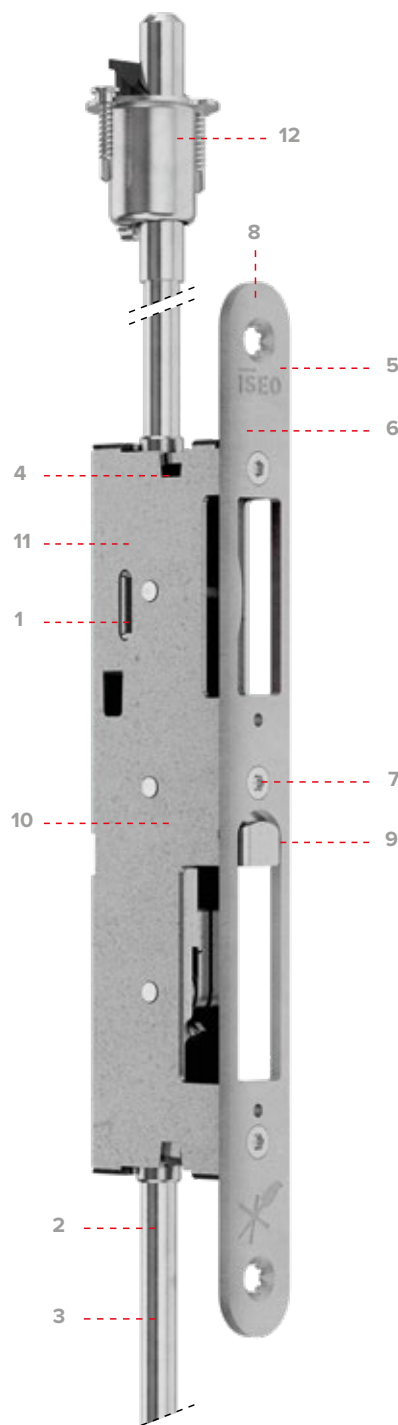

1 Pręty z systemem samoryglującym

2 Pręty wysuwane na 18 mm

3 Pręty z trzpieniem 30 mm

4 Montaż na śruby M6

5 Blacha czołowa 24x3 mm
(dostępna także blacha czołowa 20x3 mm)

6 Wykonana ze stali **blacha czołowa galwanizowana na biało** (opcja: blacha ze stali nierdzewnej)

7 **Blacha czołowa** może zostać odkręcona, aby zmienić wykończenie lub w celach związanych z konserwacją

8 **Zaokrąglona blacha czołowa**
(dostępna także kwadratowa blacha czołowa)

9 **Ręczna dźwignia** ze stali galwanizowanej na biało

10 **Kaseta i obudowa** ze stali galwanizowanej na biało

11 **Kaseta** zamknięta ze wszystkich stron

12 **Automatyczny zaczep do prętów**



- Dostęp do zasuw czołowej uzyskuje się po otwarciu czynnego skrzydła drzwi
- Za pomocą ręcznej dźwigni można cofnąć pręty i otworzyć skrzydło bierne
- Automatyczny zaczep umieszczony przy górnej krawędzi skrzydła sprawia, że pręty pozostają schowane do momentu ponownego zamknięcia drzwi


- W momencie zamykania drzwi, automatyczny zaczep zwalnia pręty, powodując ich wysunięcie oraz zablokowanie skrzydła biernego
- Blokowanie automatycznego zaczepu w pozycji nieuzbrojonej odbywa się za pomocą specjalnego akcesorium dedykowanego do zamka z pretami

Diagram illustrating the structure of a 12-digit barcode for a steel beam, with lines connecting digits to their corresponding descriptions:


- 2**: Zasuwa czołowa
- D**: (No description provided)
- 6**: 1 24x3 Zaokrąglona
- 0**: (No description provided)
- 0**: (No description provided)
- X**: 2 20x3 Zaokrąglona *
- 0**: (No description provided)
- 0**: (No description provided)
- X**: 3 24x3 Kwadratowa
- X**: 2 20x3 Kwadratowa *
- X**: 1 Prawy
- X**: 2 Lewy
- X**: 2 Stal nierdzewna *
- X**: 4 Galwanizowane na biało

NOVET Spółka z o.o. | novet.eu | PL 95-030 Rzgów, Gospodarz, ul. Cegielniana 15 | +48 42 214 29 33 | bok@novet.eu

DINFIR3 Samoryglujący zamek z funkcją antypaniczną do drzwi ppoż.

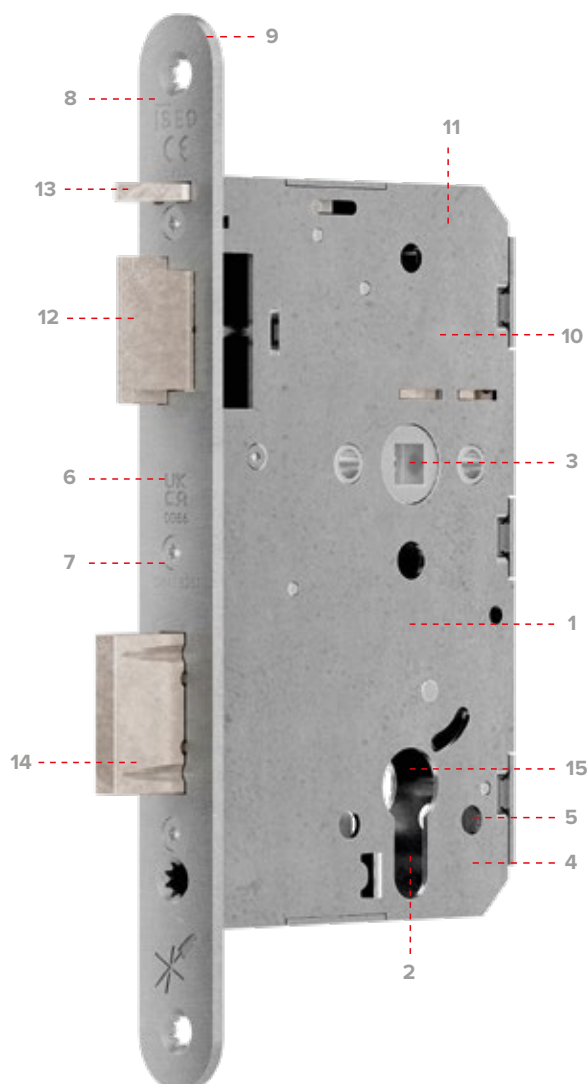

- | | | | |
|----------|--|-----------|--|
| 1 | Rozstaw 72 mm | 8 | Blacha czołowa 24x3 mm
(dostępna także blacha czołowa 20x3 mm) |
| 2 | Głębokość 55, 65, 60, 80, 100 mm | 9 | Zaokrąglona blacha czołowa
(dostępna także kwadratowa blacha czołowa) |
| 3 | Otwór na trzpień kwadrat 9 mm; obrót 30°,
materiał: spiekana stal; kwadratowy trzpień /
zaczep: funkcja antypaniczna (B, E) | 10 | Kaseta i obudowa zamka ze stali galwanizowanej na biało |
| 4 | Kaseta i obudowa zamka zazębiona w trzech
punktach łączenia z blachą czołową, co zapewnia
wysoką wytrzymałość | 11 | Kaseta zamka zamknięta ze wszystkich stron |
| 5 | Otwory na śruby przelotowe umożliwiające
montaż rozet i szyldów drzwiowych | 12 | Rygiel z niklowanego znu |
| 6 | Wykonana ze stali blacha czołowa galwanizowana
na biało (opcja: blacha ze stali nierdzewnej) | 13 | Wykonany ze znu element wyzwający |
| 7 | Blacha czołowa może zostać odkręcona, aby zmienić
wykończenie lub w celach związanych z konserwacją | 14 | Samoryglujący rygiel wysuwany na 20 mm |
| | | 15 | Otwór na wkładkę bębnową o profilu europejskim,
wyposażoną w zabierak zgodny z DIN |



Sposób działania

- Rygiel zamka wysuwa się automatycznie w momencie zamknięcia skrzydła


OD WEWNĄTRZ

- Klucz steruje pracą zewnętrznej klamki (funkcja B) oraz cofa zaczepek i rygiel (tylko w przypadku funkcji E)
- Zamknięcie antypaniczne i/lub klamka do drzwi ewakuacyjnych zawsze cofa zaczepek i rygiel

NA ZEWNĄTRZ

- Klucz cofa zaczepek i rygiel (funkcja E)
- Klucz zasprzęgla/wysprzęgla klamkę, która cofa zaczepek i rygiel (funkcja B)

Rysunek techniczny

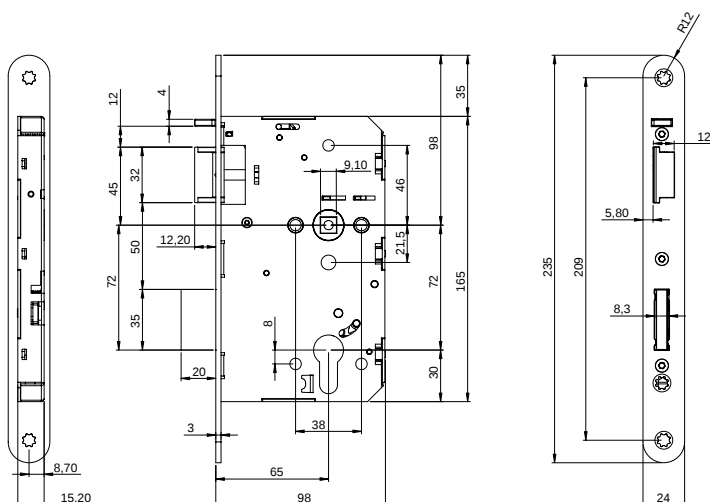


FUNKCJA ANTYPANICZNA	KSZTAŁT I WYMIARY BLACHY CZOŁOWEJ	GŁĘBOKOŚĆ	KIERUNEK	WYKOŃCZENIE	RODZAJ ZACZEPU
2 D X	1 A	X X	X	X	X
	Automatyczny	55 = 55 mm 60 = 60 mm 65 = 65 mm 80 = 80 mm 10 = 100 mm	1 Prawy 2 Lewy	2 Stal nierdzewna *	3 Wyjmowany (odwracalny)* 4 Standardowy
Funkcja B B Funkcja E E	24x3 Zaokrąglona 1 * 20x3 Zaokrąglona 2 * 24x3 Kwadratowa 3 * 20x3 Kwadratowa 4				


ZGODNOŚĆ Z NORMAMI DIN 18251 - EN 12209 - EN 179 - EN 1125
(w zestawie z elementami i komponentami ISEO)

* Wersje na zamówienie

DINFIR3 Jednopunktowy zamek z funkcją antypaniczną do drzwi ppoż.

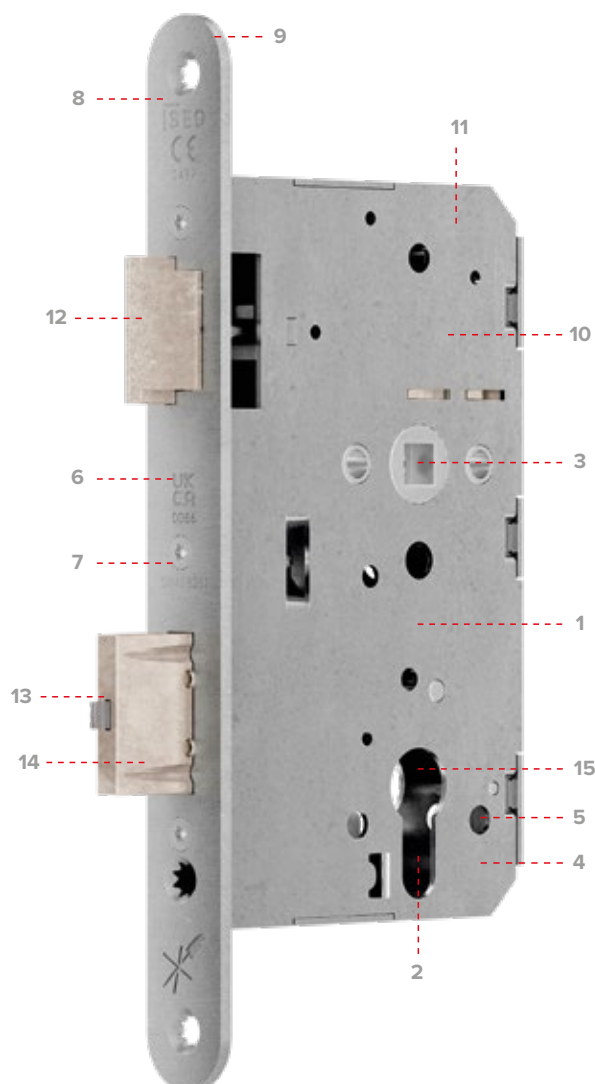

- | | | | |
|----------|--|-----------|---|
| 1 | Rozstaw 72 mm | 8 | Blacha czołowa 24x3 mm
(dostępna także blacha czołowa 20x3 mm) |
| 2 | Głębokość 65 mm
• drzwi jednoskrzydłowe opcja 55, 60, 80, 100 mm
• drzwi dwuskrzydłowe opcja 80, 100 mm | 9 | Zaokrąglona blacha czołowa
(dostępna także kwadratowa blacha czołowa) |
| 3 | Otwór na trzpień kwadrat 9 mm; obrót 30°,
materiał: spiekana stal; kwadratowy trzpień /
zaczep: funkcja antypaniczna (B, D, E, C opcja) | 10 | Kaseta i obudowa zamka ze stali galwanizowanej na biało |
| 4 | Kaseta i obudowa zamka zazębiona
w trzech punktach łączenia z blachą czołową,
co zapewnia wysoką wytrzymałość | 11 | Kaseta zamka zamknięta ze wszystkich stron |
| 5 | Otwory na śruby przelotowe umożliwiające
montaż rozet i szyldów drzwiowych | 12 | Niklowany zaczep ze spiekanej stali ; możliwość
odwrócenia zaczepu w przypadku drzwi otwieranych
do wewnątrz (drzwi ewakuacyjne zgodne z EN 179) |
| 6 | Wykonana ze stali blacha czołowa galwanizowana
na biało (opcja: blacha ze stali nierdzewnej) | 13 | Rygiel z niklowanego zalu |
| 7 | Blacha czołowa może zostać odkręcona, aby zmienić
wykończenie lub w celach związanych z konserwacją | 14 | Jednoskokowy rygiel wysuwany na 20 mm
(opcja rygiel do drzwi dwuskrzydłowych) |
| | | 15 | Otwór na wkładkę bębnekową o profilu europejskim ,
wypożoną w zabierak zgodny z DIN |



Sposób działania


OD WEWNĄTRZ

- Klucz steruje pracą rygla (funkcja B, C, D i E) i cofa zaczep (tylko w przypadku funkcji E)
- Dźwignia antypaniczna i/lub klamka do drzwi ewakuacyjnych zawsze cofa zaczep i rygiel

NA ZEWNĄTRZ

- Klucz steruje pracą rygla i cofa zaczep (funkcja E)
- Klucz steruje pracą rygla i zaspzręgła klamkę (funkcje B, C i D)
- Klamka cofa zaczep (funkcje B, C i D)

Rysunek techniczny

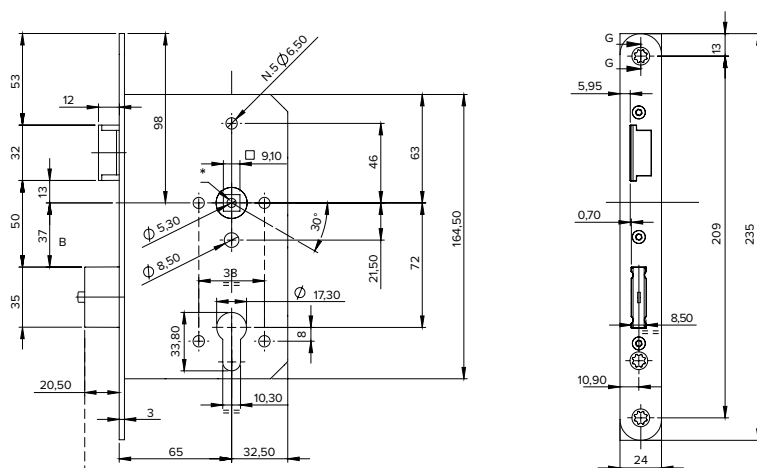

FUNKCJA ANTYPANICZNA	DRZWI	KSZTAŁT I WYMIARY BLACHY CZOŁOWEJ	GLĘBOKOŚĆ	KIERUNEK	WYKOŃCZENIE	RODZAJ ZACZEPU
2 D ☒	1 ☒	☒	☒ ☒	☒	☒	☒
	Jednoskrzydłowe 1		55 = 55 mm **			
	Dwuskrzydłowe 2		60 = 60 mm **			
			65 = 65 mm			
			80 = 80 mm			
			10 = 100 mm			
Funkcja B B	24x3 Zaokrąglona 1			1 Prawy		3 Wyjmowany (odwracalny)***
* Funkcja C C	* 20x3 Zaokrąglona 2			2 Lewy		4 Standardowy
Funkcja D D	* 24x3 Kwadratowa 3					
Funkcja E E	* 20x3 Kwadratowa 4					
						2 Stal nierdzewna *
						4 Galwanizowane na biało


* Wersje na zamówienie

** Wersje tylko dla drzwi jednoskrzydłowych


*** Tylko dla drzwi jednoskrzydłowych,
otwieranych do wewnątrz z funkcją B, C i D

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI DIN 18251 - EN 12209 - EN 179 - EN 1125
(w zestawie z elementami i komponentami ISEO)

DINFIR3 Wielkopunktowy zamek z funkcją antypaniczną i prętami do drzwi ppoż.

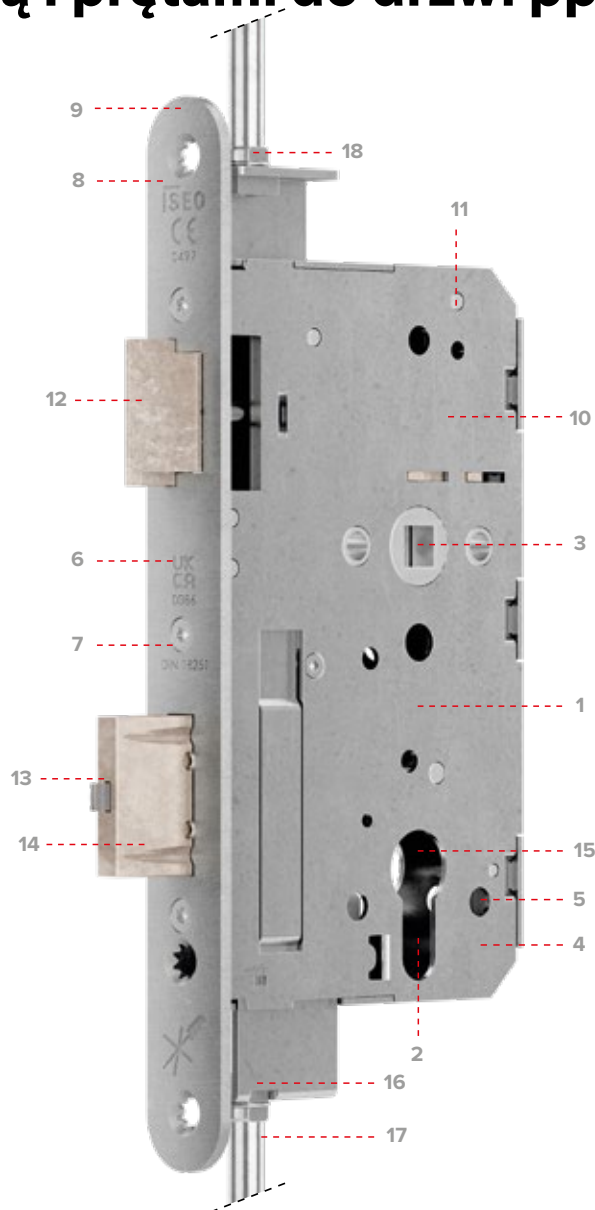

- | | |
|--|---|
| <p>1 Rozstaw 72 mm</p> <p>2 Głębokość 65 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • drzwi jednoskrzydłowe opcja 80, 100 mm • drzwi dwuskrzydłowe opcja 80, 100 mm <p>3 Otwór na trzpień kwadrat 9 mm; obrót 30°, materiał: spiekana stal; kwadratowy trzpień / zaczepek: funkcja antypaniczna (B, D, E, C opcja)</p> <p>4 Kaseta i obudowa zamka zazębiona w trzech punktach łączenia z blachą czołową, co zapewnia wysoką wytrzymałość</p> <p>5 Otwory na śruby przelotowe umożliwiające montaż rozet i sztyldów drzwiowych</p> <p>6 Wykonana ze stali blacha czołowa galwanizowana na biało (opcja: blacha ze stali nierdzewnej)</p> <p>7 Blacha czołowa może zostać odkręcona, aby zmienić wykończenie lub w celach związanych z konserwacją</p> <p>8 Blacha czołowa 24x3 mm (dostępna także blacha czołowa 20x3 mm)</p> | <p>9 Zaokrąglona blacha czołowa (dostępna także kwadratowa blacha czołowa)</p> <p>10 Kaseta i obudowa zamka ze stali galwanizowanej na biało</p> <p>11 Kaseta zamka zamknięta ze wszystkich stron</p> <p>12 Niklowany zaczepek ze spiekanej stali</p> <p>13 Rygiel z niklowanego znułu</p> <p>14 Jednoskokowy rygiel wysuwany na 20 mm (opcja rygiel do drzwi dwuskrzydłowych)</p> <p>15 Otwór na wkładkę bębnekową o profilu europejskim, wyposażoną w zabierak zgodny z DIN</p> <p>16 Zamek dwupunktowy: pręty z trzpieniem 30, 45, 65 mm do zamków o głębokości 65, 80 i 100 mm.
Zamek trzypunktowy: pręty z trzpieniem 19.5 mm / 25.5 mm (opcja)</p> <p>17 Pręty wysuwane na 13 mm</p> <p>18 Montaż prętów na śruby M6</p> |
|--|---|

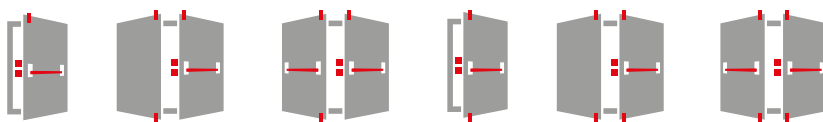


Sposób działania


STEROWANIE PRACĄ PRĘTÓW

- Zaczepek posiada bezpośrednie połączenie z prętami. Zarówno górny, jak i dolny pręt chowa się, gdy zaczepek jest chowany; oba pręty są wysuwane, gdy zaczepek jest wysuwany

Rysunek techniczny

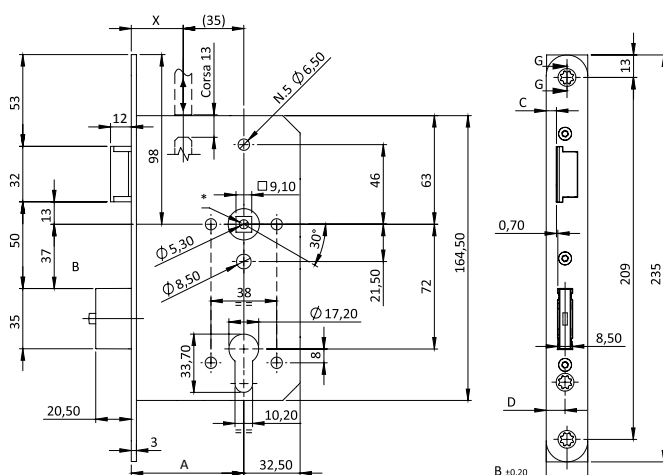

zamek dwupunktowy kompatybilny z prętami

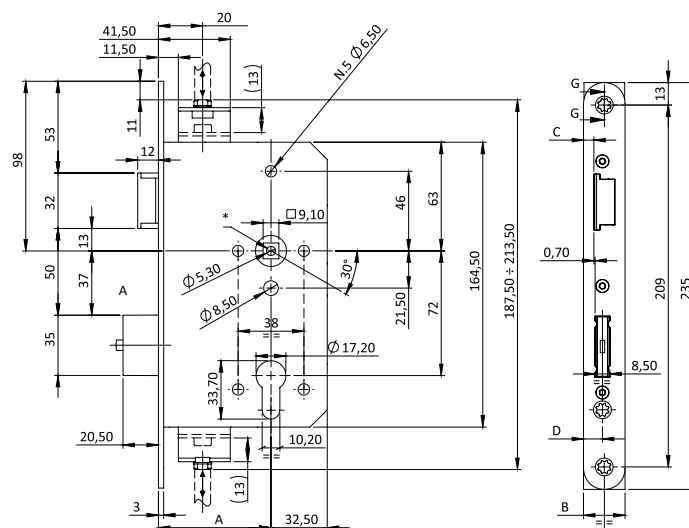

zamek trzypunktowy kompatybilny z prętami


FUNKCJA ANTYPANICZNA	ZAMEK WIELOPUNKTOWY Z PRĘTAMI	DRZWI	KSZTAŁT I WYMIARY BLACHY CZOŁOWEJ	GLĘBOKOŚĆ	KIERUNEK	WYKOŃCZENIE	RODZAJ ZACZEPU
2	D	X	X	X X	X	X	X
Funkcja B B	Zamek 2-punktowy 2	1-skrzydłowe 1	24x3 Zaokrąglona 1	65 = 65 mm	1 Prawy	3 Wyjmowalny (odwracalny)**	
* Funkcja C C	Zamek 3-punktowy 3	2-skrzydłowe 2	* 20x3 Zaokrąglona 2	80 = 80 mm	2 Lewy	4 Standardowy	
Funkcja D D			* 24x3 Kwadratowa 3	10 = 100 mm		2 Stal nierdzewna *	
Funkcja E E			* 20x3 Kwadratowa 4			4 Galwanizowane na biało	

* Wersje na zamówienie

** Tylko dla drzwi jednoskrzydłowych, otwieranych do wewnątrz z funkcją B, C i D

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI DIN 18251 - EN 12209 - EN 179 - EN 1125
(w zestawie z elementami i komponentami ISEO)

DINFIR3 Wielopunktowy zamek z funkcją antypaniczną i dodatkowymi zaczepami do drzwi ppoż.


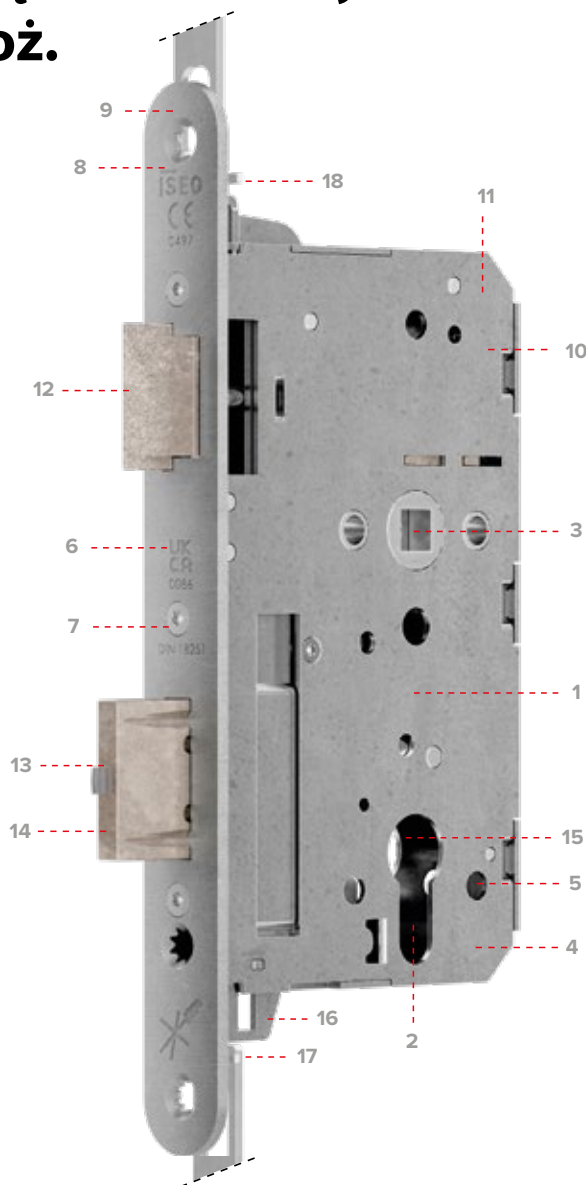


- | | |
|--|--|
| <p>1 Rozstaw 72 mm</p> <hr/> <p>2 Głębokość 65 mm</p> <hr/> <p>3 Otwór na trzpień kwadrat 9 mm; obrót 30°, materiał: spiekana stal; kwadratowy trzpień / zaczep: funkcja antypaniczna (B, D, E, C opcja)</p> <hr/> <p>4 Kaseta i obudowa zamka zazębiona w trzech punktach łączenia z blachą czołową, co zapewnia wysoką wytrzymałość</p> <hr/> <p>5 Otwory na śruby przelotowe umożliwiające montaż rozet i sztyldów drzwiowych</p> <hr/> <p>6 Wykonana ze stali blacha czołowa galwanizowana na biało (opcja: blacha ze stali nierdzewnej)</p> <hr/> <p>7 Blacha czołowa może zostać odkręcona, aby zmienić wykończenie lub w celach związanych z konserwacją</p> <hr/> <p>8 Blacha czołowa 24x3 mm (dostępna także blacha czołowa 20x3 mm)</p> <hr/> <p>9 Zaokrąglona blacha czołowa (dostępna także kwadratowa blacha czołowa)</p> | <p>10 Kaseta i obudowa zamka ze stali galwanizowanej na biało</p> <hr/> <p>11 Kaseta zamka zamknięta ze wszystkich stron</p> <hr/> <p>12 Niklowany zaczep ze spiekanej stali</p> <hr/> <p>13 Rygiel z niklowanego znułu</p> <hr/> <p>14 Jednoskokowy rygiel wysuwany na 20 mm (opcja rygiel do drzwi dwuskrzydłowych)</p> <hr/> <p>15 Otwór na wkładkę bębnekową o profilu europejskim, wyposażoną w zabierak zgodny z DIN</p> <hr/> <p>16 Zamek trzypunktowy z dodatkowymi zaczepami: do drzwi o wysokości do 2100 mm (pręty 668/668 mm) / do drzwi o wysokości do 2500 mm (pręty 668/918 mm) Opisy dodatkowych zaczepów - strona 8</p> <hr/> <p>17 Pręty wysuwane na 13 mm</p> <hr/> <p>18 Zaczep hakowy do montażu prętów</p> |
|--|--|



- Wsuniecie zaczepu zamka głównego skutkuje schowaniem zaczepów dodatkowych (górnego i dolnego); z kolei wysunięcie zaczepu zamka głównego skutkuje wysunięciem zaczepów dodatkowych (górnego i dolnego)

Funkcja B	Zewnętrzna klamka zasprężona / wysprężona
Funkcja D	Zewnętrzna klamka zawsze zasprężona
Funkcja E	Wejście z zewnątrz przy użyciu klucza
Funkcja C	Zewnętrzna klamka automatycznie wysprężana
OPCJA	

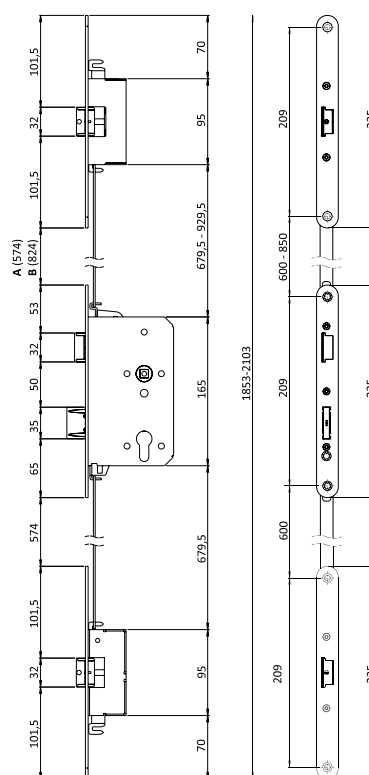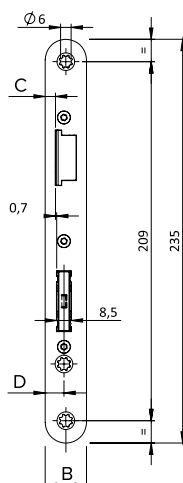[illegible]

A = Para prętów łączących o długości 668 mm
B = Para prętów łączących o długości 668 + 918 mm


FUNKCJA ANTYPANICZNA				Kształt i Wymiary Blachy Czołowej		Głębokość		Kierunek	Wykończenie	Rodzaj Zaczepu	
2	D	X	4	X	X	6	5	X	X	. X	
Funkcja B		Zamek		1-skrzydłowe	1			1 Prawy		3 Wyjmowany (odwracalny)**	
* Funkcja C		3-punktowy z dodatkowymi zaczepami		2-skrzydłowe	2			2 Lewy		4 Standardowy	
Funkcja D										2 Stal nierdzewna *	
Funkcja E										4 Galwanizowane na biało	

** Tylko dla drzwi jednoskrzydłowych,
otwieranych do wewnątrz z funkcją B, C i D

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI DIN 18251 - EN 12209 - EN 179 - EN 1125
(w zestawie z elementami i komponentami ISEO)

DINFIR3

Przeciwzamek z funkcją antypaniczną

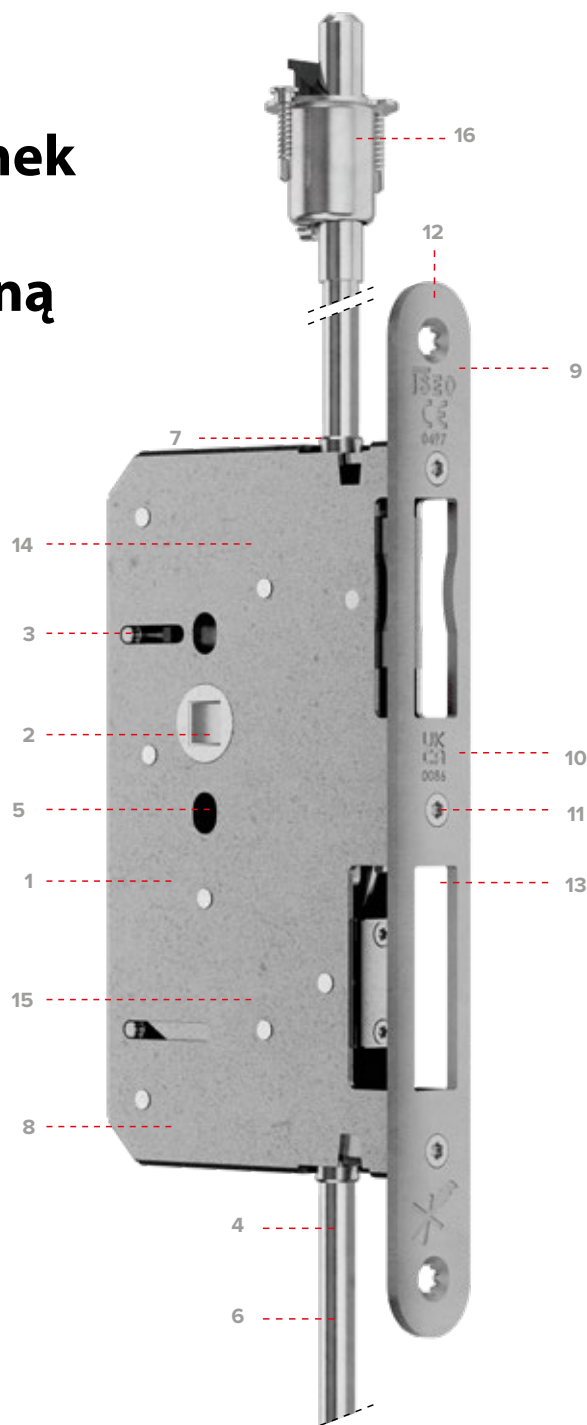

1 Rozstaw 72 mm

2 Otwór na trzpień kwadrat 9 mm;
obrót 30°, materiał: spiekana stal

3 Pręty z systemem samoryglującym

4 Pręty wysuwane na 20 mm

5 Otwory na śruby przelotowe do montażu zamknięcia
przeciwpanicznego lub klamki do drzwi ewakuacyjnych

6 Pręty z trzpieniem 30, 45, 65 mm

7 Montaż na śruby M6

8 Głębokość 65 mm
(dostępne także 80, 100 mm)

9 Blacha czołowa 24x3 mm
(dostępna także blacha czołowa 20x3 mm)

10 Blacha czołowa ze stali galwanizowanej na biało
(dostępna także w wykończeniu stal nierdzewna)

11 Blacha czołowa może zostać odkręcona,
aby zmienić wykończenie lub w celach
związanych z konserwacją


12 Zaokrąglona blacha czołowa
(dostępna także kwadratowa blacha czołowa)

13 Ręczna dźwignia ze stali galwanizowanej na biało

14 Kasetę i obudowę przeciwzamka ze stali galwanizowanej na biało

15 Kasetę przeciwzamka zamkniętą ze wszystkich stron


16 Zaczep automatyczny do prętów



Sposób działania

- Przeciwwzamek odbiera oraz utrzymuje zaczep i rygiel, umieszczonego w skrzydle czynnym zamka głównego z funkcją antypaniczną
- Użycie zamknięcia przeciwpanicznego powoduje zwolnienie zaczepu i rygla zamka głównego oraz schowanie wysuniętych prętów
- Zaryglowanie następuje automatycznie; gdy skrzydło drzwi zbliża się do zaczepu automatycznego prętów, są one wysuwane, powodując zablokowanie skrzydła

Rysunek techniczny

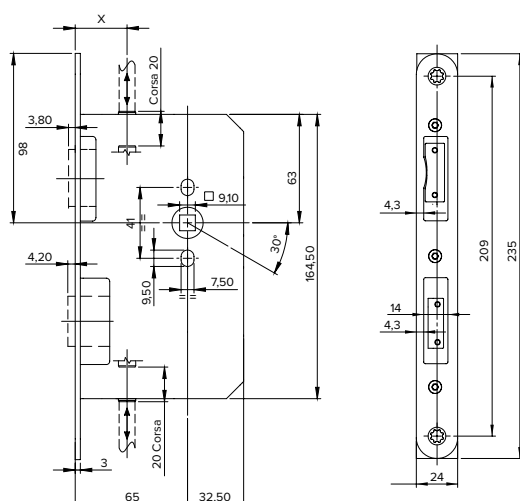

KSZTAŁT I WYMIARY BLACHY CZOŁOWEJ				GŁĘBOKOŚĆ		KIERUNEK	WYKOŃCZENIE
2	D	7	0 0 X	X	X	X	X
Przeciwwzamek				65 = 65 mm 80 = 80 mm 10 = 100 mm		1 Prawy 2 Lewy	2 Stal nierdzewna* 4 Galwanizowane na biało
24x3 Zaokrąglona 1 * 20x3 Zaokrąglona 2 * 24x3 Kwadratowa 3 * 20x3 Kwadratowa 4							

* Wersje na zamówienie

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI DIN 18251 - EN 12209 - EN 179 - EN 1125
(w zestawie z elementami i komponentami ISEO)



Elementy i komponenty zestawów antypanicznych



Palmo

Typ A (seria 949*)



IDEA Base Infilare

Typ A (seria 94C*)

Ten rodzaj drążka nie może być stosowany w drzwiach dwuskrzydłowych, wyposażonych w zamki z ryglowaniem dwupunktowym / trzypunktowym



Push Palmo

Typ B (seria 944*)




Ten rodzaj listwy nie może być stosowany w drzwiach dwuskrzydłowych, wyposażonych w zamki z ryglowaniem dwupunktowym / trzypunktowym



Push Infilare

Typ B (seria 94F*)


Ten rodzaj listwy nie może być stosowany w drzwiach dwuskrzydłowych, wyposażonych w zamki z ryglowaniem dwupunktowym / trzypunktowym

AKCESORIA	OPIS	KIERUNEK	KOD
	Zestaw prętów, śruby M6 w komplecie z okuciami		032314
	Zestaw prętów łączących do dodatkowych zaczepów, stosowanych w zamkach DINFIR3 L= 668 mm		033117
	Zestaw prętów łączących do dodatkowych zaczepów, stosowanych w zamkach DINFIR3 L= 668 mm + 918 mm		033118
	Zaczep automatyczny do prętów (sprawdź pozostałe akcesoria w katalogu ISEO)		032144...2
	Blacha zaczepowa 24x3 mm (dostępna także w wymiarach 20x3 mm) Stal galwanizowana na białło (dostępna także stal nierdzewna)	prawy	03865014
	Zaokrąglona blacha (dostępna także kwadratowa blacha)	lewy	03865024

W celu uzyskania informacji o innych możliwych opcjach, prosimy o kontakt z firmą NOVET

AKCESORIA	OPIS	KIERUNEK	KOD
	Blacha zaczepowa dedykowana do zamków z dodatkowymi zaczepami 24x3 mm (dostępna także w wymiarach 20x3 mm) Stal galwanizowana na białło (dostępna także stal nierdzewna) Zaokrąglona blacha (dostępna także kwadratowa blacha)		033110
	Klamko-klamki (opis w katalogu ISEO)		032*
	Pad Infilare		94G*
	Sterowana elektronicznie klamka MA1A		00E40201555

(W celu uzyskania informacji o wszystkich wykończeniach, zapoznaj się z pełnym katalogiem ISEO)



ZOBACZ PEŁNĄ OFERTĘ

- > Systemy kontroli dostępu
- > Rozwiązania obiektowe
- > Platforma zakupowa B2B



KONTAKT

Biuro obsługi klienta:

+48 42 214 29 33
bok@novet.eu

Dział logistyki:

+48 42 225 96 47
logistyka@novet.eu

Dział doradztwa obektowego:

+48 42 225 96 31
obektowy@novet.eu

Dział marketingu:

+48 42 225 96 43
marketing@novet.eu

NOVET Spółka z o.o.
novet.eu
bok@novet.eu

PL 95-030 Rzgów, Gospodarz
ul. Cegielniana 15



Informacje zawarte w niniejszej broszurze mogą ulec zmianom bez wcześniejszego powiadomienia ze strony NOVET Spółka z o.o. NOVET Spółka z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy lub nieścisłości zawarte w niniejszej broszurze. Wszelkie prawa zastrzeżone 2026.