
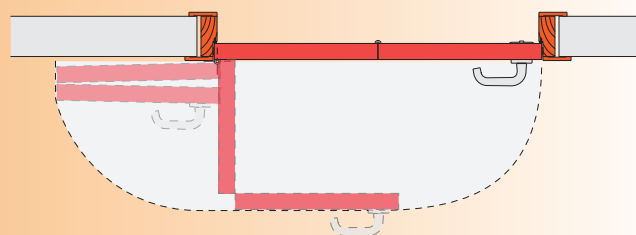


COMPACK[®] 180° LIVING

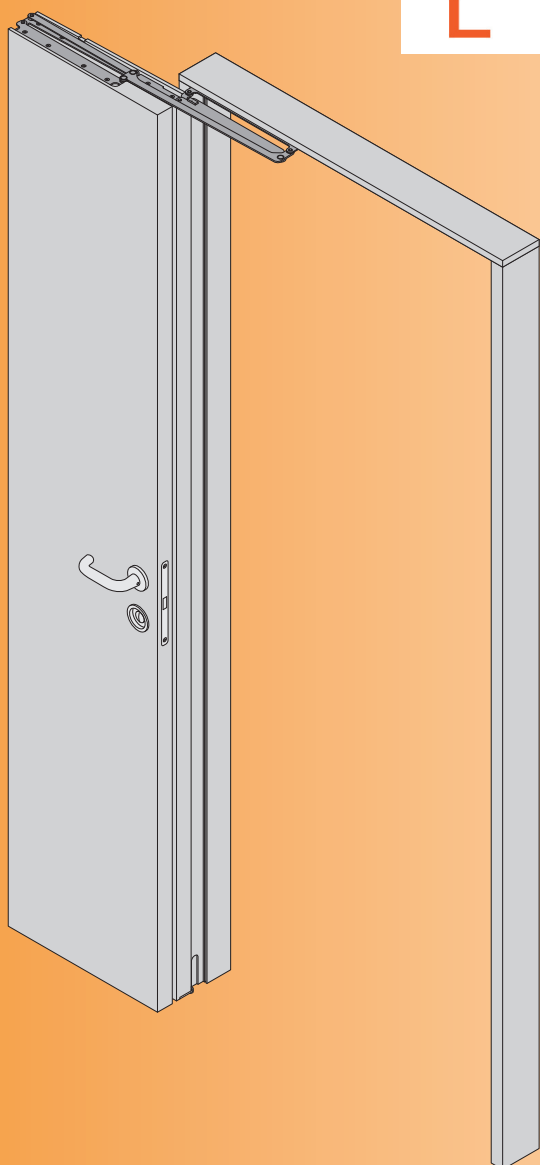

DOKUMENTACJA TECHNICZNA I INSTRUKCJA VI-2025 SYSTEM COMPACK LIVING 180°

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP	3
2. KOMPATYBILNOŚĆ SYSTEMU COMPACK LIVING	4
3. WARIANTY ZASTOSOWANIA	5
3.1 Okucie	6
3.2 Frezowanie górnej belki ościeżnicy	7
3.3 Przekrój pionowy - profil bez przyłgi	8
3.4 Przekrój pionowy - profil z przylgą	9
3.5 Przekrój poziomy - drzwi lewe	10
3.6 Wymiary drzwi - symetryczny podział skrzydła (Wersja 1)	11
3.7 Wymiary drzwi - asymetryczny podział skrzydła (Wersja 2)	12
3.8 Wymiary drzwi - asymetryczny podział skrzydła (Wersja 3)	13
4. ZESTAWIENIE WYMIARÓW	14
4.1 Drzwi jednoskrzydłowe	14
4.2 Drzwi dwuskrzydłowe	15
4.3 COMPACK LIVING 180° - 90° możliwe kombinacje w drzwiach dwuskrzydłowych	16
4.4 Drzwi otwierane w obu kierunkach	17
4.5 Rysunek drzwi pojedynczych 3-skrzydłowych	18
4.6 Rysunek drzwi podwójnych 3-skrzydłowych	22
5. KOMPONENTY	23
5.1 Komponenty drewniane - profil bez przyłgi (kompatybilne z COMPACK LIVING 90°)	23
5.2 Komponenty drewniane - profil z przylgą (kompatybilne z COMPACK LIVING 90°)	24
5.3 Część zawiasowa skrzydła (kompatybilna z COMPACK LIVING 90°)	25
5.4 Część klamkowa skrzydła (kompatybilna z COMPACK LIVING 90°)	26
5.5 Akcesoria (kompatybilne z COMPACK LIVING 90°)	27
5.6 Diagramy otworowania dla okuć (kompatybilnych z COMPACK LIVING 90°)	28
5.7 Belka ościeżnicy od strony zawiasów (kompatybilna z COMPACK LIVING 90°)	29
5.8 Belka ościeżnicy od strony klamki (kompatybilna z COMPACK LIVING 90°)	30
5.9 Górna belka ościeżnicy - profil bez przyłgi (kompatybilna z COMPACK LIVING 90°)	31
5.10 Górna belka ościeżnicy - profil z przylgą (kompatybilna z COMPACK LIVING 90°)	32
5.11 Otworowanie pod uszczelkę silikonową (kompatybilną z COMPACK LIVING 90°)	33
6. MONTAŻ	34
6.1 Montaż okucia na skrzydle	34
6.2 Montaż okucia na ościeżnicy	35
6.3 Instalacja skrzydła drzwi na ościeżnicy	36
7. SPECJALNY ZAMEK MAGNETYCZNY COMPACK LIVING	37
7.1 Przykłady użycia specjalnego zamka magnetycznego COMPACK LIVING	38

Instrukcja została przetłumaczona przy wsparciu narzędzi AI i nie posiada charakteru umowy. Zamieszczone w niej teksty, grafiki, zdjęcia, ilustracje i rysunki techniczne mają wyłącznie charakter informacyjny, mogą ulegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia oraz nie stanowią jakiegokolwiek zobowiązania ze strony firmy NOVET Sp. z o.o.

Firma NOVET Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy lub nieścisłości, które mogą pojawić się w niniejszej instrukcji, a jej treść jest chroniona prawem autorskim. Zabronione jest powielanie zawartych w niej tekstów, grafik, zdjęć, ilustracji i rysunków, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody firmy NOVET Sp. z o.o.

1. WSTĘP

System **COMPACT LIVING 180°** otwiera nowe możliwości w zakresie projektowania wnętrz. Dzięki wykorzystaniu mniejszej ilości przestrzeni, cichej pracy oraz zapewnieniu izolacji akustycznej, **COMPACT LIVING 180°** stanowi alternatywę dla tradycyjnych wahadłowych drzwi, których skrzydła odkładają się na ścianie lub chowają się w ścianie, drzwi harmonijkowych oraz drzwi przesuwno-obrotowych. Ponadto system **COMPACT LIVING 180°** może być stosowany do ruchomych ścian i drzwi w szafach.

System **COMPACT LIVING 180°** instalowany jest między górną krawędzią skrzydła, a poziomą belką ościeżnicy, co pozwala ograniczyć ruch skrzydła drzwi do jednej strony ściany i odzyskać w ten sposób część przestrzeni użytkowej.

Systemy **COMPACT LIVING** zostały zaprojektowane w taki sposób, aby ich instalacja przebiegała szybko i nie sprawiała żadnych problemów.

Nie istnieją ograniczenia pod względem wysokości i szerokości drzwi współpracujących z systemami **COMPACT LIVING**. Łączna całkowita waga wynosi 50 kg dla dwóch skrzydeł drzwiowych. Maksymalna grubość skrzydła drzwi jest uzależniona od grubości ościeżnicy (zobacz rozdział 3.5).

System **COMPACT LIVING 180°** współpracuje z tradycyjnymi zamkami do drzwi (okutych w klasyczną parę klamek lub gałek drzwiowych) lub ze specjalnym zamkiem magnetycznym **COMPACT** (okutym w klamkę z rękojeścią z jednej strony oraz klamkę wpuszczaną z drugiej strony). Zamek **COMPACT** umożliwia klamce wpuszczanej cofnięcie zaczepu. System ten zapewnia obrót trzpienia o 180° (zobacz Rozdział 7. SPECJALNY ZAMEK MAGNETYCZNY COMPACT LIVING).

Systemy **COMPACT LIVING** gwarantują stabilną, cichą i ergonomiczną pracę drzwi. Pełne, trójstronne przyleganie skrzydła drzwiowego do ościeżnicy zapewnia znakomitą izolację akustyczną. Takie systemy zwiększają możliwości techniczne w zakresie projektowania drzwi oraz umożliwiają uzyskanie interesujących efektów estetycznych. Drzwi mogą być konstruowane w różnych wersjach odpowiadającym tym samym na indywidualne potrzeby klientów oraz umożliwiając zastosowanie w miejscach o nietypowych wymiarach.

Systemy **COMPACT LIVING** składają się ze stalowych płytek i ramion połączonych ze sobą za pomocą stalowych trzpieni oraz plastikowych O-ringów.

Skrzydła drzwi wykonywane są w ten sam sposób dla obydwu systemów do 90° i do 180°. Takie same skrzydła drzwi i to samo otworowanie pozwala na wybór pomiędzy systemem COMPACT LIVING 90° z otwieraniem drzwi do 90°, a systemem COMPACT LIVING 180° z otwieraniem drzwi do 180°.



Okucie należy czyścić za pomocą miękkiej szmatki uważając, aby nie poruszać skrzydłem drzwi. Należy zachować szczególną ostrożność podczas instalacji oraz czyszczenia systemu. Pod żadnym pozorem nie wolno umieszczać dłoni w mechanizmie zawiasu szczegółowego, jeśli drzwi są otwarte.

Materiały informacyjne znajdujące się w opakowaniu należy przekazać użytkownikowi końcowemu.




KALKULATOR WYMIARÓW



FILM MONTAŻOWY

2. KOMPATYBILNOŚĆ SYSTEMU COMPACT LIVING

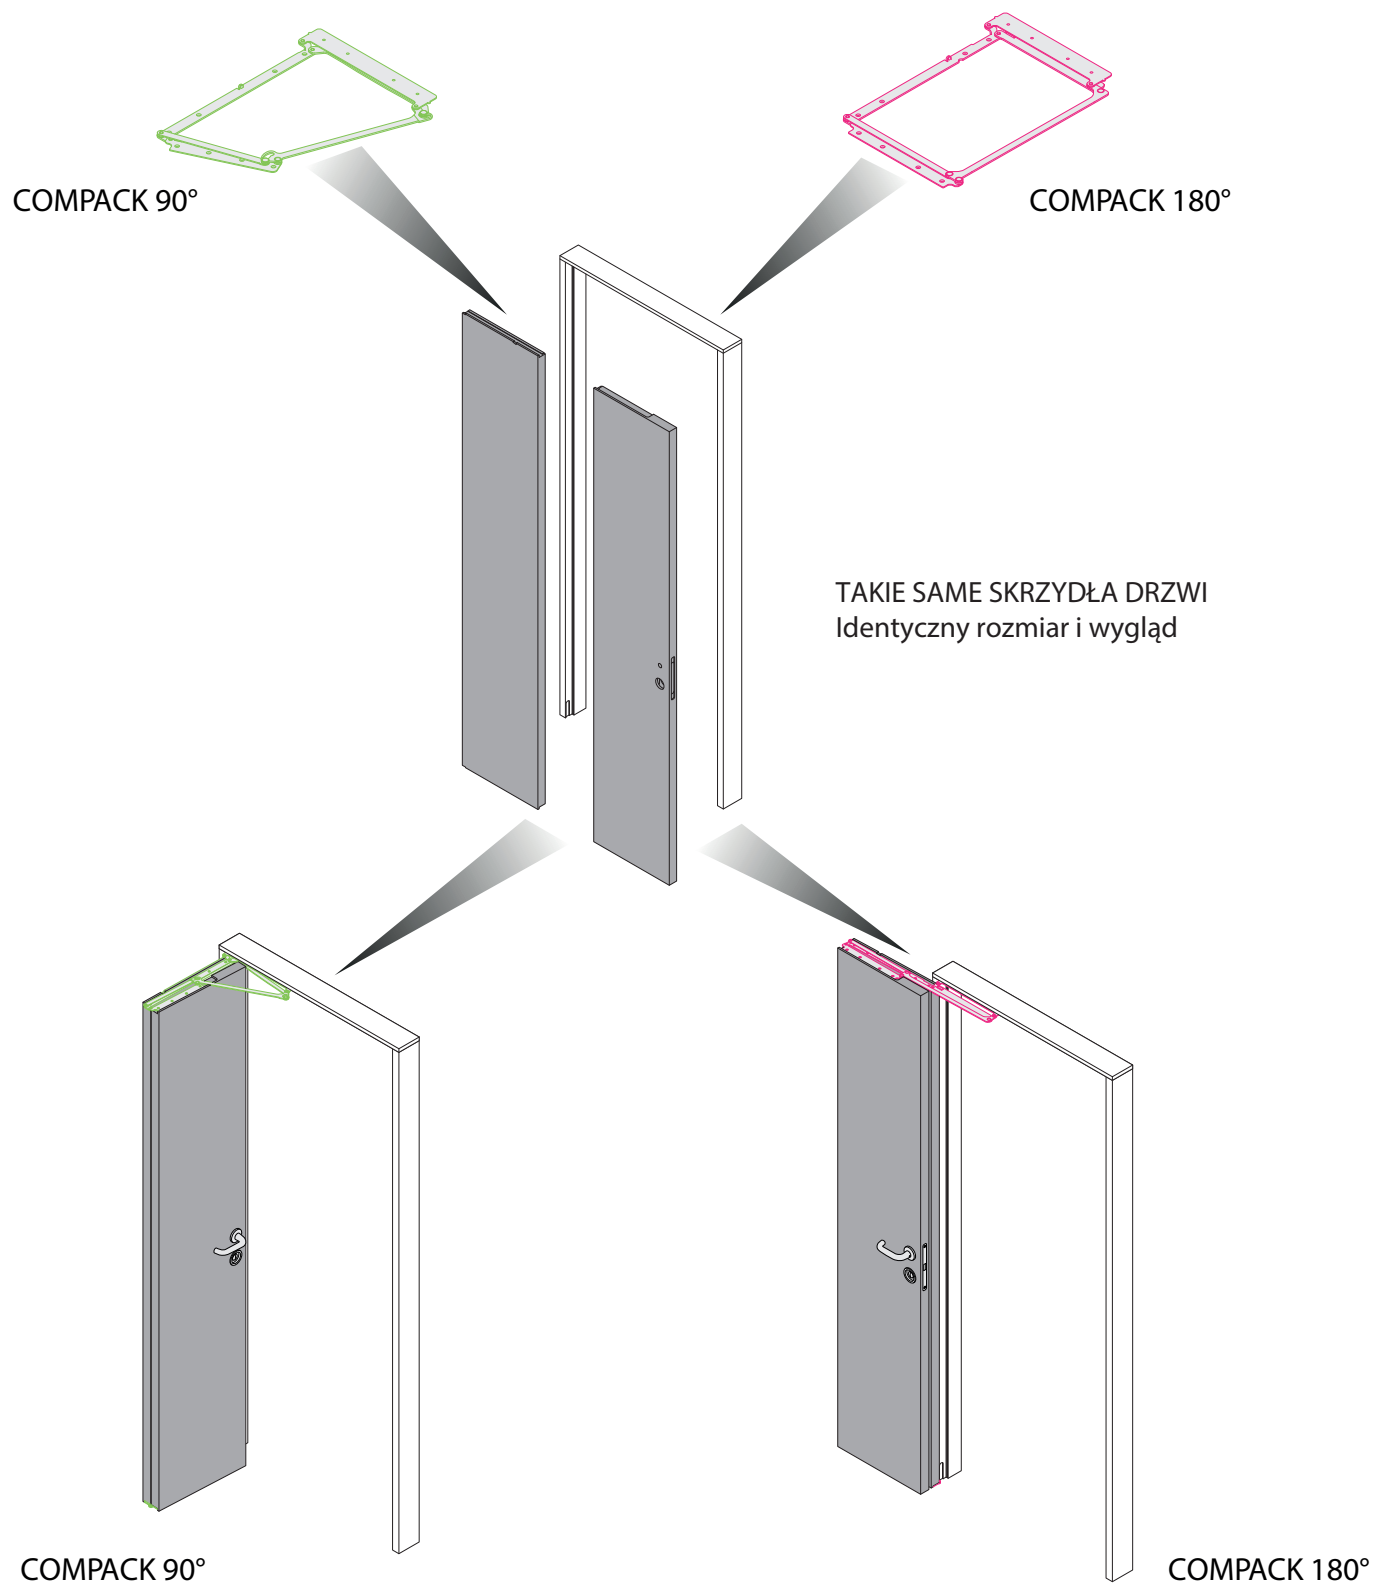


3. WARIANTY ZASTOSOWANIA

W celu uzyskania najszerszej możliwej funkcjonalności w wariantach zilustrowanych na tej stronie, prosimy o zapoznanie się ze specyfikacją i szczegółami dotyczącymi użytkowania specjalnego zamka magnetycznego (zobacz Rozdział 7. SPECJALNY ZAMEK MAGNETYCZNY COMPACT LIVING).

- **Wersja 1**

Symetryczny podział skrzydła


W przypadku używania klamki z rękojeścią z jednej strony oraz klamki wpuszczanej z drugiej strony niezbędne jest zastosowanie zamka magnetycznego COMPACT. Możliwe jest zastosowanie wszystkich dostępnych akcesoriów do drzwi PRAWYCH/LEWYCH.

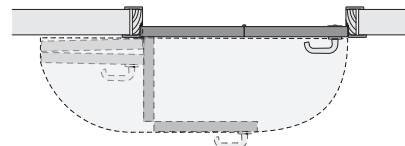

- **Wersja 2**

Asymetryczny podział skrzydła, część klamkowa dłuższa od zawiasowej od -50 do 0 mm


W przypadku używania klamki z rękojeścią z jednej strony oraz klamki wpuszczanej z drugiej strony niezbędne jest zastosowanie zamka magnetycznego COMPACT. Możliwe jest zastosowanie wszystkich dostępnych akcesoriów do drzwi PRAWYCH/LEWYCH.

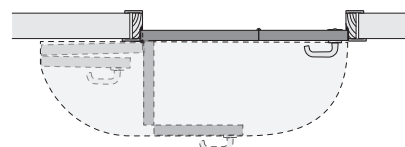

- **Wersja 3**


Asymetryczny podział skrzydła część klamkowa krótsza od zawiasowej od 0 do 200 mm

W przypadku używania klamki z rękojeścią z jednej strony oraz klamki wpuszczanej z drugiej strony niezbędne jest zastosowanie zamka magnetycznego COMPACT. W przypadku montażu pary klamek z rękojeściami lub pary gałek po obu stronach, możliwe jest użycie tradycyjnego zamka. Możliwe jest zastosowanie wszystkich dostępnych akcesoriów do drzwi PRAWYCH/LEWYCH.

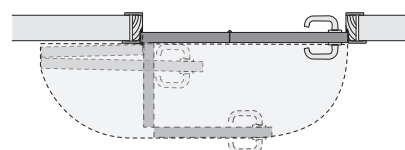


KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI


1 - Drzwi lewe

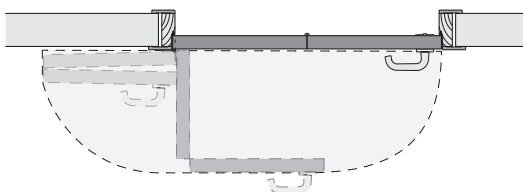

2 - Drzwi prawe

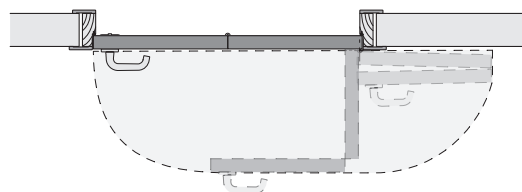

3.1 Okucie

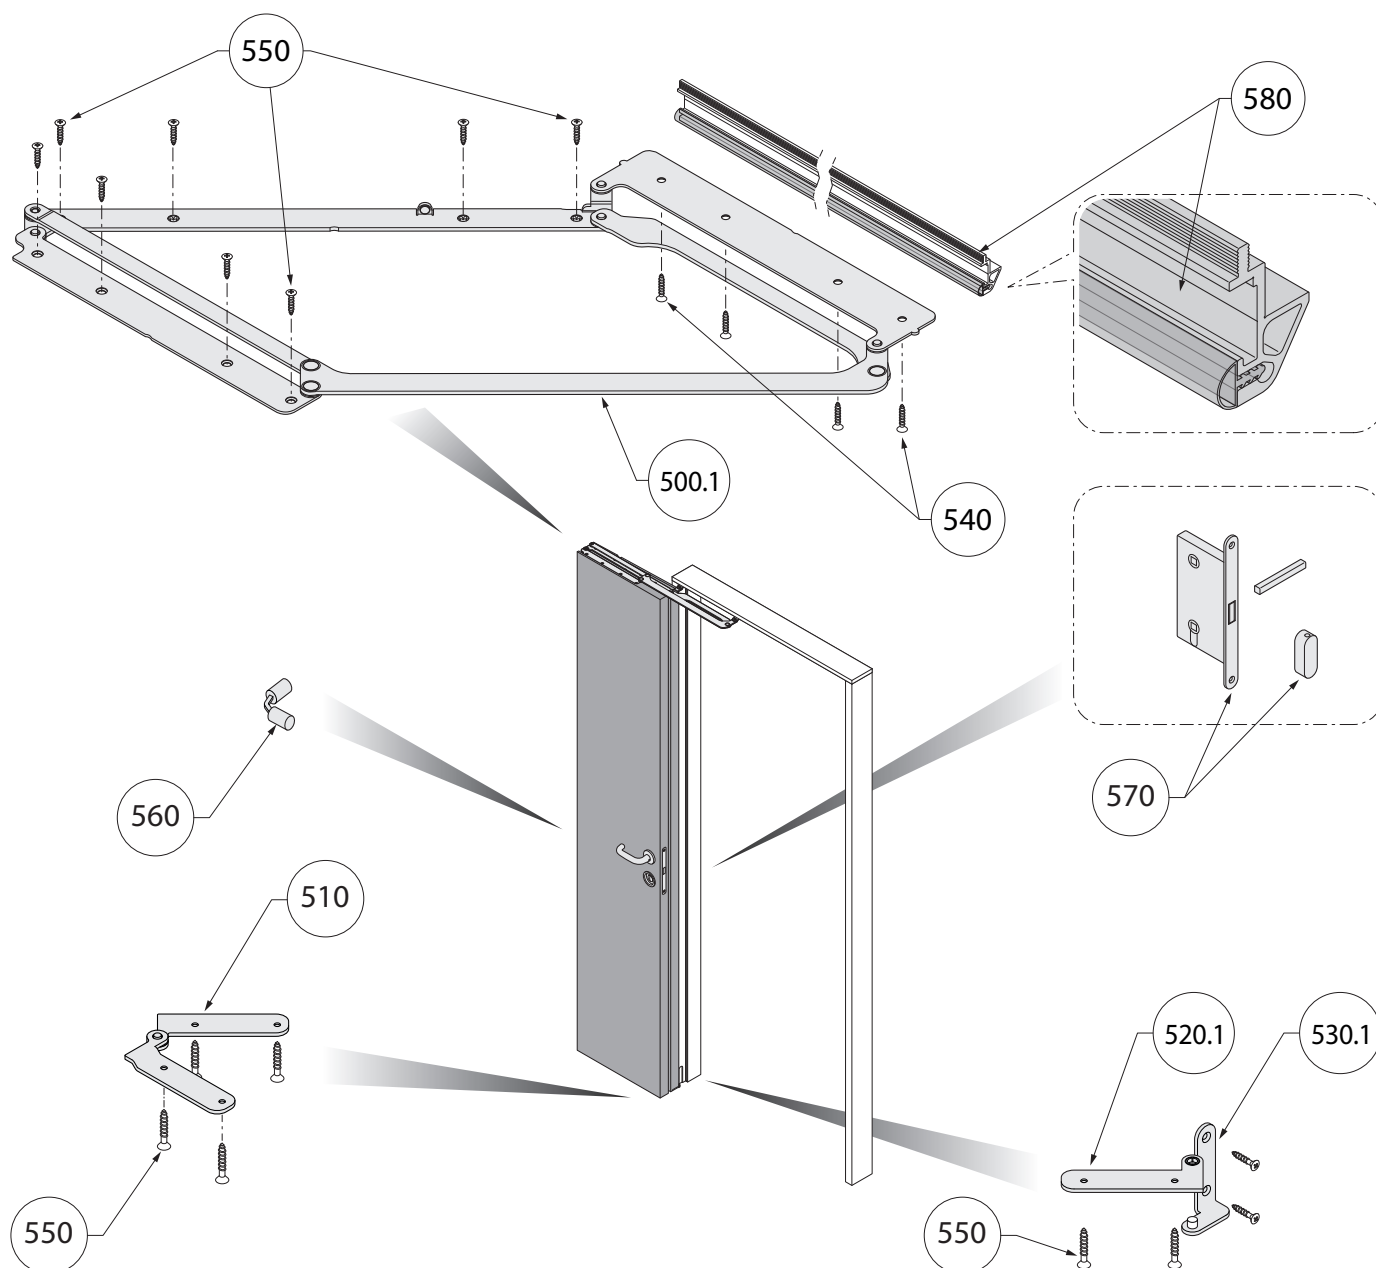



Lista części

Nr	Ilość	Opis
500.1	1	Zawias szczękowy Compack Living DX lub SX
510	1	Środkowy zawias dolny łączący części skrzydła
520.1	1	Boczny zawias dolny (część skrzydłowa DX lub SX)
530.1	1	Boczny zawias dolny (część ościeżnicowa) DX lub SX
540	4	Wkręt TSP trx $\varnothing$ 4x22
550	16	Wkręt TSP trx $\varnothing$ 4x30
560	1	Zawias stabilizujący skrzydła Compack Living
570	1	Zamek magnetyczny Compack Living z blachą zaczepową i kwadratowym trzpieniem (opcja)
580	1	Profil z przylgą (opcja - uszczelka NIE wchodzi w skład zestawu)

3.2 Frezowanie górnej belki ościeżnicy



Frezowanie profilu bez przyłgi

(zobacz rozdział 5.9)

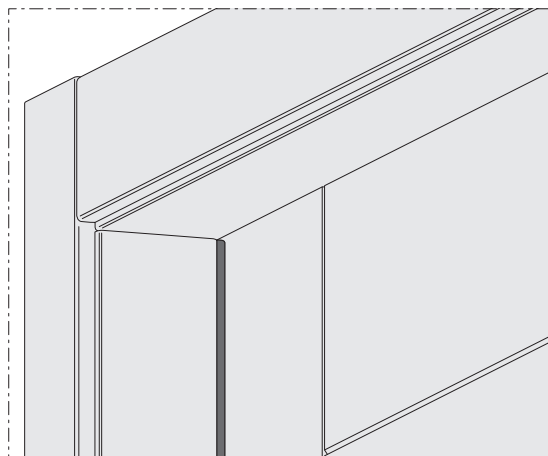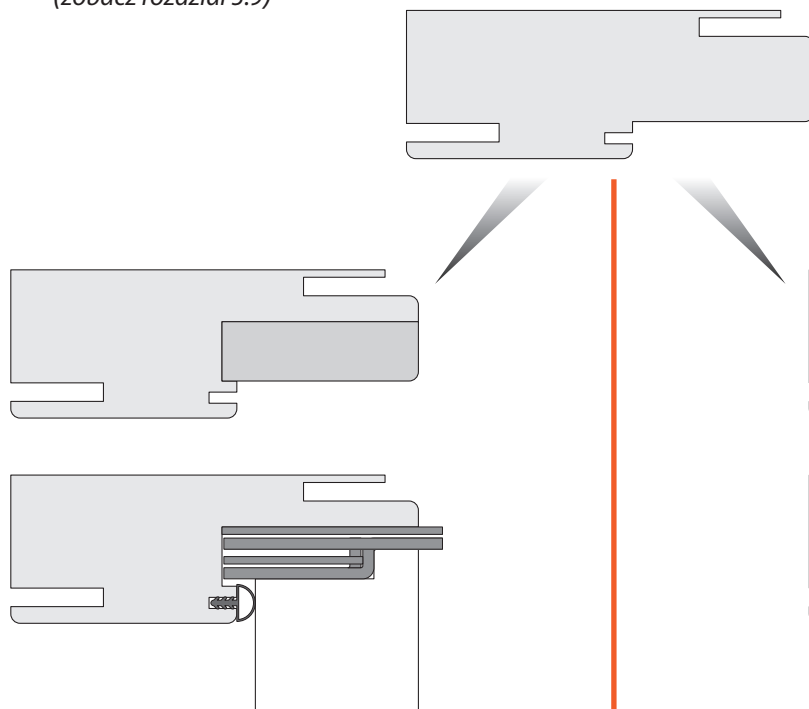

Frezowanie profilu z przyłgą


(zobacz rozdział 5.10)

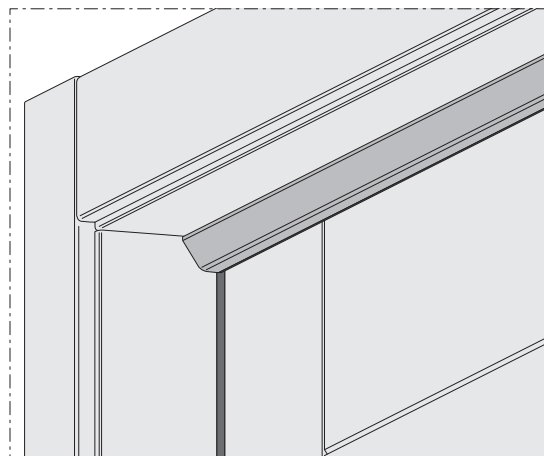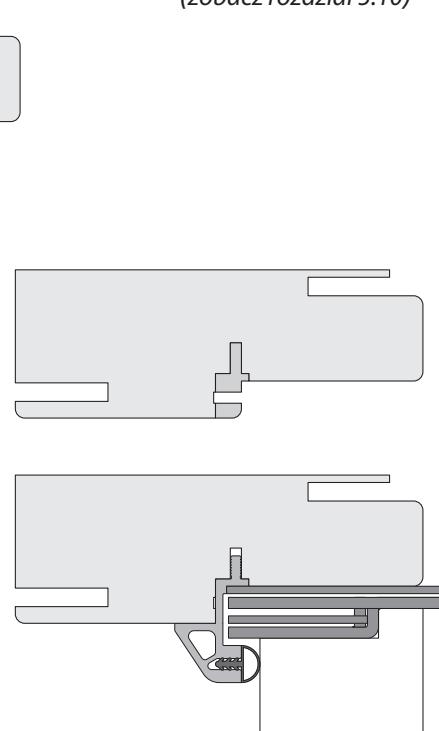

PLUSY	MINUSY
- Przy otwartych drzwiach prawie nie widać wykonanego frezowania - Gdy drzwi są zamknięte, niczego nie widać. Tak jak w przypadku drzwi wahadłowych	- Inwazyjne frezowanie - Należy przywrócić wykończenie widocznych elementów obrabianych maszynowo - Pozostała część, do której przymocowana jest górna płytką, jest nieco cienka - Przy tym samym rozmiarze ościeżnicy, skrzydło jest wyższe niż drzwi w drzwiach wahadłowych

PLUSY	MINUSY
- Minimalnie inwazyjne frezowanie - Po nałożeniu profilu obrabiane elementy są zasłonięte - Przy tym samym rozmiarze ościeżnicy, skrzydło posiada taką samą wysokość jak w drzwiach wahadłowych	- Przy otwartych drzwiach widać profil - Przy zamkniętych drzwiach widać profil

3.3 Przekrój pionowy - profil bez przyłgi

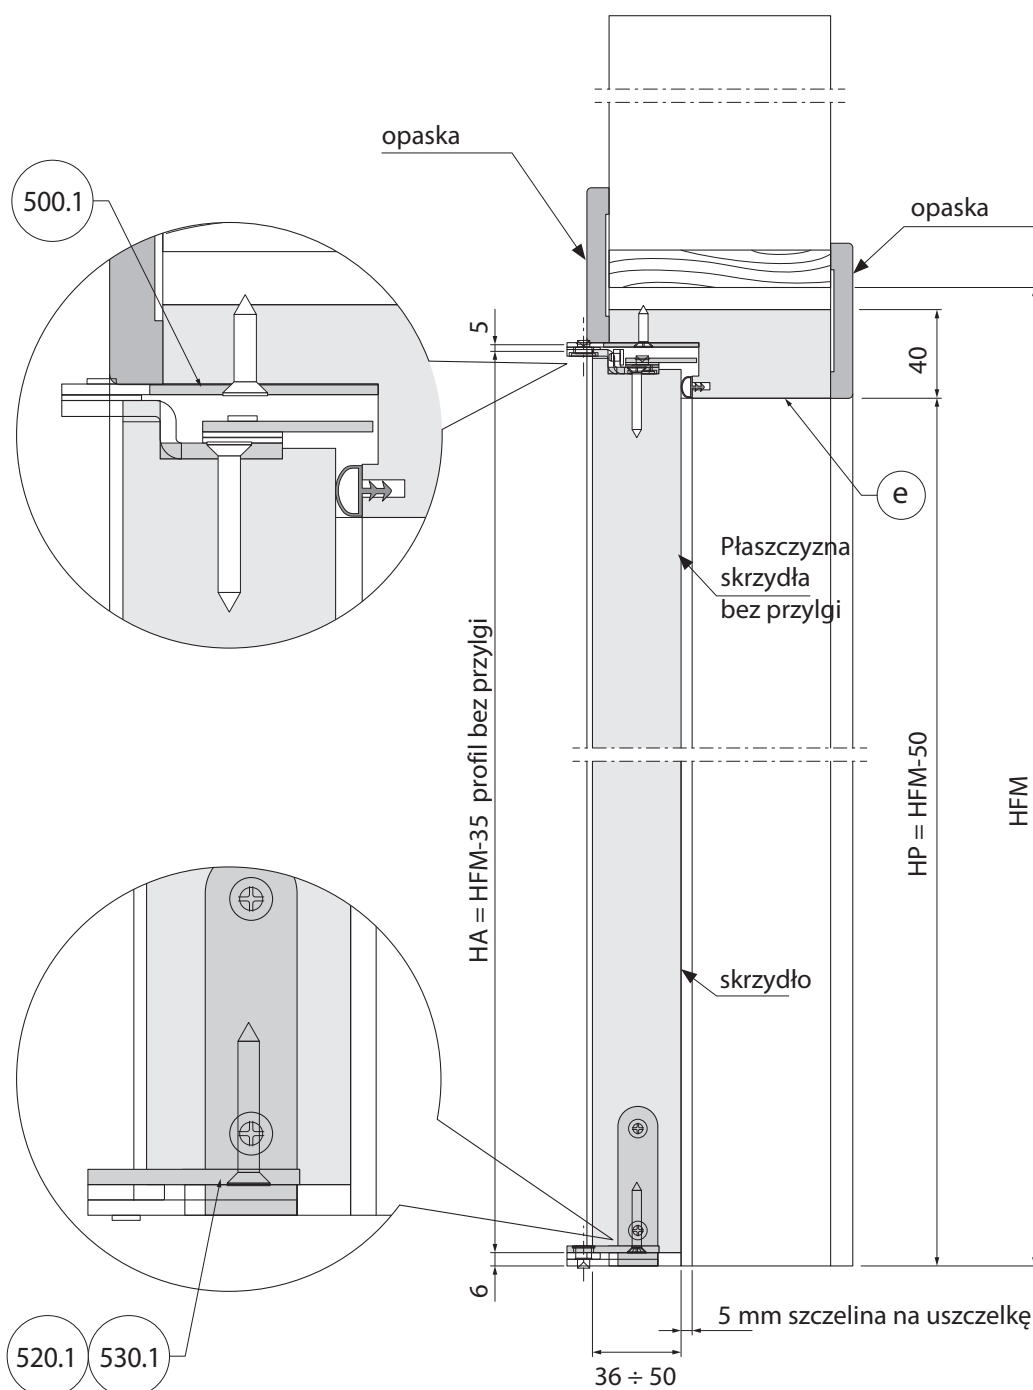


HFM = Wysokość otworu w ścianie

HP = Wysokość użytkowa przejścia

HA = Wysokość skrzydła

Lista części		
Nr	Ilość	Opis
500.1	1	System Compact Living 180 DX lub SX
520.1	1	Boczny zawias dolny (część skrzydłowa) DX lub SX
530.1	1	Boczny zawias dolny (część ościeżnicowa) DX lub SX
e	1	Górna belka ościeżnicy

3.4 Przekrój pionowy - profil z przylgą

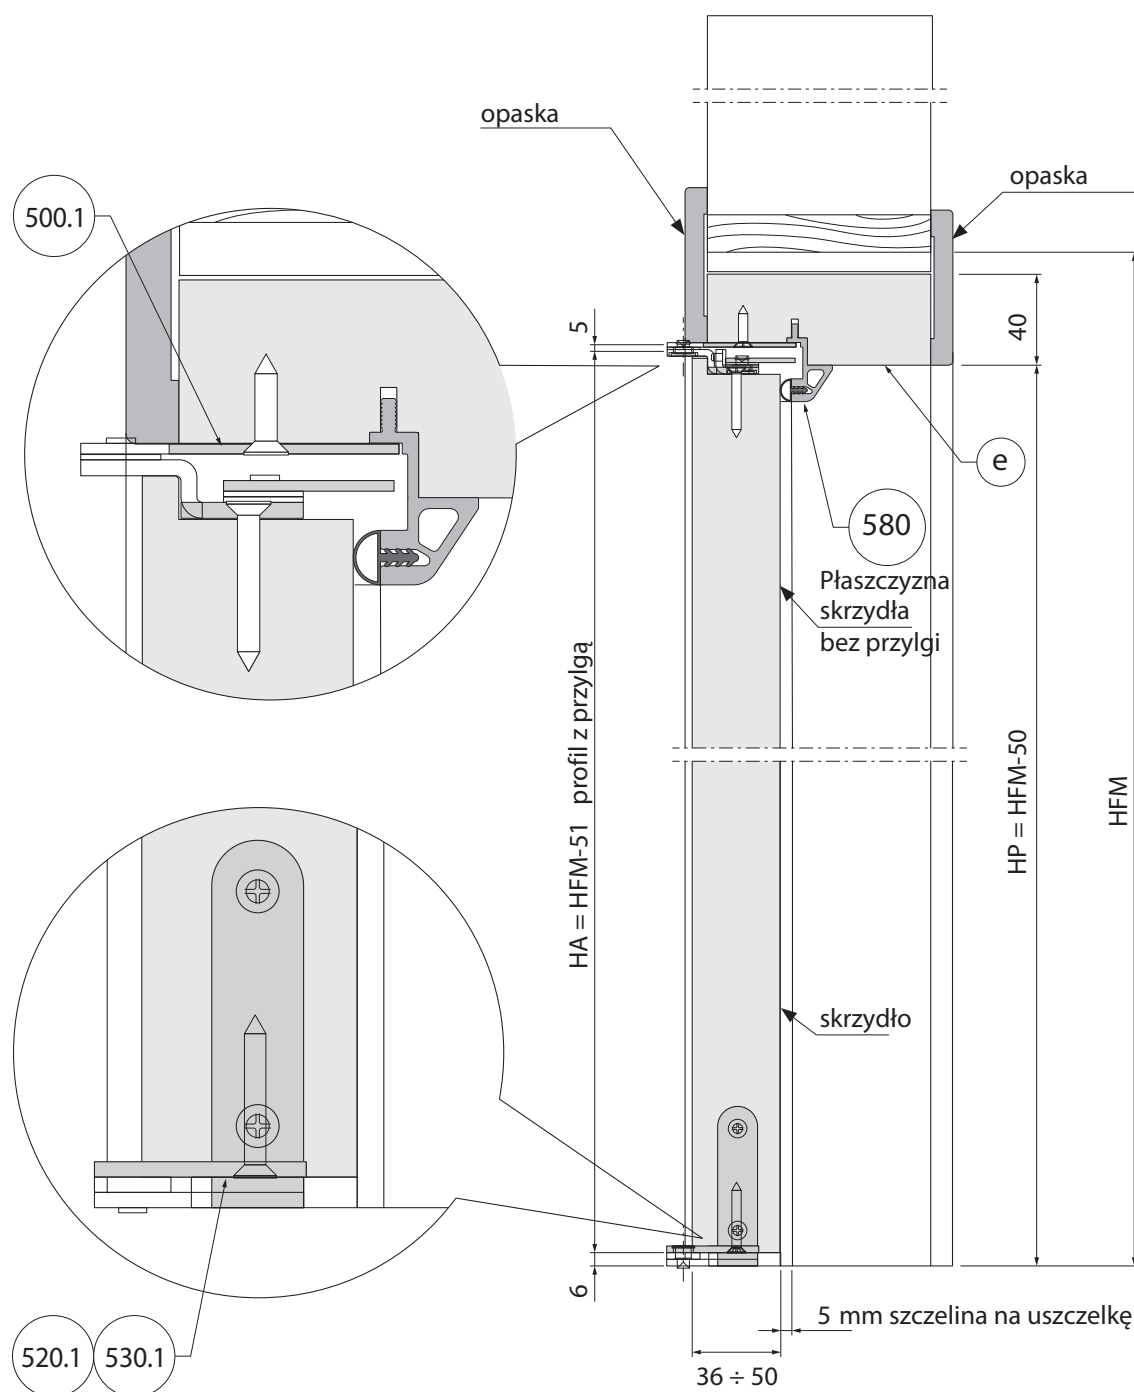

HFM = Wysokość otworu w ścianie


HP = Wysokość użytkowa przejścia

HA = Wysokość skrzydła

Lista części		
Nr	Ilość	Opis
500.1	1	System Compact Living 180 DX lub SX
520.1	1	Boczny zawias dolny (część skrzydłowa) DX lub SX
530.1	1	Boczny zawias dolny (część ościeżnicowa) DX lub SX
580	1	Profil z przylgą (opcja)
e	1	Górna belka ościeżnicy

3.5 Przekrój poziomy - drzwi lewe

Przykład - drzwi lewe (Drzwi prawe - lustrzane odbicie)

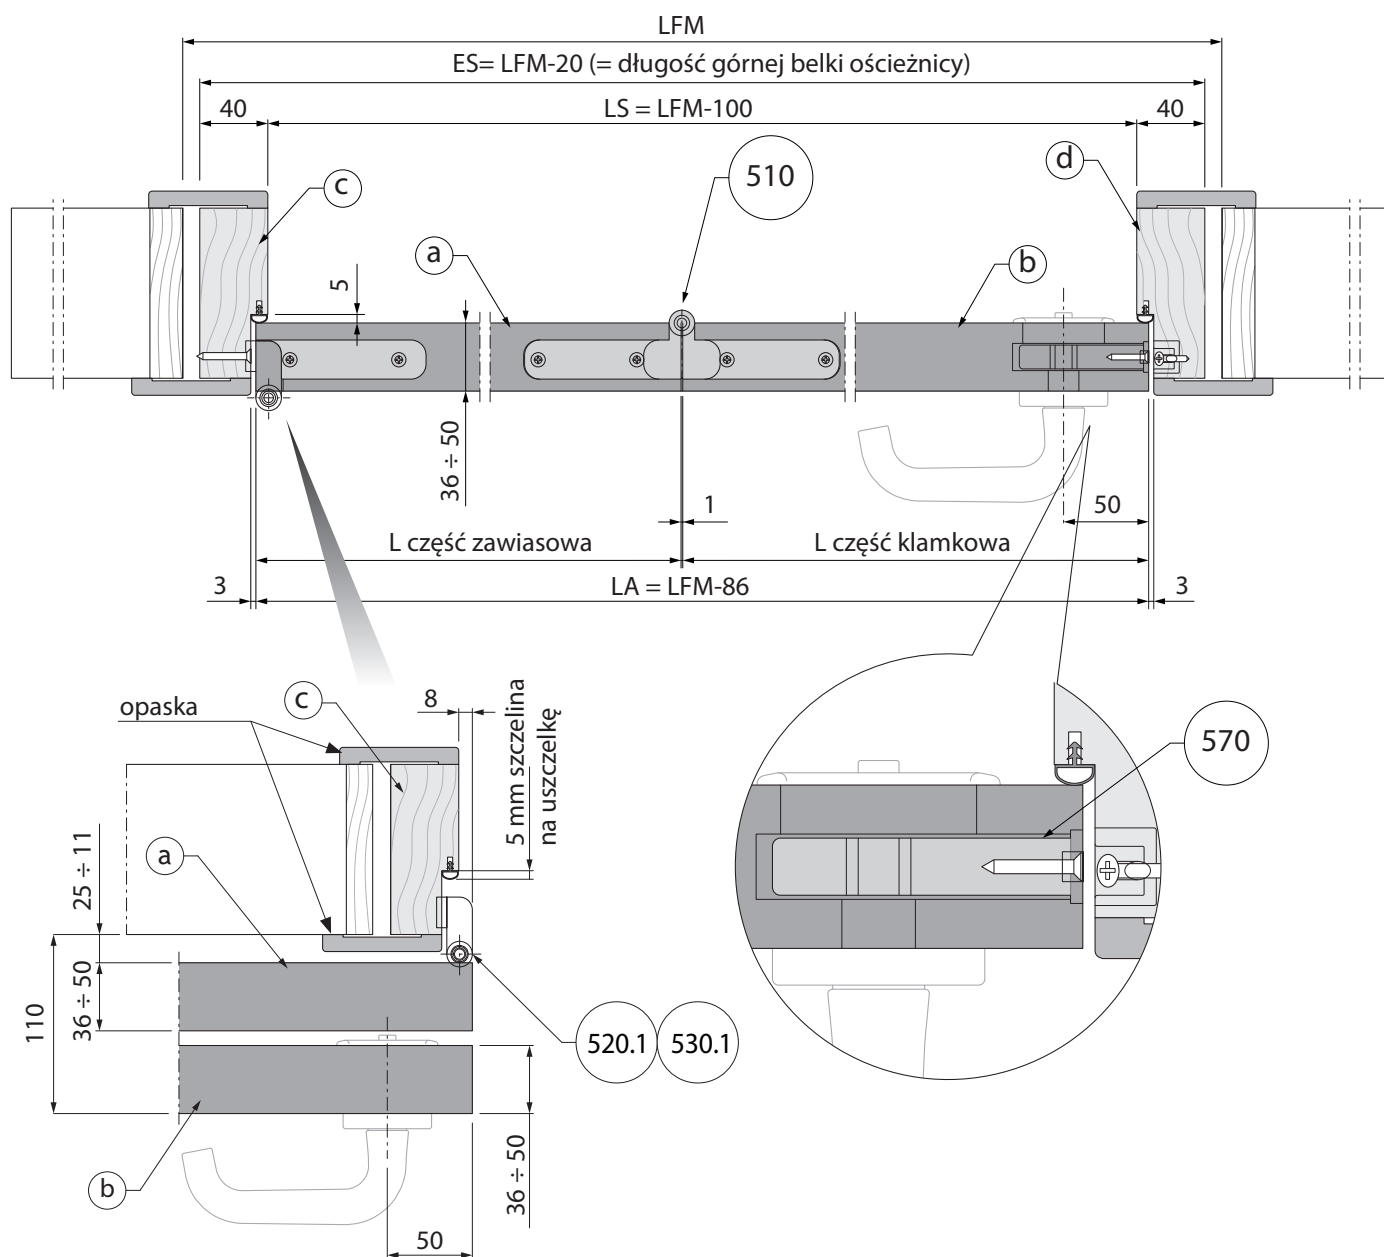


- LFM** = Szerokość otworu w ścianie
ES = Zewnętrzna szerokość ościeżnicy
LS = Otwór ościeżnicy
LA = Szerokość skrzydła drzwi

Lista części		
Nr	Ilość	Opis
510	1	Środkowy zawias dolny łączący części skrzydła
520.1	1	Boczny zawias dolny (cz. skrzydłowa) DX lub SX
530.1	1	Boczny zawias dolny (cz. ościeżnicowa) DX lub SX
570	1	Zamek magnetyczny Compac Living z blachą zaczepową i kwadratowym trzpieniem (opcja)
a	1	Część zawiasowa skrzydła
b	1	Część klamkowa skrzydła
c	1	Belka ościeżnicy od strony zawiasów
d	1	Belka ościeżnicy od strony klamki

3.6 Wymiary drzwi - symetryczny podział skrzydła (Wersja 1)

Wersja 1 - symetryczny podział skrzydła							
LFM	LP	L** cz. zawiasowa	L** cz. klamkowa	Z	V	art. COMPACT	
						kolor czarny	stal nierdzewna
700	592	306,5	306,5	355	250	805F60DX 805F60SX	825F60DX 825F60SX
800	692	356,5	356,5	405	300	805F70DX 805F70SX	825F70DX 825F70SX
900	792	406,5	406,5	455	350	805A80DX 805A80SX	825A80DX 825A80SX
1000	892	456,5	456,5	505	400	805B90DX 805B90SX	825B90DX 825B90SX
1100	992	506,5	506,5	555	450	805B100DX 805B100SX	825B100DX 825B100SX


LFM = Szerokość otworu w ścianie
LP = Szerokość użytkowa przejścia
Z = Maksymalne wystawienie
V = Odłożenie na ścianie

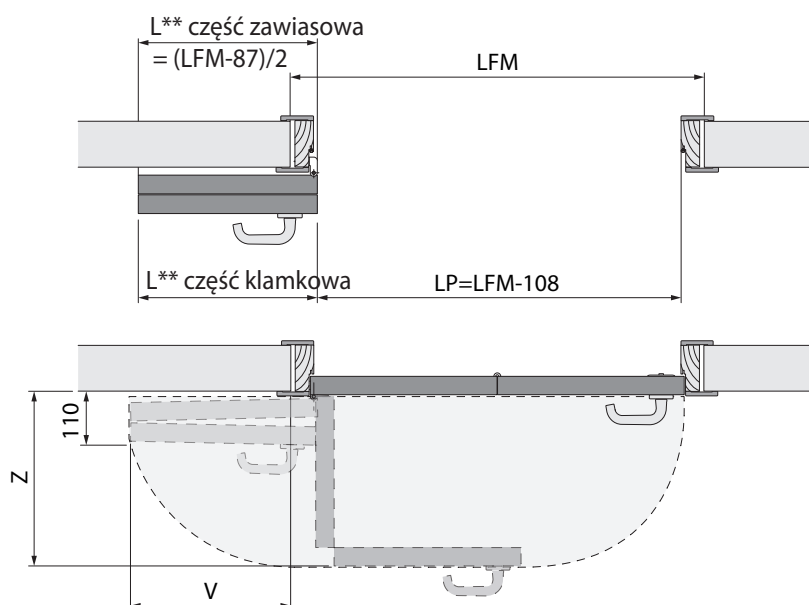

Przykład - drzwi lewe
(Drzwi prawe - lustrzane odbicie)

Przekrój górnej części okucia (zobacz rozdział 4. ZESTAWIENIE WYMIARÓW)

Wersja 1 - symetryczny podział skrzydła					
art. COMPACT		L** część zawiasowa	wymiar X	L** część klamkowa	wymiar Y
kolor czarny	stal nierdzewna				
805F60DX 805F60SX	825F60DX 825F60SX	306,5	208	306,5	234
805F70DX 805F70SX	825F70DX 825F70SX	356,5	208	356,5	234
805A80DX 805A80SX	825A80DX 825A80SX	406,5	258	406,5	284
805B90DX 805B90SX	825B90DX 825B90SX	456,5	358	456,5	384
805B100DX 805B100SX	825B100DX 825B100SX	506,5	358	506,5	384

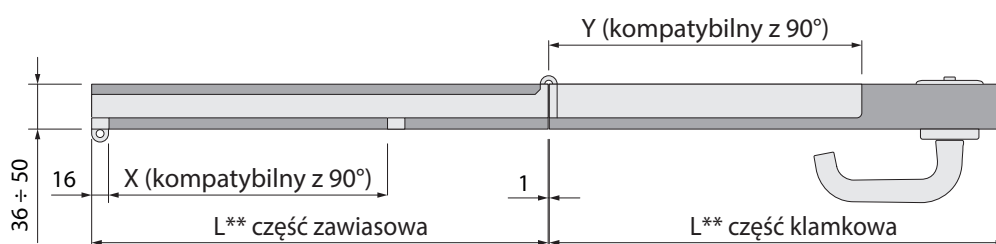


(**) Wymiary części zawiasowej i klamkowej skrzydła są kalkulowane dla odległości pomiędzy nimi wynoszącej 1 mm.

3.7 Wymiary drzwi - asymetryczny podział skrzydła (Wersja 2)


Część klamkowa dłuższa od zawiasowej od -50 do 0 mm

Wersja 2 - asymetryczny podział skrzydła (część klamkowa dłuższa od -50 do 0 mm)							
LFM	LP	L** część zawiasowa	L** część klamkowa	Z	V	art. COMPACT	
						kolor czarny	stal nierdzewna
650 ÷ 700	542 ÷ 592	306,5	256,5 ÷ 306,5	355	250	805F60DX 805F60SX	825F60DX 825F60SX
750 ÷ 800	642 ÷ 692	356,5	306,5 ÷ 356,5	405	300	805F70DX 805F70SX	825F70DX 825F70SX
850 ÷ 900	742 ÷ 792	406,5	356,5 ÷ 406,5	455	350	805A80DX 805A80SX	825A80DX 825A80SX
950 ÷ 1000	842 ÷ 892	456,5	406,5 ÷ 456,5	505	400	805B90DX 805B90SX	825B90DX 825B90SX
1050 ÷ 1100	942 ÷ 992	506,5	456,5 ÷ 506,5	555	450	805B100DX 805B100SX	825B100DX 825B100SX

- LFM** = Szerokość otworu w ścianie
LP = Szerokość użytkowa przejścia
Z = Maksymalne wystawanie
V = Odłożenie na ścianie

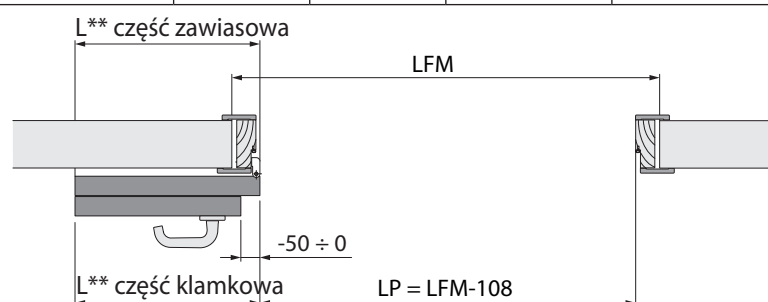


Przykład - drzwi lewe
(Drzwi prawe - odbicie lustrzane)

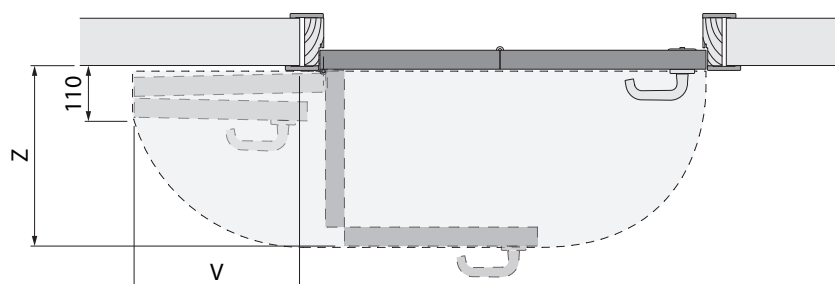

Przekrój górnej części okucia (zobacz rozdział 4. ZESTAWIENIE WYMIARÓW)

Wersja 2 - asymetryczny podział skrzydła (część klamkowa dłuższa od -50 do 0 mm)					
art. COMPACT		L** część zawiasowa	wymiar X	L** część klamkowa	wymiar Y
kolor czarny	stal nierdzewna				
805F60DX 805F60SX	825F60DX 825F60SX	306,5	208	256,5 ÷ 306,5	234
805F70DX 805F70SX	825F70DX 825F70SX	356,5	208	306,5 ÷ 356,5	234
805A80DX 805A80SX	825A80DX 825A80SX	406,5	258	356,5 ÷ 406,5	284
805B90DX 805B90SX	825B90DX 825B90SX	456,5	358	406,5 ÷ 456,5	384
805B100DX 805B100SX	825B100DX 825B100SX	506,5	358	456,5 ÷ 506,5	384

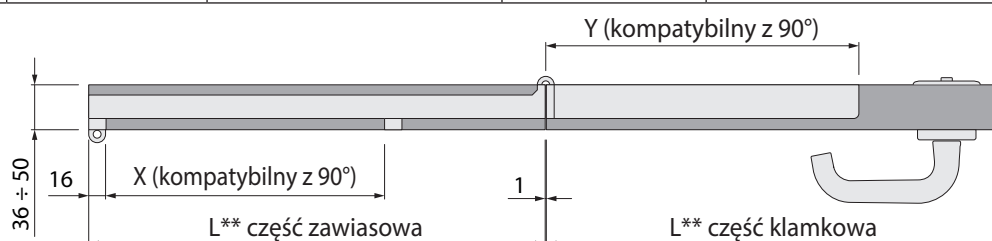

(**) Wymiary części zawiasowej i klamkowej skrzydła są kalkulowane dla odległości pomiędzy nimi wynoszącej 1 mm.

3.8 Wymiary drzwi - asymetryczny podział skrzydła (Wersja 3)


Część klamkowa krótsza od zawiasowej od 0 do 200 mm

Wersja 3 - asymetryczny podział skrzydła (część klamkowa krótsza od 0 do +200 mm)							
LFM	LP	L** część zawiasowa	L** część klamkowa	Z	V	art. COMPACT	
						kolor czarny	stal nierdzewna
700 ÷ 900	592	306,5	306,5 ÷ 506,5	355	250	805F60DX 805F60SX	825F60DX 825F60SX
800 ÷ 1000	692	356,5	356,5 ÷ 556,5	405	300	805F70DX 805F70SX	825F70DX 825F70SX
900 ÷ 1100	792	406,5	406,5 ÷ 606,5	455	350	805A80DX 805A80SX	825A80DX 825A80SX
1000 ÷ 1200	892	456,5	456,5 ÷ 656,5	505	400	805B90DX 805B90SX	825B90DX 825B90SX
1100 ÷ 1300	992	506,5	506,5 ÷ 706,5	555	450	805B100DX 805B100SX	825B100DX 825B100SX

Ten wariant pozwala na zastosowanie obustronnej klamki lub obustronnej gałki, o ile umożliwia to uskok drzwi.


- LFM** = Szerokość otworu w ścianie
LP = Szerokość użytkowa przejścia
Z = Maksymalne wystawanie
V = Odłożenie na ścianie

Przykład - drzwi lewe
(Drzwi prawe - odbicie lustrzane)

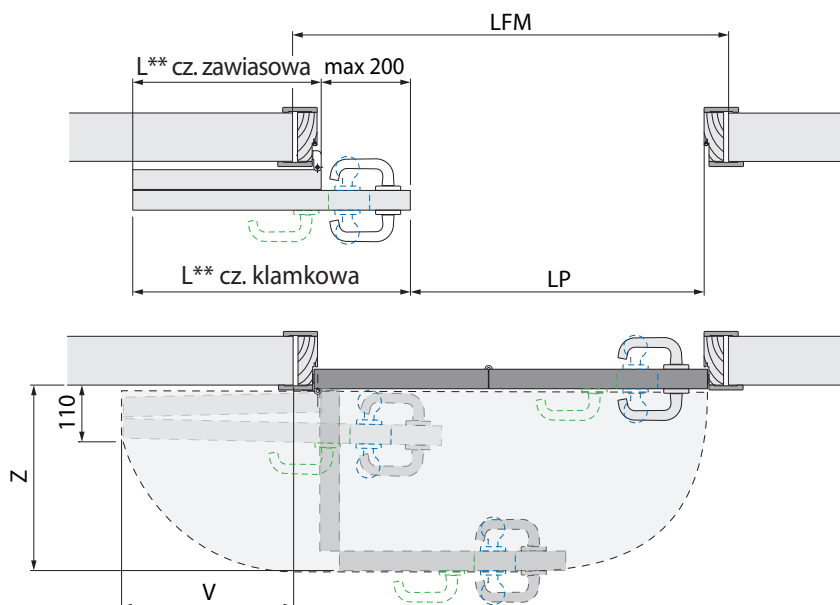

Przekrój górnej części okucia (zobacz rozdział 4. ZESTAWIENIE WYMIARÓW)

Wersja 3 - asymetryczny podział skrzydła (część klamkowa krótsza od 0 do +200 mm)					
art. COMPACT		L** część zawiasowa	wymiar X	L** część klamkowa	wymiar Y
kolor czarny	stal nierdzewna				
805F60DX 805F60SX	825F60DX 825F60SX	306,5	208	306,5 ÷ 506,5	234
805F70DX 805F70SX	825F70DX 825F70SX	356,5	208	356,5 ÷ 556,5	234
805A80DX 805A80SX	825A80DX 825A80SX	406,5	258	406,5 ÷ 606,5	284
805B90DX 805B90SX	825B90DX 825B90SX	456,5	358	456,5 ÷ 656,5	384
805B100DX 805B100SX	825B100DX 825B100SX	506,5	358	506,5 ÷ 706,5	384

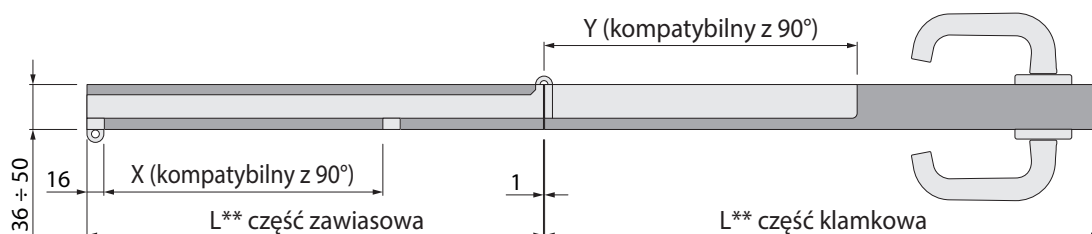

(**) Wymiary części zawiasowej i klamkowej skrzydła są kalkulowane dla odległości pomiędzy nimi wynoszącej 1 mm.

4. ZESTAWIENIE WYMIARÓW

4.1 Drzwi jednoskrzydłowe

W poniższej tabeli znajduje się zestawienie wymiarów wszystkich dostępnych wersji systemu. Dla systemu **COMPACT LIVING 180°** minimalna szerokość otworu w ścianie (**LFM**) wynosi 700 mm (symetryczny podział skrzydła) oraz 650 mm (asymetryczny podział skrzydła). Maksymalna szerokość otworu w ścianie (**LFM**) wynosi 1100 mm (symetryczny podział skrzydła). W przypadku otworu w ścianie (**LFM**) o szerokości większej niż 1100 mm, należy wykonać część klamkową skrzydła o większych wymiarach.

Zestawienie wymiarów dla drzwi jednoskrzydłowych

Wersja 1 - symetryczny podział skrzydła									
Szerokość otworu w ścianie LFM	Szerokość użytkowa przejścia LP	Wymiar stały L** cz. zawiasowa	Wymiar x	Wymiar zmienny L** część klamkowa	Wymiar y	Maksymalne wystawanie Z	Odłożenie na ścianie V	art. COMPACT	
								kolor czarny	stal nierdzewna
700	592	306,5	208	306,5	234	355	250	805F60DX 805F60SX	825F60DX 825F60SX
800	692	356,5	208	356,5	234	405	300	805F70DX 805F70SX	825F70DX 825F70SX
900	792	406,5	258	406,5	284	455	350	805A80DX 805A80SX	825A80DX 825A80SX
1000	892	456,5	358	456,5	384	505	400	805B90DX 805B90SX	825B90DX 825B90SX
1100	992	506,5	358	506,5	384	555	450	805B100DX 805B100SX	825B100DX 825B100SX


Wersja 2 - asymetryczny podział skrzydła (część klamkowa krótsza od -50 do 0 mm)									
Szerokość otworu w ścianie LFM	Szerokość użytkowa przejścia LP	Wymiar stały L** cz. zawiasowa	Wymiar x	Wymiar zmienny L** część klamkowa	Wymiar y	Maksymalne wystawanie Z	Odłożenie na ścianie V	art. COMPACT	
								kolor czarny	stal nierdzewna
650 ÷ 700	542 ÷ 592	306,5	208	256,5 ÷ 306,5	234	355	250	805F60DX 805F60SX	825F60DX 825F60SX
750 ÷ 800	642 ÷ 692	356,5	208	306,5 ÷ 356,5	234	405	300	805F70DX 805F70SX	825F70DX 825F70SX
850 ÷ 900	742 ÷ 792	406,5	258	356,5 ÷ 406,5	284	455	350	805A80DX 805A80SX	825A80DX 825A80SX
950 ÷ 1000	842 ÷ 892	456,5	358	406,5 ÷ 456,5	384	505	400	805B90DX 805B90SX	825B90DX 825B90SX
1050 ÷ 1100	942 ÷ 992	506,5	358	456,5 ÷ 506,5	384	555	450	805B100DX 805B100SX	825B100DX 825B100SX

Wersja 3 - asymetryczny podział skrzydła (część klamkowa dłuższa od 0 do +200 mm)									
Szerokość otworu w ścianie LFM	Szerokość użytkowa przejścia LP	Wymiar stały L** cz. zawiasowa	Wymiar x	Wymiar zmienny L** część klamkowa	Wymiar y	Maksymalne wystawanie Z	Odłożenie na ścianie V	art. COMPACT	
								kolor czarny	stal nierdzewna
700 ÷ 900	592	306,5	208	306,5 ÷ 506,5	234	355	250	805F60DX 805F60SX	825F60DX 825F60SX
800 ÷ 1000	692	356,5	208	356,5 ÷ 556,5	234	405	300	805F70DX 805F70SX	825F70DX 825F70SX
900 ÷ 1100	792	406,5	258	406,5 ÷ 606,5	284	455	350	805A80DX 805A80SX	825A80DX 825A80SX
1000 ÷ 1200	892	456,5	358	456,5 ÷ 656,5	384	505	400	805B90DX 805B90SX	825B90DX 825B90SX
1100 ÷ 1300	992	506,5	358	506,5 ÷ 706,5	384	555	450	805B100DX 805B100SX	825B100DX 825B100SX

4.2 Wymiary drzwi podwójnych (dwuskrzydłowych)

Przykład

Uwaga: należy użyć dwóch okuć COMPACT LIVING, jednego do drzwi prawych i jednego do drzwi lewych.

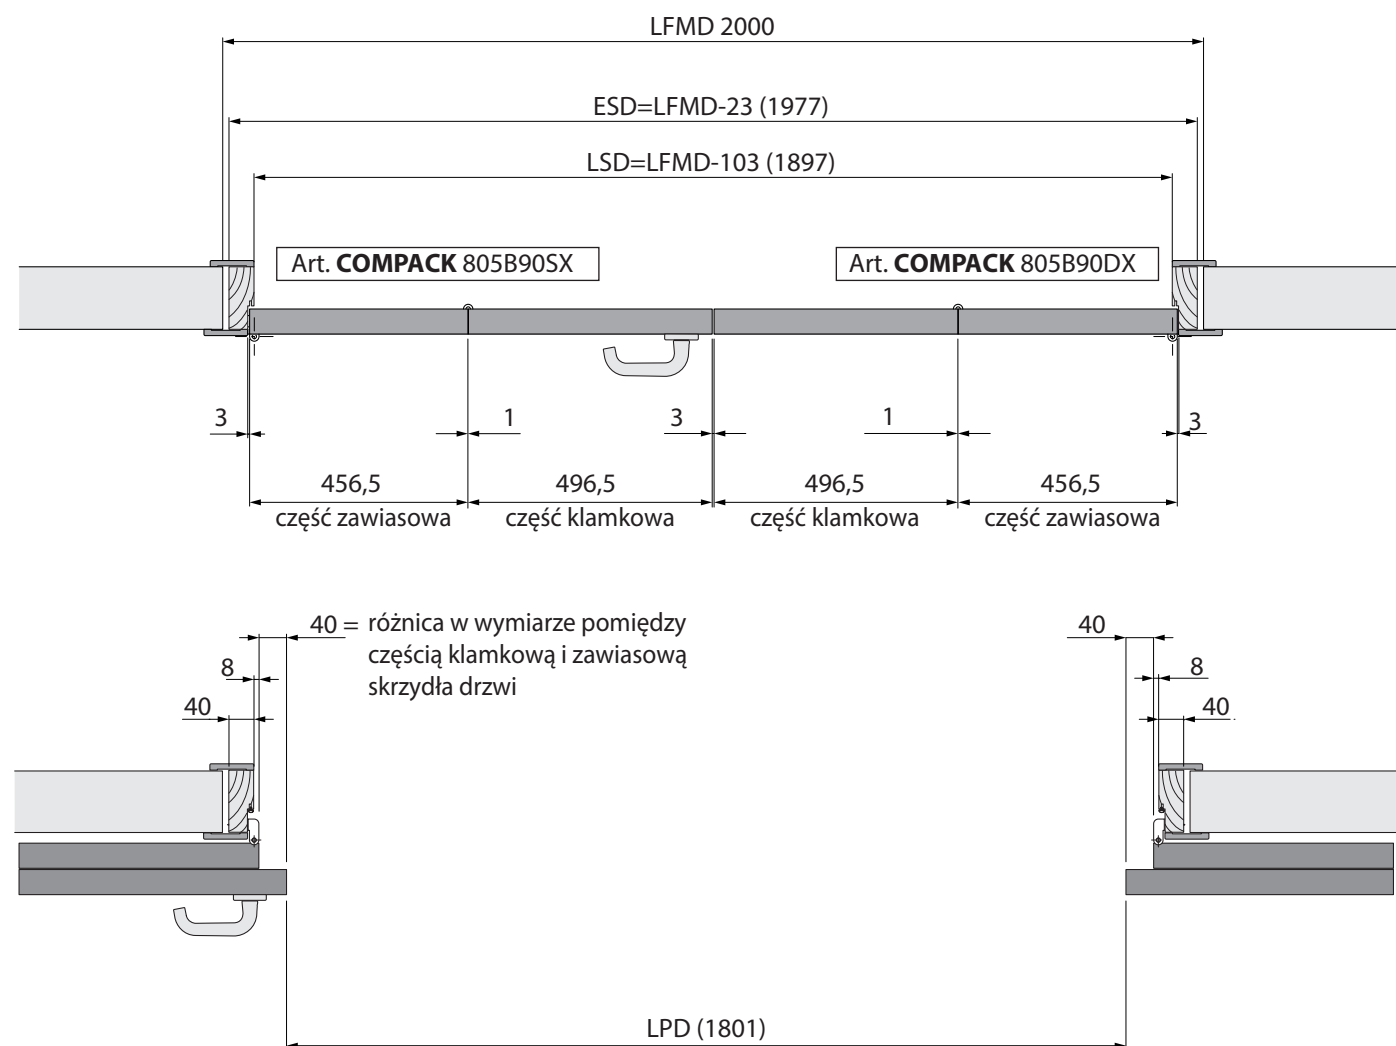





LFMD = Szerokość otworu w ścianie

ESD = Zewnętrzna część ościeżnicy (LFMD-23)

LSD = Wewnętrzna szerokość ościeżnicy (LFMD-103)

LPD = Szerokość użytkowa przejścia

4.3 COMPACT LIVING 180° - 90° możliwe kombinacje w drzwiach dwuskrzydłowych

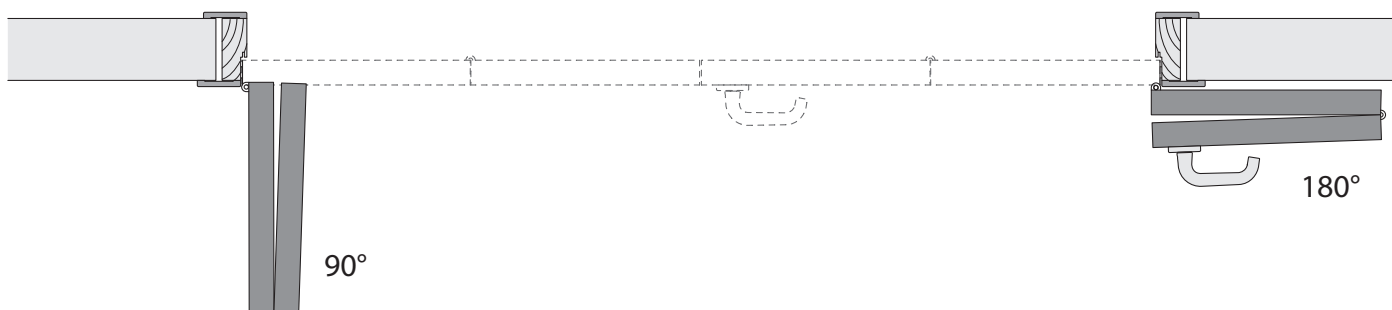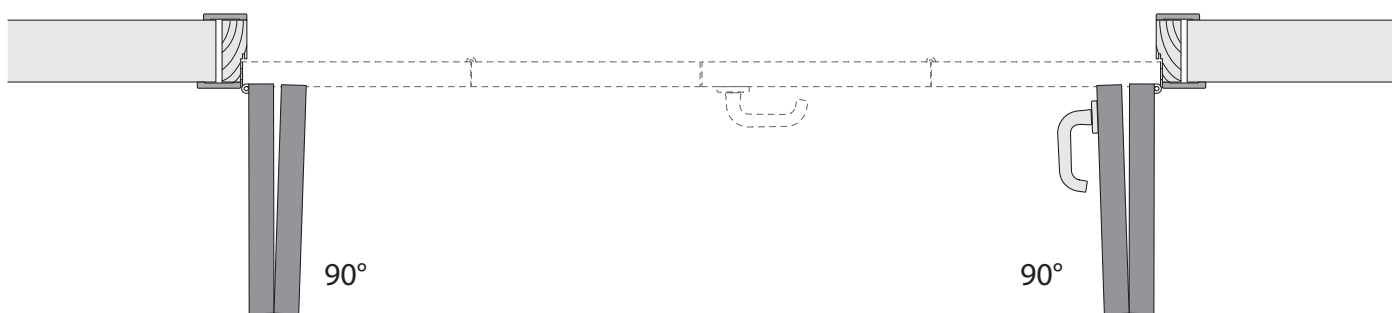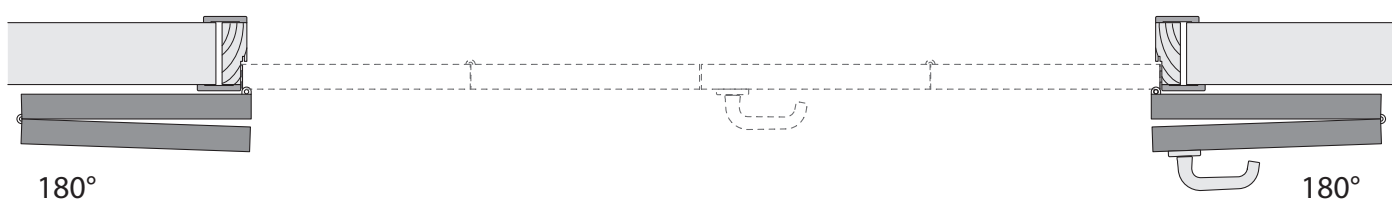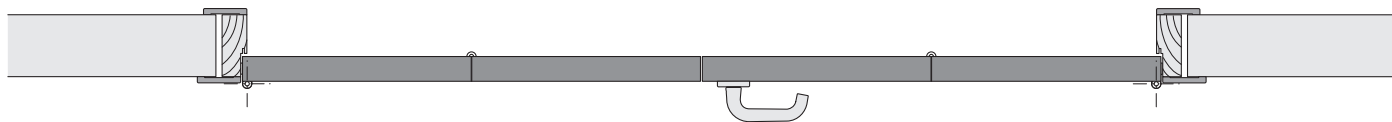

- Możliwe kombinacje przy użyciu tych samych komponentów z drewna

4.4 Drzwi otwierane w obu kierunkach

W poniższej tabeli znajduje się zestawienie wymiarów wszystkich dostępnych wersji systemu. Dla systemu **COMPACT LIVING 180°** minimalna szerokość otworu w ścianie (**LFM**) wynosi 1320 mm (symetryczny podział skrzydła) oraz 1220 mm (asymetryczny podział skrzydła). Maksymalna szerokość otworu w ścianie (**LFM**) wynosi 2120 mm (symetryczny podział skrzydła). W przypadku otworu w ścianie (**LFM**) o szerokości większej niż 2120 mm, należy wykonać część klamkową skrzydła o większych wymiarach.

Zestawienie wymiarów dla drzwi dwuskrzydłowych

Wersja 1 - symetryczny podział skrzydła									
Szerokość otworu w ścianie LFM	Szerokość użytkowa przejścia LP	Wymiar stały L** cz. zawiasowa	Wymiar x	Wymiar zmienny L** cz. klamkowa	Wymiar y	Maksymalne wystawanie Z	Odłożenie na ścianie V	art. COMPACT	
								kolor czarny	stal nierdzewna
1320	1201	306,5	208	306,5	234	355	250	805F60DX 805F60SX	825F60DX 825F60SX
1520	1401	356,5	208	356,5	234	405	300	805F70DX 805F70SX	825F70DX 825F70SX
1720	1601	406,5	258	406,5	284	455	350	805A80DX 805A80SX	825A80DX 825A80SX
1920	1801	456,5	358	456,5	384	505	400	805B90DX 805B90SX	825B90DX 825B90SX
2120	2001	506,5	358	506,5	384	555	450	805B100DX 805B100SX	825B100DX 825B100SX

Wersja 2 - asymetryczny podział skrzydła (część klamkowa krótsza od -50 do 0 mm)

Szerokość otworu w ścianie LFM	Szerokość użytkowa przejścia LP	Wymiar stały L** cz. zawiasowa	Wymiar x	Wymiar zmienny L** cz. klamkowa	Wymiar y	Maksymalne wystawanie Z	Odłożenie na ścianie V	art. COMPACT	
								kolor czarny	stal nierdzewna
1220 ÷ 1320	1101 ÷ 1201	306,5	208	256,5 ÷ 306,5	234	355	250	805F60DX 805F60SX	825F60DX 825F60SX
1420 ÷ 1520	1301 ÷ 1401	356,5	208	306,5 ÷ 356,5	234	405	300	805F70DX 805F70SX	825F70DX 825F70SX
1620 ÷ 1720	1501 ÷ 1601	406,5	258	356,5 ÷ 406,5	284	455	350	805A80DX 805A80SX	825A80DX 825A80SX
1820 ÷ 1920	1701 ÷ 1801	456,5	358	406,5 ÷ 456,5	384	505	400	805B90DX 805B90SX	825B90DX 825B90SX
2020 ÷ 2120	1901 ÷ 2001	506,5	358	456,5 ÷ 506,5	384	555	450	805B100DX 805B100SX	825B100DX 825B100SX


Wersje 3 - asymetryczny podział skrzydła (część klamkowa dłuższa od 0 do +200 mm)

Szerokość otworu w ścianie LFM	Szerokość użytkowa przejścia LP	Wymiar stały L** cz. zawiasowa	Wymiar x	Wymiar zmienny L** cz. klamkowa	Wymiar y	Maksymalne wystawanie Z	Odłożenie na ścianie V	art. COMPACT	
								kolor czarny	stal nierdzewna
1320 ÷ 1720	1201	306,5	208	306,5 ÷ 506,5	234	355	250	805F60DX 805F60SX	825F60DX 825F60SX
1520 ÷ 1920	1401	356,5	208	356,5 ÷ 556,5	234	405	300	805F70DX 805F70SX	825F70DX 825F70SX
1720 ÷ 2120	1601	406,5	258	406,5 ÷ 606,5	284	455	350	805A80DX 805A80SX	825A80DX 825A80SX
1920 ÷ 2320	1801	456,5	358	456,5 ÷ 656,5	384	505	400	805B90DX 805B90SX	825B90DX 825B90SX
2120 ÷ 2520	2001	506,5	358	506,5 ÷ 706,5	384	555	450	805B100DX 805B100SX	825B100DX 825B100SX


4.5 Rysunek drzwi pojedynczych 3-skrzydłowych

Zachowując wymiary podane w poprzednich tabelach, do części klamkowej można dodać trzecie skrzydło montując je przy użyciu zawiasów. Uzyskuje się w ten sposób dużą szerokość użytkową przejścia przy otwartych drzwiach, które zajmują bardzo mało miejsca.


Symetryczny podział skrzydła

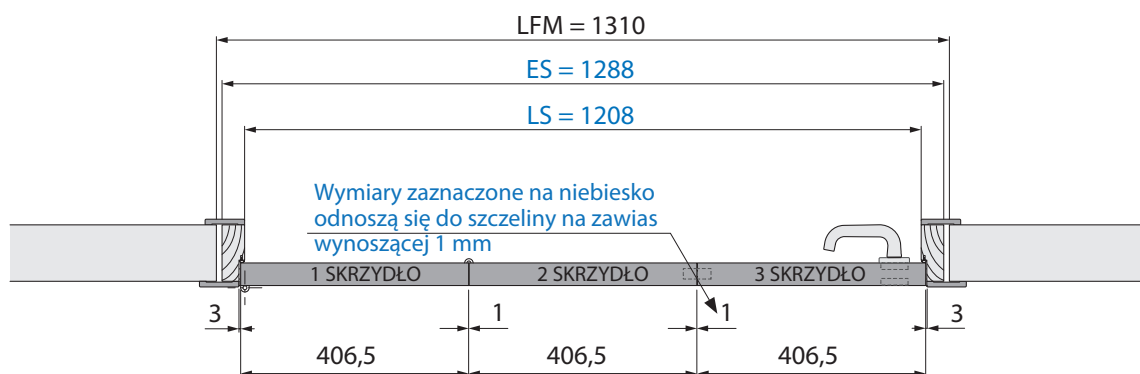

W celu zablokowania skrzydła, można użyć tradycyjnego kantrygla, magnesu lub systemu "Push&GO EVO" z magnetycznym mechanizmem wyzwajającym (zobacz strony 19-21)

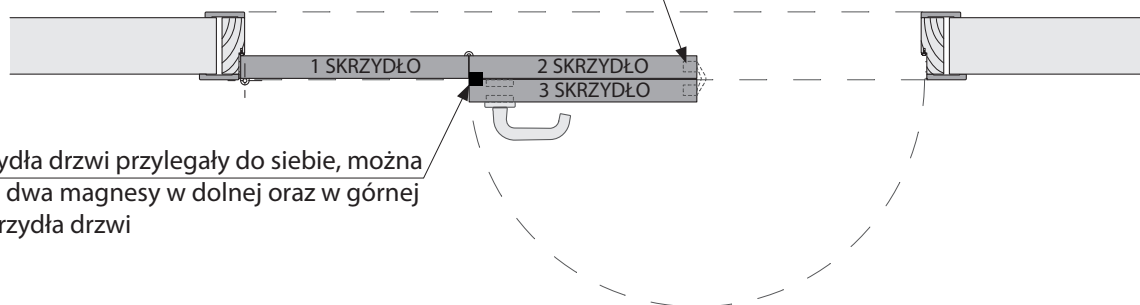


Aby skrzydła drzwi przylegały do siebie, można umieścić dwa magnesy w dolnej oraz w górnej części skrzydła drzwi

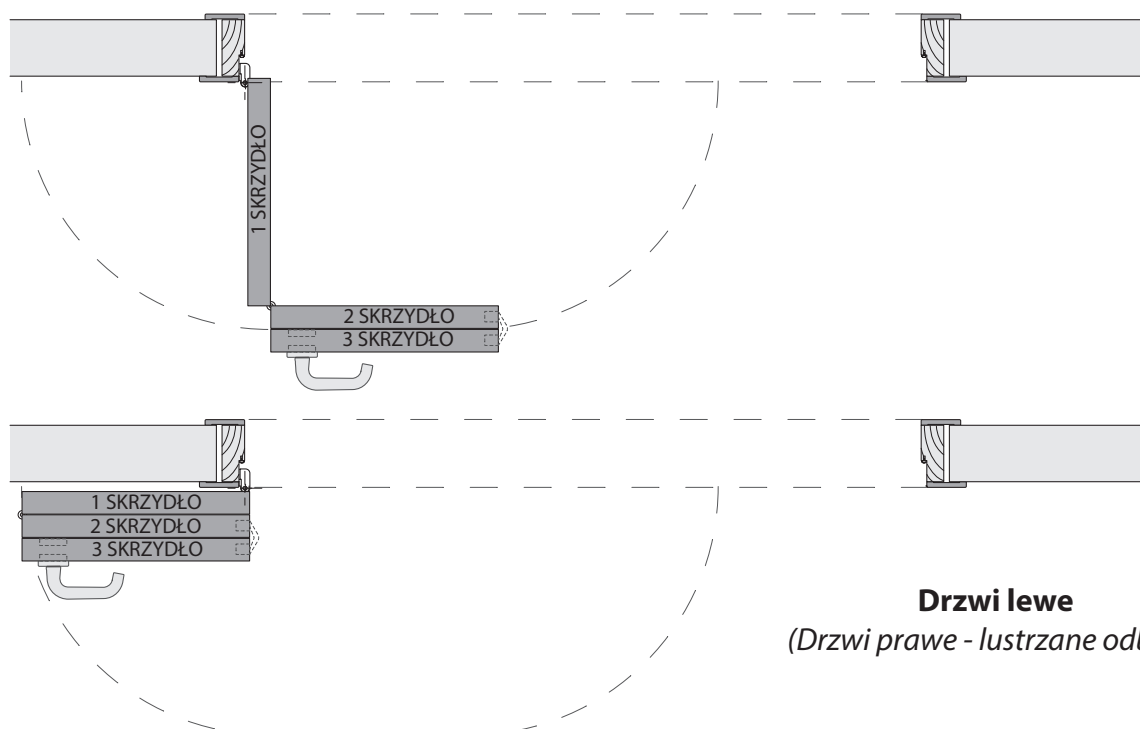


Drzwi lewe
(Drzwi prawe - lustrzane odbicie)

Asymetryczny podział skrzydła:

Pierwsze i drugie skrzydło - podział symetryczny, trzecie skrzydło - podział asymetryczny

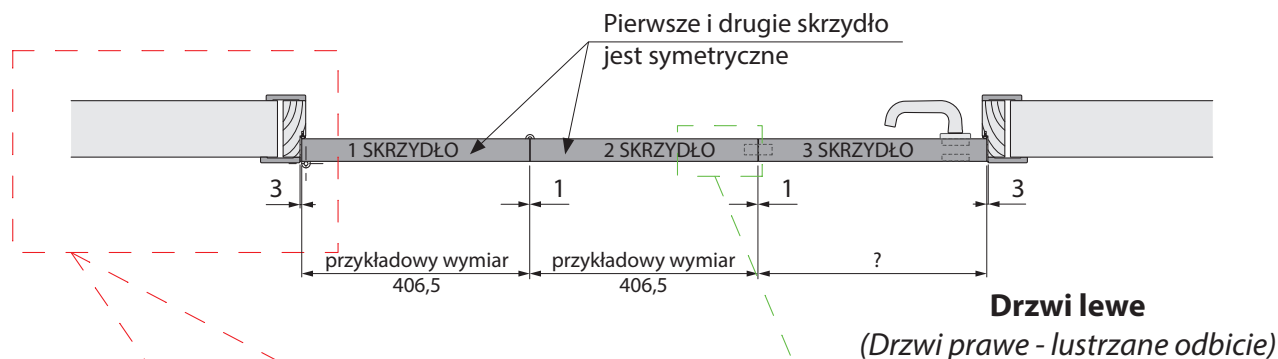


Trzecie skrzydło jest krótsze




Sposoby zamykania drugiego skrzydła

Push&Go
EVO


Dokładna specyfikacja systemu znajduje się w instrukcji "Push&Go EVO"




Trzecie skrzydło jest dłuższe

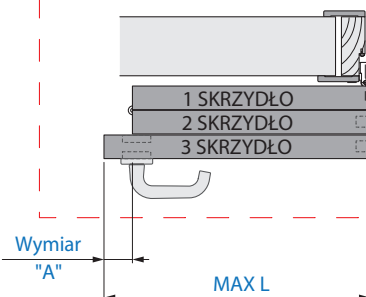

Tradycyjny kantrygiel





Magnes (odpowiedni do zastosowania także na trzecim skrzydle)




Kod	Wymiar "A" *	Trzecie skrzydło Max L
...F60...	65	598
...F70...	115	698
...A80...	115	798
...B90...	65	898
...B100...	115	998

* Gdy wymiar "A" przekracza wartości wyświetlane w tabeli, wysokość drzwi musi zostać zmniejszona o 2 mm zgodnie z wymiarami, wyświetlonymi poniżej ze względu na brak kompatybilności pomiędzy drzwiami lub klamką i górnym wystającym zawiasem (zobacz rozdziały 5.3 i 5.4).

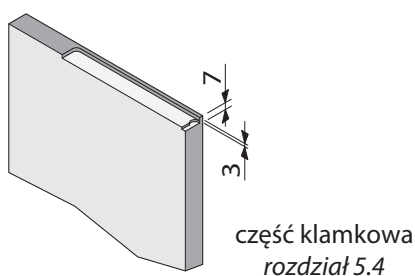


Asymetryczny podział skrzydła:


Drugie i trzecie skrzydło - podział symetryczny, pierwsze skrzydło - podział asymetryczny

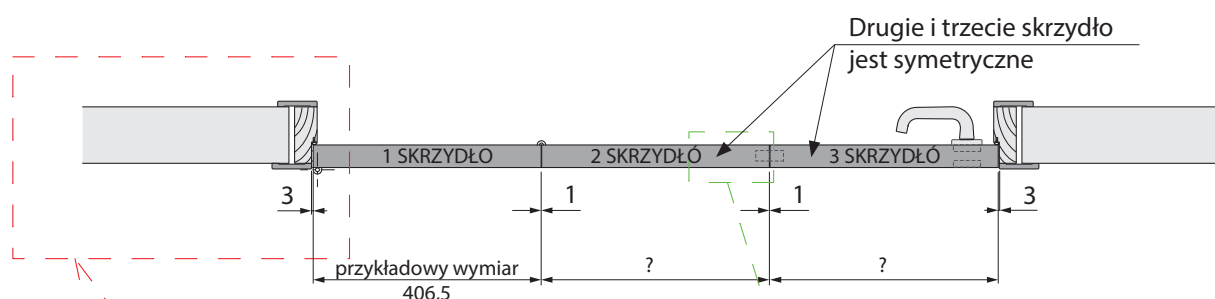

Drugie i trzecie skrzydło jest dłuższe




Drugie i trzecie skrzydło jest krótsze




Sposoby zamykania drugiego skrzydła

Push&Go
• EVO •


Dokładna specyfikacja systemu znajduje się w instrukcji "Push&Go EVO"



Tradycyjny kantrygiel



Magnes
(odpowiedni do zastosowania także na trzecim skrzydle)




Drzwi lewe


(Drzwi prawe - lustrzane odbicie)

Asymetryczny podział skrzydła:

Pierwsze i trzecie skrzydło - podział symetryczny, drugie skrzydło - podział asymetryczny

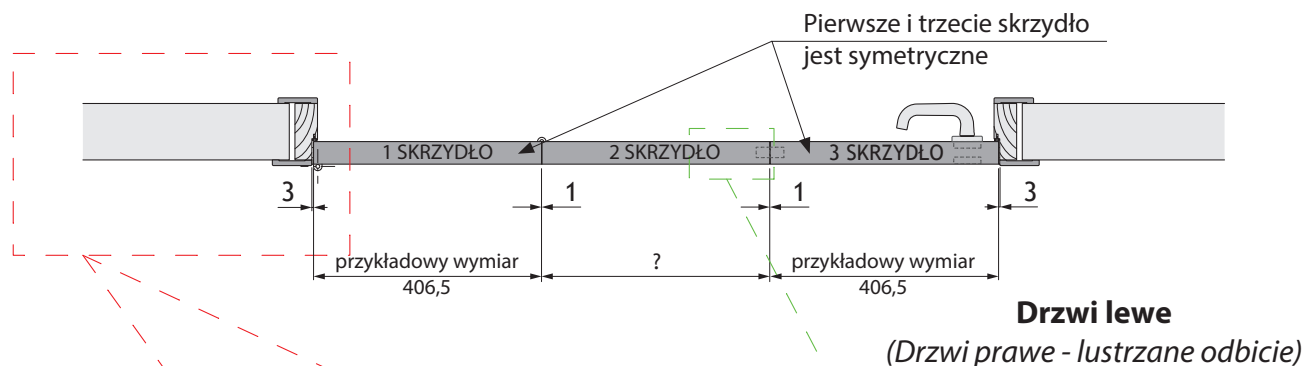


Pierwsze i trzecie skrzydło jest krótsze




Sposoby zamykania drugiego skrzydła

Push&Go
• EVO •

Dokładna specyfikacja systemu znajduje się w instrukcji "Push&Go EVO"




Pierwsze i trzecie skrzydło jest dłuższe




Wymiar
"A"

Tradycyjny kantrygiel




Kod	Wymiar "A" *
...F60...	65
...F70...	115
...A80...	115
...B90...	65
...B100...	115

* Gdy wymiar "A" przekracza wartości wyświetlane w tabeli, wysokość drzwi musi zostać zmniejszona o 2 mm zgodnie z wymiarami, wyświetlonymi poniżej ze względu na brak kompatybilności pomiędzy drzwiami lub klamką i górnym wystającym zawiasem (zobacz rozdziały 5.3 i 5.4).




część zawiasowa
rozdział 5.3




część klamkowa
rozdział 5.4

Magnes
(odpowiedni do zastosowania także na trzecim skrzydle)



4.6 Wymiary drzwi podwójnych (trzyoskrzydłowych)


Symetryczny podział skrzydła

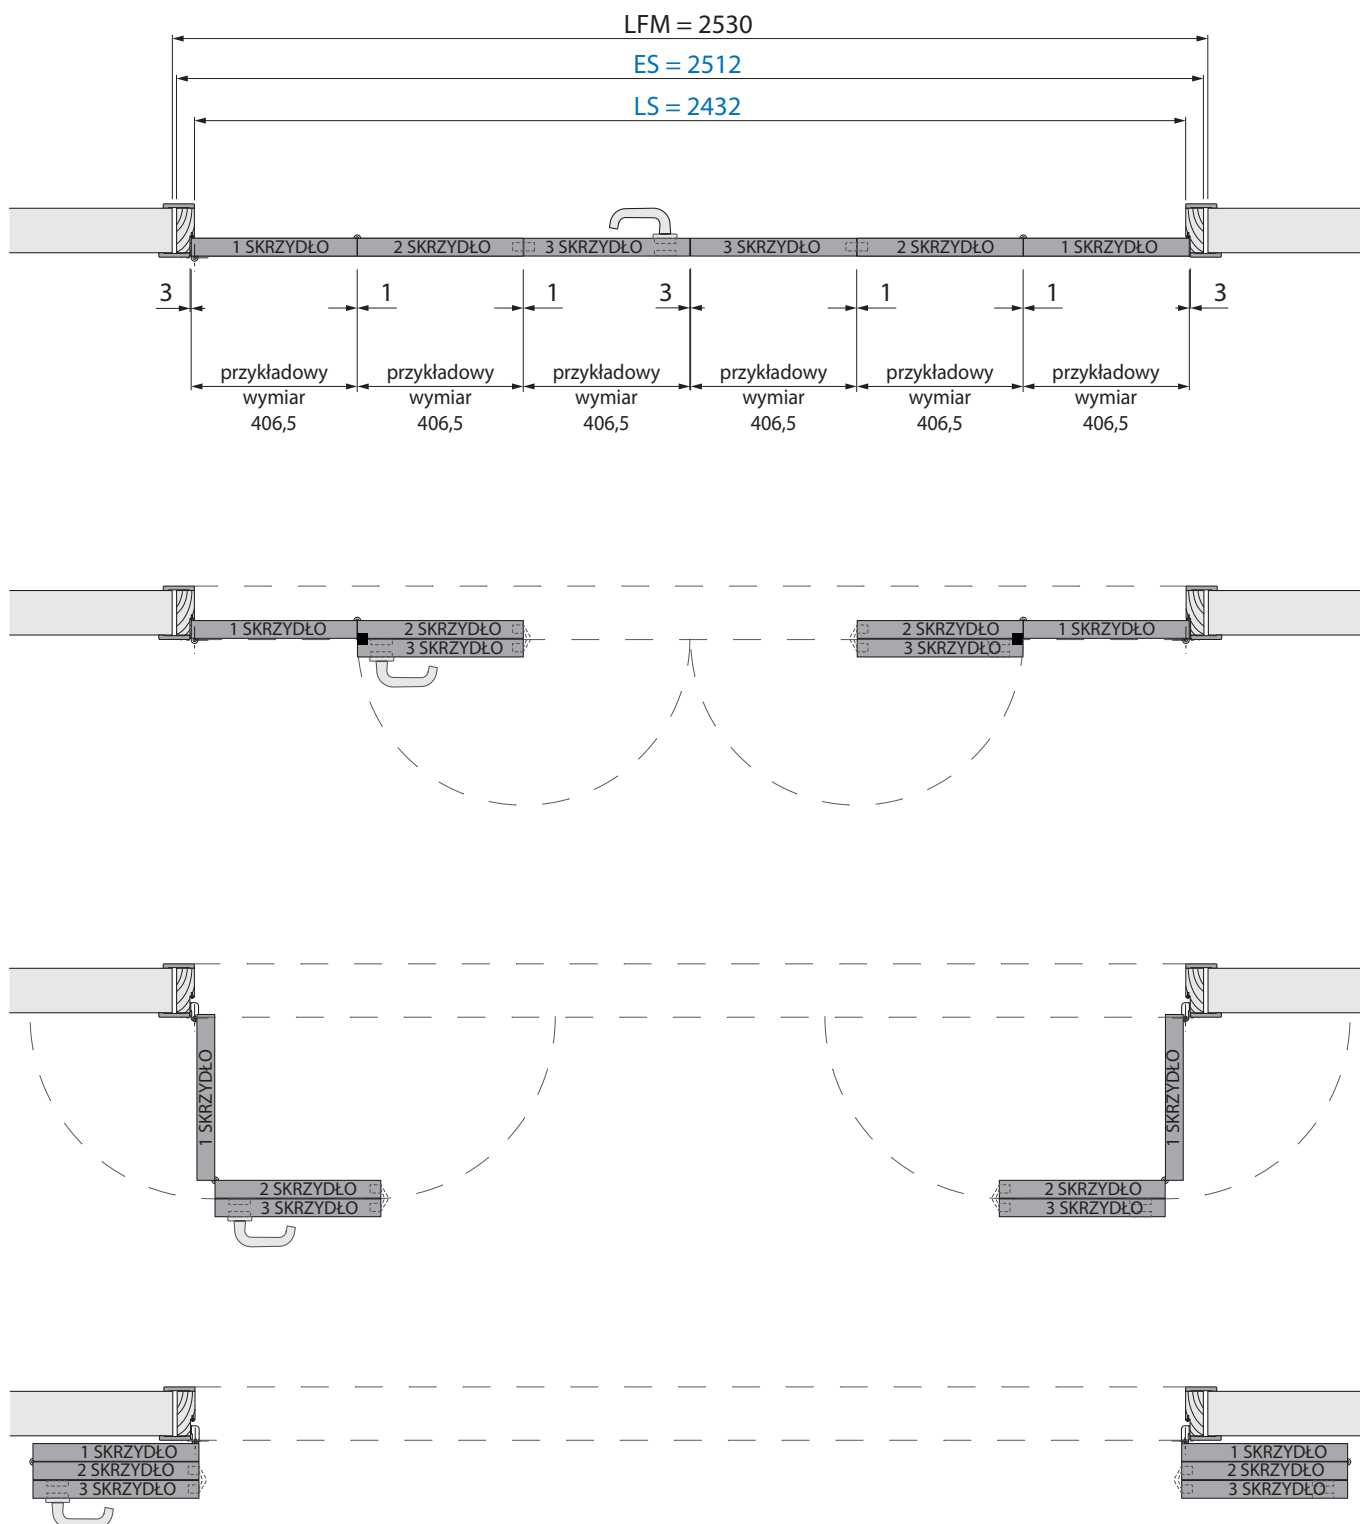

Przykłady zastosowania ze skrzydłami mającymi podział asymetryczny, zobacz strony 19-21.

5. KOMPONENTY


5.1 Komponenty drewniane - profil bez przylgi (kompatybilne z COMPACT LIVING 90°)

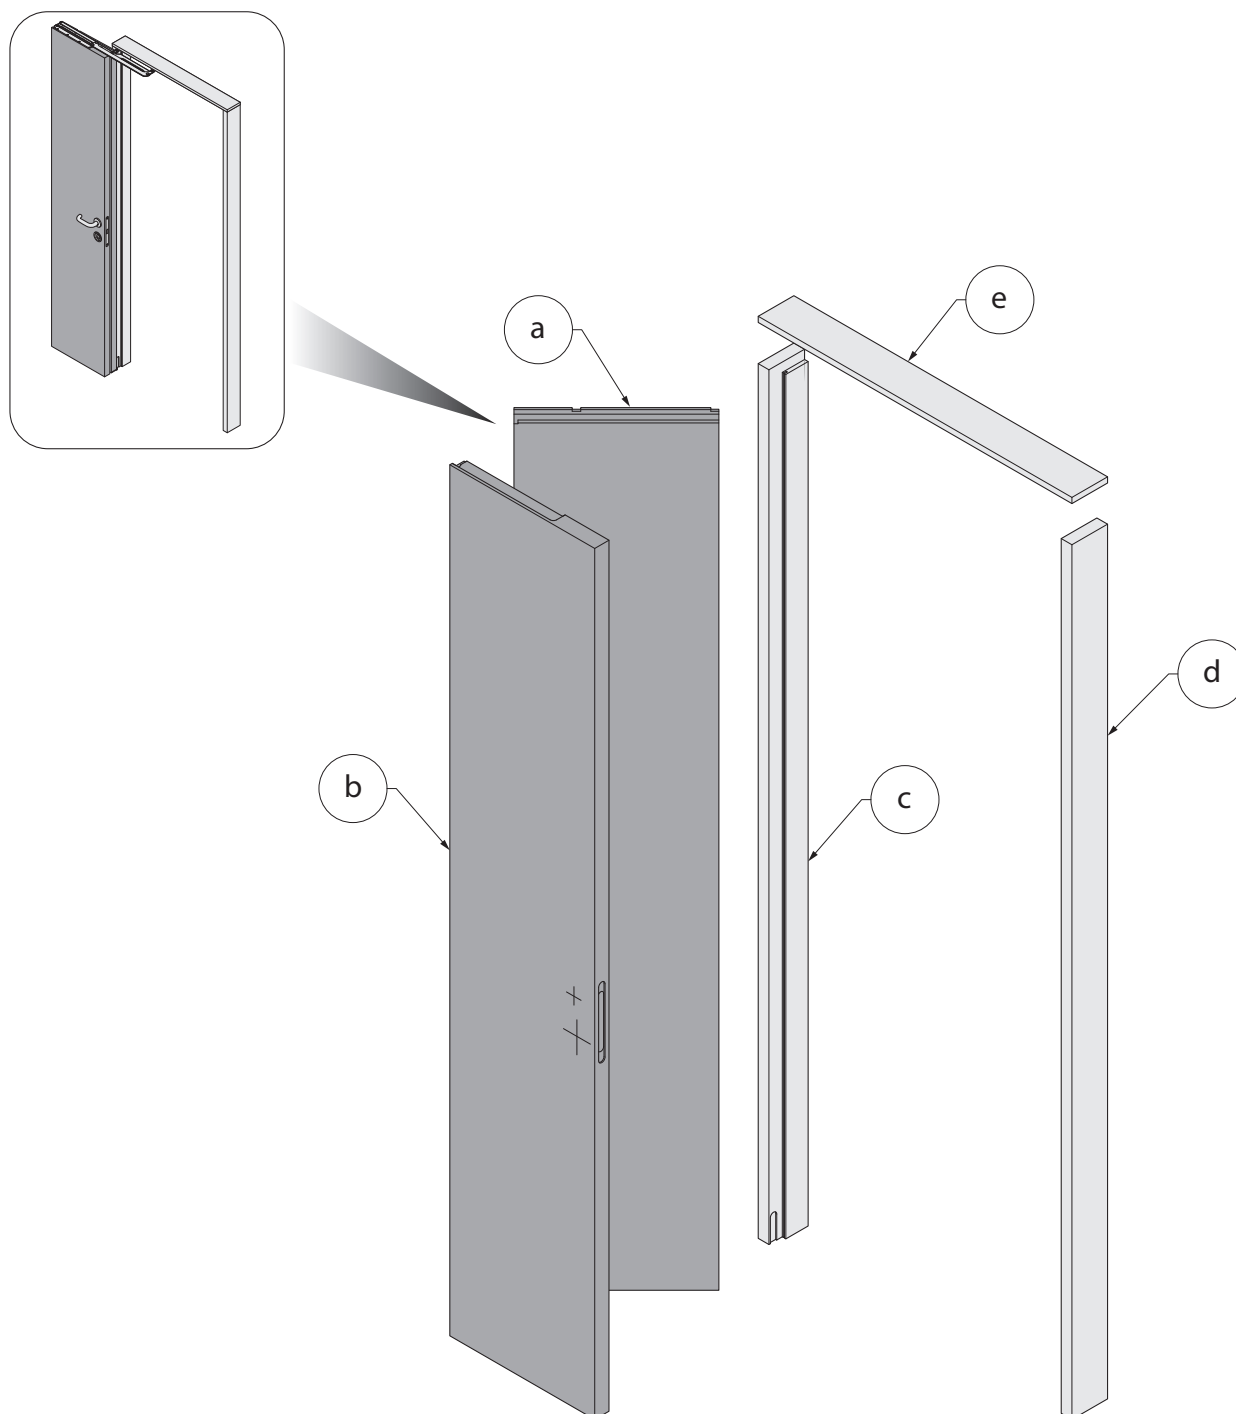

Lista części

Nr	Ilość	Opis
a	1	Część zawiasowa skrzydła
b	1	Część klamkowa skrzydła
c	1	Belka ościeżnicy od strony zawiasów
d	1	Belka ościeżnicy od strony klamki
e	1	Górna belka ościeżnicy

5.2 Komponenty drewniane - profil z przylgą (kompatybilne z COMPACT LIVING 90°)

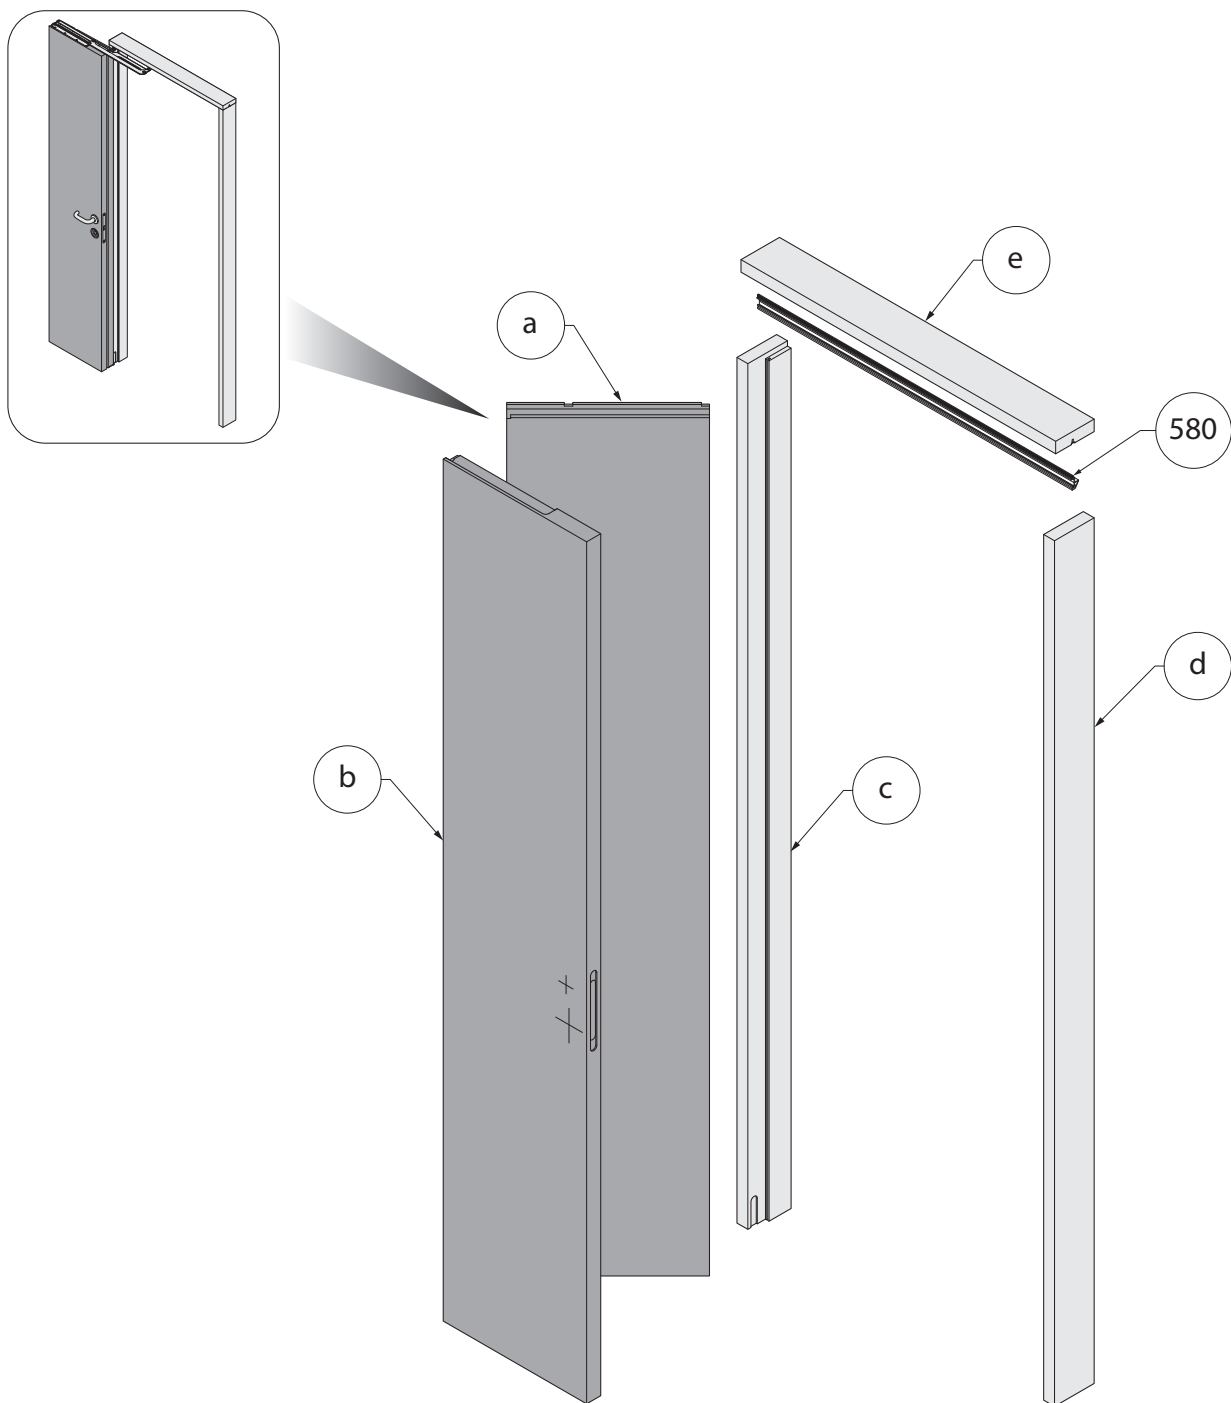


Lista części		
Nr	Ilość	Opis
580	1	Profil z przylgą (opcja)
a	1	Część zawiasowa skrzydła
b	1	Część klamkowa skrzydła
c	1	Belka ościeżnicy od strony zawiasów
d	1	Belka ościeżnicy od strony klamki
e	1	Górna belka ościeżnicy

5.3 Część zawiasowa skrzydła (kompatybilna z COMPACT LIVING 90°)

Część zawiasowa skrzydła - drzwi lewe (Drzwi prawe - lustrzane odbicie)

(**) Wymiary podane w rozdziałach 3.6, 3.7, 3.8

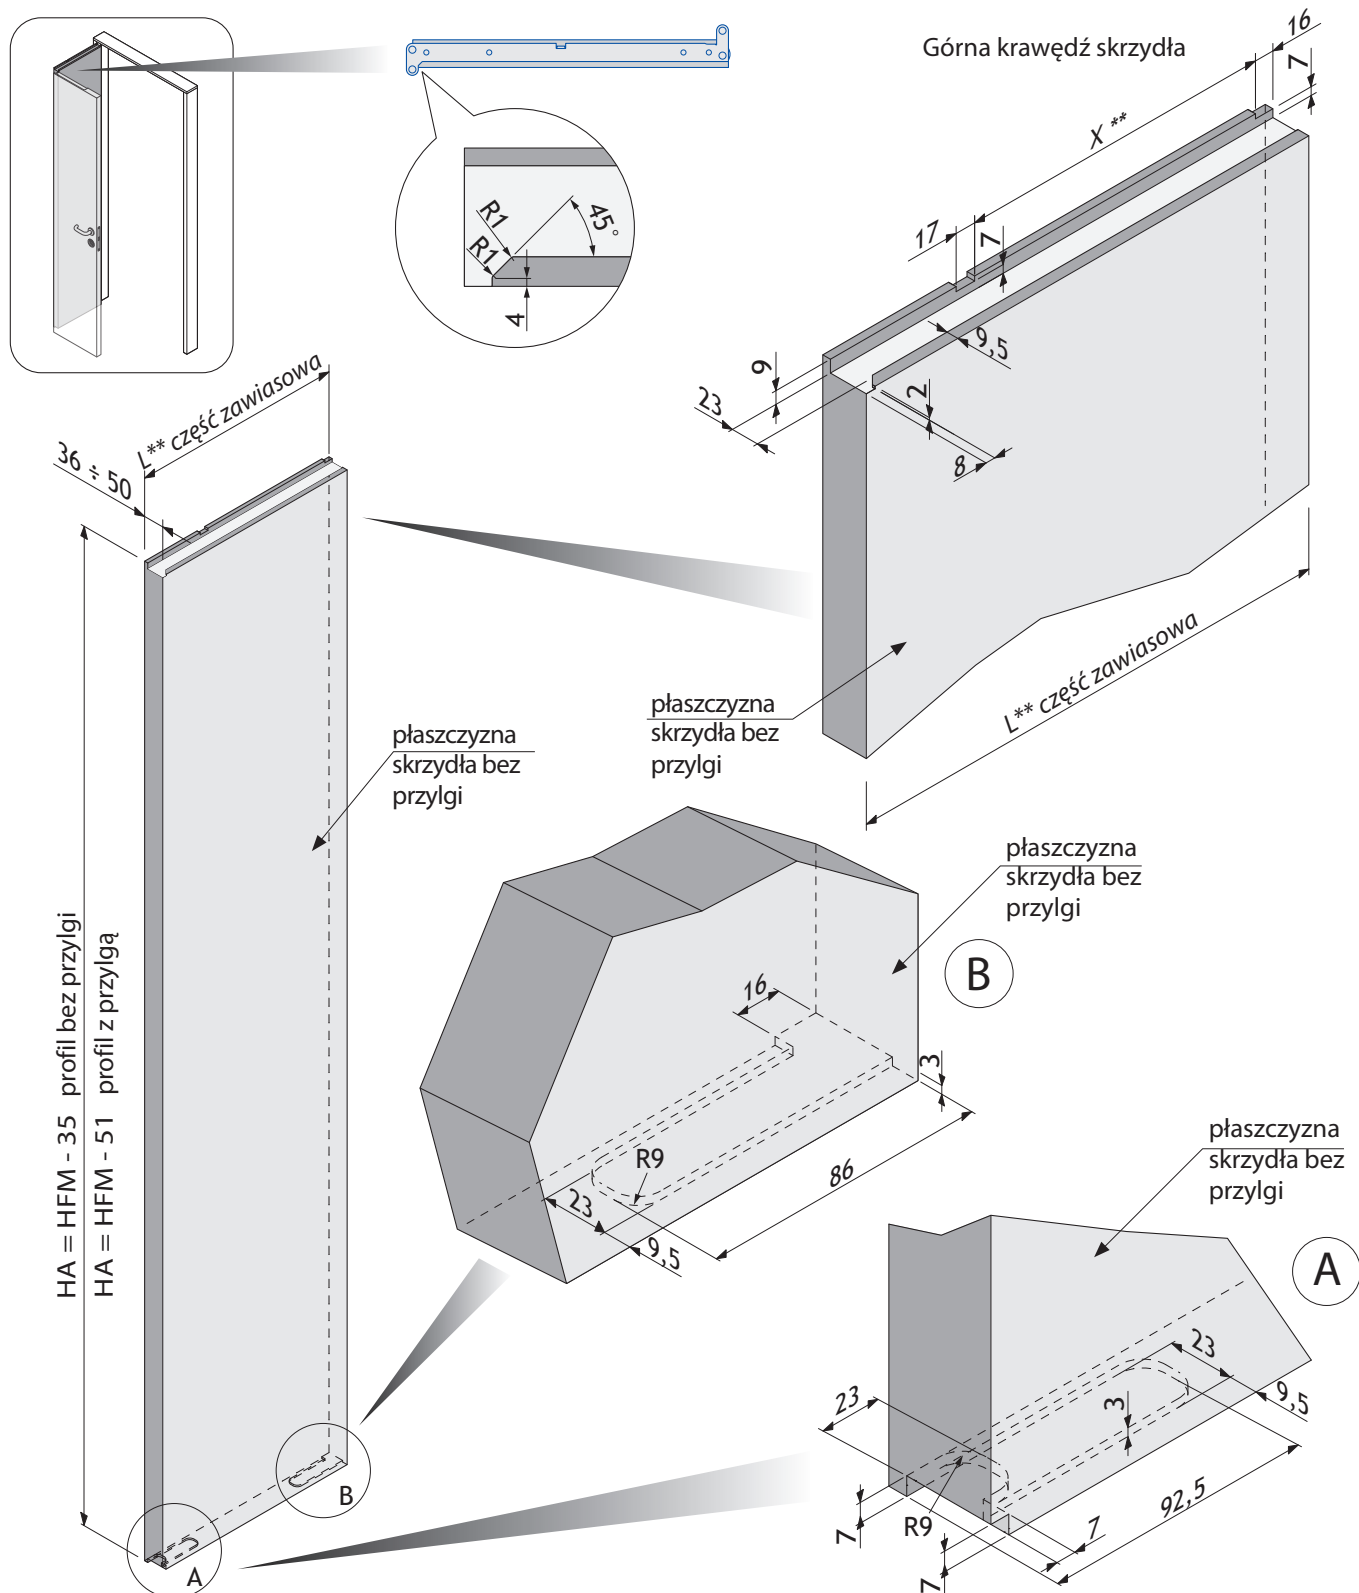


HFM = Wysokość otworu w ścianie

HA = Wysokość skrzydła

5.4 Część klamkowa skrzydła (kompatybilna z COMPACK LIVING 90°)

Część klamkowa skrzydła - drzwi lewe (Drzwi prawe - lustrzane odbicie)

(**) Wymiary podane w rozdziałach 3.6, 3.7, 3.8

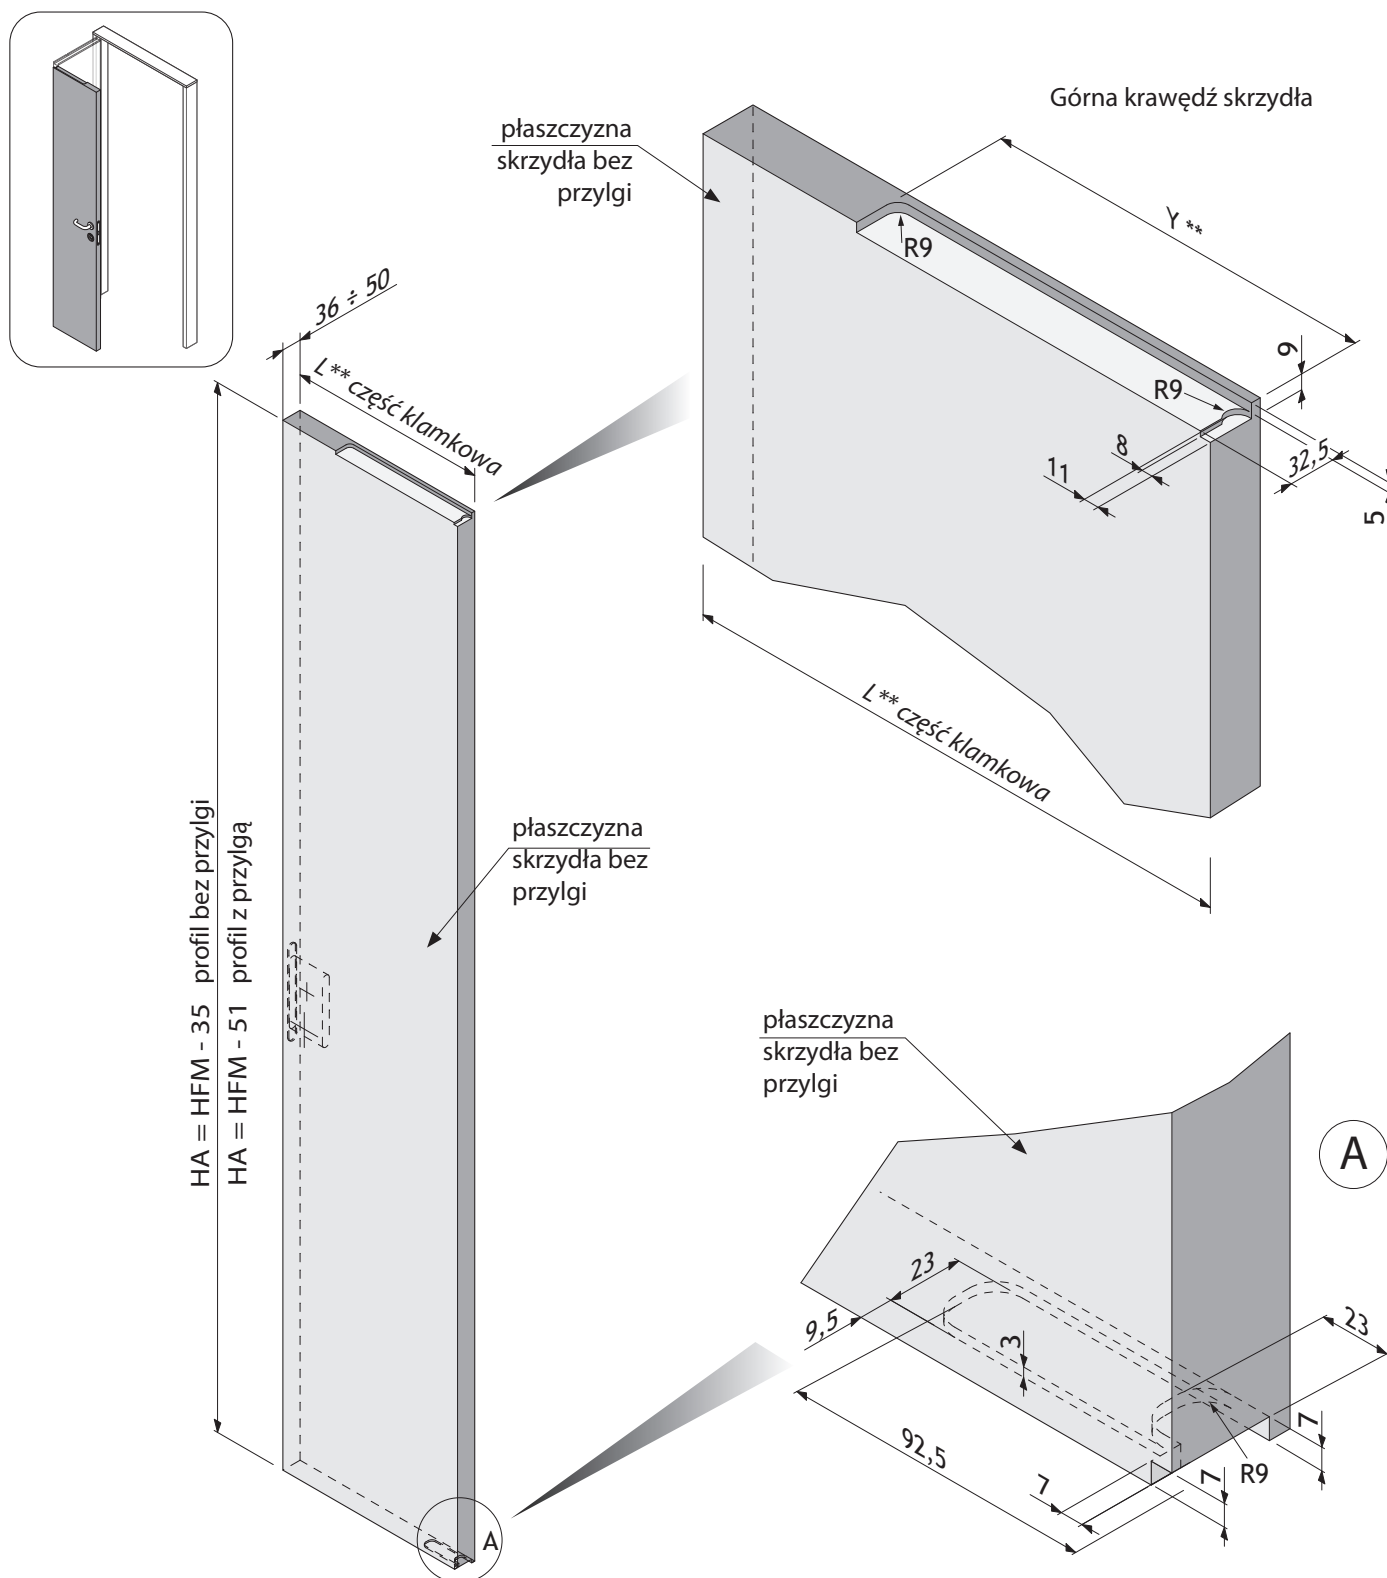


HFM = Wysokość otworu w ścianie

HA = Wysokość skrzydła

5.5 Akcesoria (kompatybilne z COMPACT LIVING 90°)

Otworowanie pod zamek jest niezbędne, jeśli zamierzasz zamontować klamkę z rękojeścią tylko po jednej stronie drzwi.

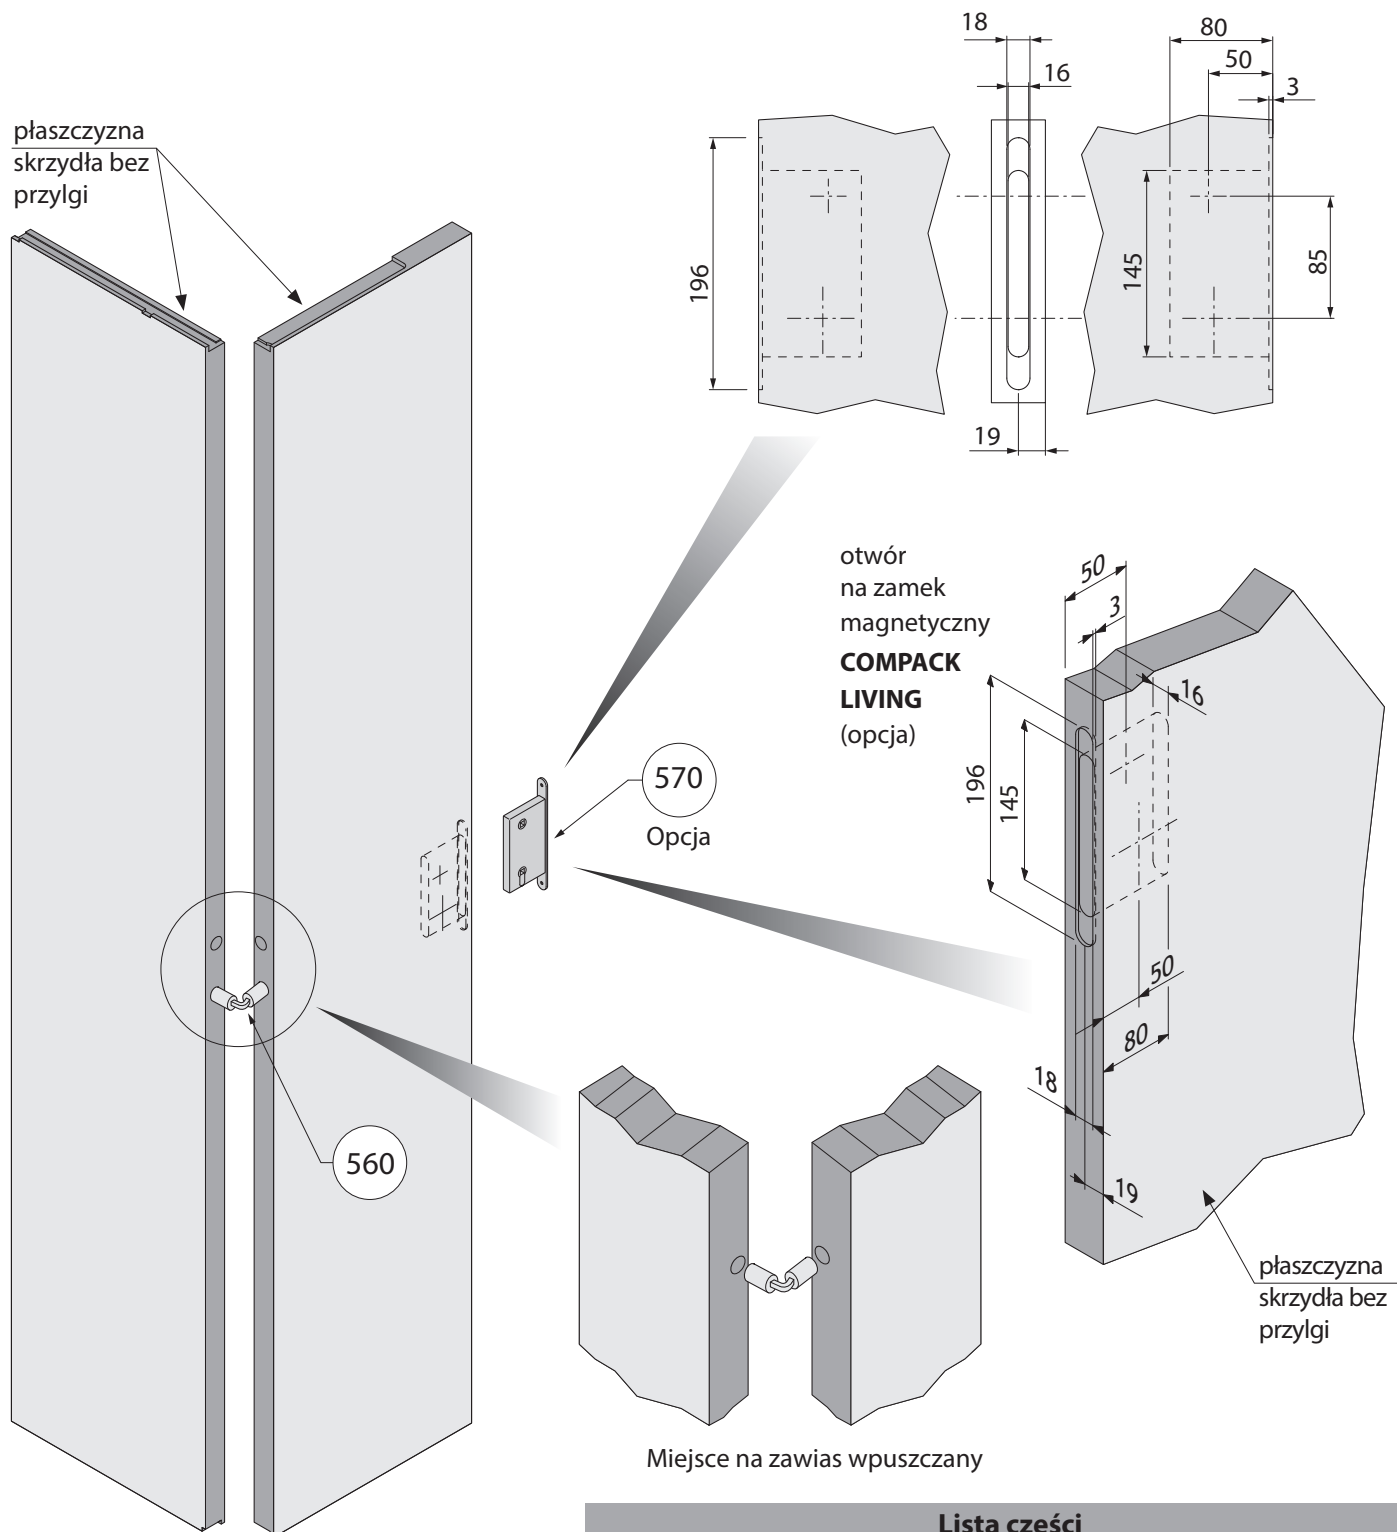


Lista części		
Nr	Ilość	Opis
560	1	Zawias stabilizujący
570	1	Zamek magnetyczny Compack Living z blachą zaczepową i kwadratowym trzpieniem (opcja)

5.6 Diagramy otworowania dla okuć (kompatybilne z COMPACT LIVING 90°)

Otworowanie drzwi dla obu systemów: 180° i 90°


Grupa okuć F60

KOLOR CZARNY	STAL NIERDZEWNA
805F60SX	825F60SX
805F60DX	825F60DX
905F60SX	925F60SX
905F60DX	925F60DX

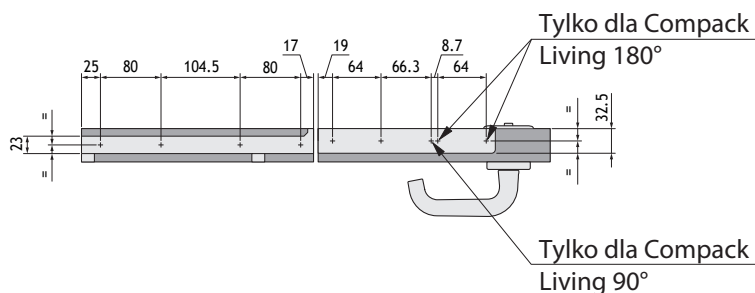


Grupa okuć F70

KOLOR CZARNY	STAL NIERDZEWNA
805F70SX	825F70SX
805F70DX	825F70DX
905F70SX	925F70SX
905F70DX	925F70DX

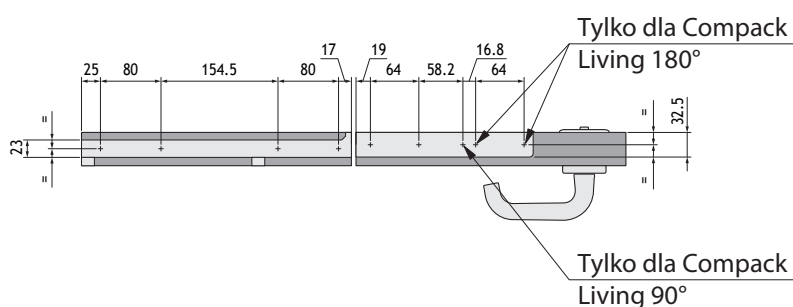


Grupa okuć A80

KOLOR CZARNY	STAL NIERDZEWNA
805A80SX	825A80SX
805A80DX	825A80DX
905A80SX	925A80SX
905A80DX	925A80DX

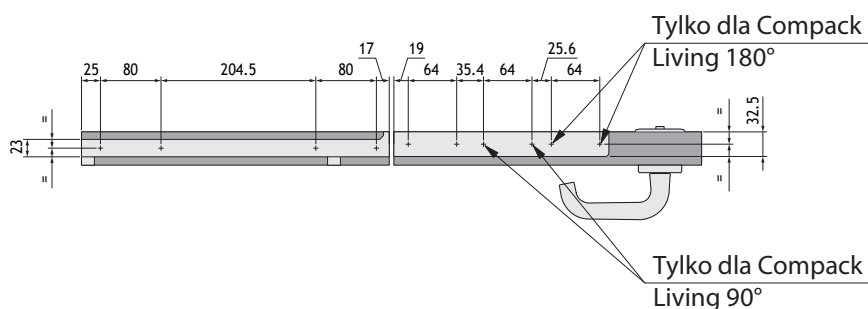


Grupa okuć B90

KOLOR CZARNY	STAL NIERDZEWNA
805B90SX	825B90SX
805B90DX	825B90DX
905B90SX	925B90SX
905B90DX	925B90DX

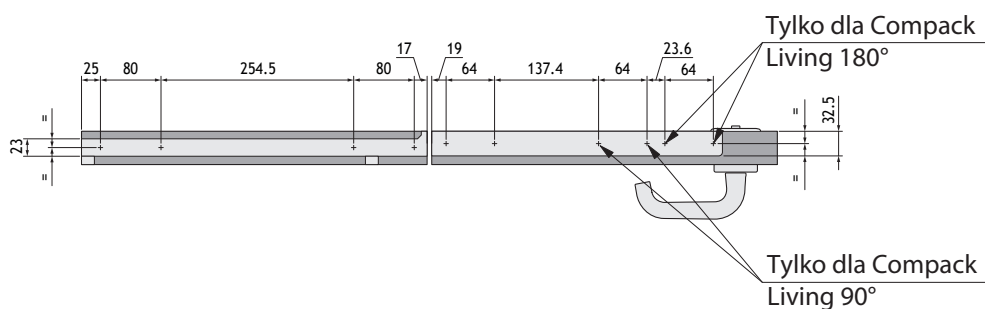

Grupa okuć B100



KOLOR CZARNY	STAL NIERDZEWNA
805B100SX	825B100SX
805B100DX	825B100DX
905B100SX	925B100SX
905B100DX	925B100DX

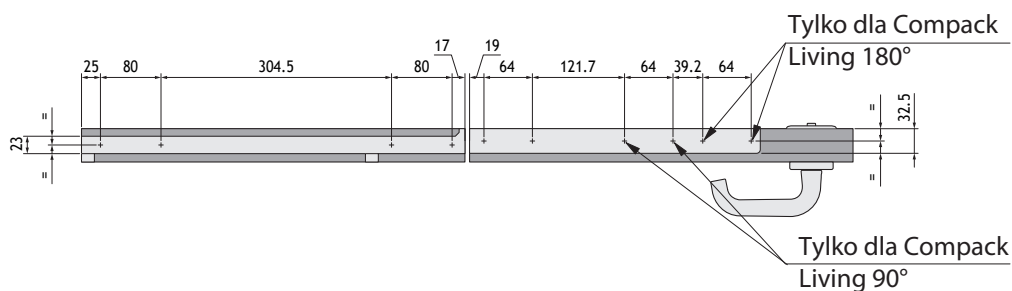

5.7 Belka ościeżnicy od strony zawiasów (kompatybilna z COMPACT LIVING 90°)

Belka ościeżnicy od strony zawiasów - drzwi lewe

(Drzwi prawe - lustrzane odbicie)

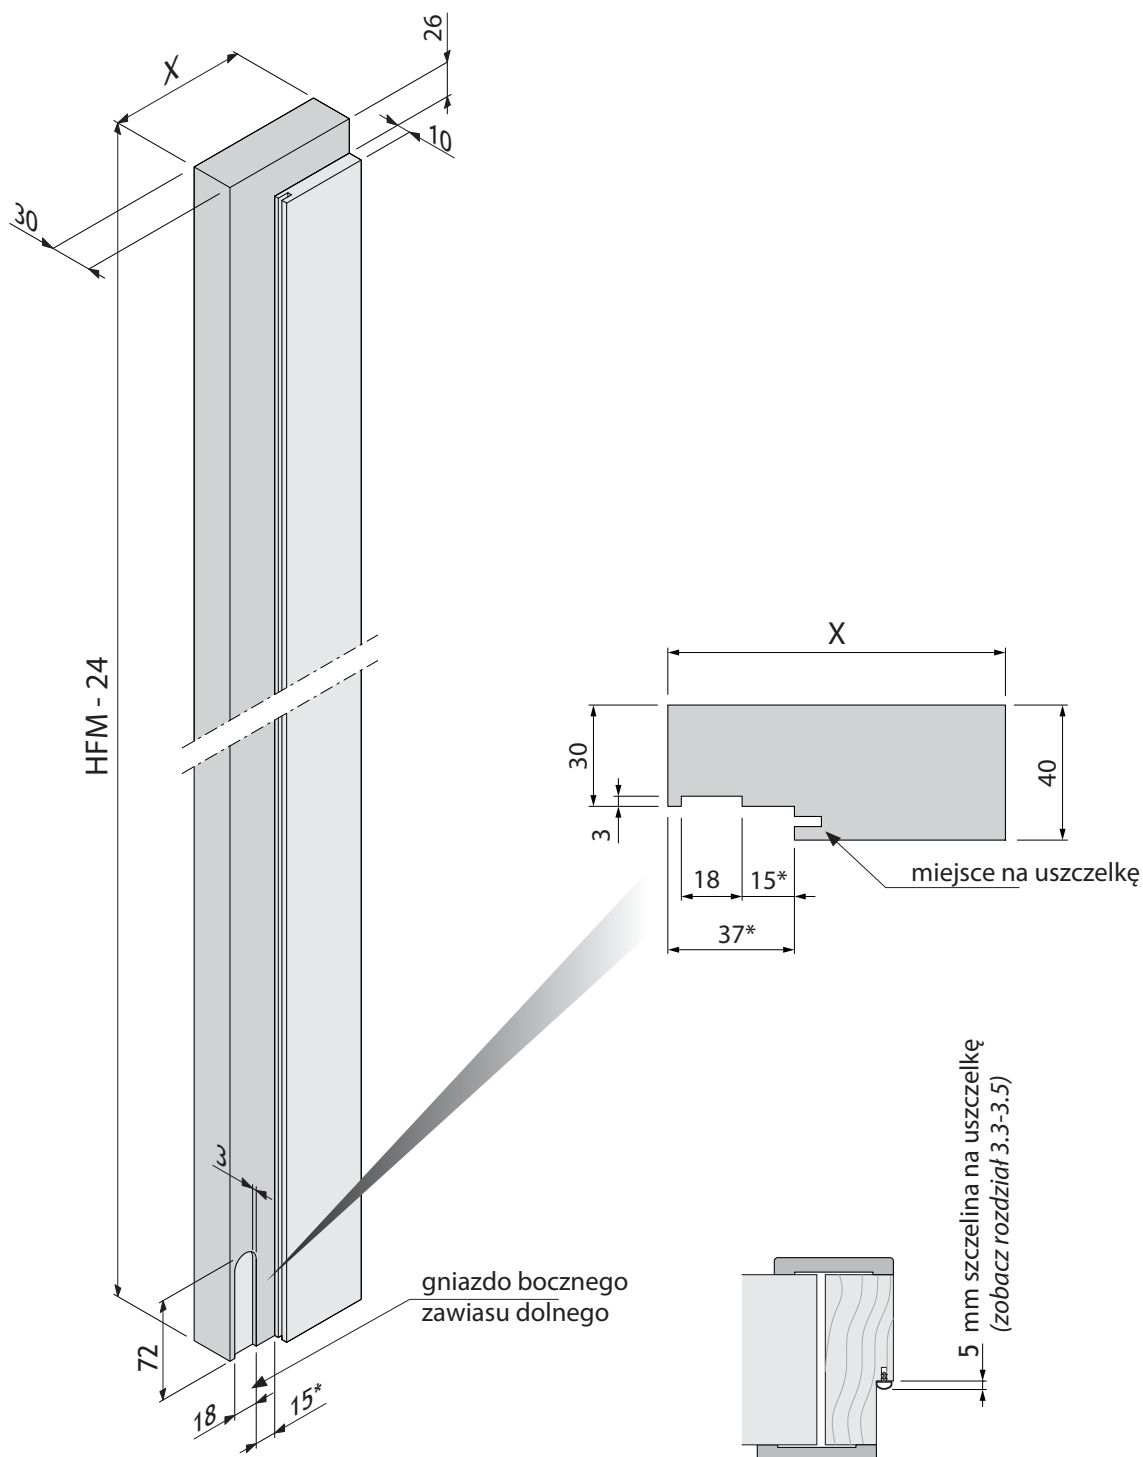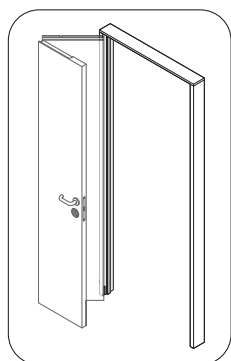


Wymiary oznaczone (*) różnią się w zależności od wymiarów szczeliny na uszczelkę

X = Grubość ściany

HFM = Wysokość otworu w ścianie

5.8 Belka ościeżnicy od strony zawiasów (kompatybilna z COMPACT LIVING 90°)

Belka ościeżnicy od strony zawiasów - drzwi lewe (Drzwi prawe - lustrzane odbicie)


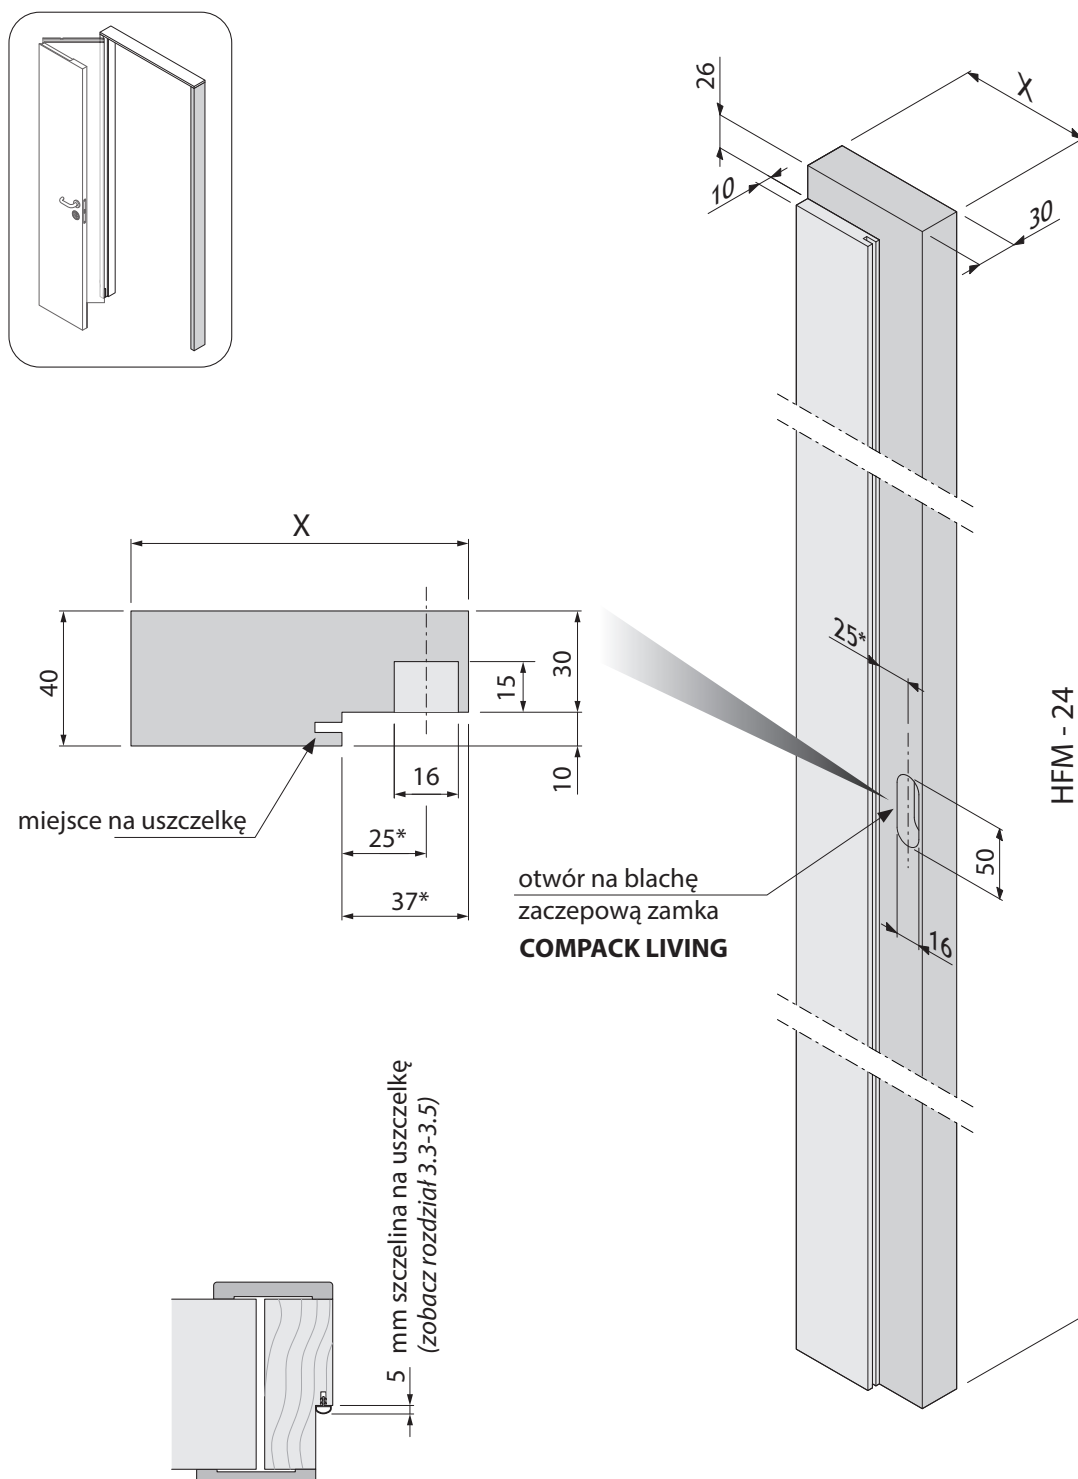


Wymiary oznaczone (*) różnią się w zależności od wymiarów szczeliny na uszczelkę.

X = Grubość ściany

HFM = Wysokość otworu w ścianie


5.9 Górna belka ościeżnicy - profil bez przyłgi (kompatybilna z COMPACK LIVING 90°)

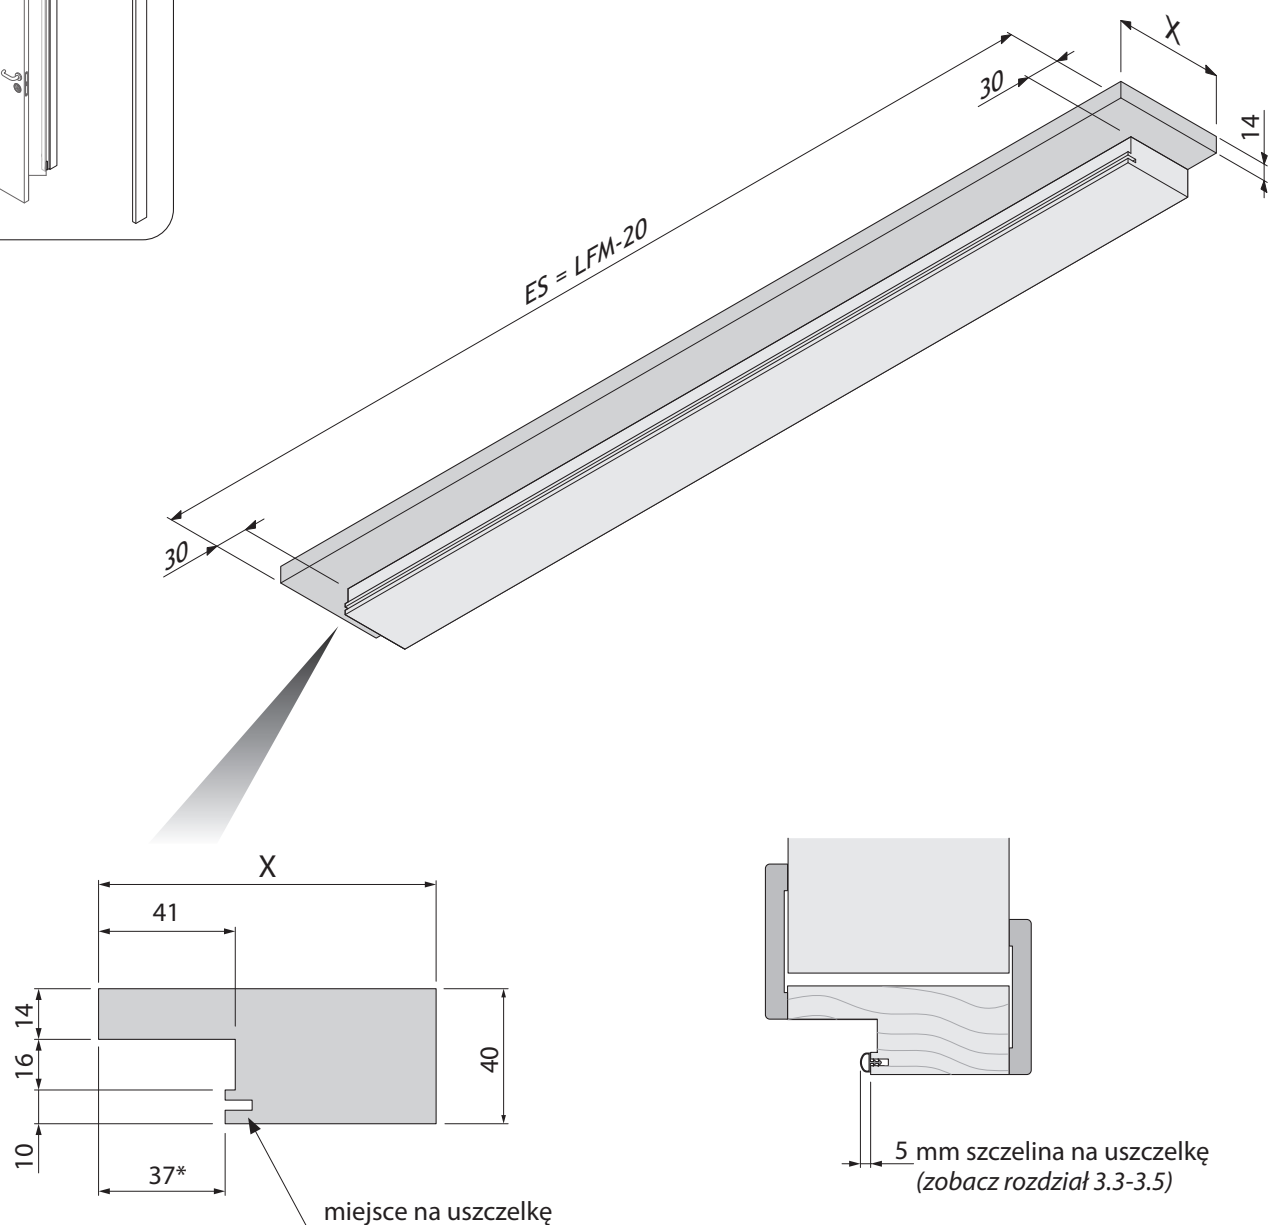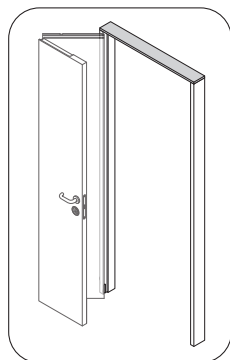

Wymiary oznaczone (*) różnią się w zależności od wymiarów szczeliny na uszczelkę.

- X** = Grubość ściany
- ES** = Zewnętrzna szerokość ościeżnicy (= długość poziomej belki ościeżnicy)
- LFM** = Szerokość otworu w ścianie

5.10 Górna belka ościeżnicy - profil z przylgą (kompatybilna z COMPACK LIVING 90°)

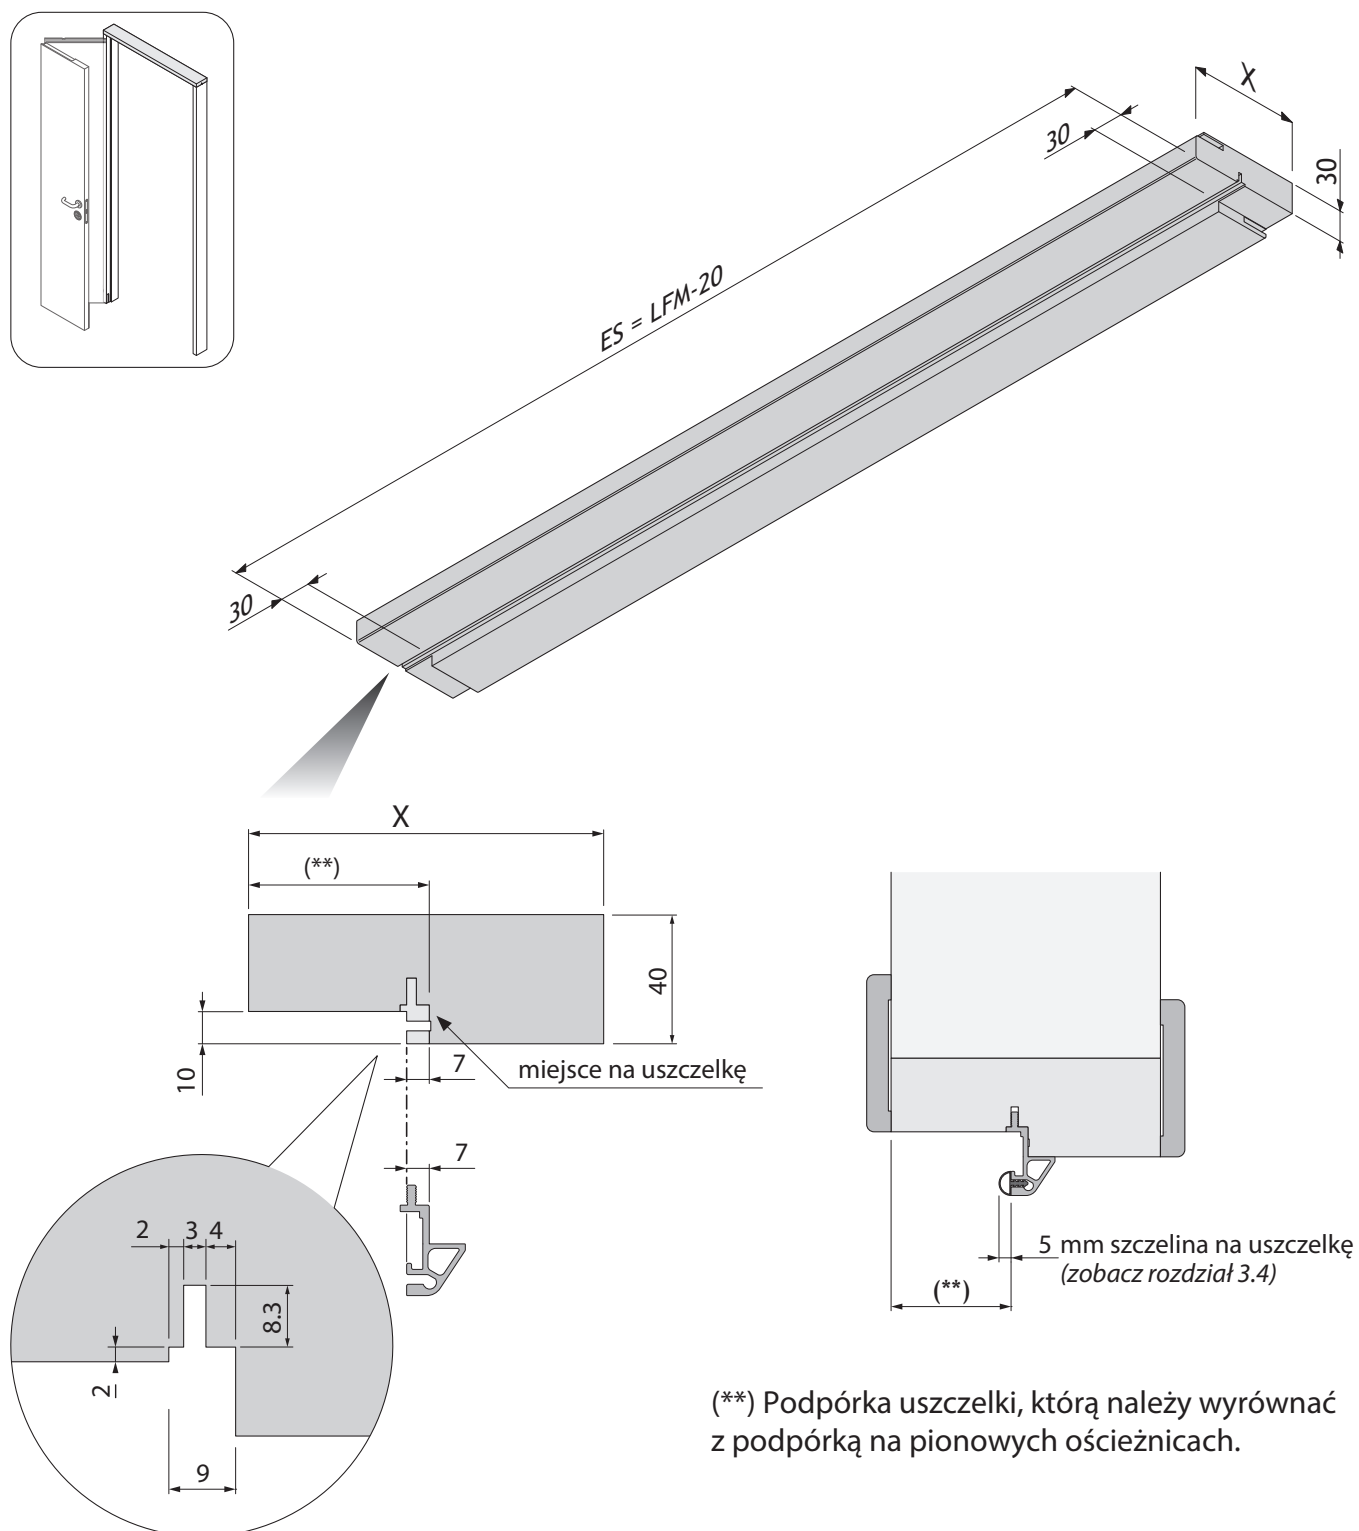



(**) Podpórka uszczelki, którą należy wyrównać z podpórką na pionowych ościeżnicach.

X = Grubość ściany

ES = Zewnętrzna szerokość ościeżnicy (= długość poziomej belki ościeżnicy)


LFM = Szerokość otworu w ścianie

5.11 Otworowanie pod uszczelkę silikonową (kompatybilna z COMPACT LIVING 90°)

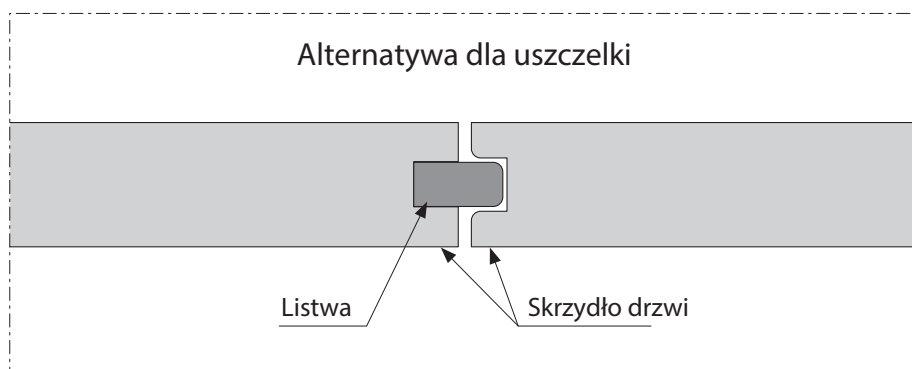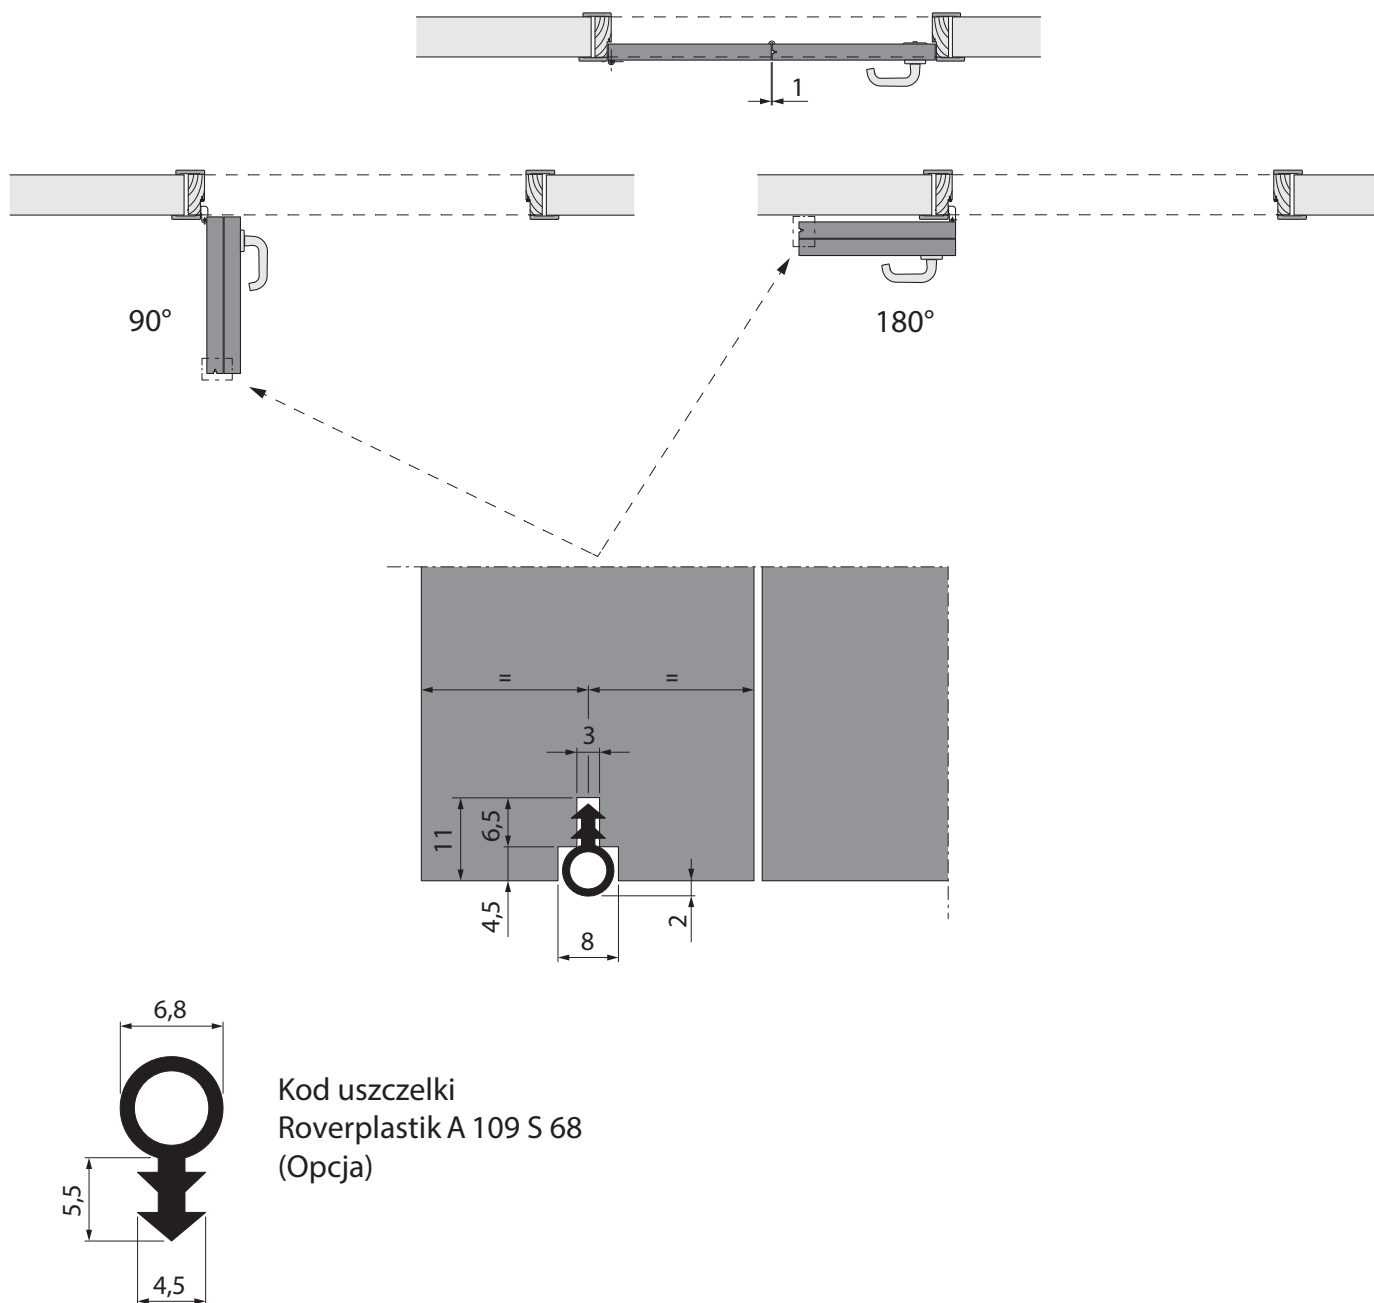

6. MONTAŻ


6.1 Montaż okucia na skrzydle

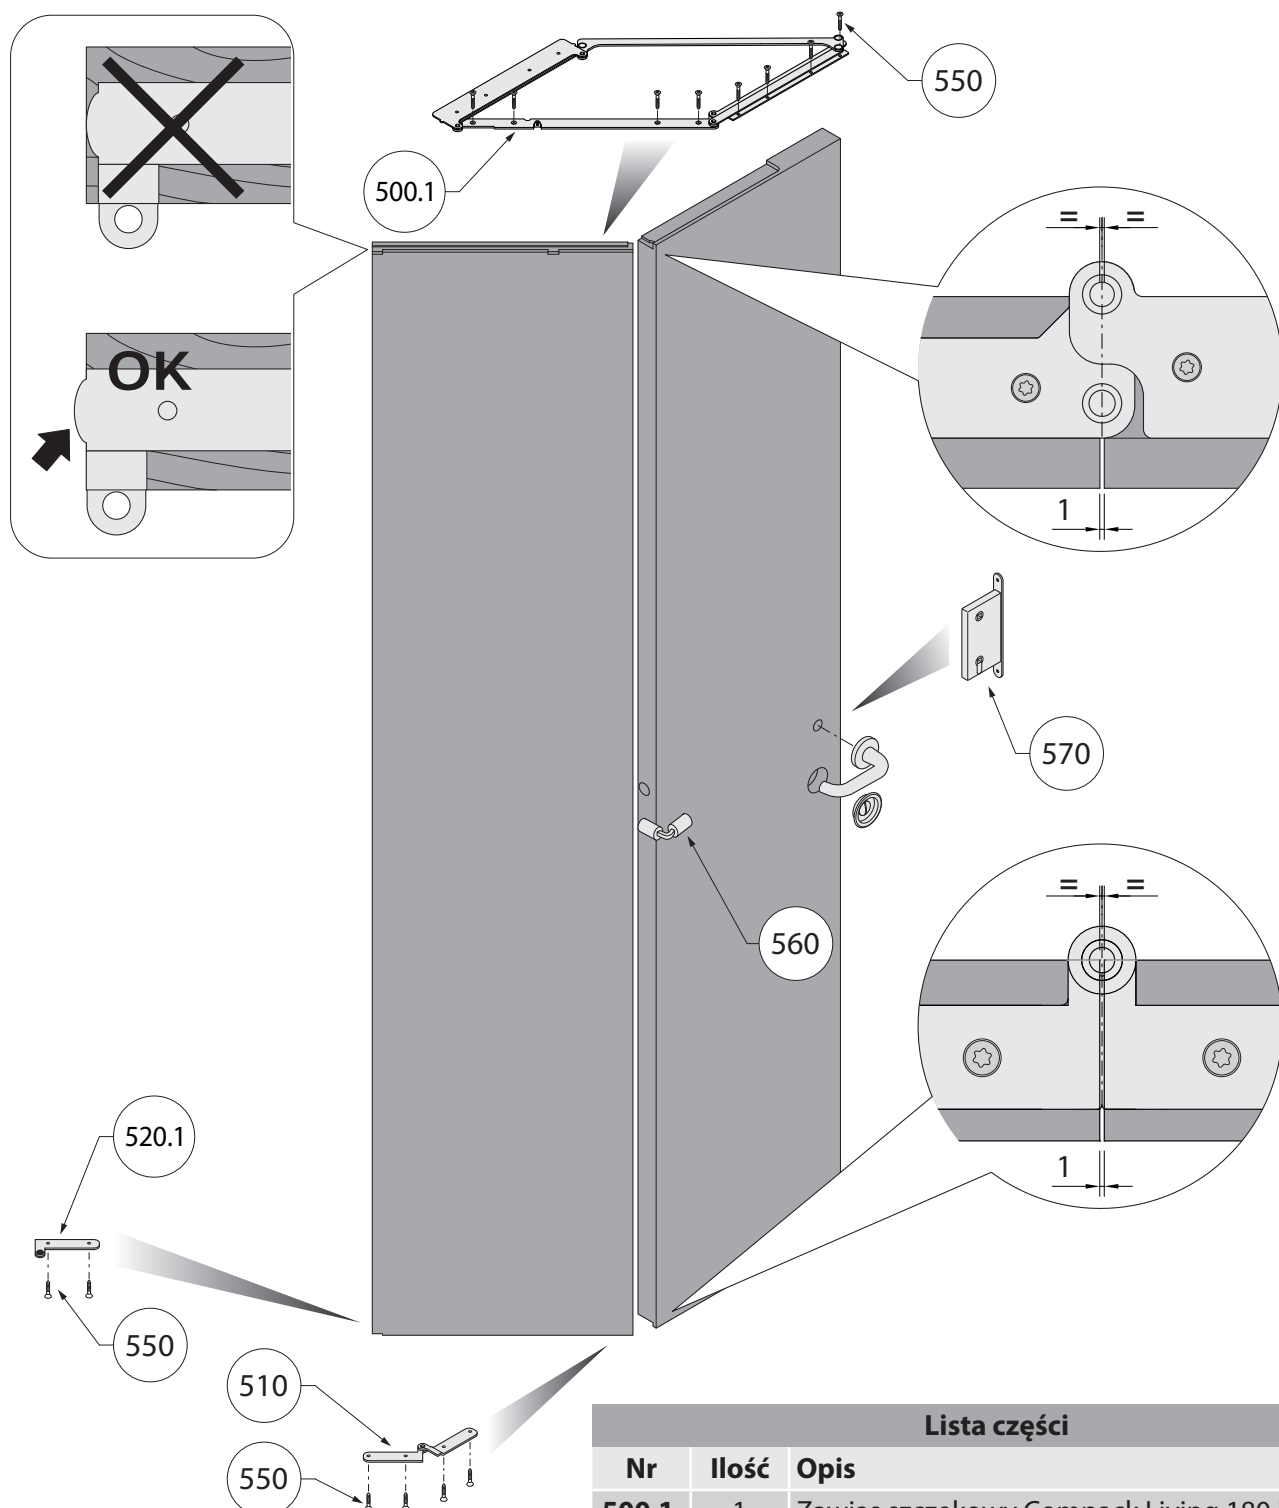

Lista części

Nr	Ilość	Opis
500.1	1	Zawias szczękowy Compack Living 180 DX lub SX
510	1	Środkowy zawias dolny łączący części skrzydła
520.1	1	Boczny zawias dolny (część skrzydłowa) DX lub SX
550	14	Wkręt TSP trx $\varnothing$ 4x30
560	1	Zawias stabilizujący
570	1	Zamek magnetyczny Compack Living z blachą zaczepową i kwadratowym trzpieniem (opcja)


6.2 Montaż okucia na ościeżnicy

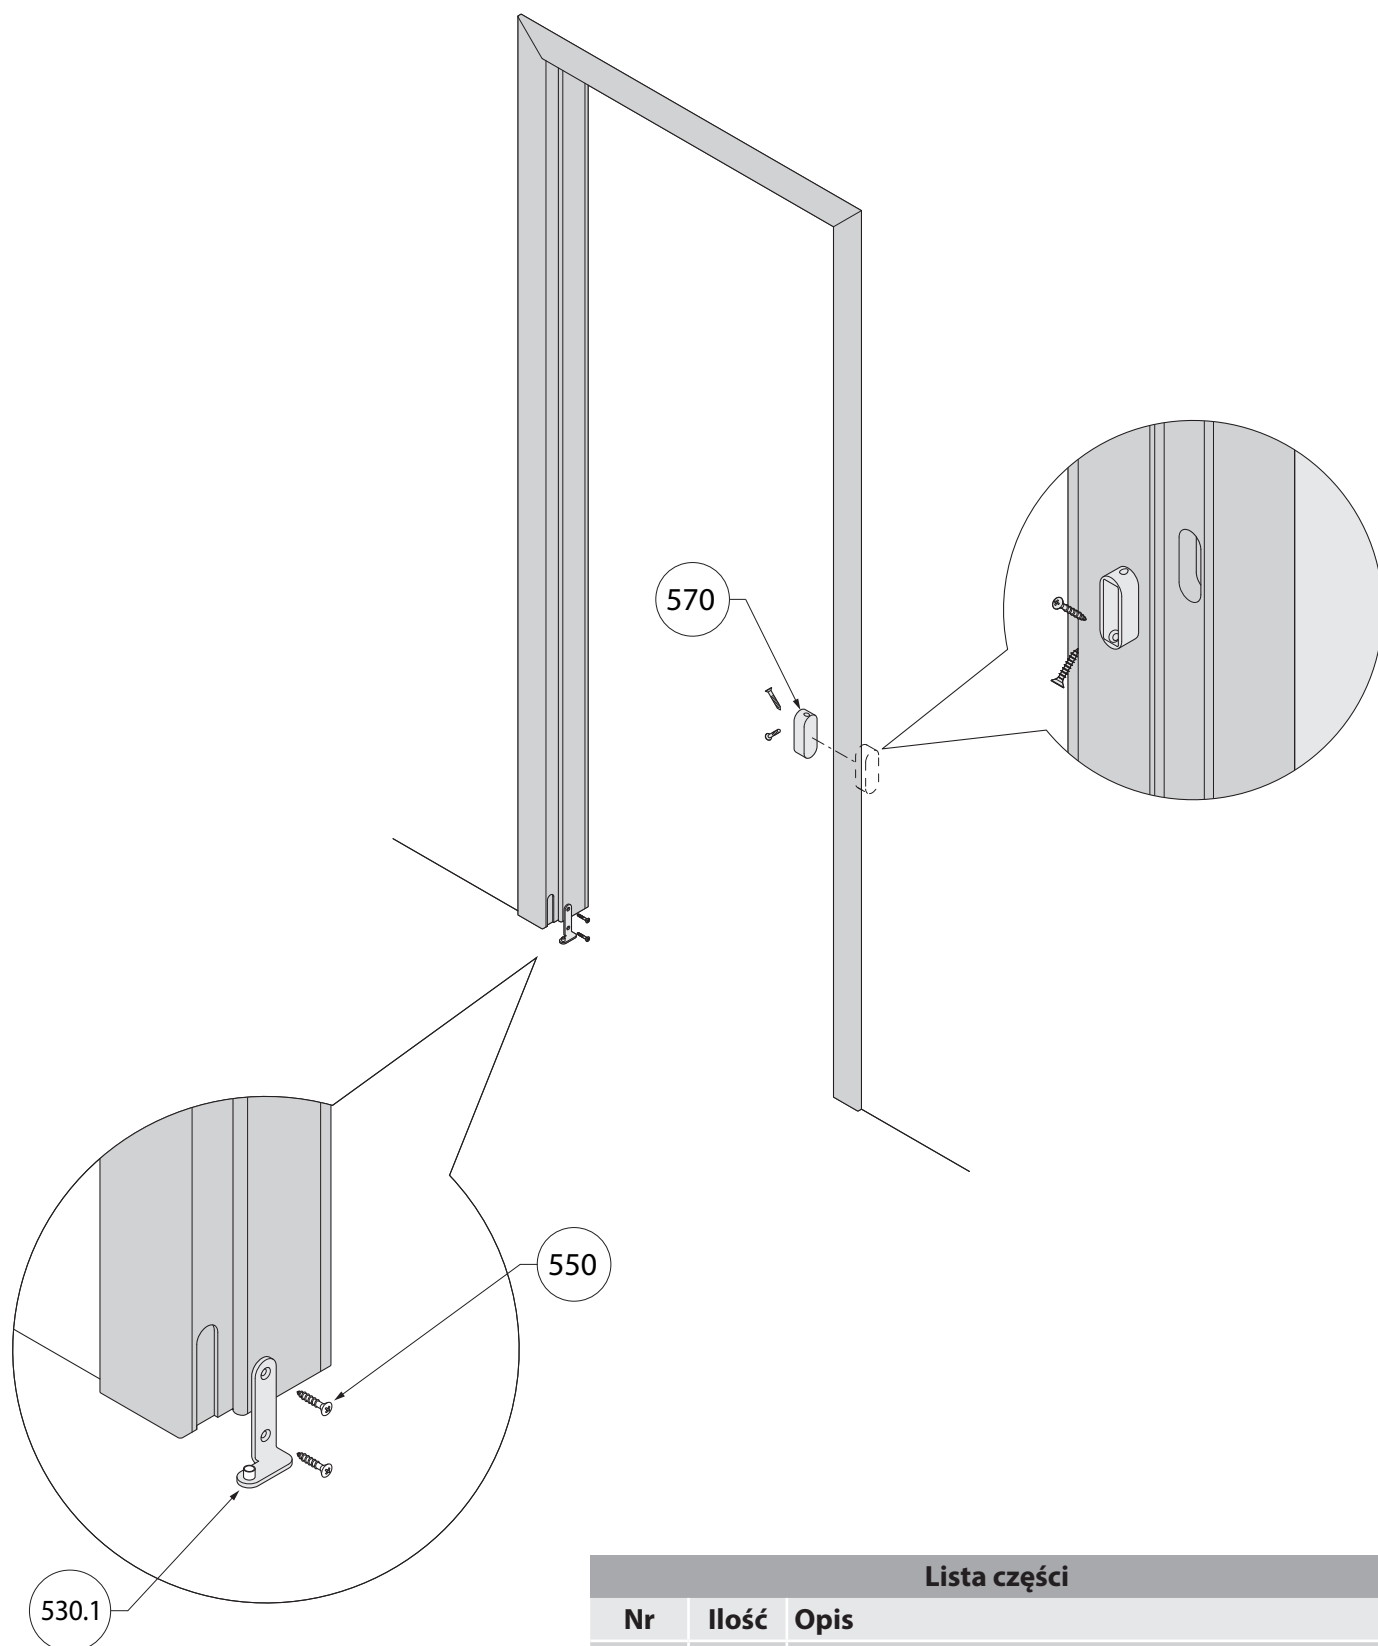

Lista części

Nr	Ilość	Opis
530.1	1	Boczny zawias dolny (cz. ościeżnicowa) DX lub SX
550	2	Wkręt TSP trx $\varnothing$ 4x30
570	1	Zamek magnetyczny Compact Living z blachą zaczepową i kwadratowym trzpieniem (opcja)

6.3 Instalacja skrzydła drzwi na ościeżnicy

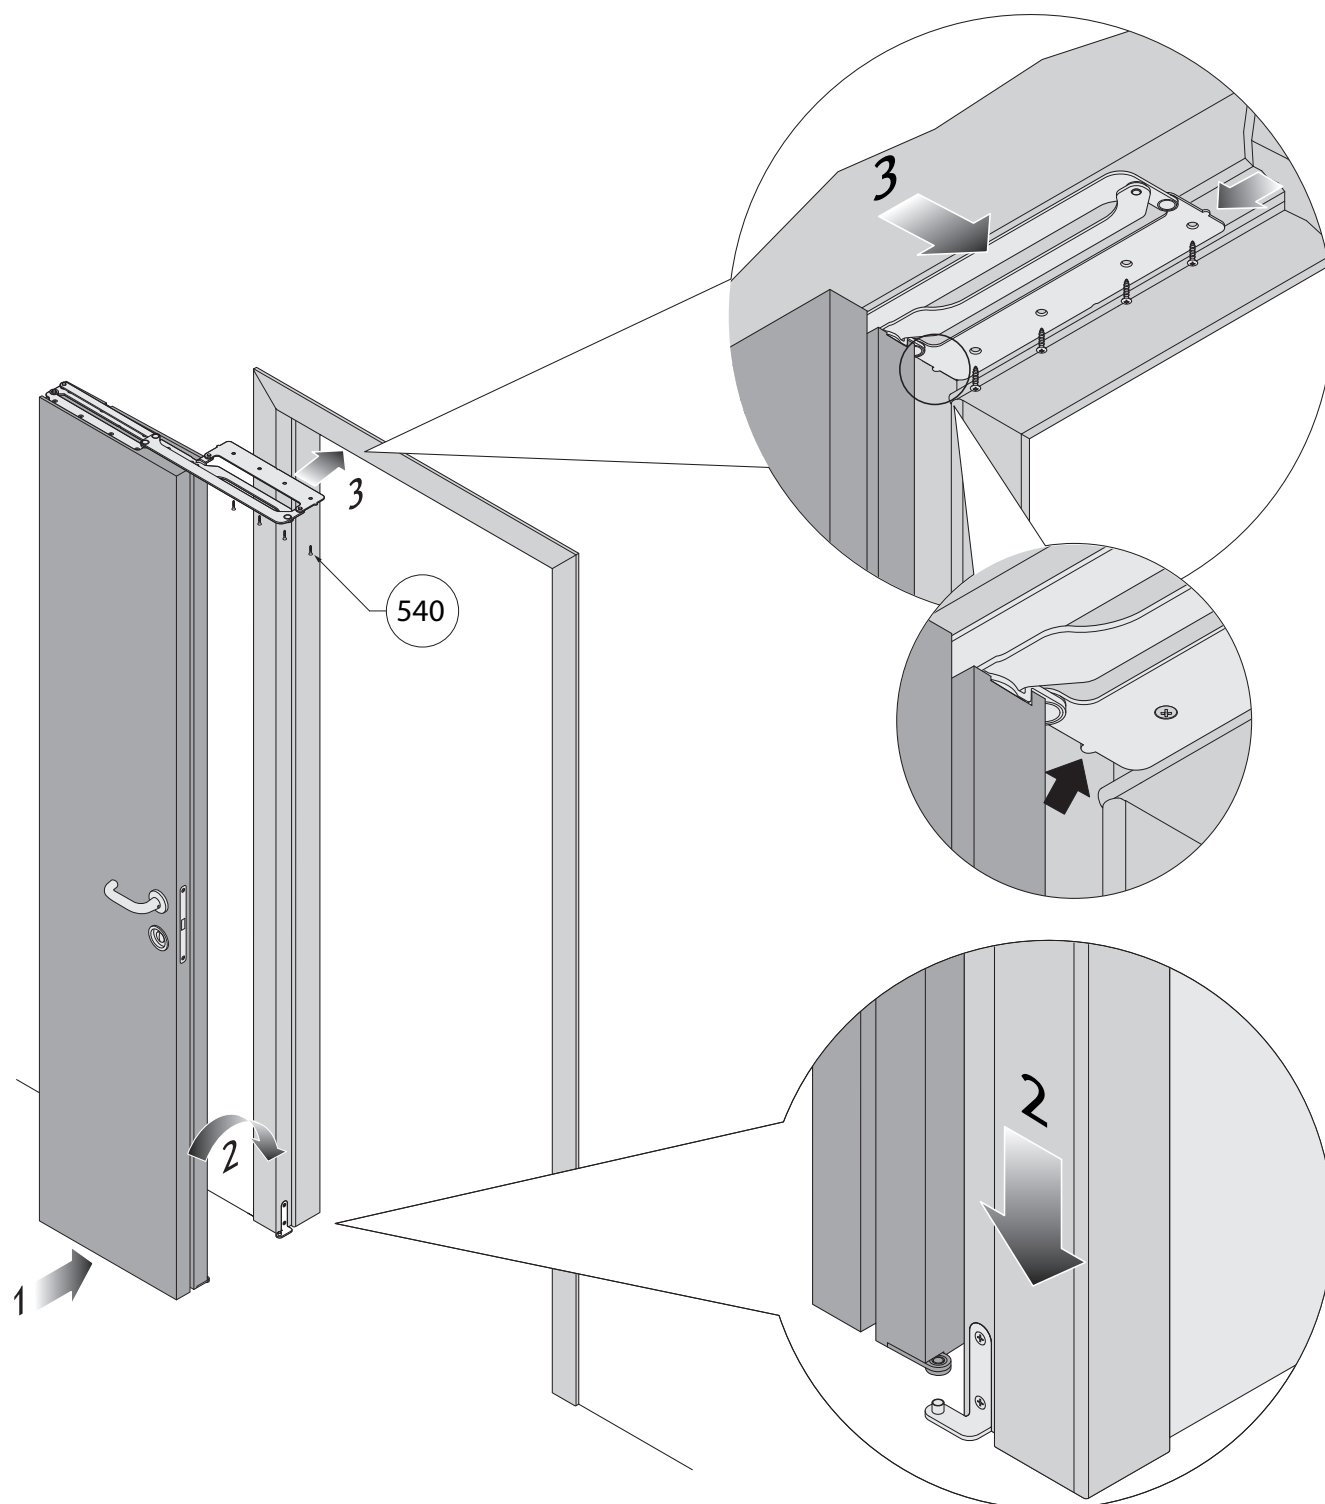

Postępuj zgodnie z poniższą instrukcją, aby zamontować drzwi:

1. Złóż obydwie części skrzydła.
2. Przymocuj obie części przy pomocy dolnego zawiasu.
3. Umieść zawias szczękowy w idealnej linii z narożnikiem i przykręć go za pomocą dostępnych w zestawie wkrętów.

Lista części		
Nr	Ilość	Opis
540	4	Wkręt TSP trx ø 4x22

7. SPECJALNY ZAMEK MAGNETYCZNY COMPACT LIVING

W przypadku, gdy ze względu na sposób w jaki składają się drzwi, użycie klamek z rękojeścią nie jest możliwe, należy użyć specjalnego zamka magnetycznego **COMPACT**, który umożliwia zastosowanie klamki wpuszczanej w dolnym otworze na trzpień, aby zaryglować drzwi lub cofnąć zaczep. Możliwość obrotu trzpienia o 180°. Specjalny zamek magnetyczny **COMPACT** umożliwia także zainstalowanie wpuszczanej klamki w górnym otworze na trzpień, aby zapewnić funkcję prywatności w przypadku, gdy drzwi otwierają się do wewnątrz pomieszczenia.

Użycie tradycyjnego zamka wraz z parą klamek jest możliwe tylko dla **wersji 3** systemu **COMPACT LIVING 180°** (zobacz Rozdział 3. WARIANTY ZASTOSOWANIA).


W zamku COMPACT, wpuszczana klamka instalowana w dolnym otworze na trzpień funkcjonuje w następujący sposób:

Górny otwór na trzpień


Wpuszczana klamka
w dolnym otworze

Zamek magnetyczny
COMPACT LIVING


0° drzwi zaryglowane,
rękojeść klamki
nie otwiera drzwi



90° drzwi odryglowane,
rękojeść klamki
otwiera drzwi



180° wpuszczana klamka
cofa zaczep i otwiera
drzwi




Wpuszczana klamka w górnym otworze na trzpień

zapewniającą funkcję prywatności, gdy drzwi otwierają się do wewnątrz pomieszczenia.

W celu połączenia rękojeści klamki z klamką wpuszczaną, należy użyć specjalnego trzpienia znajdującego się w zestawie z zamkiem magnetycznym.



NA ZEWNĄTRZ pomieszczenia



WEWNĄTRZ pomieszczenia



[illegible]

Instrukcja została przetłumaczona przy wsparciu narzędzi AI i nie posiada charakteru umowy. Zamieszczone w niej teksty, grafiki, zdjęcia, ilustracje i rysunki techniczne mają wyłącznie charakter informacyjny, mogą ulegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia oraz nie stanowią jakiegokolwiek zobowiązania ze strony firmy NOVET Sp. z o.o.

Firma NOVET Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy lub nieścisłości, które mogą pojawić się w niniejszej instrukcji, a jej treść jest chroniona prawem autorskim. Zabronione jest powielanie zawartych w niej tekstów, grafik, zdjęć, ilustracji i rysunków, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody firmy NOVET Sp. z o.o.



SMART OPENING SYSTEMS

COMPACT living® is an idea **CELEGON**
30035 Mirano (Venezia) | Via G. Galilei, 6 - Z.I.
T +39 041 572 8404 | F +39 041 572 8522
www.celegon.it | info@celegon.it