



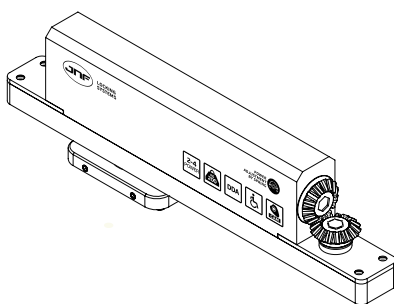

MADE IN
PORTO

Regulacja siły
za pomocą sprężyny

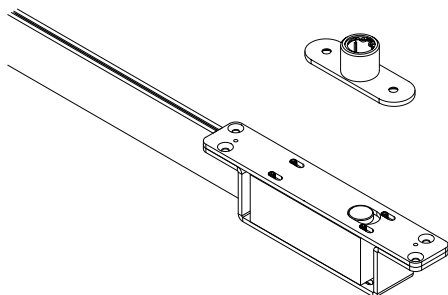

SOFT
CLOSE



IN.05.214

PL EN ES

PIVOT 200 PLUS - ZAWIAS HYDRAULICZNY DO DRZWI TYPU PIVOT /
HYDRAULIC PIVOTING SYSTEM - HYDRAULIC PIVOT 200 PLUS /SISTEMA
HIDRÁULICO DE PIVOTE - HYDRAULIC PIVOT 200 PLUS /



Niezbędne narzędzia / Necessary tools / Herramienta necesaria	2
Wymiary drzwi / Door dimension / Dimensión de la puerta	3
Rysunek techniczny / Technical drawing / Diseño técnico	4
Frezowanie / Cutout / Taladro	6
Montaż / Installation / Instalación	8
Regulacja położenia / Position adjustment / Ajuste de posición	10
Regulacja szybkości i siły / Speed and power adjustment / Ajuste de velocidad y fuerza	11


Niezbędne narzędzia / Necessary tools / Herramienta necesaria



Wiertarka /
Driller /
Taladrador



Gumowy młotek /
Rubber hammer /
Martillo de goma



Śrubokręt krzyżakowy /
Philips Screwdriver /
Destornillador Philips



Wiertło Ø12mm /
Drill bit Ø12mm /
Broca Ø12

IN.05.214.16



Specjalny klucz /
Special key /
Llave especial

IN.05.214.9





Specjalny klucz /
Special key /
Llave especial




Klucz imbusowy 2,5mm /
Allen key 2,5mm /
Llave allen 2,5mm




Klucz imbusowy 5mm /
Allen key 5mm /
Llave allen 5mm

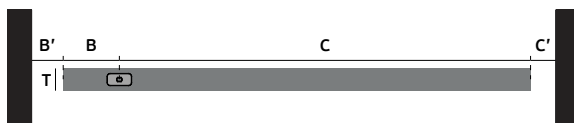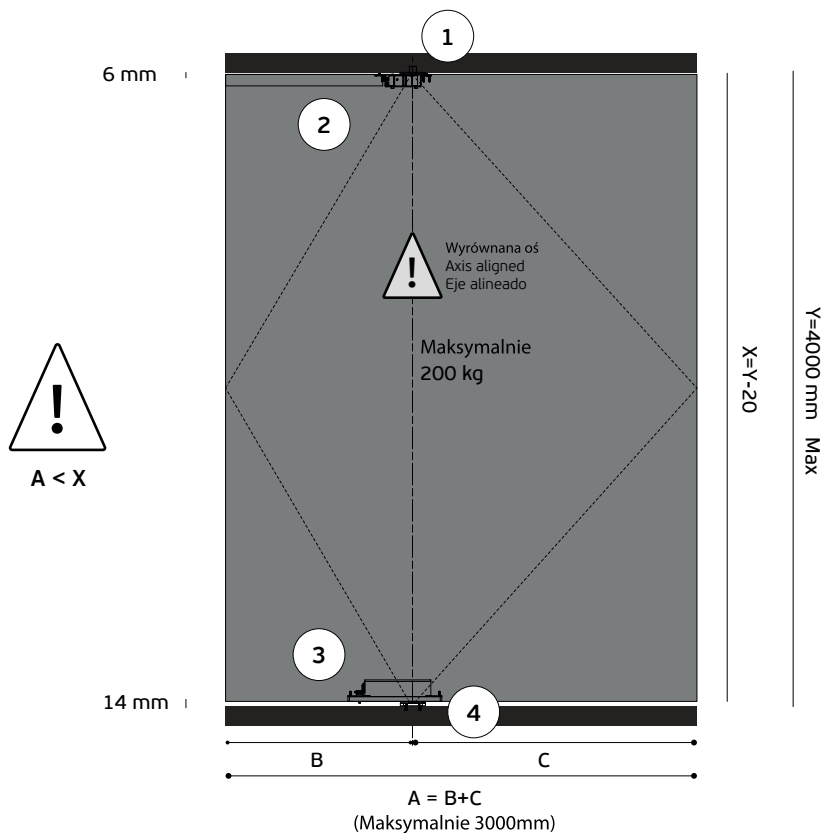**Tabela prześwitów / Clearance Table / Tabla de holgura**

$\frac{B}{C} \backslash T_{(min)}$	40	50	60	70
150	3	4	6	8
250	3	3	4	4
500	2	3	3	3
1000	2	2	3	3
1500	2	2	2	2
>2000	2	2	2	2

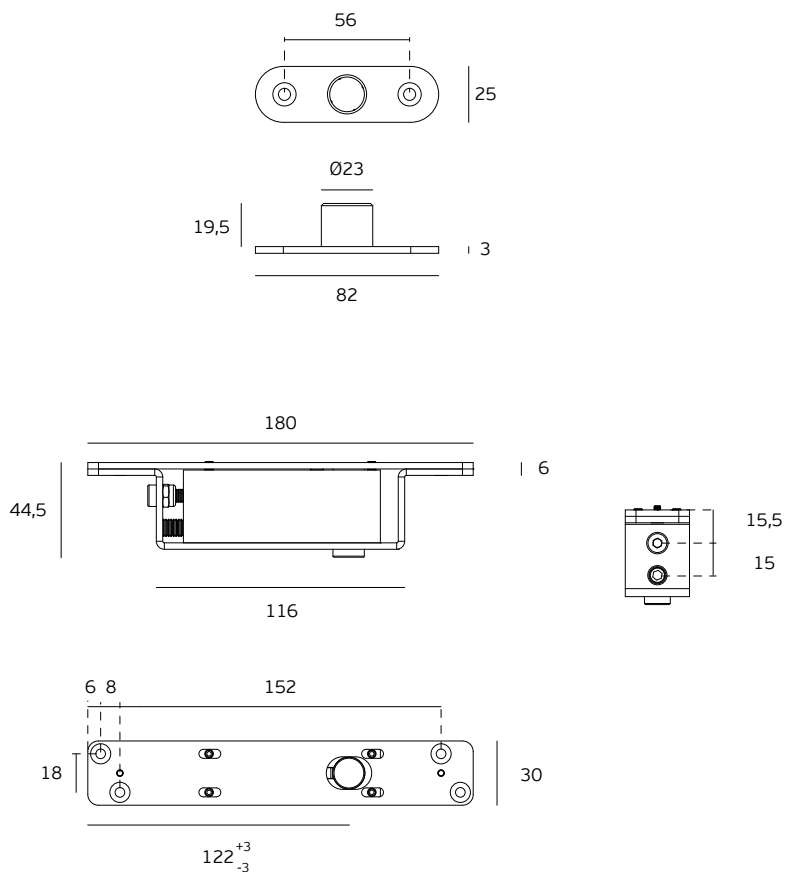


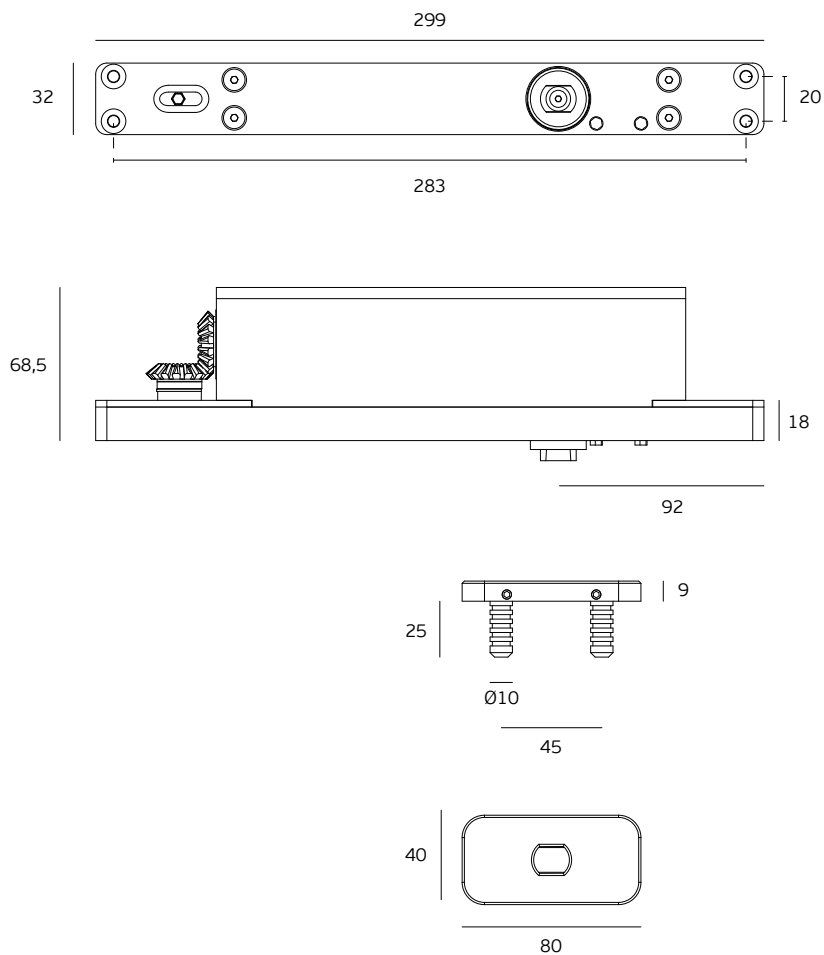

1

Na górze (Na wierzchu) /

Top (Rim) /
Superior (Aro)




2

Na górze (Drzwi) /


Top (Door) /
Superior (puerta)

Wycięcie 8 mm na zewnątrz drzwi /
8 mm slot to the exterior of the door /
Taladro de 8 mm al exterior de la puerta

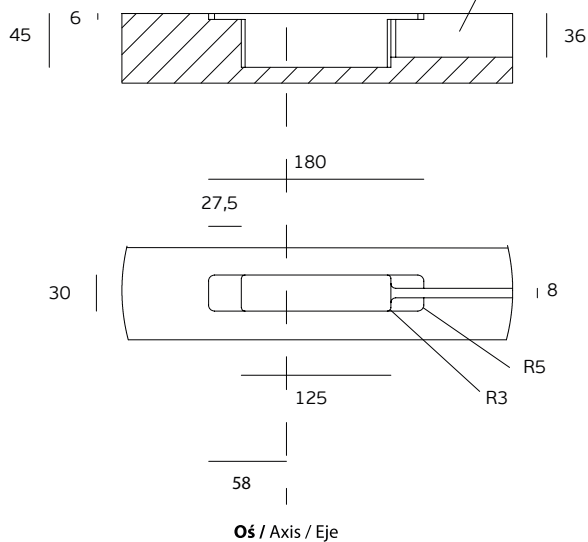



3

Na dole (Drzwi) /
Bottom (Door) /
Inferior (Puerta)

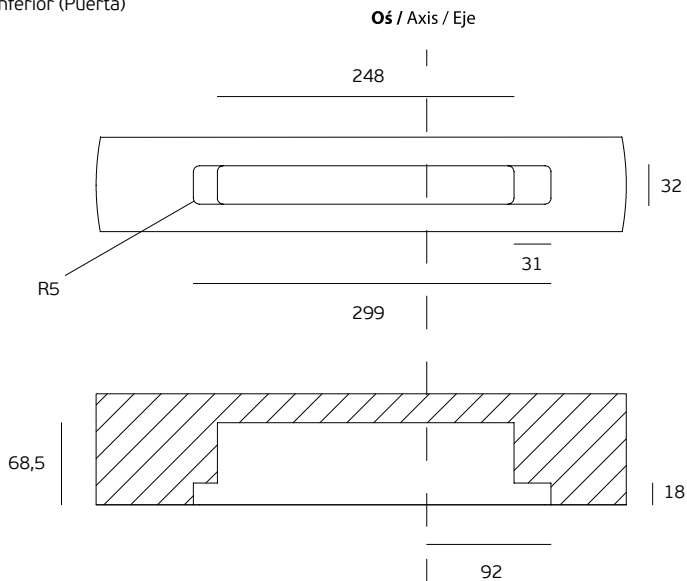


4

Na dole (Podłoga) /
Bottom (Floor) /
Inferior (Piso)




1(a)

Opcja A /
Option A /
Opción A





Poczekaj /
Let it fix /
Dejar pegar

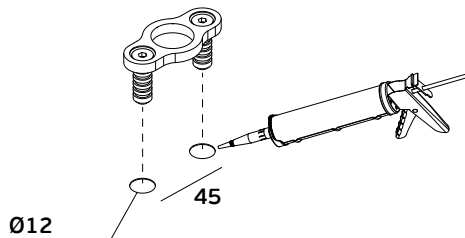

Przestrzegaj czasu zastygania podanego przez producenta /
Follow curing time defined by the manufacturer /
Siga el tiempo de curado definido por el fabricante

1(b)

Opcja B /
Option B /
Opción B




Ø6,5

Akcesoria montażowe należy dobrać odpowiednio do rodzaju konstrukcji, w której produkt będzie stosowany. Prace przy doborze tych akcesoriów i przy montażu, powinny zostać przeprowadzone przez przeszkolony personel. /

The fixtures must be chosen according to the structure where the product is going to be applied. This choice, as well as the application must be performed by a professional. /

Los accesorios deben ser elegidos de acuerdo con la estructura que el producto se va a aplicar. Esta elección, así como la aplicación del mismo debe ser realizado por un profesional.

2

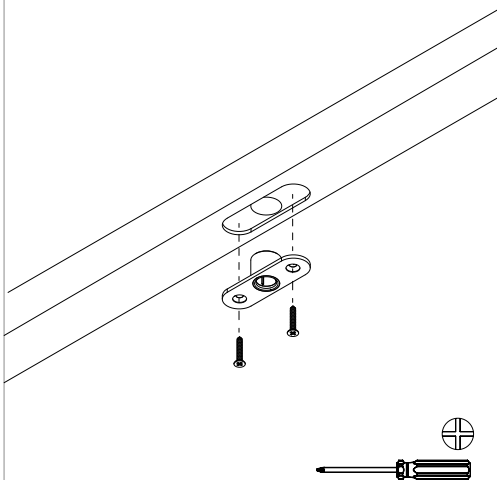


3

Odetnij nadmiar /
Cut the excess /
Cortar el exceso
(IN.05.214.8)



Deixar fixar /
Let it fix /
Dejar pegar


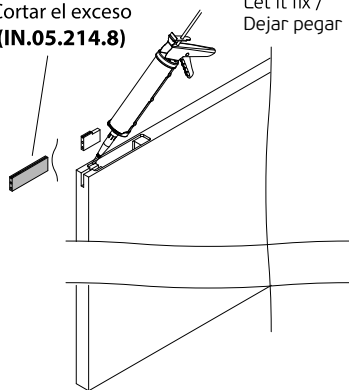


Przestrzegaj czasu zastygania podanego przez producenta /
Follow curing time defined by the manufacturer /
Siga el tiempo de curado definido por el fabricante

4

Wstępna regulacja przed zamontowaniem /
Pré adjustment before installation /
Preajuste antes de la instalación


Regulacja siły
Klucz imbusowy 5mm

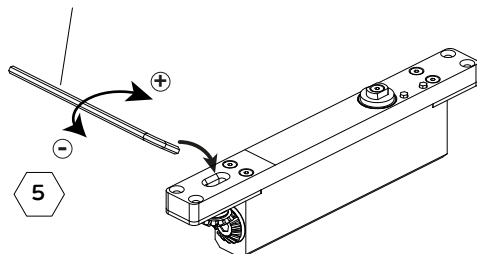


Waga	Ilość obrotów / N. of turns / Nº de vueltas	Kierunek / Direction / Dirección	Siła / Power / Fuerza
120	4	-	2
150	0	*	3
180	6	+	4

* Wstępne ustawienia fabryczne / Factory pre-set


5

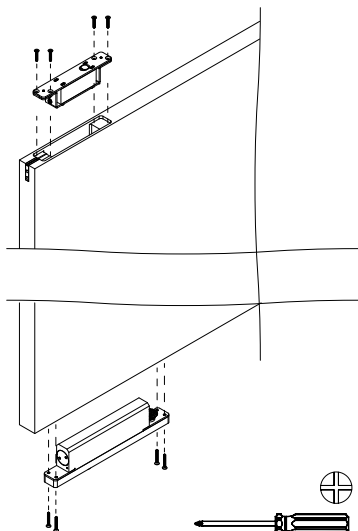


6

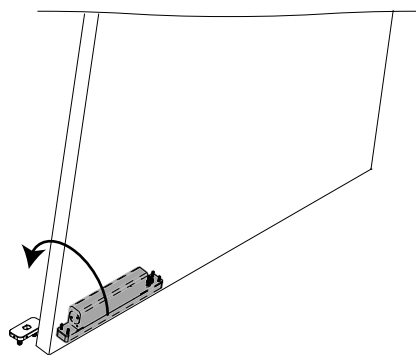

7

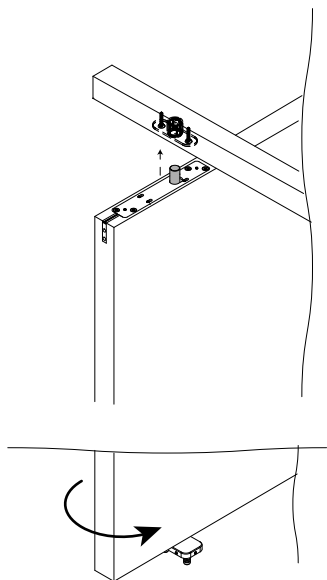


8

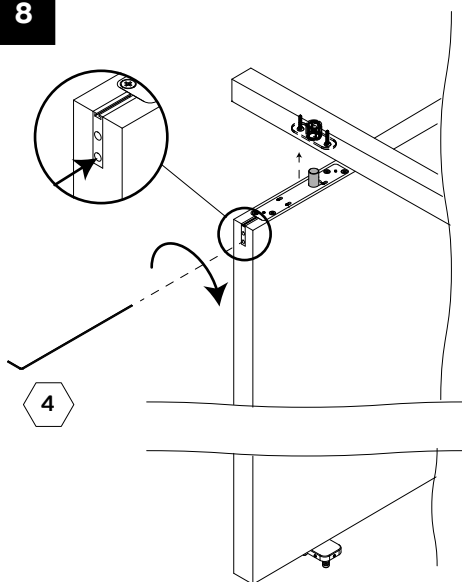


Regulacja położenia / Position adjustment / Ajuste de posición

1

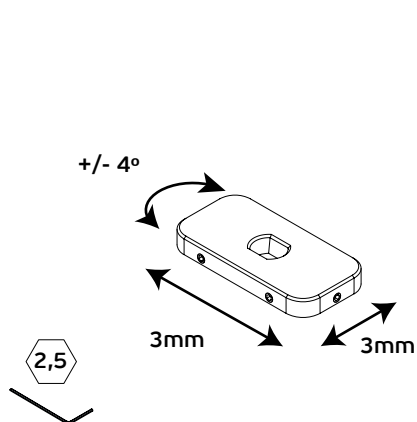


2

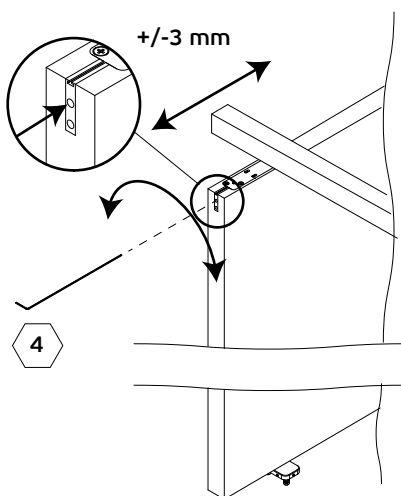

1

Regulacja siły /
Power adjustment /
Ajuste de la fuerza

Regulacja siły
Klucz imbusowy 5 mm



Regulacja siły / Adjustable power / Fuerza ajustable		
Ilość obrotów / N. of turns / N° de vueltas	Kierunek Direction / Dirección	Siła Power / Fuerza
4	-	2
0	*	3
6	+	4

* Wstępne ustawienia fabryczne / Factory pre-set


2

Szybko /
Fast

15° - 0°

110° - 15°

Wolno /
Slow



Otwarcie /
Opening / Apertura.

Siła zamykania
Closing speed / Velocidade de freno.

Siła domykania
Final closing speed / Velocidade de golpe final.

Regulacja szybkości
(IN.05.214.9)

Regulacja szybkości /
Speed adjustment /
Ajuste de velocidad

J. Neves & Filhos
Comércio e Indústria de Ferragens, S.A.

Rua das Mimosas, 849/851
Zona Industrial das Mimosas
S. Pedro da Cova | Ap. 75
4424-909 Gondomar PORTUGALIA

jnf@jnf.pt | **www.jnf.pt**
