
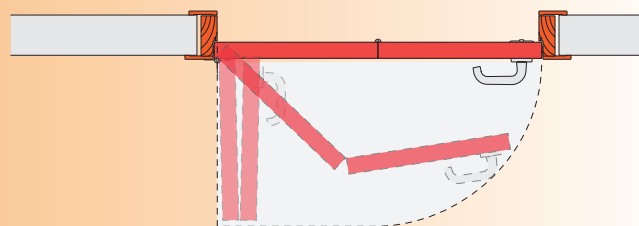


# COMPACK <sup>90°</sup> LIVING

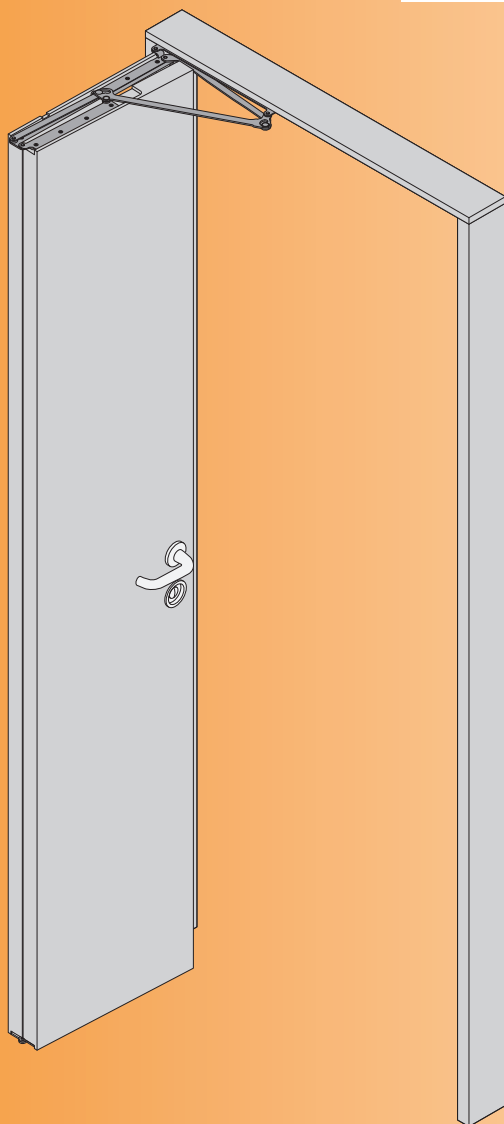

## DOKUMENTACJA TECHNICZNA

### I INSTRUKCJA VI-2025

### SYSTEM COMPACK LIVING 90°

## SPIS TREŚCI

|                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. WSTĘP</b>                                                                      | <b>3</b>  |
| <b>2. KOMPATYBILNOŚĆ SYSTEMU COMPACK LIVING</b>                                      | <b>4</b>  |
| <b>3. WARIANTY ZASTOSOWANIA</b>                                                      | <b>5</b>  |
| 3.1 Okucie                                                                           | 6         |
| 3.2 Frezowanie górnej belki ościeżnicy                                               | 7         |
| 3.3 Przekrój pionowy - profil bez przyłgi                                            | 8         |
| 3.4 Przekrój pionowy - profil z przyłgą                                              | 9         |
| 3.5 Przekrój poziomy - drzwi lewe                                                    | 10        |
| 3.6 Wymiary drzwi - symetryczny podział skrzydła                                     | 11        |
| 3.7 Wymiary drzwi - asymetryczny podział skrzydła                                    | 12        |
| <b>4. ZESTAWIENIE WYMIARÓW</b>                                                       | <b>14</b> |
| 4.1 Drzwi jednoskrzydłowe                                                            | 14        |
| 4.2 Drzwi dwuskrzydłowe                                                              | 15        |
| 4.3 COMPACK LIVING 180° - 90° możliwe kombinacje w drzwiach dwuskrzydłowych          | 16        |
| 4.4 Drzwi otwierane w obu kierunkach                                                 | 17        |
| <b>5. KOMPONENTY</b>                                                                 | <b>18</b> |
| 5.1 Komponenty drewniane - profil bez przyłgi (kompatybilne z COMPACK LIVING 180°)   | 18        |
| 5.2 Komponenty drewniane - profil z przyłgą (kompatybilne z COMPACK LIVING 180°)     | 19        |
| 5.3 Część zawiasowa skrzydła (kompatybilna z COMPACK LIVING 180°)                    | 20        |
| 5.4 Część klamkowa skrzydła (kompatybilna z COMPACK LIVING 180°)                     | 21        |
| 5.5 Otworowanie pod akcesoria (kompatybilne z COMPACK LIVING 180°)                   | 22        |
| 5.6 Diagramy otworowania dla okuć (kompatybilnych z COMPACK LIVING 180°)             | 23        |
| 5.7 Belka ościeżnicy od strony zawiasów (kompatybilna z COMPACK LIVING 180°)         | 24        |
| 5.8 Belka ościeżnicy od strony klamki (kompatybilna z COMPACK LIVING 180°)           | 25        |
| 5.9 Górna belka ościeżnicy - profil bez przyłgi (kompatybilna z COMPACK LIVING 180°) | 26        |
| 5.10 Otworowanie pod uszczelkę silikonową (kompatybilną z COMPACK LIVING 180°)       | 27        |
| 5.11 Otworowanie pod uszczelkę silikonową (kompatybilną z COMPACK LIVING 180°)       | 28        |
| <b>6. MONTAŻ</b>                                                                     | <b>29</b> |
| 6.1 Montaż okucia na skrzydle                                                        | 29        |
| 6.2 Montaż okucia na ościeżnicy                                                      | 30        |
| 6.3 Instalacja skrzydła drzwi na ościeżnicy                                          | 31        |
| <b>7. SPECJALNY ZAMEK MAGNETYCZNY COMPACK LIVING</b>                                 | <b>32</b> |
| 7.1 Przykłady użycia specjalnego zamka magnetycznego COMPACK LIVING                  | 33        |

Instrukcja została przetłumaczona przy wsparciu narzędzi AI i nie posiada charakteru umowy. Zamieszczone w niej teksty, grafiki, zdjęcia, ilustracje i rysunki techniczne mają wyłącznie charakter informacyjny, mogą ulegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia oraz nie stanowią jakiegokolwiek zobowiązania ze strony firmy NOVET Sp. z o.o.

Firma NOVET Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy lub nieścisłości, które mogą pojawić się w niniejszej instrukcji, a jej treść jest chroniona prawem autorskim. Zabronione jest powielanie zawartych w niej tekstów, grafik, zdjęć, ilustracji i rysunków, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody firmy NOVET Sp. z o.o.

## 1. WSTĘP

System **COMPACT LIVING 90°** należy do nowej generacji okuć zawiasowych, dedykowanych do drzwi łamanych, odkładanych prostopadłe do ściany, nie wykorzystujących szyny jezdnej, ani podwieszenia i działa podobnie do systemu okuć **COMPACT LIVING 180°** (drzwi łamane, odkładane równolegle na ścianę). Oba systemy **COMPACT LIVING** wykorzystują panele i ościeżnice identyczne pod względem zarówno wyglądu, jak i wymiarów.

Otwieranie do 90° umożliwia specjalny zawias, który pozwala skrzydłu drzwiowemu na cichą pracę, zastosowanie tradycyjnej klamki i zastosowanie uszczelki przemykowej na całej długości ościeżnicy. Jest to innowacyjny sposób działania w porównaniu z tradycyjnymi systemami. Zawias **COMPACT LIVING 90°** może być zastosowany na drzwiach do szaf lub do innych rozwiązań meblowych.

Systemy **COMPACT LIVING** zostały zaprojektowane w taki sposób, aby ich instalacja przebiegała szybko i nie sprawiała żadnych problemów.

Nie istnieją ograniczenia pod względem wysokości i szerokości drzwi współpracujących z systemami **COMPACT LIVING**. Łączna całkowita waga wynosi maksymalnie 50 kg dla dwóch skrzydeł drzwiowych.

System **COMPACT LIVING 90°** wykorzystuje specjalny zamek magnetyczny **COMPACT**, klamkę z rękojeścią z jednej strony oraz klamkę wpuszczaną z drugiej. Zamek **COMPACT** umożliwia klamce wpuszczanej cofnięcie zaczepu. Ten system zapewnia obrót trzpienia o 180° (zobacz rozdział 7. SPECJALNY ZAMEK MAGNETYCZNY COMPACT LIVING).

Systemy **COMPACT LIVING** gwarantują ciche, stabilne i ergonomiczne działanie drzwi. Skrzydło drzwi w pełni przylega do ościeżnicy, co zapewnia optymalną izolację akustyczną, gdy drzwi są zamknięte. Zastosowanie systemów zwiększa możliwości w zakresie projektowania drzwi. Drzwi mogą być konstruowane w różnych wersjach i rozmiarach odpowiadających potrzebom klientów.

Systemy **COMPACT LIVING** składają się ze stalowych płytek i ramion połączonych ze sobą za pomocą stalowych trzpieni oraz plastikowych O-ringów.

*Skrzydła drzwi wykonywane są w ten sam sposób dla obydwu systemów: do 90° i do 180°. Takie same skrzydła drzwi i to samo otworowanie pozwala na wybór pomiędzy systemem COMPACT LIVING 90° z otwieraniem drzwi do 90°, a systemem COMPACT LIVING 180° z otwieraniem drzwi do 180°.*



**Okucie należy czyścić za pomocą miękkiej szmatki uważając, aby nie poruszać skrzydłem drzwi. Należy zachować szczególną ostrożność podczas instalacji oraz czyszczenia systemu. Pod żadnym pozorem nie wolno umieszczać dłoni w mechanizmie zawiasu szczękowego, jeśli drzwi są otwarte. Materiały informacyjne znajdujące się w opakowaniu należy przekazać użytkownikowi końcowemu.**




KALKULATOR WYMIARÓW



FILM MONTAŻOWY

## 2. KOMPATYBILNOŚĆ SYSTEMU COMPACT LIVING

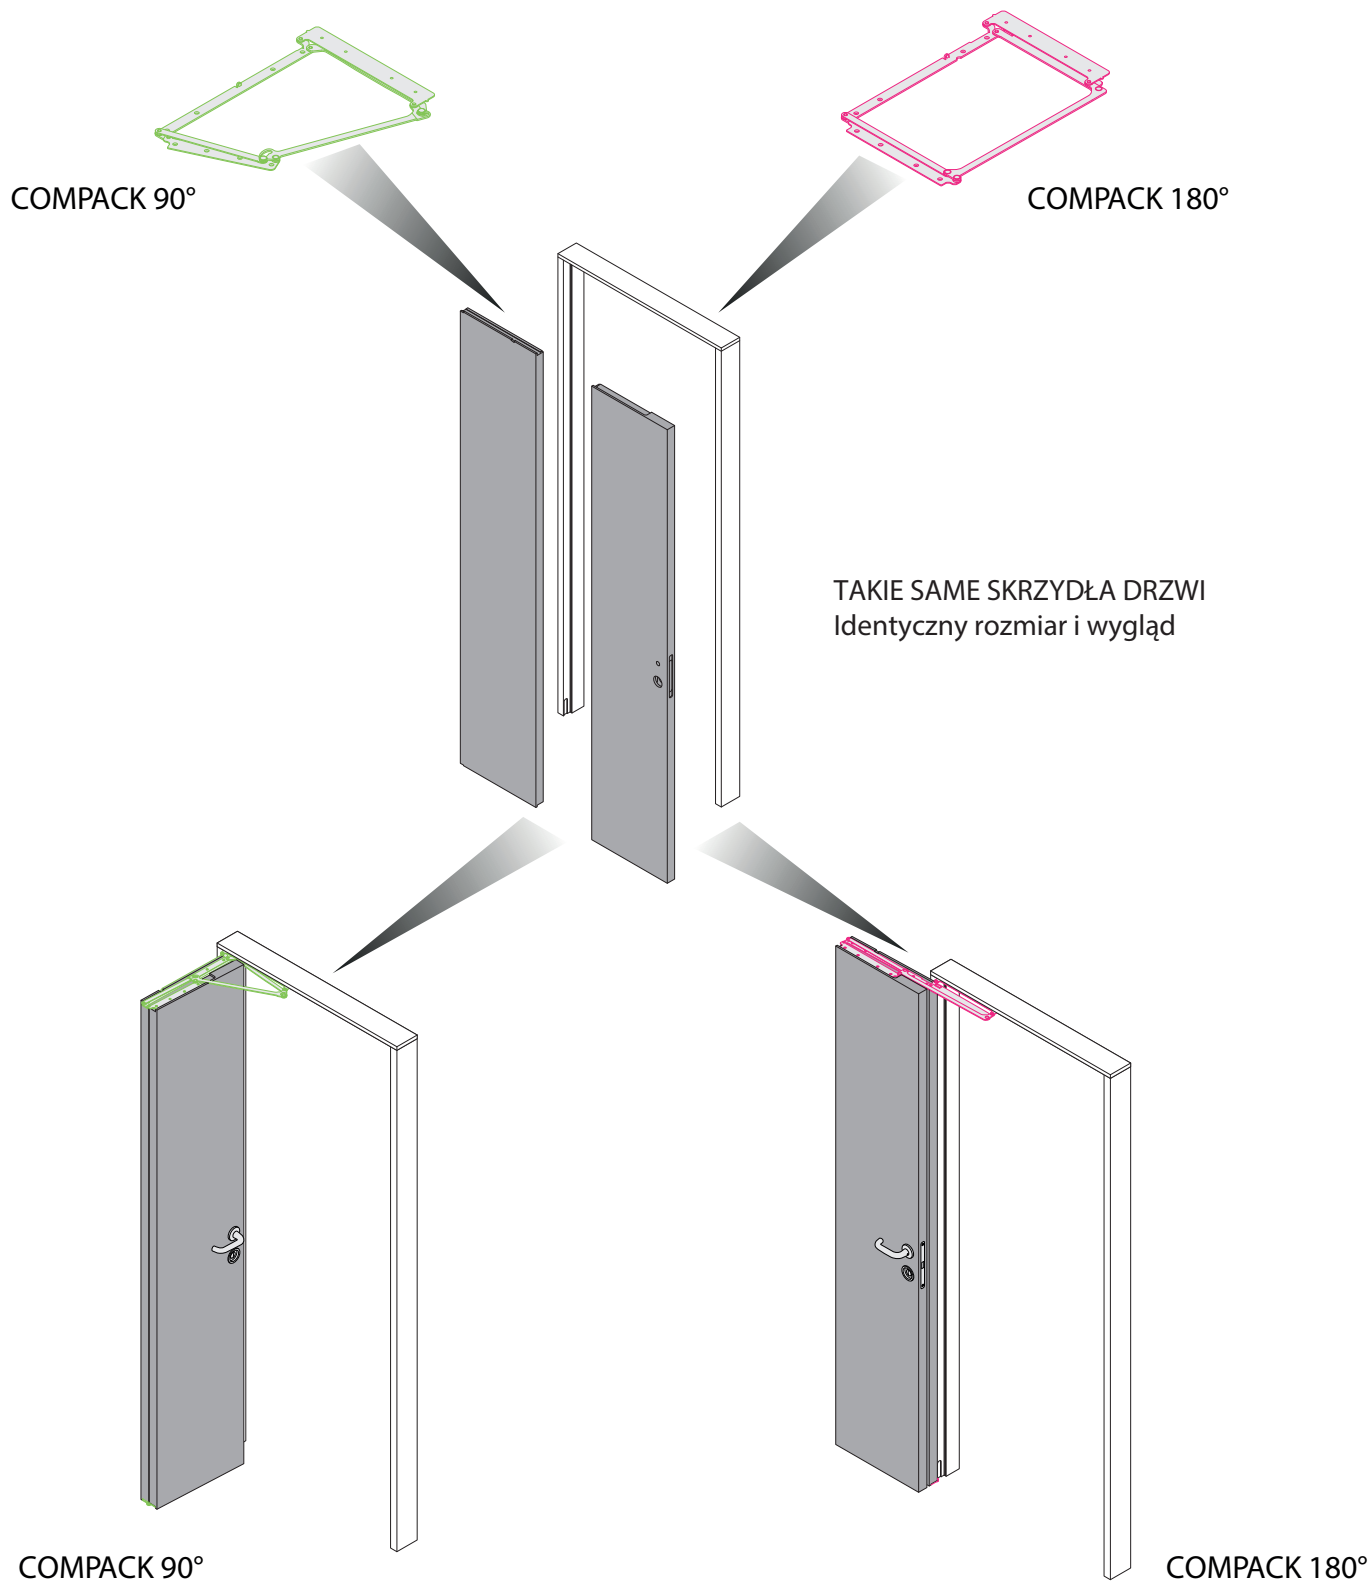

### 3. WARIANTY ZASTOSOWANIA


W celu uzyskania najszerszej możliwej funkcjonalności w wariantach zilustrowanych na tej stronie, prosimy o zapoznanie się ze specyfikacją i szczegółami dotyczącymi użytkowania specjalnego zamka magnetycznego **COMPACK** (zobacz Rozdział 7. SPECJALNY ZAMEK MAGNETYCZNY COMPACK LIVING).

- **Wersja 1**

**Symetryczny podział skrzydła**

W przypadku używania klamki z rękojeścią z jednej strony oraz klamki wpuszczanej z drugiej strony, niezbędne jest zastosowanie **zamka magnetycznego COMPACK**.

Możliwe zastosowanie wszystkich dostępnych akcesoriów do drzwi PRAWYCH/LEWYCH.

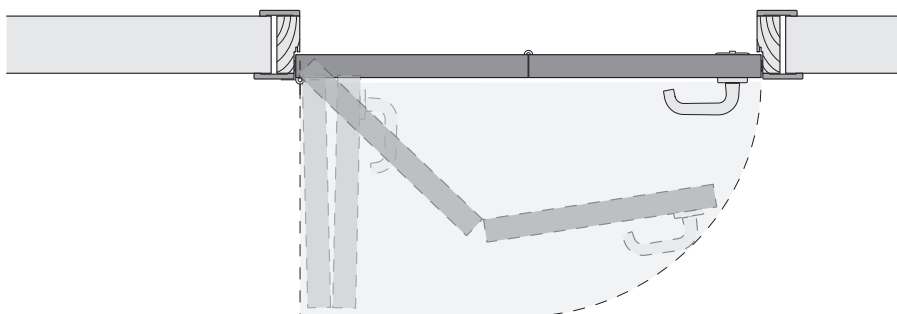


- **Wersja 2**

**Asymetryczny podział skrzydła, część klamkowa krótsza od zawiasowej od -100 do 0 mm**


W przypadku używania klamki z rękojeścią z jednej strony oraz klamki wpuszczanej z drugiej strony, niezbędne jest zastosowanie **zamka magnetycznego COMPACK**.

Możliwe zastosowanie wszystkich dostępnych akcesoriów do drzwi PRAWYCH/LEWYCH.

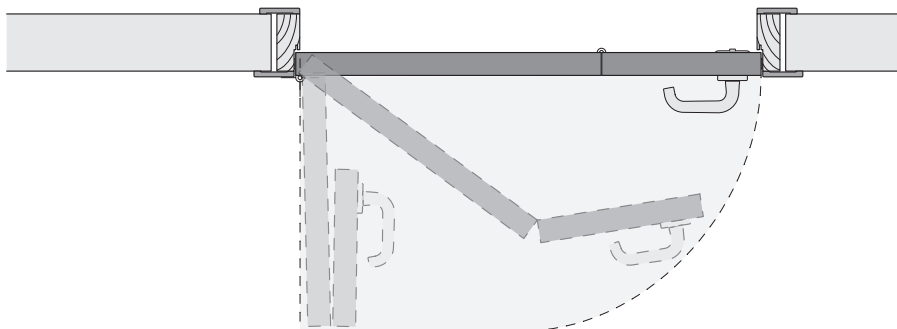


#### **KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI**


**1 - Drzwi lewe**

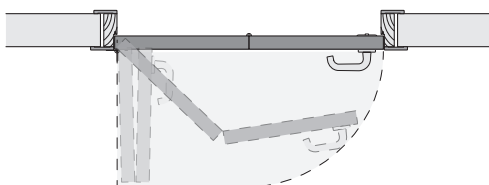

**2 - Drzwi prawe**

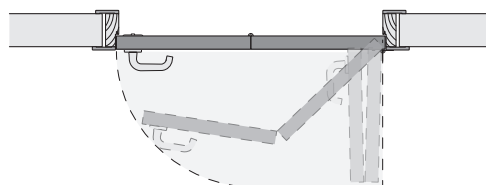

### 3.1 Okucie

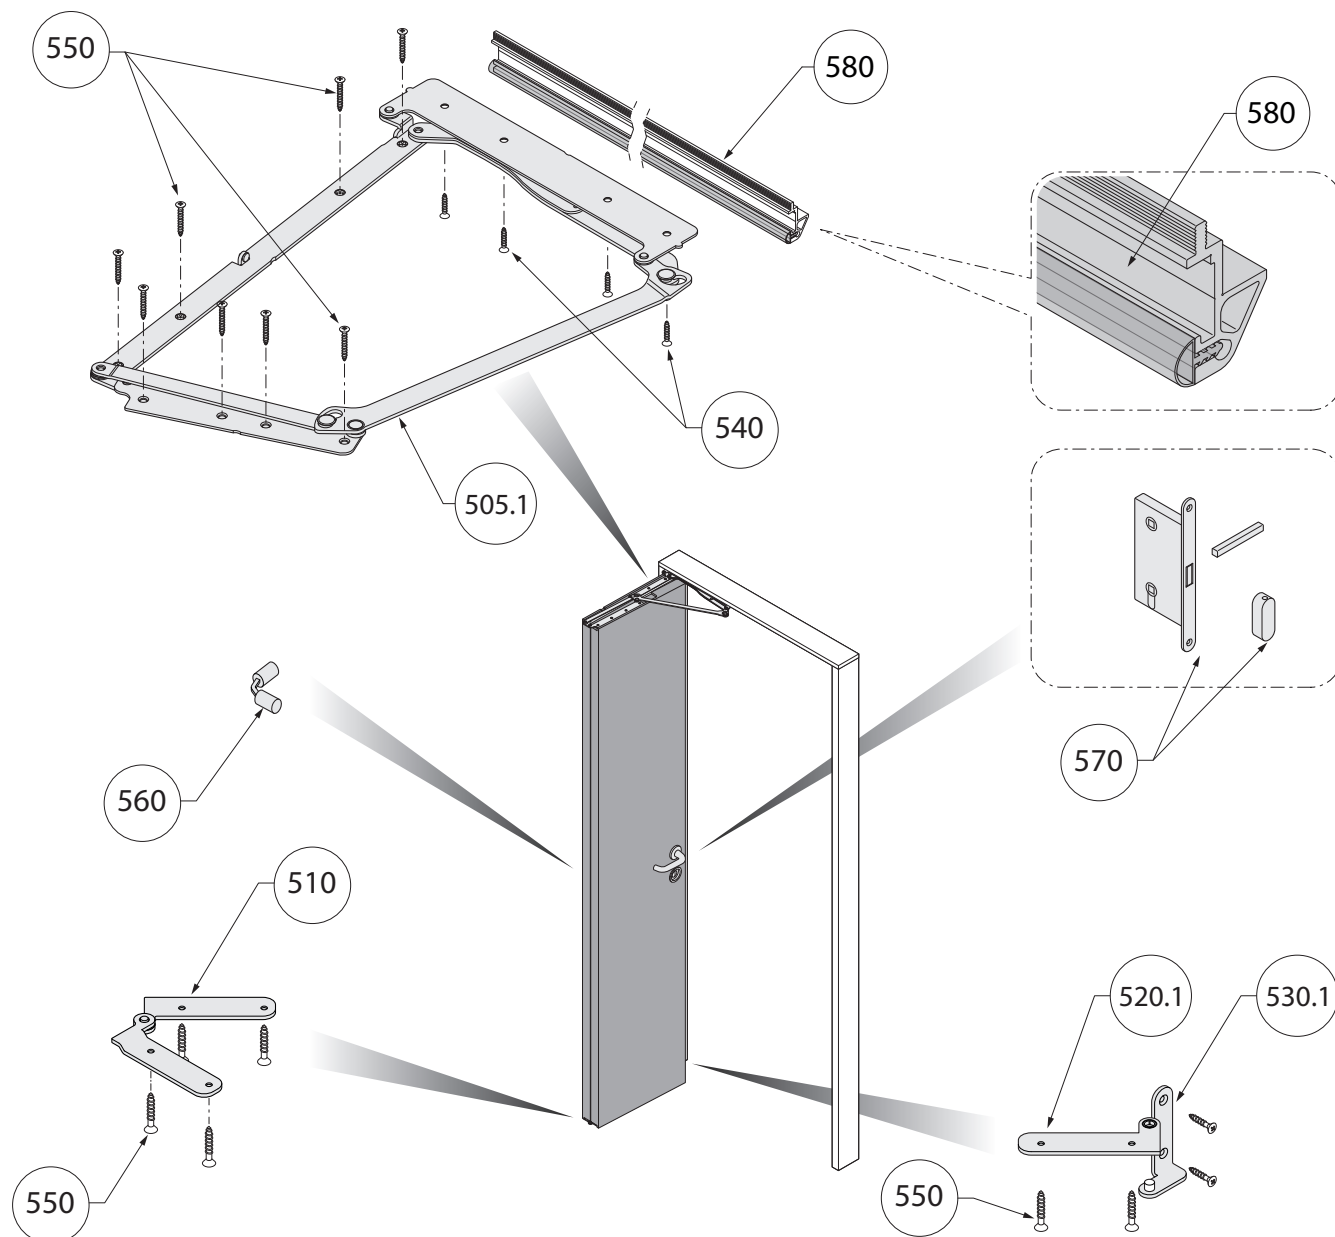



**Lista części**

| Nr           | Ilość | Opis                                                                                 |
|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>505.1</b> | 1     | Zawias szczękowy systemu Compack Living DX lub SX                                    |
| <b>510</b>   | 1     | Środkowy zawias dolny łączący części skrzydła                                        |
| <b>520.1</b> | 1     | Boczny zawias dolny (część skrzydłowa DX lub SX)                                     |
| <b>530.1</b> | 1     | Boczny zawias dolny (część ościeżnicowa DX lub SX)                                   |
| <b>540</b>   | 4     | Wkręt TSP trx ø 4x22                                                                 |
| <b>550</b>   | 16    | Wkręt TSP trx ø 4x30                                                                 |
| <b>560</b>   | 1     | Zawias stabilizujący skrzydła                                                        |
| <b>570</b>   | 1     | Zamek magnetyczny Compack Living z blachą zaczepową i kwadratowym trzpieniem (opcja) |
| <b>580</b>   | 1     | Profil z przylgą (opcja - uszczelka NIE wchodzi w skład zestawu)                     |

### 3.2 Frezowanie górnej belki ościeżnicy



#### Frezowanie profilu bez przyłgi

(zobacz rozdział 5.9)

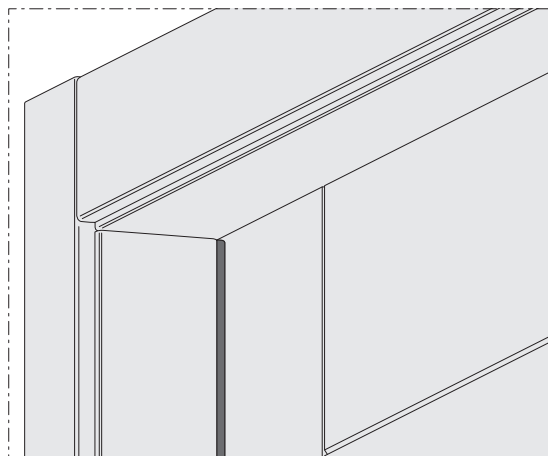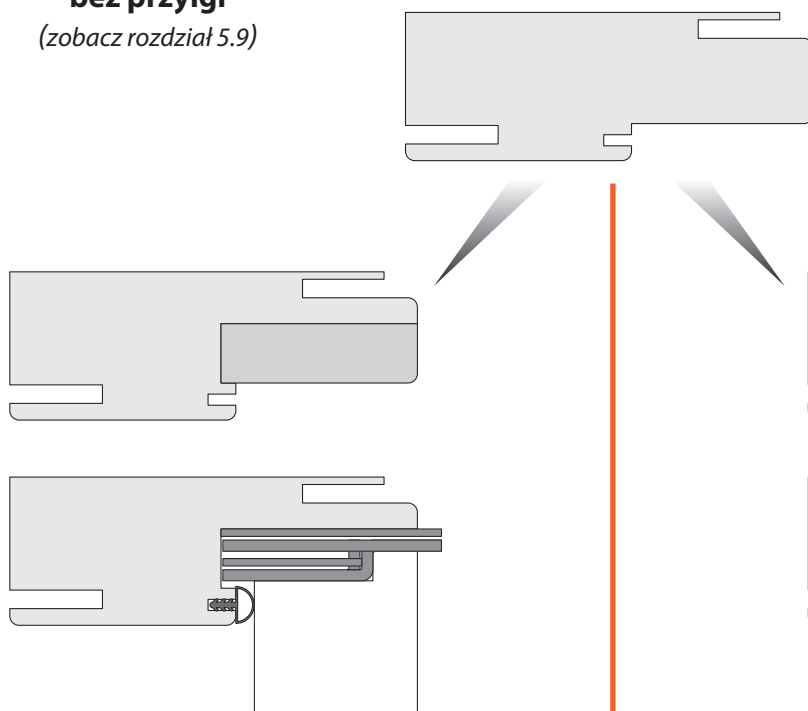

#### Frezowanie profilu z przyłgą

(zobacz rozdział 5.10)

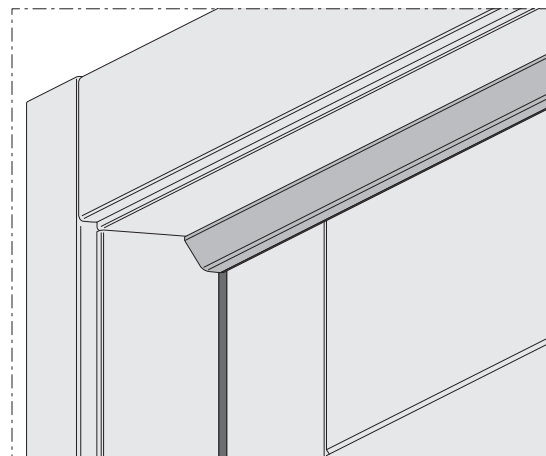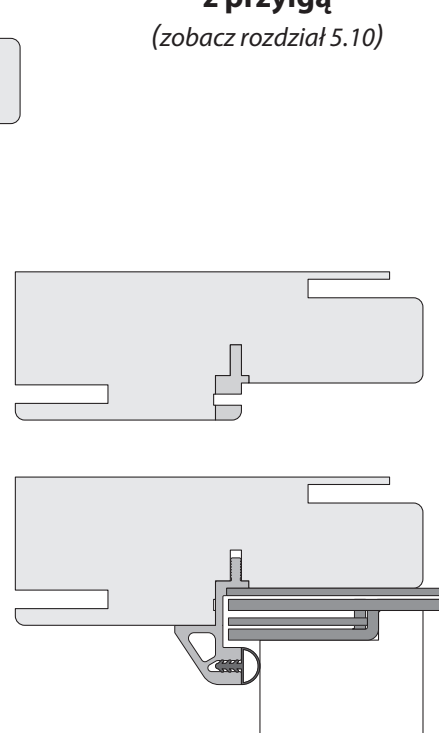

#### PLUSY

- Przy otwartych drzwiach prawie nie widać wykonanego frezowania
- Gdy drzwi są zamknięte, niczego nie widać. Tak jak w przypadku drzwi wahadłowych

#### MINUSY

- Inwazyjne frezowanie
- Należy przywrócić wykończenie widocznych elementów obrabianych maszynowo
- Pozostała część, do której przymocowana jest górna płytką, jest nieco cienka
- Przy tym samym rozmiarze ościeżnicy, skrzydło jest wyższe niż drzwi w drzwiach wahadłowych


#### PLUSY

- Minimalnie inwazyjne frezowanie
- Po nałożeniu profilu obrabiane elementy są zasłonięte
- Przy tym samym rozmiarze ościeżnicy, skrzydło posiada taką samą wysokość jak w drzwiach wahadłowych

#### MINUSY

- Przy otwartych drzwiach widać profil
- Przy zamkniętych drzwiach widać profil


### 3.3 Przekrój pionowy - profil bez przylgi

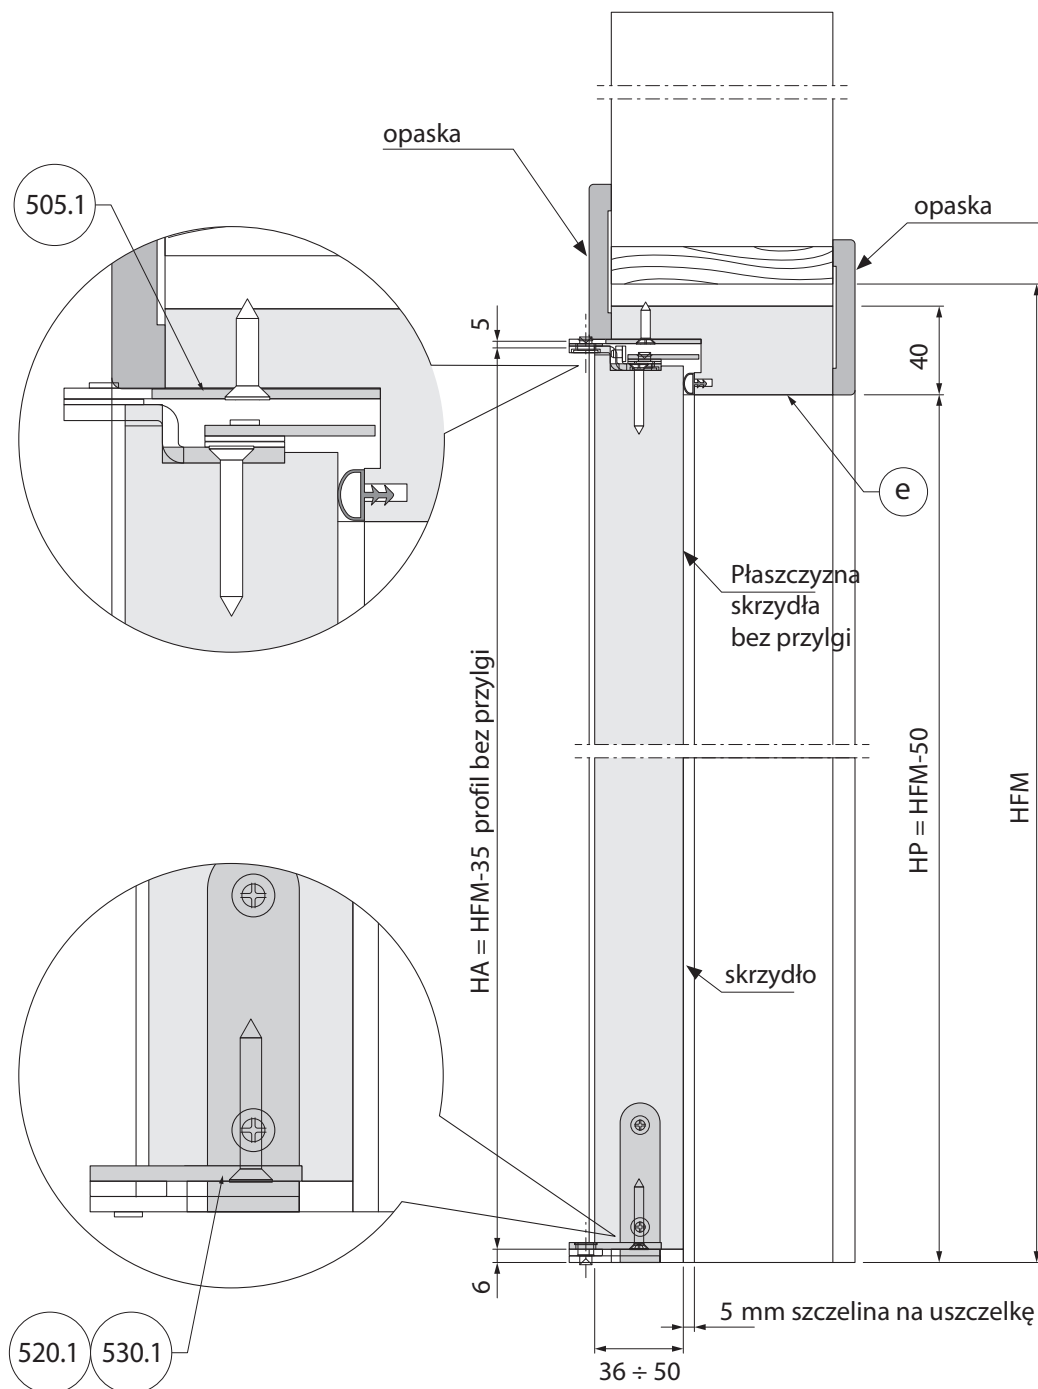

**HFM** = Wysokość otworu w ścianie  
**HP** = Wysokość użytkowa przejścia  
**HA** = Wysokość skrzydła

| Lista części |       |                                                    |
|--------------|-------|----------------------------------------------------|
| Nr           | Ilość | Opis                                               |
| <b>505.1</b> | 1     | System Compack Living 90 DX lub SX                 |
| <b>520.1</b> | 1     | Boczny zawias dolny (część skrzydłowa) DX lub SX   |
| <b>530.1</b> | 1     | Boczny zawias dolny (część ościeżnicowa) DX lub SX |
| <b>e</b>     | 1     | Górna belka ościeżnicy                             |

### 3.4 Przekrój pionowy - profil z przylgą

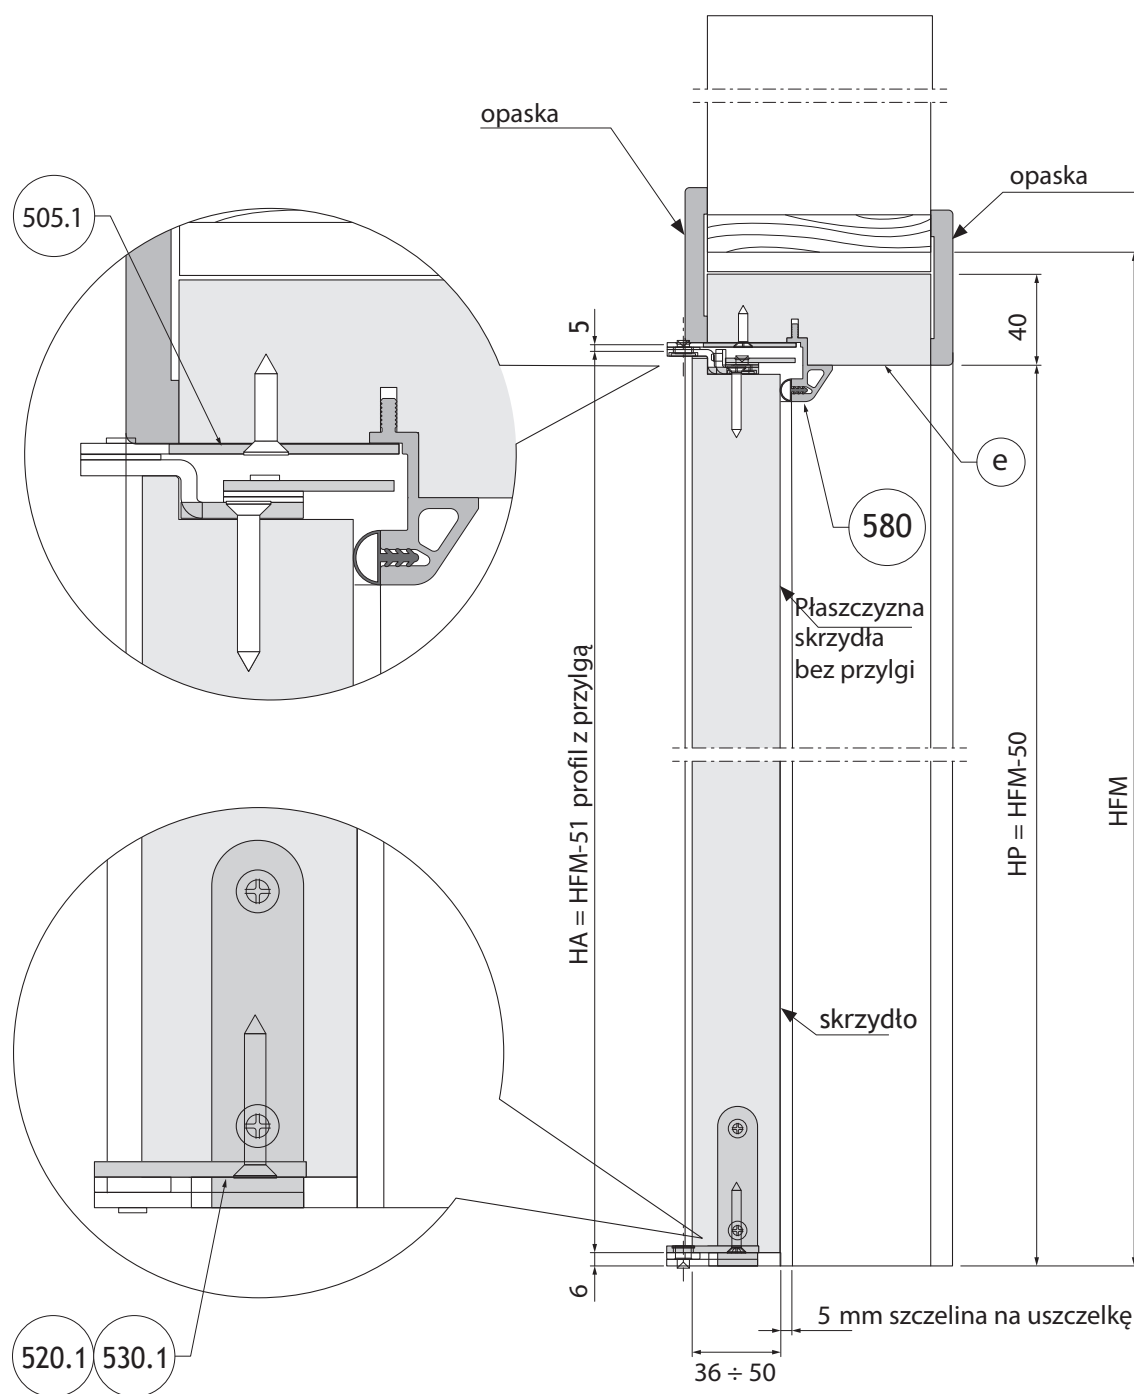


**HFM** = Wysokość otworu w ścianie  
**HP** = Wysokość użytkowa przejścia  
**HA** = Wysokość skrzydła

| Lista części |       |                                                    |
|--------------|-------|----------------------------------------------------|
| Nr           | Ilość | Opis                                               |
| 505.1        | 1     | System Compack Living 90 DX lub SX                 |
| 520.1        | 1     | Boczny zawias dolny (część skrzydłowa) DX lub SX   |
| 530.1        | 1     | Boczny zawias dolny (część ościeżnicowa) DX lub SX |
| 580          | 1     | Profil z przylgą (opcja)                           |
| e            | 1     | Górna belka ościeżnicy                             |

### 3.5 Przekrój poziomy - drzwi lewe

**Przykład - drzwi lewe** (Drzwi prawe - lustrzane odbicie)

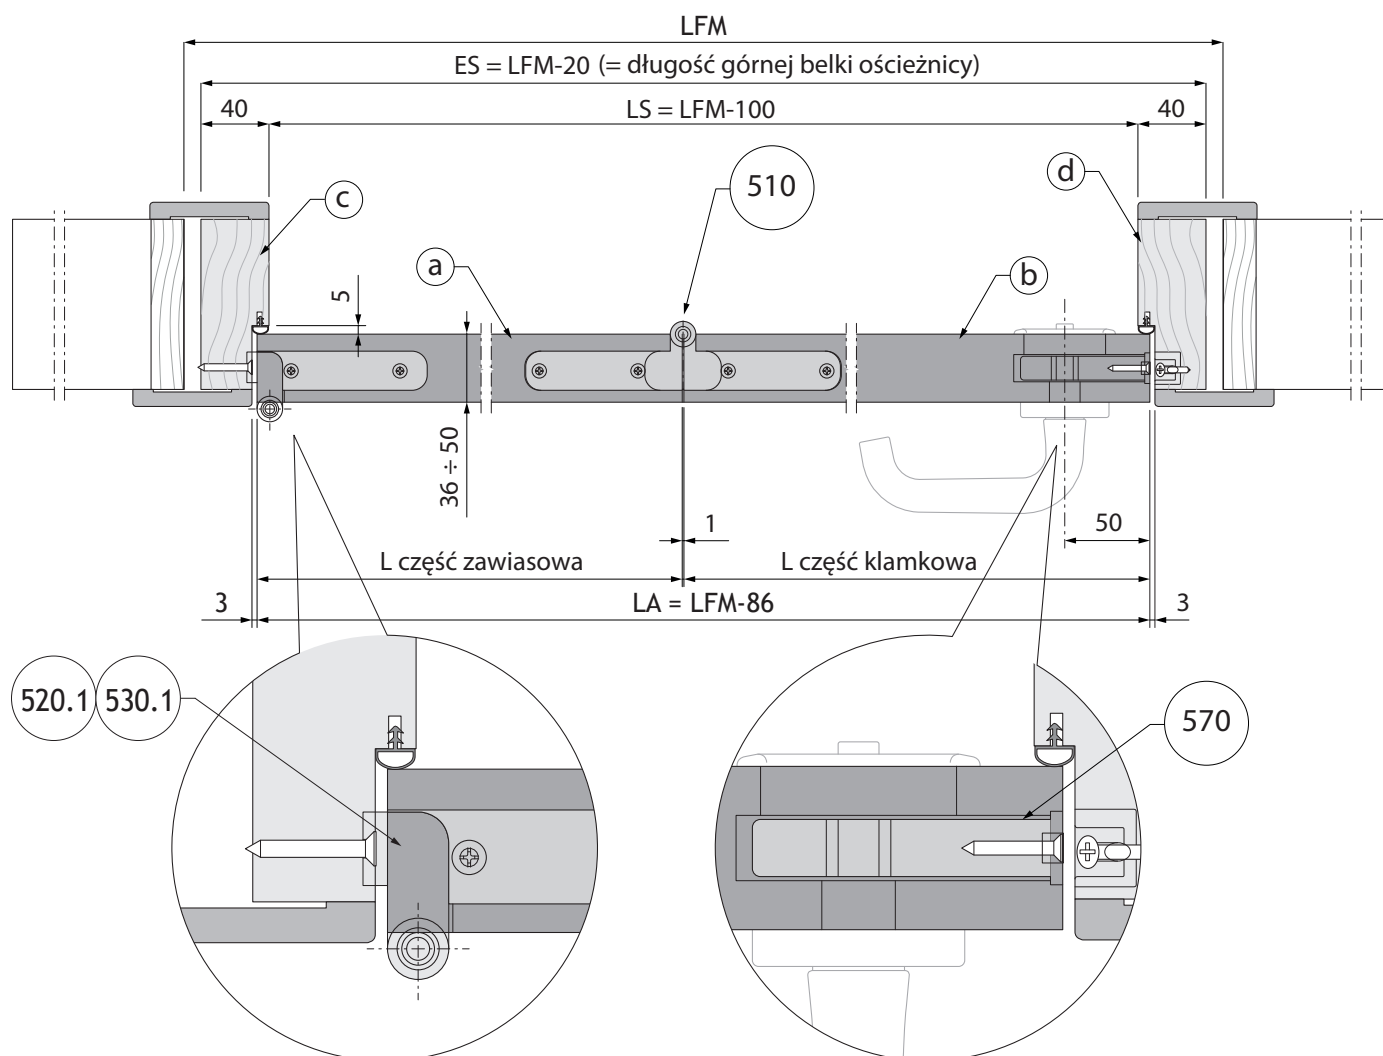


**LFM** = Szerokość otworu w ścianie  
**ES** = Zewnętrzna szerokość ościeznicy  
**LS** = Otwór ościeznicy  
**LA** = Szerokość skrzydła drzwi

| Lista części |       |                                                                                      |
|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr           | Ilość | Opis                                                                                 |
| <b>510</b>   | 1     | Środkowy zawias dolny łączący części skrzydła                                        |
| <b>520.1</b> | 1     | Boczny zawias dolny (cz. skrzydłowa) DX lub SX                                       |
| <b>530.1</b> | 1     | Boczny zawias dolny (cz. ościeźnicowa) DX lub SX                                     |
| <b>570</b>   | 1     | Zamek magnetyczny Compack Living z blachą zaczepową i kwadratowym trzpieniem (opcja) |
| <b>a</b>     | 1     | Część zawiasowa skrzydła                                                             |
| <b>b</b>     | 1     | Część klamkowa skrzydła                                                              |
| <b>c</b>     | 1     | Belka ościeznicy - część zawiasowa                                                   |
| <b>d</b>     | 1     | Belka ościeznicy - część klamkowa                                                    |

### 3.6 Wymiary drzwi - symetryczny podział skrzydła

| Wersja 1 - symetryczny podział skrzydła |     |                   |                  |     |     |                        |                        |
|-----------------------------------------|-----|-------------------|------------------|-----|-----|------------------------|------------------------|
| LFM                                     | LP  | L** cz. zawiasowa | L** cz. klamkowa | Z   | V   | art. <b>COMPACT</b>    |                        |
|                                         |     |                   |                  |     |     | kolor czarny           | stal nierdzewna        |
| 700                                     | 502 | 306,5             | 306,5            | 347 | 15  | 905F60DX<br>905F60SX   | 925F60DX<br>925F60SX   |
| 800                                     | 602 | 356,5             | 356,5            | 397 | 0   | 905F70DX<br>905F70SX   | 925F70DX<br>925F70SX   |
| 900                                     | 702 | 406,5             | 406,5            | 447 | 20  | 905A80DX<br>905A80SX   | 925A80DX<br>925A80SX   |
| 1000                                    | 802 | 456,5             | 456,5            | 497 | 110 | 905B90DX<br>905B90SX   | 925B90DX<br>925B90SX   |
| 1100                                    | 902 | 506,5             | 506,5            | 547 | 80  | 905B100DX<br>905B100SX | 925B100DX<br>925B100SX |


**LFM** = Szerokość otworu w ścianie  
**LP** = Szerokość użytkowa przejścia  
**Z** = Maksymalne wystawienie  
**V** = Odłożenie na ścianie

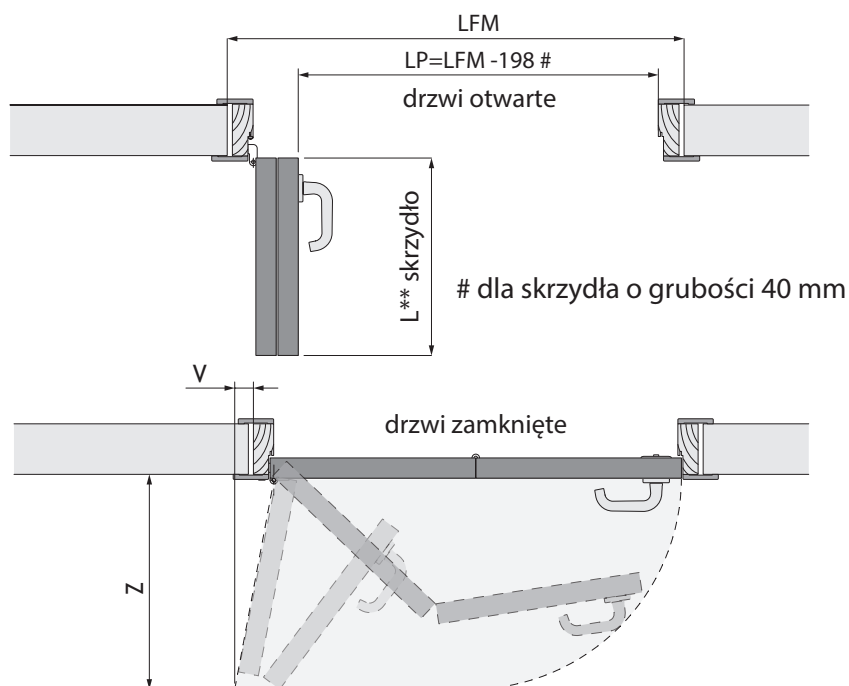

**Przykład - drzwi lewe**  
*(Drzwi prawe - lustrzane odbicie)*

Przekrój górnej części okucia (zobacz rozdział 4. ZESTAWIENIE WYMIARÓW)

| Wersja 1 - symetryczny podział skrzydła |                        |                     |          |                    |          |
|-----------------------------------------|------------------------|---------------------|----------|--------------------|----------|
| art. <b>COMPACT</b>                     |                        | L** część zawiasowa | wymiar X | L** część klamkowa | wymiar Y |
| kolor czarny                            | stal nierdzewna        |                     |          |                    |          |
| 905F60DX<br>905F60SX                    | 925F60DX<br>925F60SX   | 306,5               | 208      | 306,5              | 234      |
| 905F70DX<br>905F70SX                    | 925F70DX<br>925F70SX   | 356,5               | 208      | 356,5              | 234      |
| 905A80DX<br>905A80SX                    | 925A80DX<br>925A80SX   | 406,5               | 258      | 406,5              | 284      |
| 905B90DX<br>905B90SX                    | 925B90DX<br>925B90SX   | 456,5               | 358      | 456,5              | 384      |
| 905B100DX<br>905B100SX                  | 925B100DX<br>925B100SX | 506,5               | 358      | 506,5              | 384      |

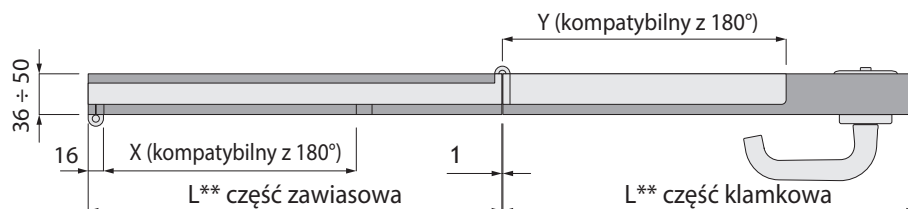


(\*\*) Wymiary części zawiasowej i klamkowej skrzydła są kalkulowane dla odległości pomiędzy nimi wynoszącej 1 mm.

### 3.7 Wymiary drzwi - asymetryczny podział skrzydła

#### Część klamkowa krótsza od zawiasowej od -100 do 0 mm

| Wersja 2 - asymetryczny podział skrzydła (krótsza część klamkowa -100 do 0 mm) |           |                     |                    |     |     |                        |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----|-----|------------------------|------------------------|
| LFM                                                                            | LP        | L** część zawiasowa | L** część klamkowa | Z   | V   | art. <b>COMPACT</b>    |                        |
|                                                                                |           |                     |                    |     |     | kolor czarny           | stal nierdzewna        |
| 600 ÷ 700                                                                      | 402 ÷ 502 | 306,5               | 206,5 ÷ 306,5      | 347 | 15  | 905F60DX<br>905F60SX   | 925F60DX<br>925F60SX   |
| 700 ÷ 800                                                                      | 502 ÷ 602 | 356,5               | 256,5 ÷ 356,5      | 397 | 0   | 905F70DX<br>905F70SX   | 925F70DX<br>925F70SX   |
| 800 ÷ 900                                                                      | 602 ÷ 702 | 406,5               | 306,5 ÷ 406,5      | 447 | 20  | 905A80DX<br>905A80SX   | 925A80DX<br>925A80SX   |
| 900 ÷ 1000                                                                     | 702 ÷ 802 | 456,5               | 356,5 ÷ 456,5      | 497 | 110 | 905B90DX<br>905B90SX   | 925B90DX<br>925B90SX   |
| 1000 ÷ 1100                                                                    | 802 ÷ 902 | 506,5               | 406,5 ÷ 506,5      | 547 | 80  | 905B100DX<br>905B100SX | 925B100DX<br>925B100SX |

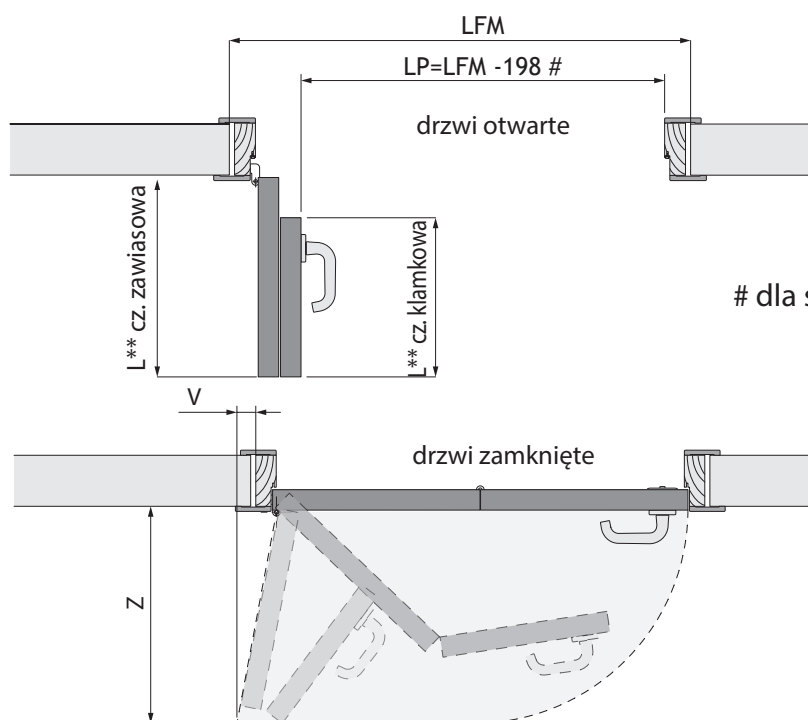

# dla skrzydła o grubości 40 mm


**Przykład - drzwi lewe**  
(Drzwi prawe - lustrzane odbicie)

- LFM** = Szerokość otworu w ścianie  
**LP** = Szerokość użytkowa przejścia  
**Z** = Maksymalne wystawanie  
**V** = Odłożenie na ścianie


Przekrój górnej części okucia (zobacz rozdział 4. ZESTAWIENIE WYMIARÓW)

| <b>Wersja 2 - asymetryczny podział skrzydła</b> (część klamkowa skrzydła krótsza od -100 do 0 mm)                                                         |                        |                     |          |                              |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------|------------------------------|--------------------|
| art. <b>COMPACT</b>                                                                                                                                       |                        | L** część zawiasowa | wymiar X | L** część klamkowa           | wymiar Y           |
| kolor czarny                                                                                                                                              | stal nierdzewna        |                     |          |                              |                    |
| 905F60DX<br>905F60SX                                                                                                                                      | 925F60DX<br>925F60SX   | 306,5               | 208      | <sup>(1)</sup> 206,5 ÷ 306,5 | <sup>(2)</sup> 234 |
| (*) <b>UWAGA:</b> jeśli część klamkowa skrzydła <sup>(1)</sup> jest węższa niż 240 mm, wymiar Y <sup>(2)</sup> musi zostać również zmniejszony <b>(A)</b> |                        |                     |          |                              |                    |
| 905F70DX<br>905F70SX                                                                                                                                      | 925F70DX<br>925F70SX   | 356,5               | 208      | 256,5 ÷ 356,5                | 234                |
| 905A80DX<br>905A80SX                                                                                                                                      | 925A80DX<br>925A80SX   | 406,5               | 258      | 306,5 ÷ 406,5                | 284                |
| 905B90DX<br>905B90SX                                                                                                                                      | 925B90DX<br>925B90SX   | 456,5               | 358      | <sup>(1)</sup> 356,5 ÷ 456,5 | <sup>(2)</sup> 384 |
| (*) <b>UWAGA:</b> jeśli część klamkowa skrzydła <sup>(1)</sup> jest węższa niż 390 mm, wymiar Y <sup>(2)</sup> musi zostać również zmniejszony <b>(B)</b> |                        |                     |          |                              |                    |
| 905B100DX<br>905B100SX                                                                                                                                    | 925B100DX<br>925B100SX | 506,5               | 358      | 406,5 ÷ 506,5                | 384                |


(\*) **(A)** i **(B)**: Przypadki braku kompatybilności z **COMPACT LIVING 180°**.

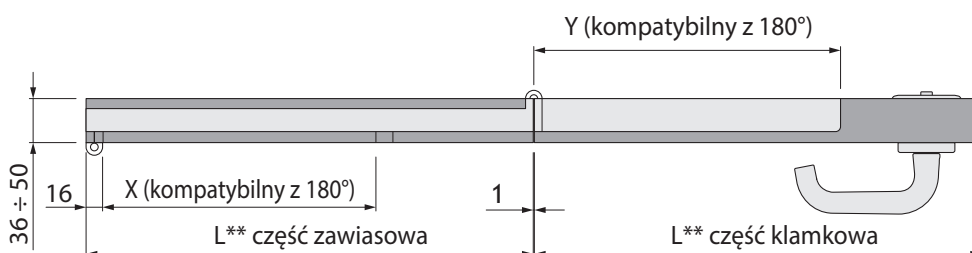

**(A):** jeśli część klamkowa<sup>(1)</sup> jest węższa niż 240 mm, wymiar Y<sup>(2)</sup> musi również zostać zmniejszony.

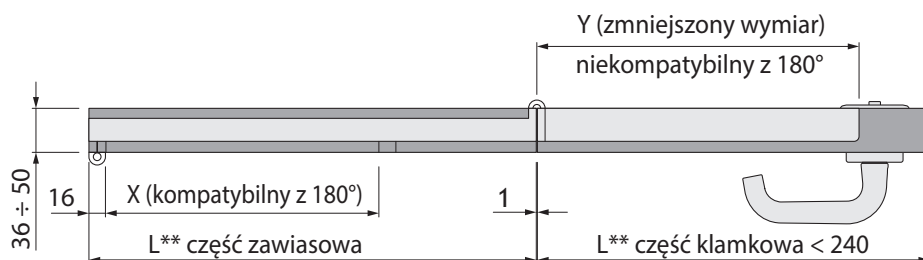

**(B):** jeśli część klamkowa<sup>(1)</sup> jest węższa niż 390 mm, wymiar Y<sup>(2)</sup> musi również zostać zmniejszony.

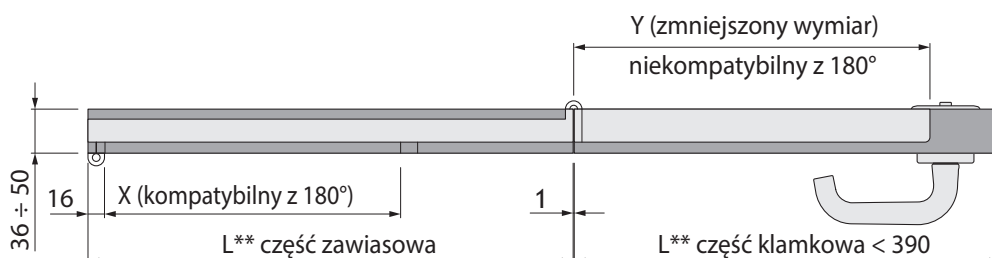

(\*\*) Wymiary części zawiasowej i klamkowej skrzydła są kalkulowane dla odległości pomiędzy nimi wynoszącej 1 mm.

## 4. ZESTAWIENIE WYMIARÓW

### 4.1 Drzwi jednoskrzydłowe

W poniższej tabeli znajduje się zestawienie wymiarów do wszystkich dostępnych wersji systemu. Dla systemu **COMPACT LIVING 90°** minimalna szerokość otworu w ścianie (**LFM**) wynosi 700 mm (symetryczny podział skrzydła) oraz 650 mm (asymetryczny podział skrzydła). Maksymalna szerokość otworu w ścianie (**LFM**) wynosi 1100 mm (symetryczny / asymetryczny podział skrzydła). Dla pośrednich wymiarów, część klamkowa skrzydła (asymetryczny podział skrzydła) może zostać skrócona.

| Zestawienie wymiarów dla drzwi jednoskrzydłowych – podział symetryczny |               |                                        |                                  |          |                                 |          |                                |                               |                        |                        |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------------------------------|----------|---------------------------------|----------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| Szerokość otworu w ścianie <b>LFM</b>                                  | Podział       | Szerokość użytkowa przejścia <b>LP</b> | Wymiar stały L** część zawiasowa | Wymiar X | Wymiar stały L** część klamkowa | Wymiar Y | Maksymalne wystawanie <b>Z</b> | Odłożenie na ścianie <b>V</b> | art. <b>COMPACT</b>    |                        |
|                                                                        |               |                                        |                                  |          |                                 |          |                                |                               | kolor czarny           | stal nierdzewna        |
| 700                                                                    | symetryczny 0 | 502                                    | 306,5                            | 208      | 306,5                           | 234      | 347                            | 15                            | 905F60DX<br>905F60SX   | 925F60DX<br>925F60SX   |
| 800                                                                    | symetryczny 0 | 602                                    | 356,5                            | 208      | 356,5                           | 234      | 397                            | 0                             | 905F70DX<br>905F70SX   | 925F70DX<br>925F70SX   |
| 900                                                                    | symetryczny 0 | 702                                    | 406,5                            | 258      | 406,5                           | 284      | 447                            | 20                            | 905A80DX<br>905A80SX   | 925A80DX<br>925A80SX   |
| 1000                                                                   | symetryczny 0 | 802                                    | 456,5                            | 358      | 456,5                           | 384      | 497                            | 110                           | 905B90DX<br>905B90SX   | 925B90DX<br>925B90SX   |
| 1100                                                                   | symetryczny 0 | 905                                    | 506,5                            | 358      | 506,5                           | 384      | 547                            | 80                            | 905B100DX<br>905B100SX | 925B100DX<br>925B100SX |


| Zestawienie wymiarów dla drzwi jednoskrzydłowych – podział asymetryczny                                                                        |                           |                                        |                                  |          |                                   |                    |                                |                               |                        |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| Szerokość otworu w ścianie <b>LFM</b>                                                                                                          | Podział                   | Szerokość użytkowa przejścia <b>LP</b> | Wymiar stały L** część zawiasowa | Wymiar X | Wymiar zmienny L** część klamkowa | Wymiar Y           | Maksymalne wystawanie <b>Z</b> | Odłożenie na ścianie <b>V</b> | art. <b>COMPACT</b>    |                        |
|                                                                                                                                                |                           |                                        |                                  |          |                                   |                    |                                |                               | kolor czarny           | stal nierdzewna        |
| 600÷700                                                                                                                                        | asymetryczny od -100 do 0 | 402÷502                                | 306,5                            | 208      | <sup>(1)</sup><br>206,5÷306,5     | <sup>(2)</sup> 234 | 347                            | 15                            | 905F60DX<br>905F60SX   | 925F60DX<br>925F60SX   |
| (*) <b>UWAGA:</b> jeśli część klamkowa skrzydła <sup>(1)</sup> jest węższa niż 240 mm, wymiar Y <sup>(2)</sup> musi również zostać zmniejszony |                           |                                        |                                  |          |                                   |                    |                                |                               |                        |                        |
| 700÷800                                                                                                                                        | asymetryczny od -100 do 0 | 502÷602                                | 356,5                            | 208      | 256,6÷356,5                       | 234                | 397                            | 0                             | 905F70DX<br>905F70SX   | 925F70DX<br>925F70SX   |
| 800÷900                                                                                                                                        | asymetryczny od -100 do 0 | 602÷702                                | 406,5                            | 258      | 306,5÷406,5                       | 284                | 447                            | 20                            | 905A80DX<br>905A80SX   | 925A80DX<br>925A80SX   |
| 900÷1000                                                                                                                                       | asymetryczny od -100 do 0 | 702÷802                                | 456,5                            | 358      | <sup>(1)</sup><br>356,5÷456,5     | <sup>(2)</sup> 384 | 497                            | 110                           | 905B90DX<br>905B90SX   | 925B90DX<br>925B90SX   |
| (*) <b>UWAGA:</b> jeśli część klamkowa skrzydła <sup>(1)</sup> jest węższa niż 390 mm, wymiar Y <sup>(2)</sup> musi również zostać zmniejszony |                           |                                        |                                  |          |                                   |                    |                                |                               |                        |                        |
| 1000÷1100                                                                                                                                      | asymetryczny od -100 do 0 | 802÷905                                | 506,5                            | 358      | 406,5÷506,5                       | 384                | 547                            | 80                            | 905B100DX<br>905B100SX | 925B100DX<br>925B100SX |

(\*) Przypadki braku kompatybilności z **COMPACT LIVING 180°**.

## 4.2 Drzwi dwuskrzydłowe

### Przykład

**Uwaga:** należy użyć dwóch okuć **COMPACK LIVING**, jednego do drzwi prawych i jednego do drzwi lewych.

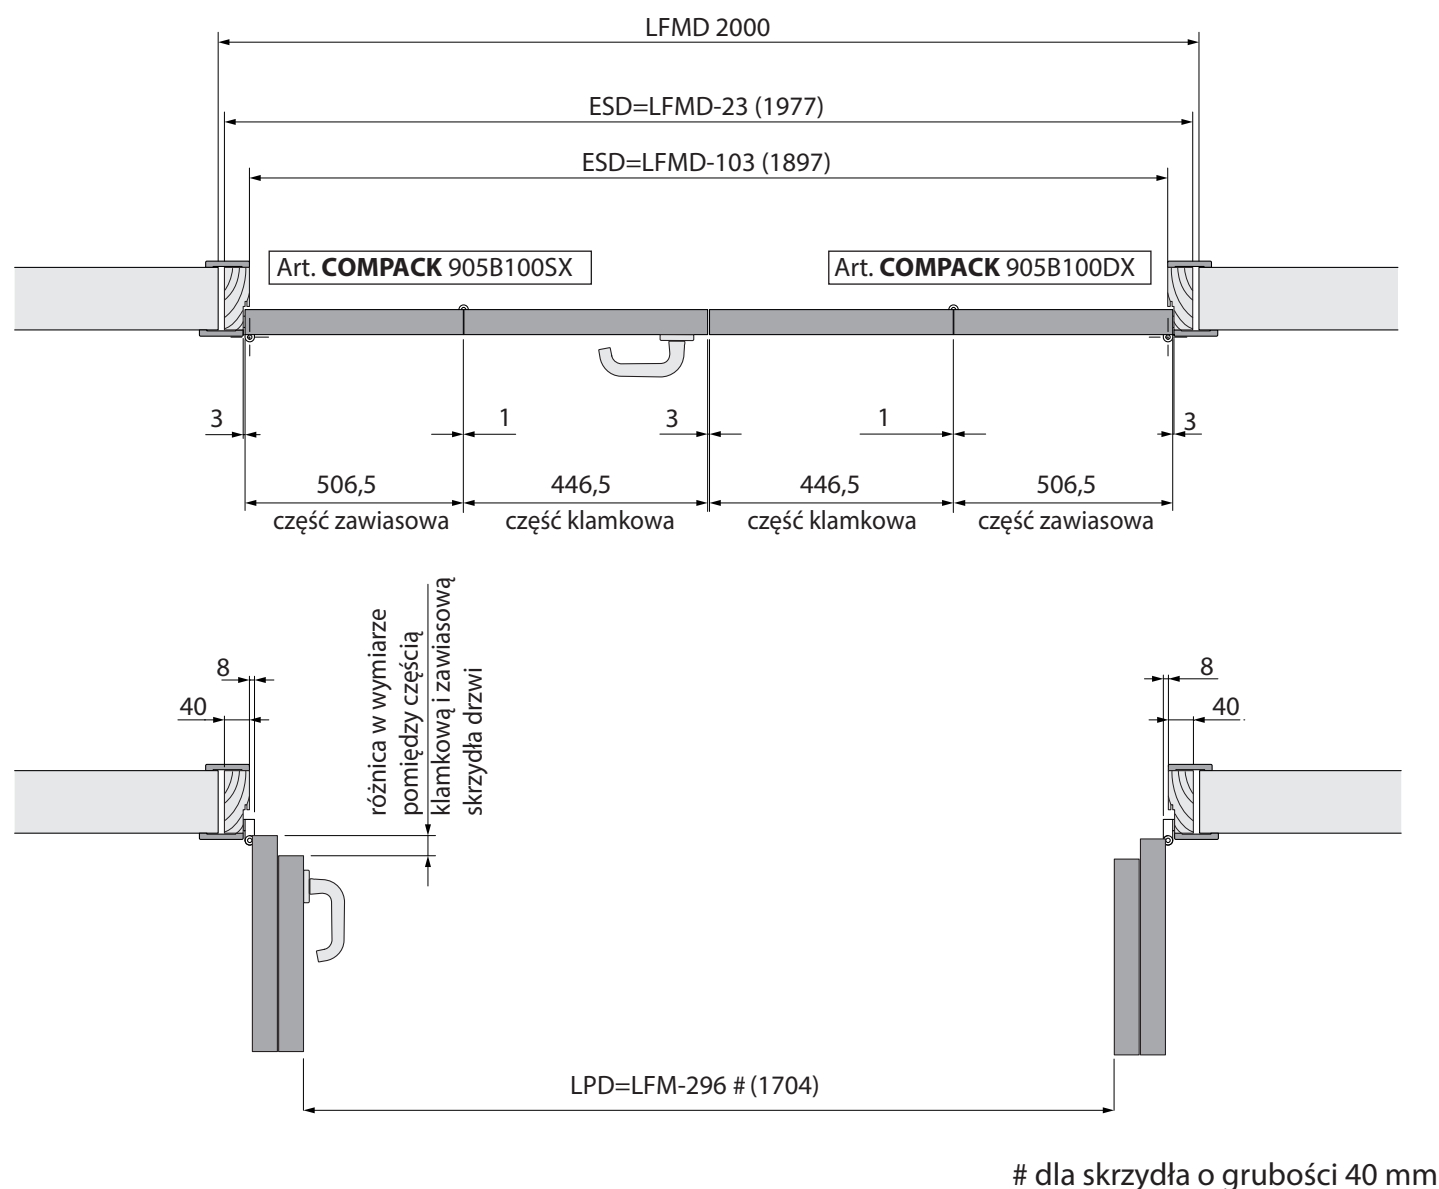





**LFMD** = Szerokość otworu w ścianie

**ESD** = Zewnętrzna szerokość ościeżnicy (LFMD-23)

**LSD** = Wewnętrzna szerokość ościeżnicy (LFMD-103)

**LPD** = Szerokość użytkowa przejścia (LFM -296 #)

### 4.3 COMPACT LIVING 180°-90° możliwe kombinacje w drzwiach dwuskrzydłowych

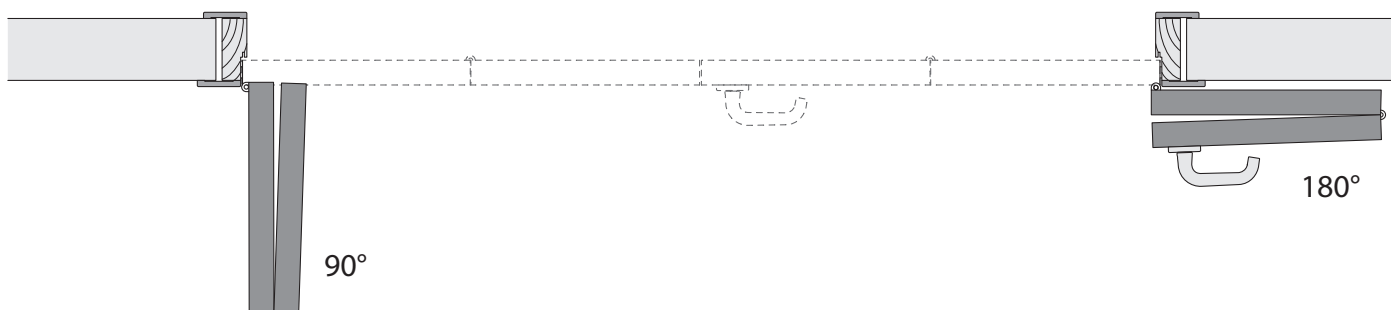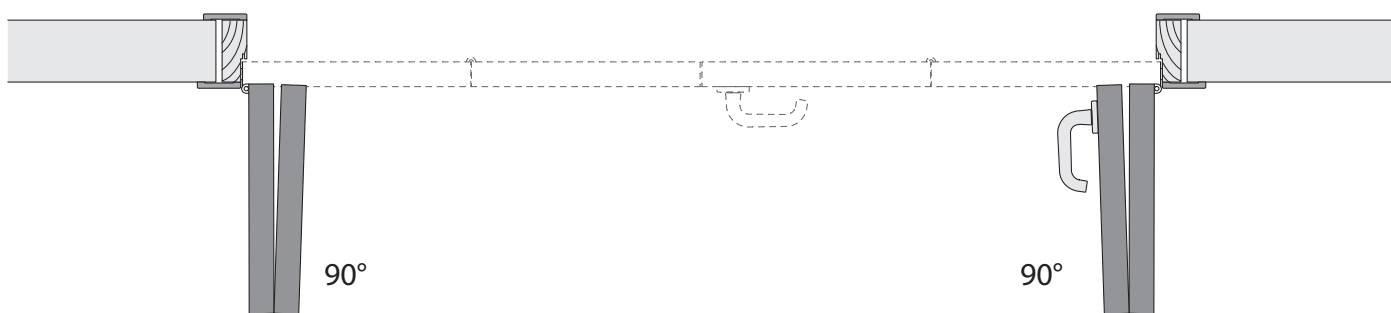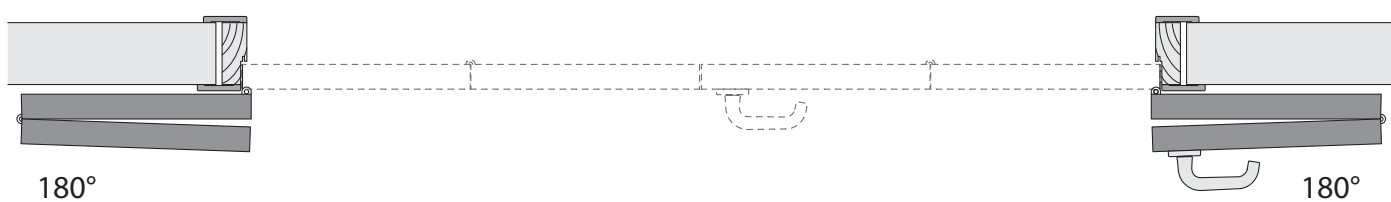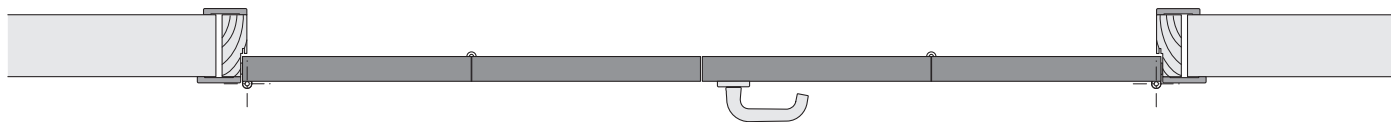

- Możliwe kombinacje przy użyciu tych samych komponentów z drewna

#### 4.4 Drzwi otwierane w obu kierunkach

W poniższej tabeli znajduje się zestawienie wymiarów wszystkich dostępnych wersji systemu. Dla systemu **COMPACT LIVING 90°** minimalna szerokość otworu w ścianie (**LFM**) wynosi 1320 mm (symetryczny podział skrzydła) oraz 1120 mm (asymetryczny podział skrzydła). Maksymalna szerokość otworu w ścianie (**LFM**) wynosi 2120 mm (symetryczny / asymetryczny podział skrzydła). Dla pośrednich wymiarów, część klamkowa skrzydła (asymetryczny podział skrzydła) może zostać skrócona.


| Zestawienie wymiarów dla drzwi dwuskrzydłowych – podział symetryczny |               |                                        |                                  |          |                                 |          |                                |                               |                        |                        |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------------------------------|----------|---------------------------------|----------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| Szerokość otworu w ścianie <b>LFM</b>                                | Podział       | Szerokość użytkowa przejścia <b>LP</b> | Wymiar stały L** część zawiasowa | Wymiar X | Wymiar stały L** część klamkowa | Wymiar Y | Maksymalne wystawanie <b>Z</b> | Odłożenie na ścianie <b>V</b> | art. <b>COMPACT</b>    |                        |
|                                                                      |               |                                        |                                  |          |                                 |          |                                |                               | kolor czarny           | stal nierdzewna        |
| 1320                                                                 | symetryczny 0 | 1024                                   | 306,5                            | 208      | 306,5                           | 234      | 347                            | 15                            | 905F60DX<br>905F60SX   | 925F60DX<br>925F60SX   |
| 1520                                                                 | symetryczny 0 | 1224                                   | 356,5                            | 208      | 356,5                           | 234      | 397                            | 0                             | 905F70DX<br>905F70SX   | 925F70DX<br>925F70SX   |
| 1720                                                                 | symetryczny 0 | 1424                                   | 406,5                            | 258      | 406,5                           | 284      | 447                            | 20                            | 905A80DX<br>905A80SX   | 925A80DX<br>925A80SX   |
| 1920                                                                 | symetryczny 0 | 1624                                   | 456,5                            | 358      | 456,5                           | 384      | 497                            | 110                           | 905B90DX<br>905B90SX   | 925B90DX<br>925B90SX   |
| 2120                                                                 | symetryczny 0 | 1824                                   | 506,5                            | 358      | 506,5                           | 384      | 547                            | 80                            | 905B100DX<br>905B100SX | 925B100DX<br>925B100SX |

| Zestawienie wymiarów dla drzwi dwuskrzydłowych – podział asymetryczny                                                                          |                           |                                        |                                  |          |                                   |                    |                                |                               |                        |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| Szerokość otworu w ścianie <b>LFM</b>                                                                                                          | Podział                   | Szerokość użytkowa przejścia <b>LP</b> | Wymiar stały L** część zawiasowa | Wymiar X | Wymiar zmienny L** część klamkowa | Wymiar Y           | Maksymalne wystawanie <b>Z</b> | Odłożenie na ścianie <b>V</b> | art. <b>COMPACT</b>    |                        |
|                                                                                                                                                |                           |                                        |                                  |          |                                   |                    |                                |                               | kolor czarny           | stal nierdzewna        |
| 1120÷1320                                                                                                                                      | asymetryczny od -100 do 0 | 864÷1024                               | 306,5                            | 208      | <sup>(1)</sup><br>206,5÷306,5     | <sup>(2)</sup> 234 | 347                            | 15                            | 905F60DX<br>905F60SX   | 925F60DX<br>925F60SX   |
| (*) <b>UWAGA:</b> jeśli część klamkowa skrzydła <sup>(1)</sup> jest węższa niż 240 mm, wymiar Y <sup>(2)</sup> musi również zostać zmniejszony |                           |                                        |                                  |          |                                   |                    |                                |                               |                        |                        |
| 1320÷1520                                                                                                                                      | asymetryczny od -100 do 0 | 1064÷1224                              | 356,5                            | 208      | 256,6÷356,5                       | 234                | 397                            | 0                             | 905F70DX<br>905F70SX   | 925F70DX<br>925F70SX   |
| 1520÷1720                                                                                                                                      | asymetryczny od -100 do 0 | 1264÷1424                              | 406,5                            | 258      | 306,5÷406,5                       | 284                | 447                            | 20                            | 905A80DX<br>905A80SX   | 925A80DX<br>925A80SX   |
| 1720÷1920                                                                                                                                      | asymetryczny od -100 do 0 | 1464÷1624                              | 456,5                            | 358      | <sup>(1)</sup><br>356,5÷456,5     | <sup>(2)</sup> 384 | 497                            | 110                           | 905B90DX<br>905B90SX   | 925B90DX<br>925B90SX   |
| (*) <b>UWAGA:</b> jeśli część klamkowa skrzydła <sup>(1)</sup> jest węższa niż 390 mm, wymiar Y <sup>(2)</sup> musi również zostać zmniejszony |                           |                                        |                                  |          |                                   |                    |                                |                               |                        |                        |
| 1920÷2120                                                                                                                                      | asymetryczny od -100 do 0 | 1664÷1824                              | 506,5                            | 358      | 406,5÷506,5                       | 384                | 547                            | 80                            | 905B100DX<br>905B100SX | 925B100DX<br>925B100SX |

(\*) Przypadki braku kompatybilności z **COMPACT LIVING 180°**.


## 5. KOMPONENTY

### 5.1 Komponenty drewniane - profil bez przylgi (kompatybilne z COMPACT LIVING 180°)

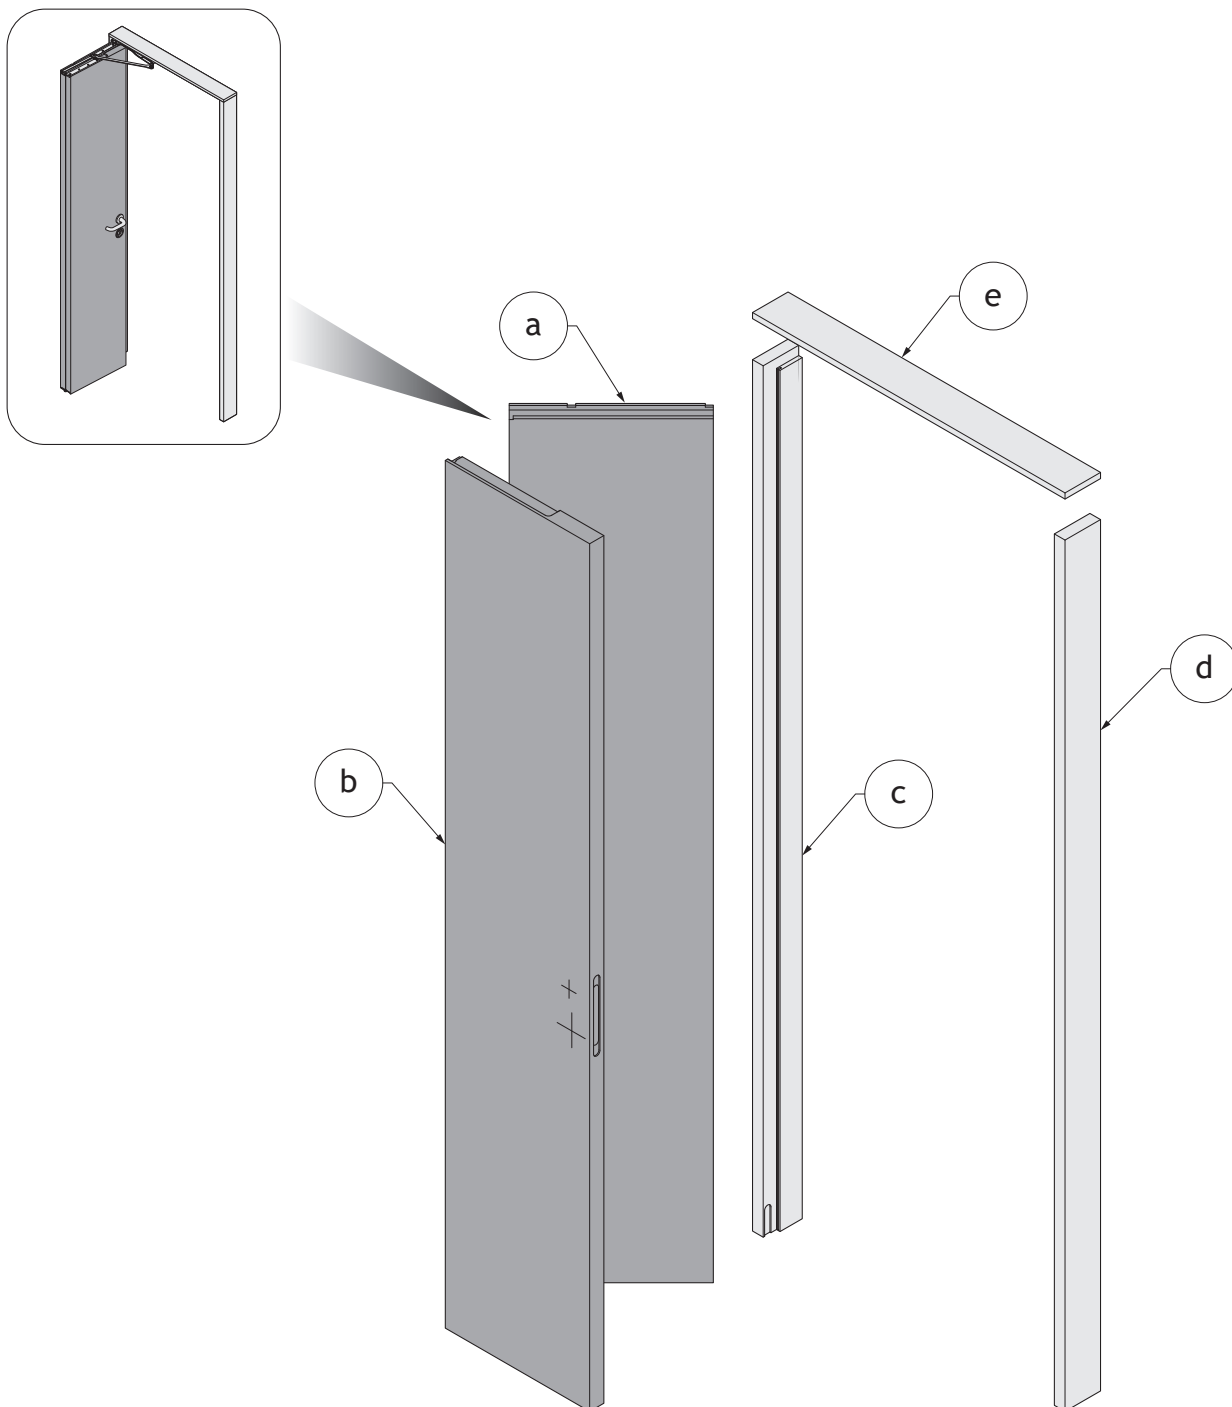

| Lista części |       |                                     |
|--------------|-------|-------------------------------------|
| Nr           | Ilość | Opis                                |
| <b>a</b>     | 1     | Część zawiasowa skrzydła            |
| <b>b</b>     | 1     | Część klamkowa skrzydła             |
| <b>c</b>     | 1     | Belka ościeżnicy od strony zawiasów |
| <b>d</b>     | 1     | Belka ościeżnicy od strony klamki   |
| <b>e</b>     | 1     | Górna belka ościeżnicy              |

## 5.2 Komponenty drewniane - profil z przylgą (kompatybilne z COMPACT LIVING 180°)

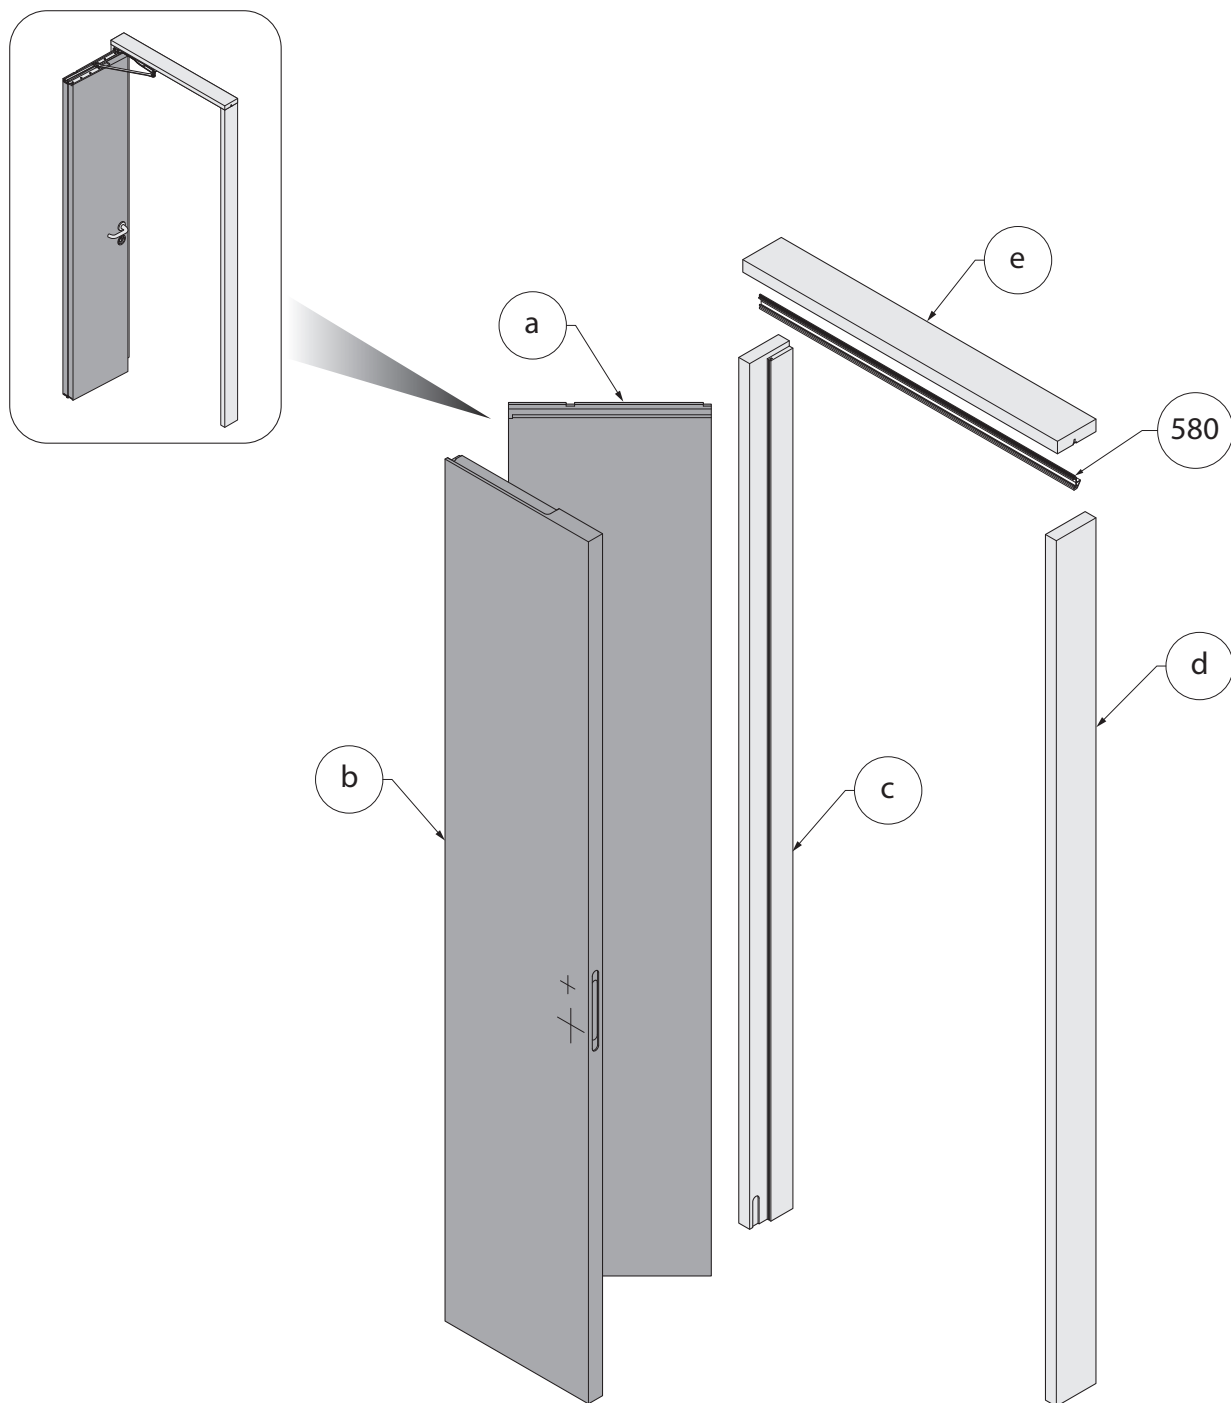


| Lista części |       |                                     |
|--------------|-------|-------------------------------------|
| Nr           | Ilość | Opis                                |
| <b>580</b>   | 1     | Profil z przylgą (opcja)            |
| <b>a</b>     | 1     | Część zawiasowa skrzydła            |
| <b>b</b>     | 1     | Część klamkowa skrzydła             |
| <b>c</b>     | 1     | Belka ościeżnicy od strony zawiasów |
| <b>d</b>     | 1     | Belka ościeżnicy od strony klamki   |
| <b>e</b>     | 1     | Górna belka ościeżnicy              |



## 5.4 Część klamkowa skrzydła (kompatybilna z COMPACK LIVING 180°)

### Część klamkowa skrzydła - drzwi lewe (Drzwi prawe - lustrzane odbicie)

(\*\*) Wymiary podane w rozdziałach 3.6, 3.7

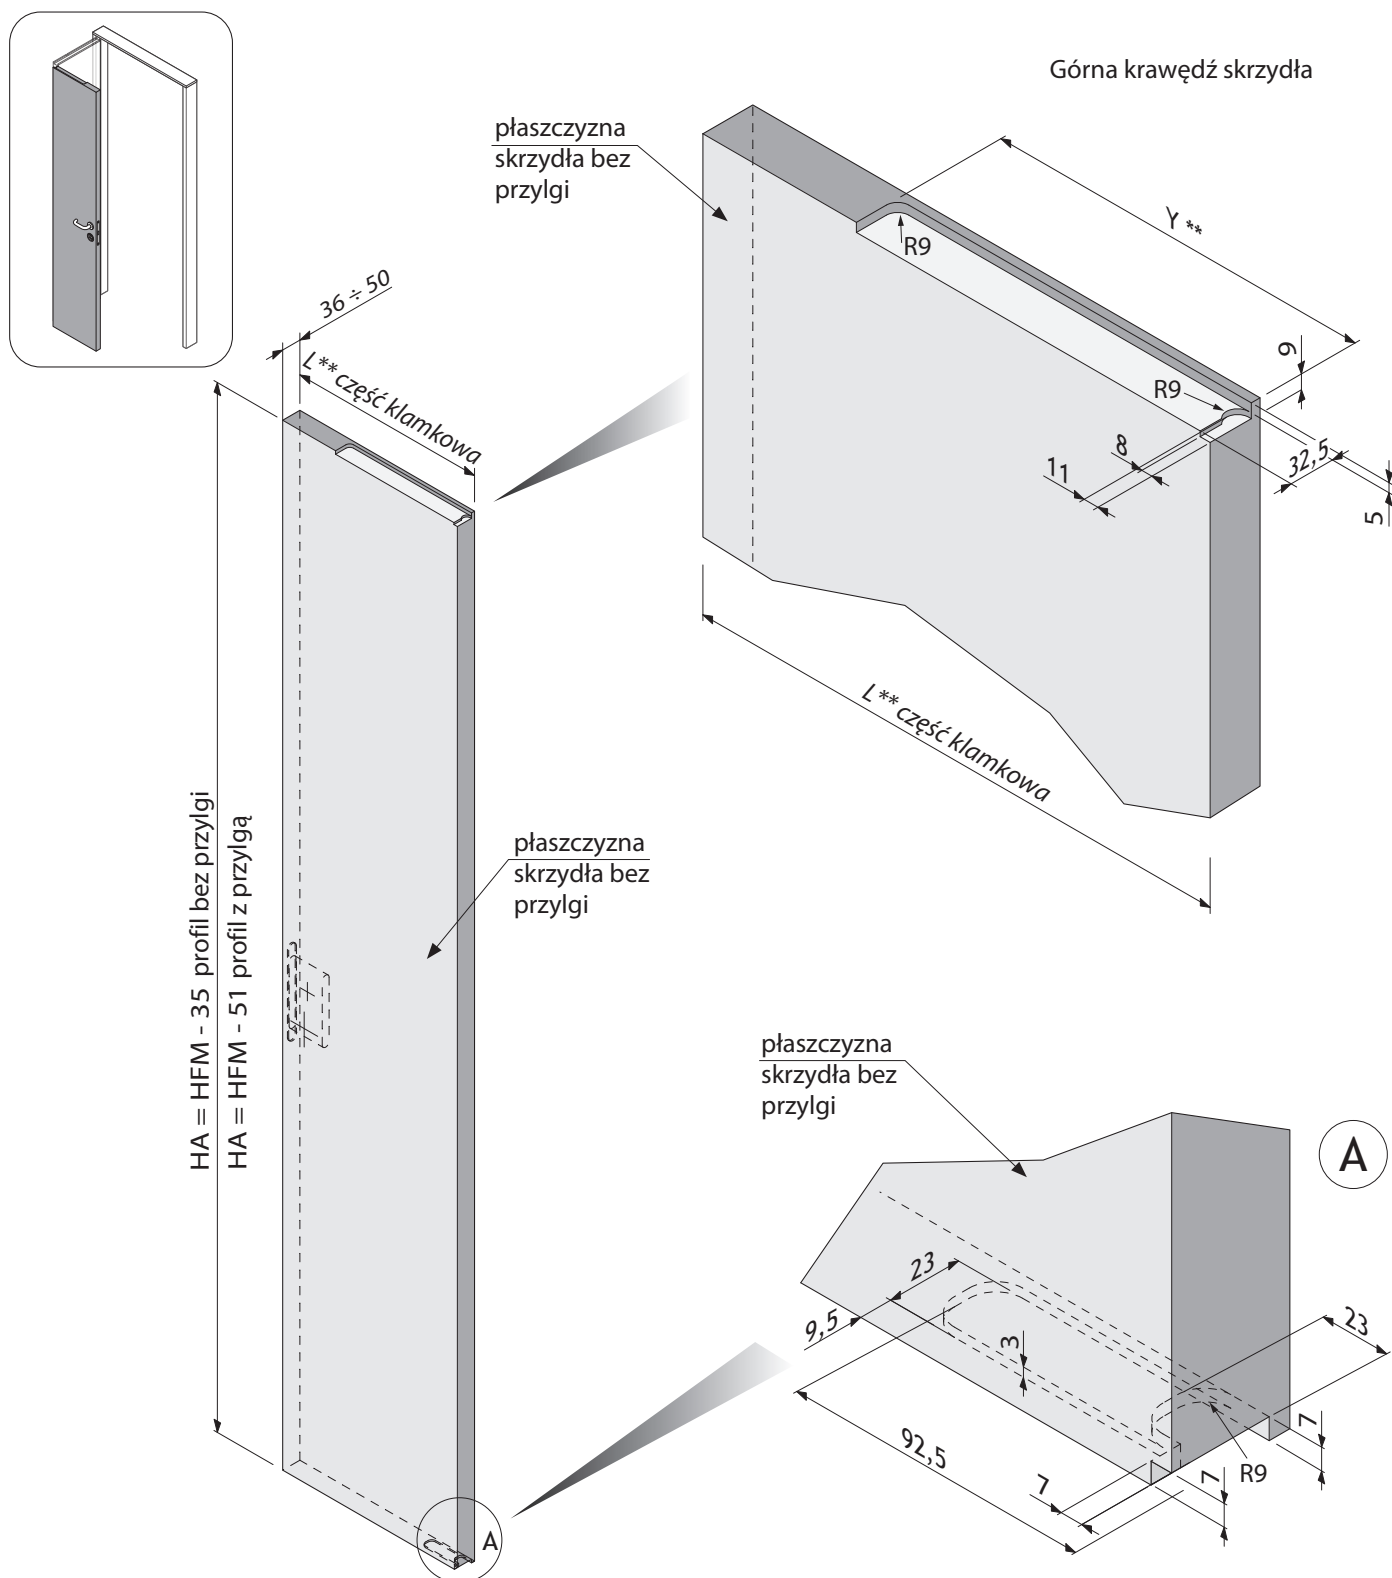


**HFM** = Wysokość otworu w ścianie

**HA** = Wysokość skrzydła

## 5.5 Akcesoria (kompatybilne z COMPACK LIVING 180°)

Otworowanie pod specjalny zamek magnetyczny **COMPACK LIVING**.

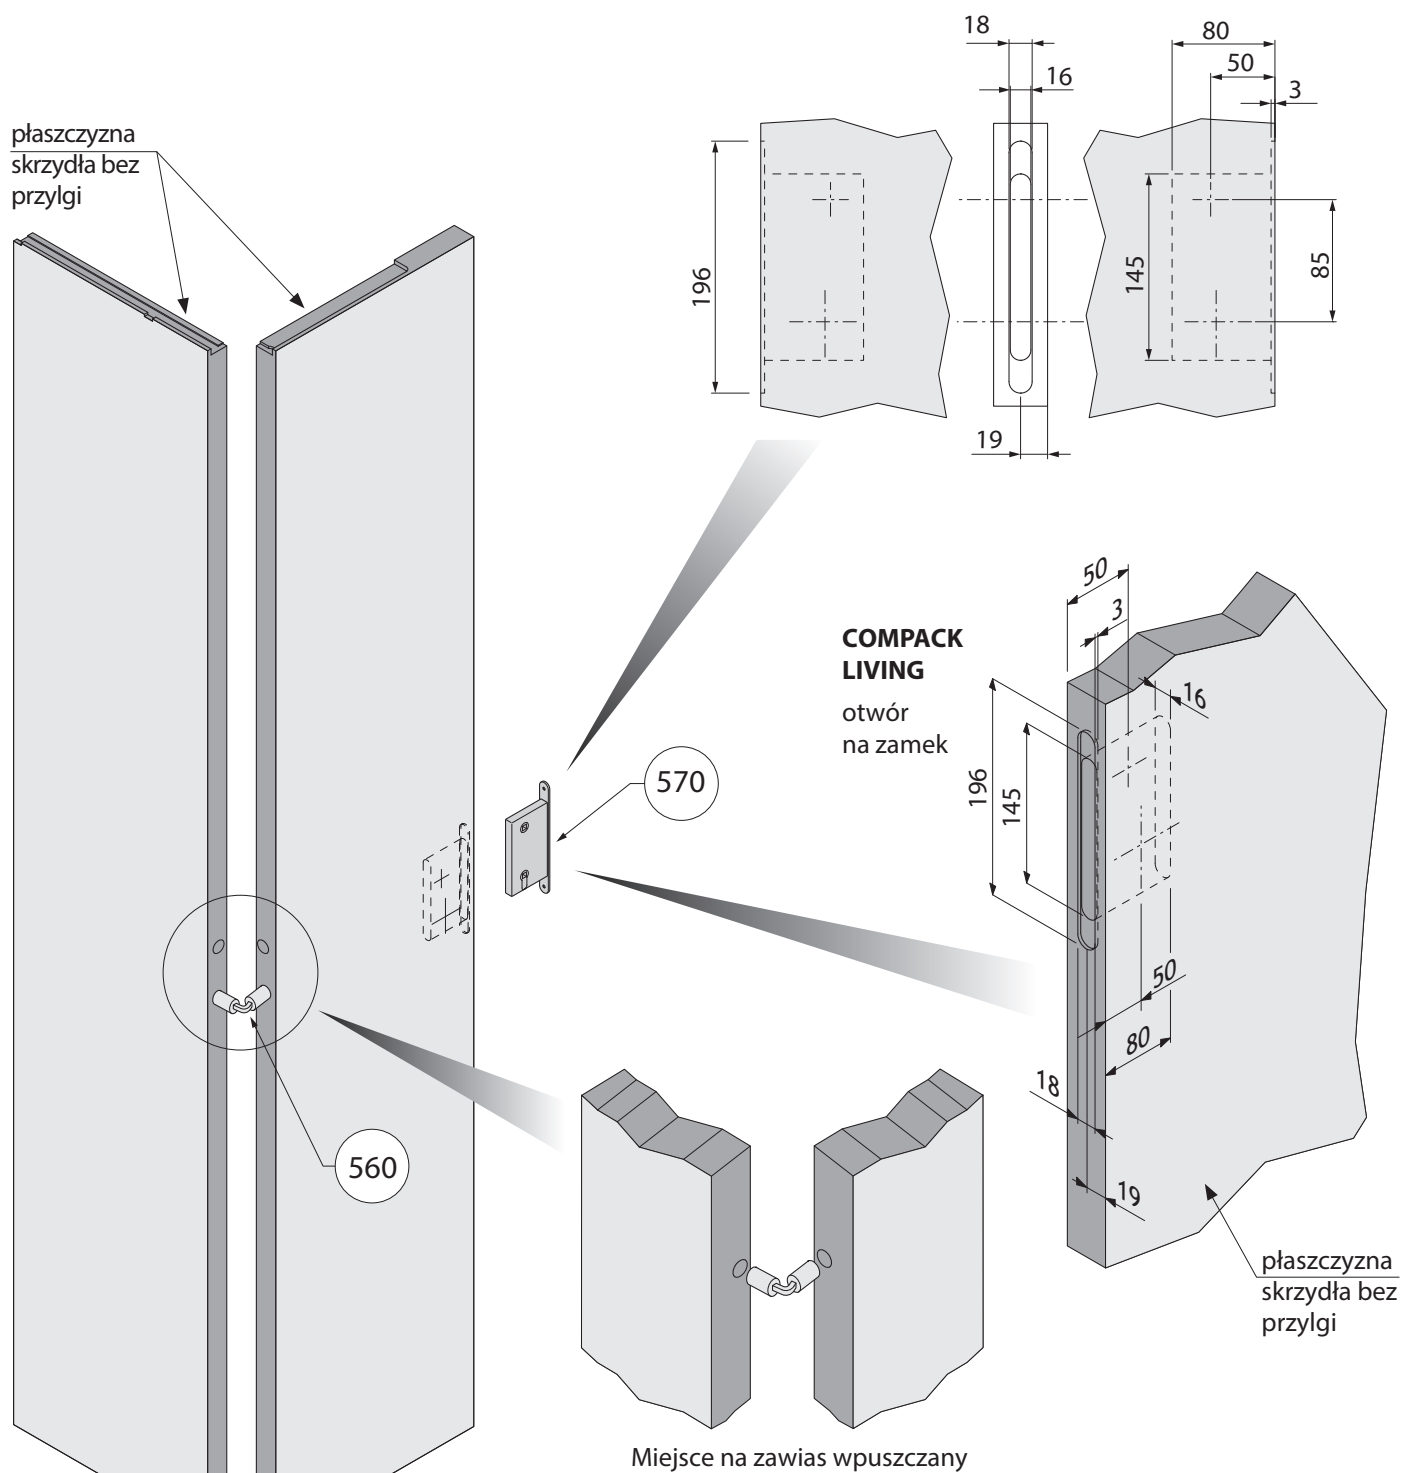


| Lista części |       |                                                                              |
|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| Nr           | Ilość | Opis                                                                         |
| 560          | 1     | Zawias stabilizujący skrzydła                                                |
| 570          | 1     | Zamek magnetyczny Compack Living z blachą zaczepową i kwadratowym trzpieniem |

## 5.6 Diagramy otworowania dla okuć (kompatybilnych z COMPACT LIVING 180°)

### Otworowanie drzwi dla obu systemów: 90° i 180°


#### Grupa okuć F60

| CZARNY   | STAL NIERDZEWNA |
|----------|-----------------|
| 805F60SX | 825F60SX        |
| 805F60DX | 825F60DX        |
| 905F60SX | 925F60SX        |
| 905F60DX | 925F60DX        |

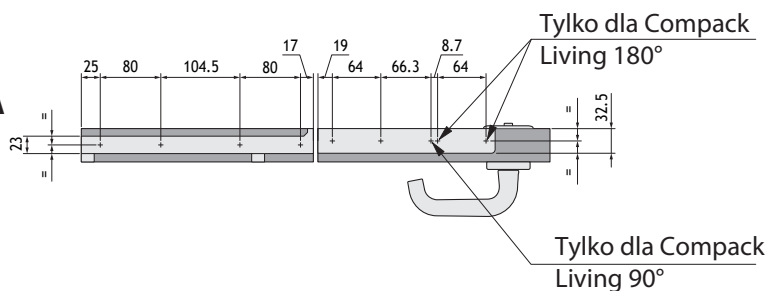


#### Grupa okuć F70

| CZARNY   | STAL NIERDZEWNA |
|----------|-----------------|
| 805F70SX | 825F70SX        |
| 805F70DX | 825F70DX        |
| 905F70SX | 925F70SX        |
| 905F70DX | 925F70DX        |

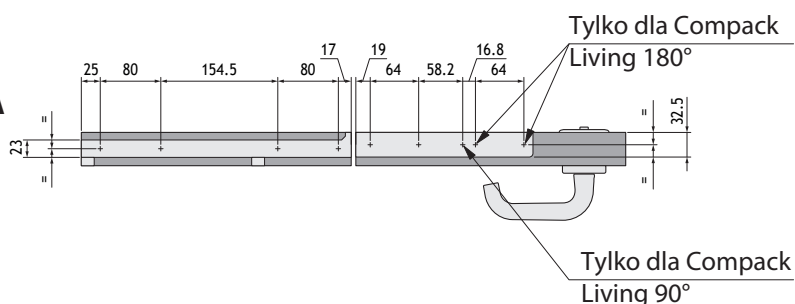


#### Grupa okuć A80

| CZARNY   | STAL NIERDZEWNA |
|----------|-----------------|
| 805A80SX | 825A80SX        |
| 805A80DX | 825A80DX        |
| 905A80SX | 925A80SX        |
| 905A80DX | 925A80DX        |

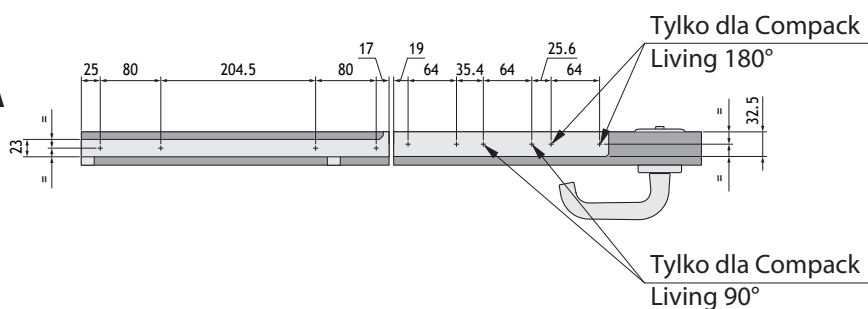


#### Grupa okuć B90

| CZARNY   | STAL NIERDZEWNA |
|----------|-----------------|
| 805B90SX | 825B90SX        |
| 805B90DX | 825B90DX        |
| 905B90SX | 925B90SX        |
| 905B90DX | 925B90DX        |

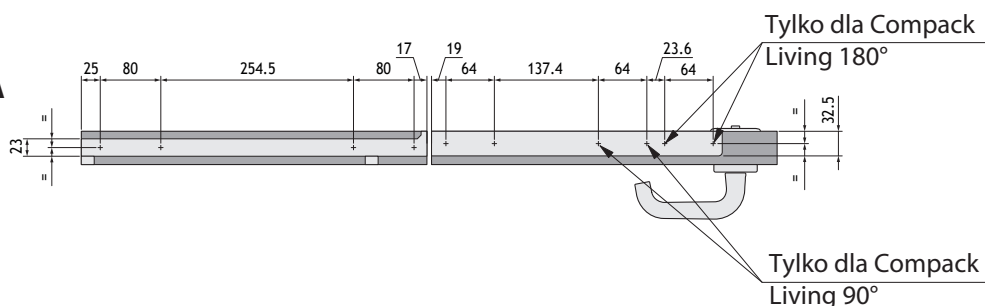



#### Grupa okuć B100

| CZARNY    | STAL NIERDZEWNA |
|-----------|-----------------|
| 805B100SX | 825B100SX       |
| 805B100DX | 825B100DX       |
| 905B100SX | 925B100SX       |
| 905B100DX | 925B100DX       |

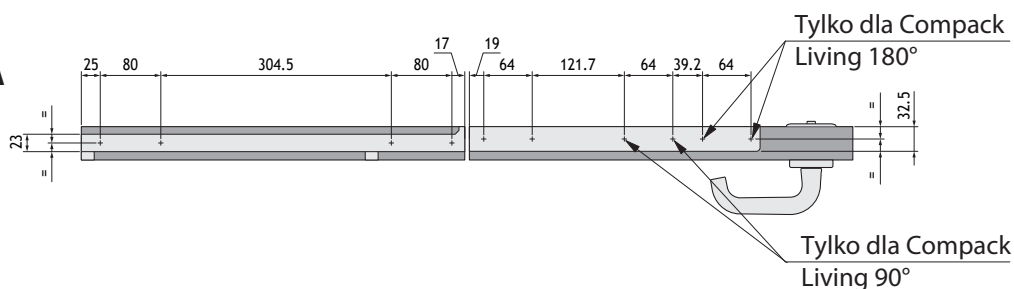

## 5.7 Belka ościeżnicy od strony zawiasów (kompatybilna z COMPACT LIVING 180°)

### Belka ościeżnicy od strony zawiasów - drzwi lewe (Drzwi prawe - lustrzane odbicie)

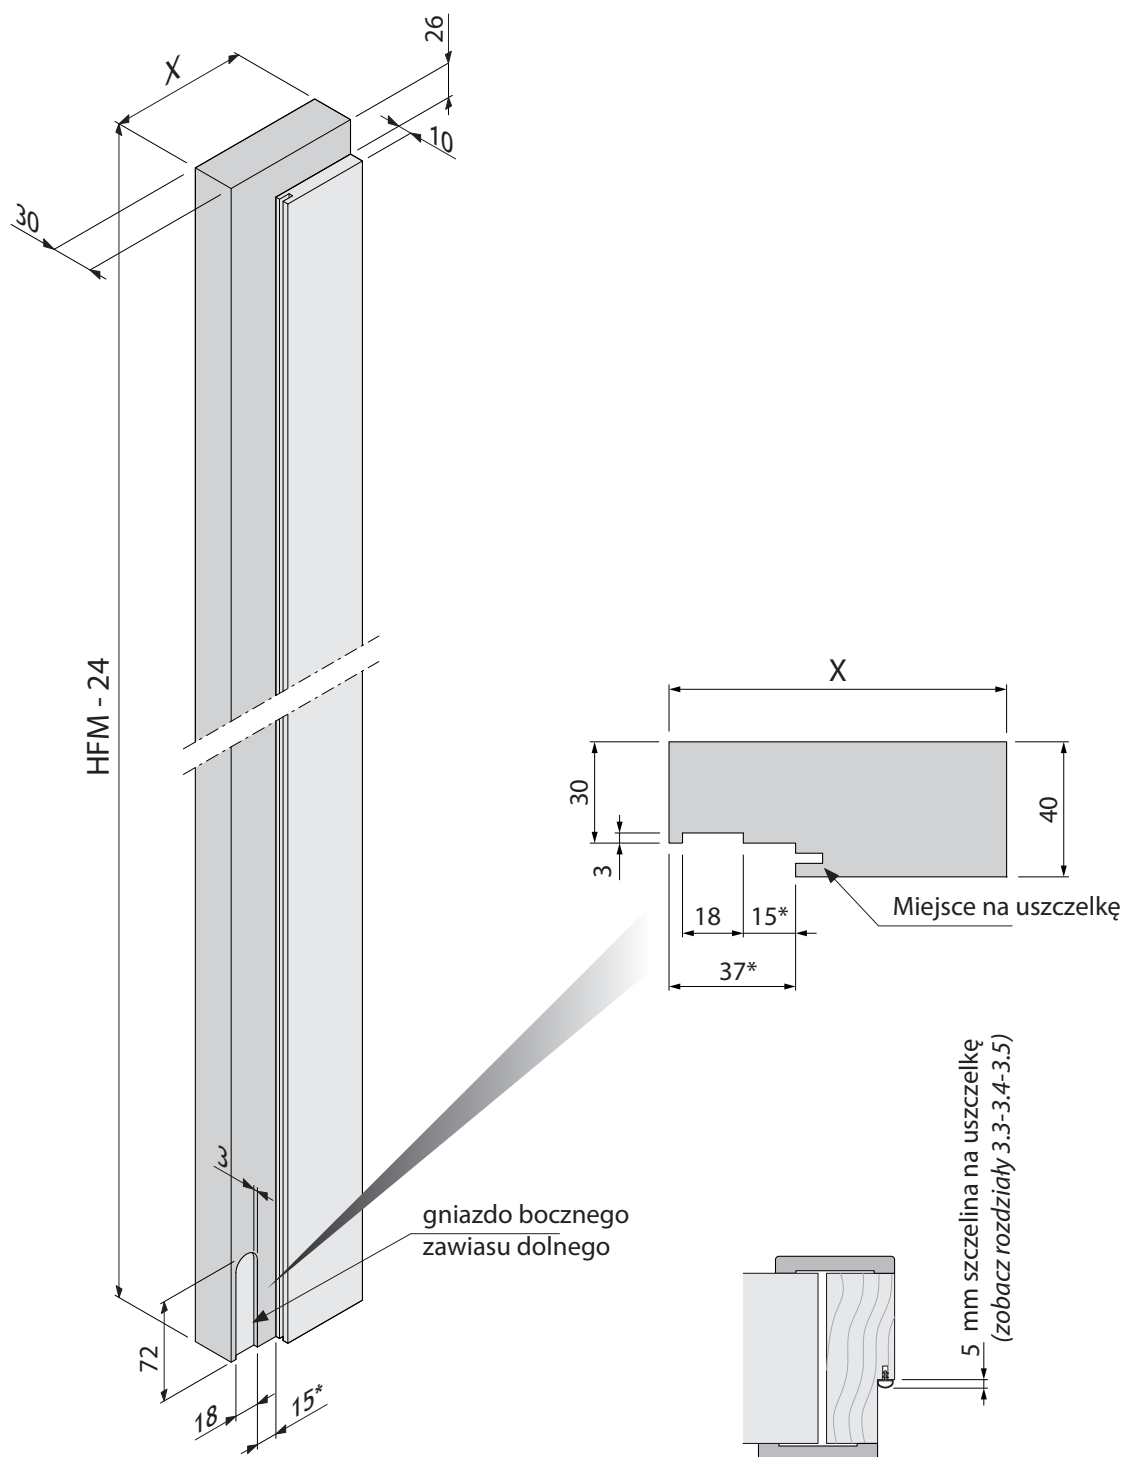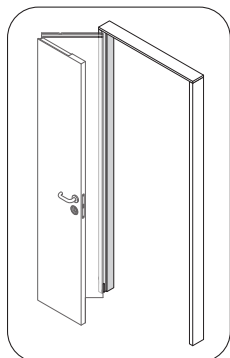


Wymiary oznaczone (\*) różnią się w zależności od wymiarów szczeliny na uszczelkę

**X** = Grubość ściany

**HFM** = Wysokość otworu w ścianie

## 5.8 Belka ościeżnicy od strony klamki (kompatybilna z COMPACT LIVING 180°)

### Belka ościeżnicy od strony klamki - drzwi lewe (Drzwi prawe - lustrzane odbicie)


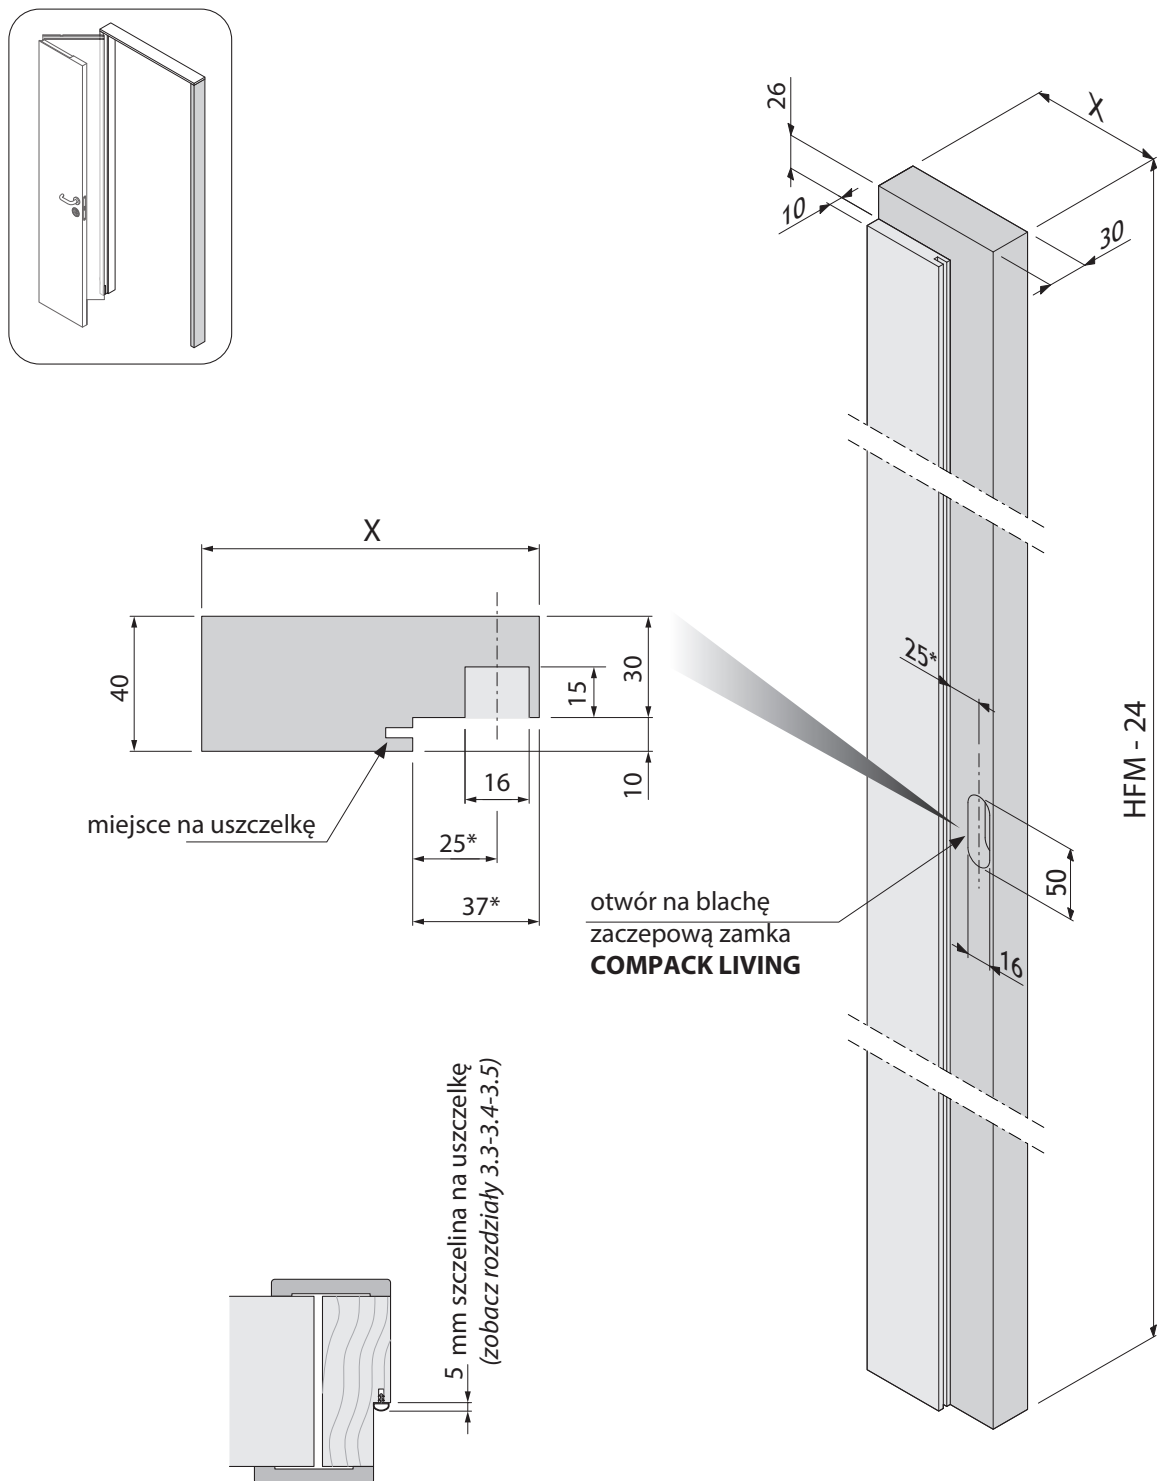


Wymiary oznaczone (\*) różnią się w zależności od wymiarów szczeliny na uszczelkę

**X** = Grubość ściany

**HFM** = Wysokość otworu w ścianie

## 5.9 Górna belka ościeżnicy - profil bez przyłgi (kompatybilna z COMPACT LIVING 180°)

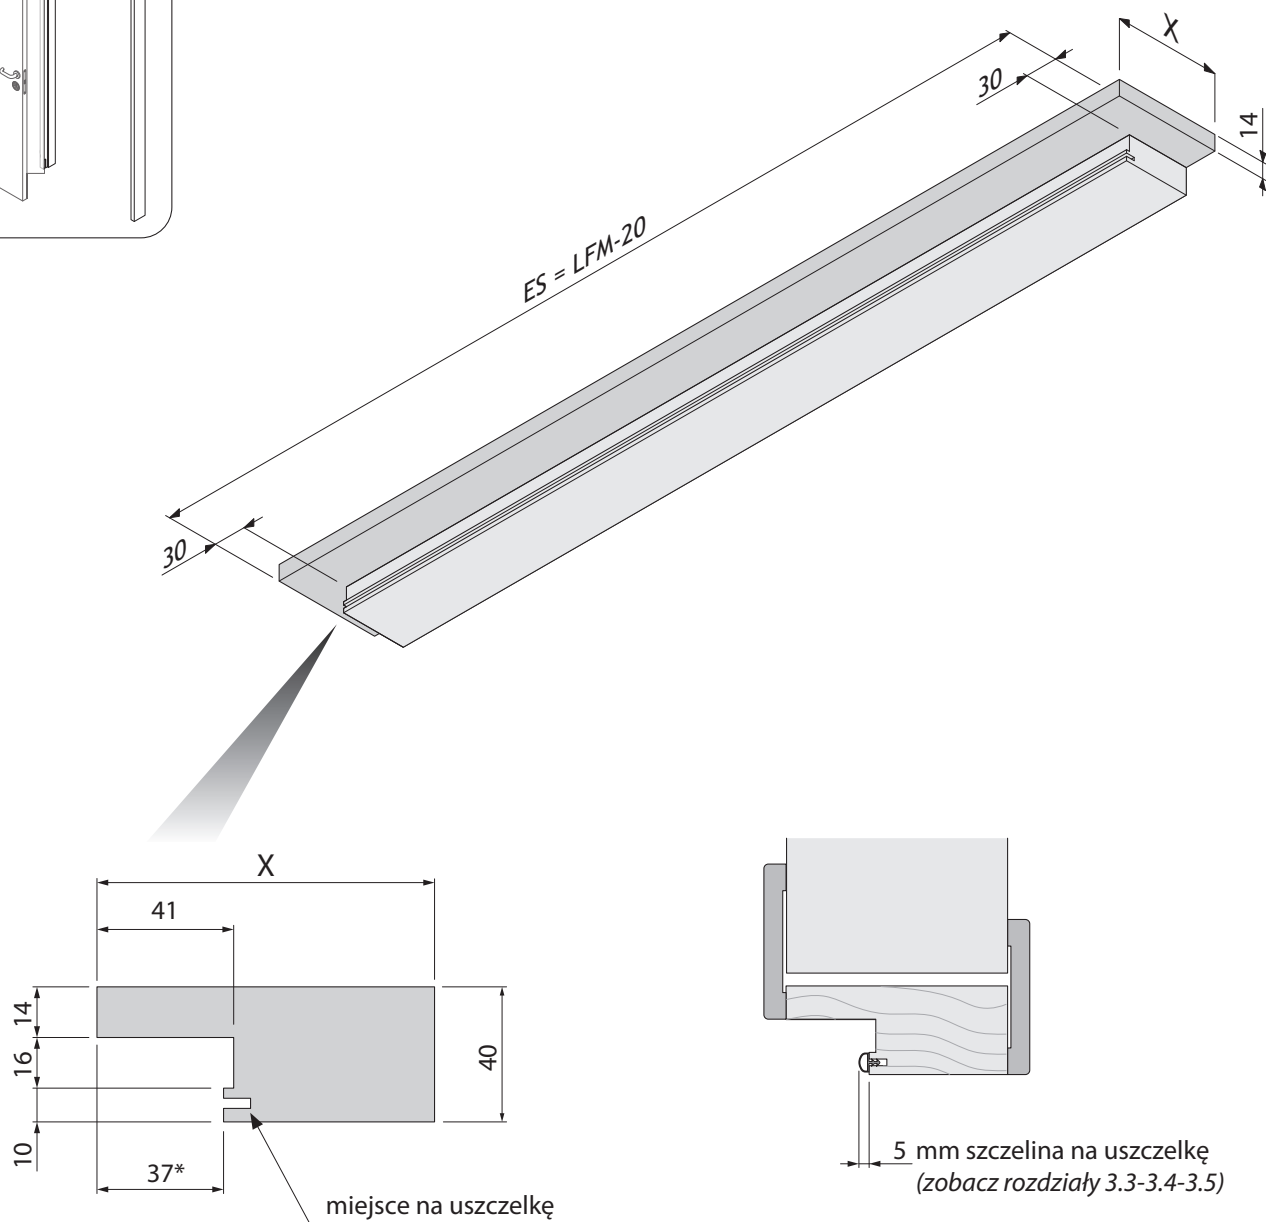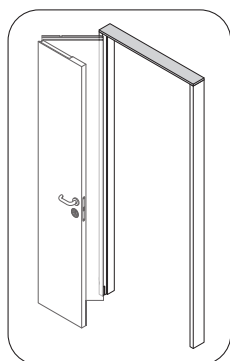





Wymiary oznaczone (\*) różnią się w zależności od wymiarów szczeliny na uszczelkę

**X** = Grubość ściany

**ES** = Zewnętrzna szerokość ościeżnicy (= długość poziomej belki ościeżnicy)

**LFM** = Szerokość otworu w ścianie

## 5.10 Otworowanie pod uszczelkę silikonową (kompatybilną z COMPACT LIVING 180°)

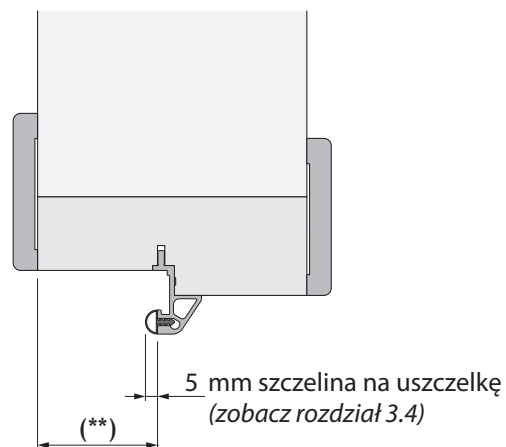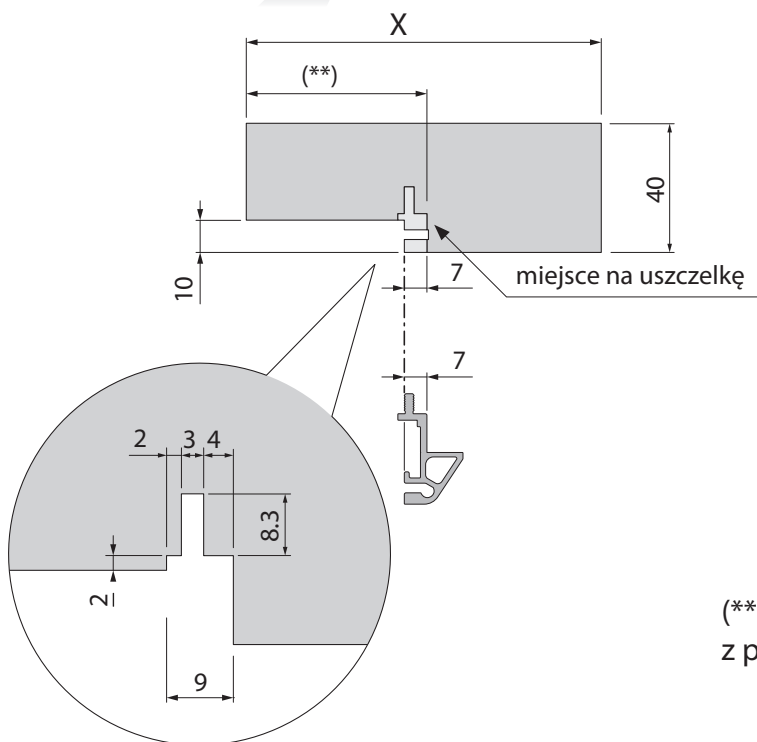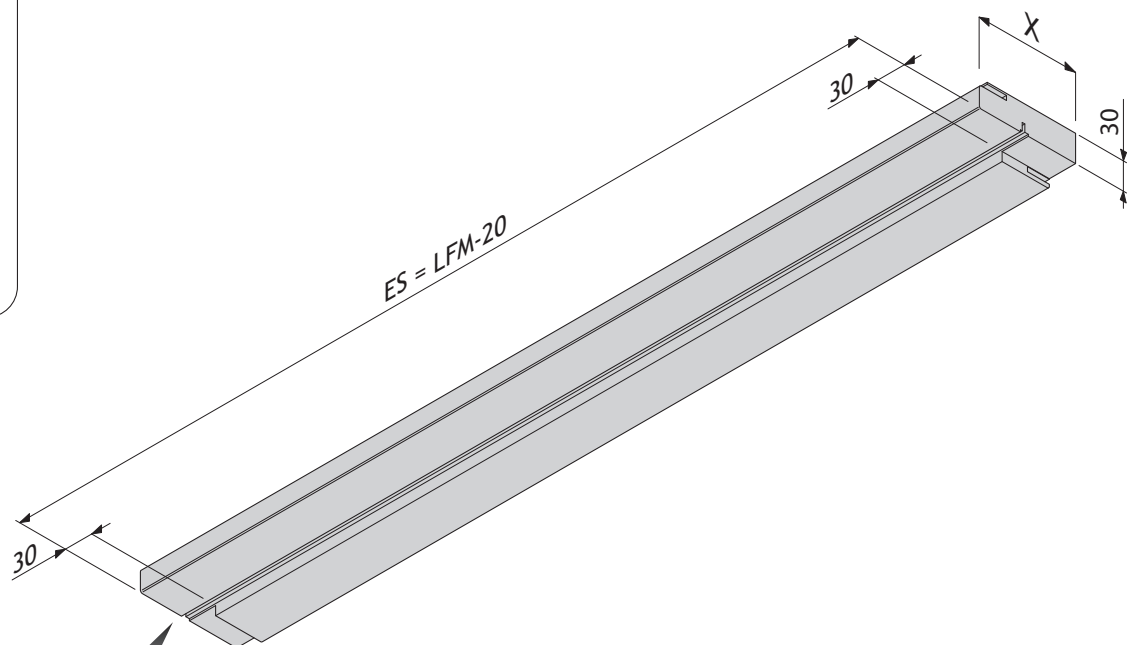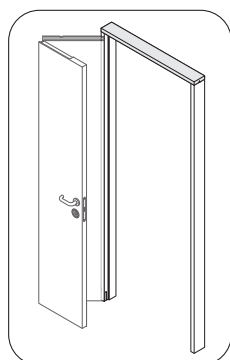



(\*\*) Podpórka uszczelki, którą należy wyrównać z podpórką na pionowych ościeżnicach.

**X** = Grubość ściany


**ES** = Zewnętrzna szerokość ościeżnicy (= długość poziomej belki ościeżnicy)

**LFM** = Szerokość otworu w ścianie

## 5.11 Otworowanie pod uszczelkę silikonową (kompatybilną z COMPACK LIVING 180°)

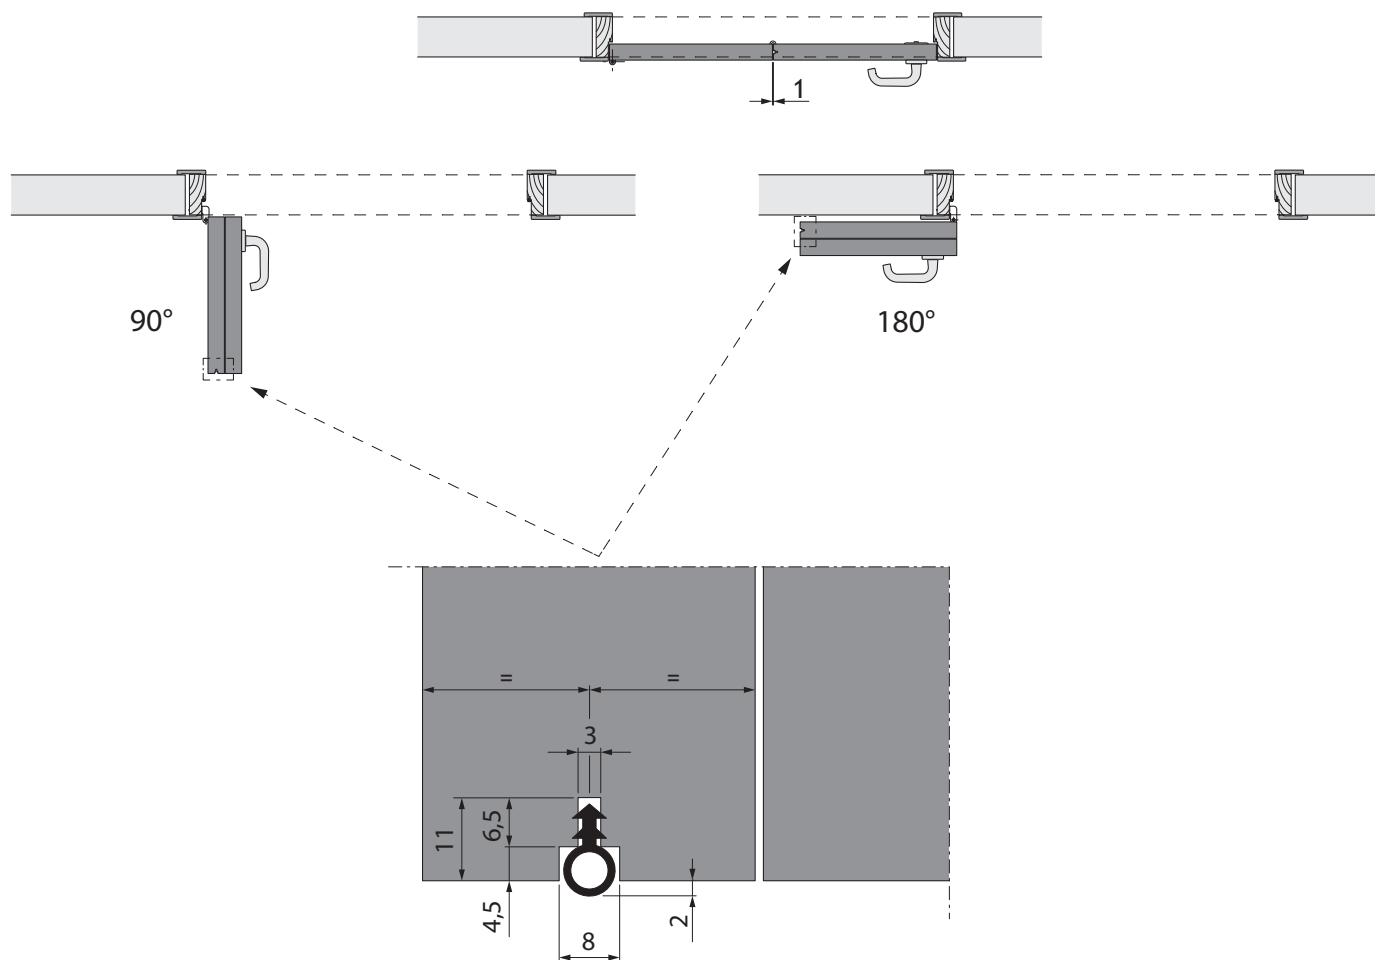


Kod uszczelki  
Roverplastik A 109 S 68  
(Opcja)

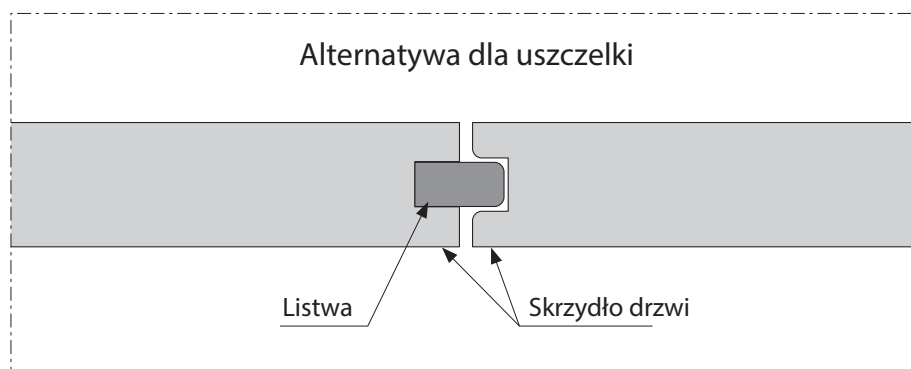

## 6. MONTAŻ


### 6.1 Montaż okucia na skrzydle

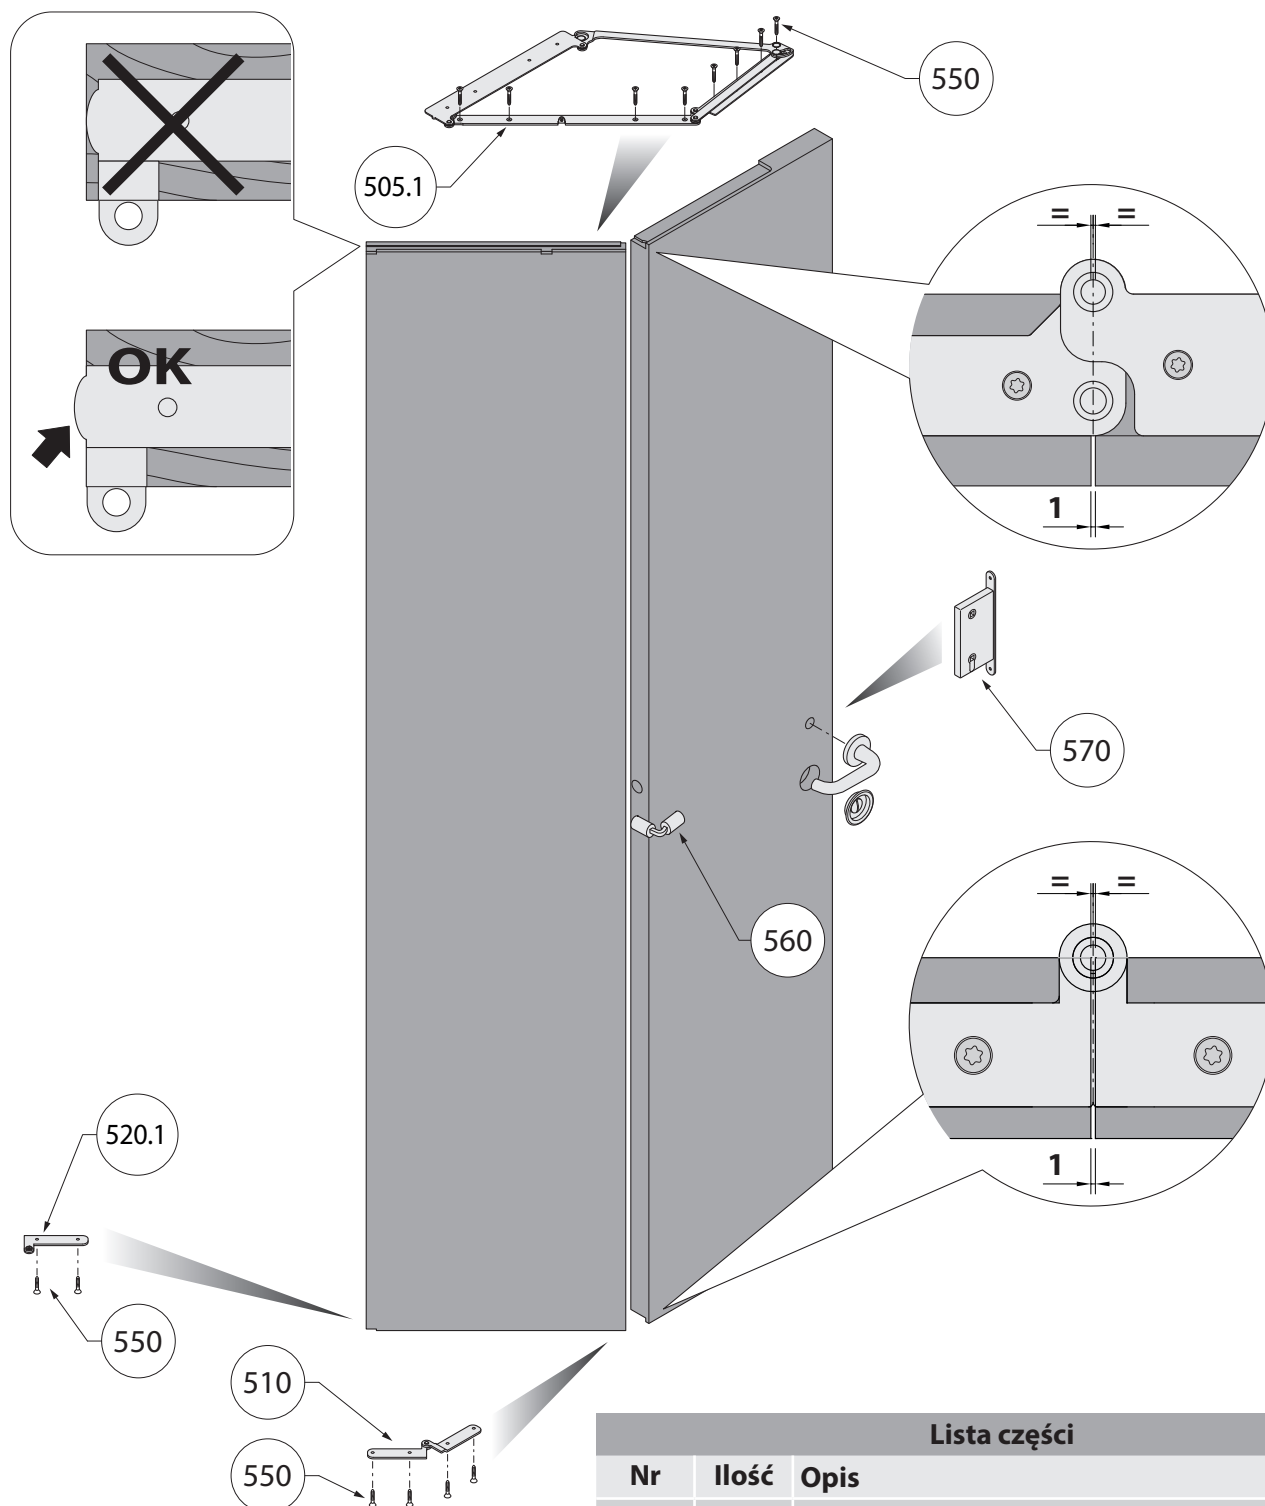

#### Lista części

| Nr           | Ilość | Opis                                                                                 |
|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>505.1</b> | 1     | Zawias szczękowy systemu Compack Living 90 DX / SX                                   |
| <b>510</b>   | 1     | Dolny zawias środkowy łączący części skrzydła                                        |
| <b>520.1</b> | 1     | Boczny zawias dolny (część skrzydłowa) DX lub SX                                     |
| <b>550</b>   | 14    | Wkręt TSP trx ø 4x30                                                                 |
| <b>560</b>   | 1     | Zawias stabilizujący skrzydła                                                        |
| <b>570</b>   | 1     | Zamek magnetyczny Compack Living z blachą zaczepową i kwadratowym trzpieniem (opcja) |


## 6.2 Montaż okucia na ościeżnicy

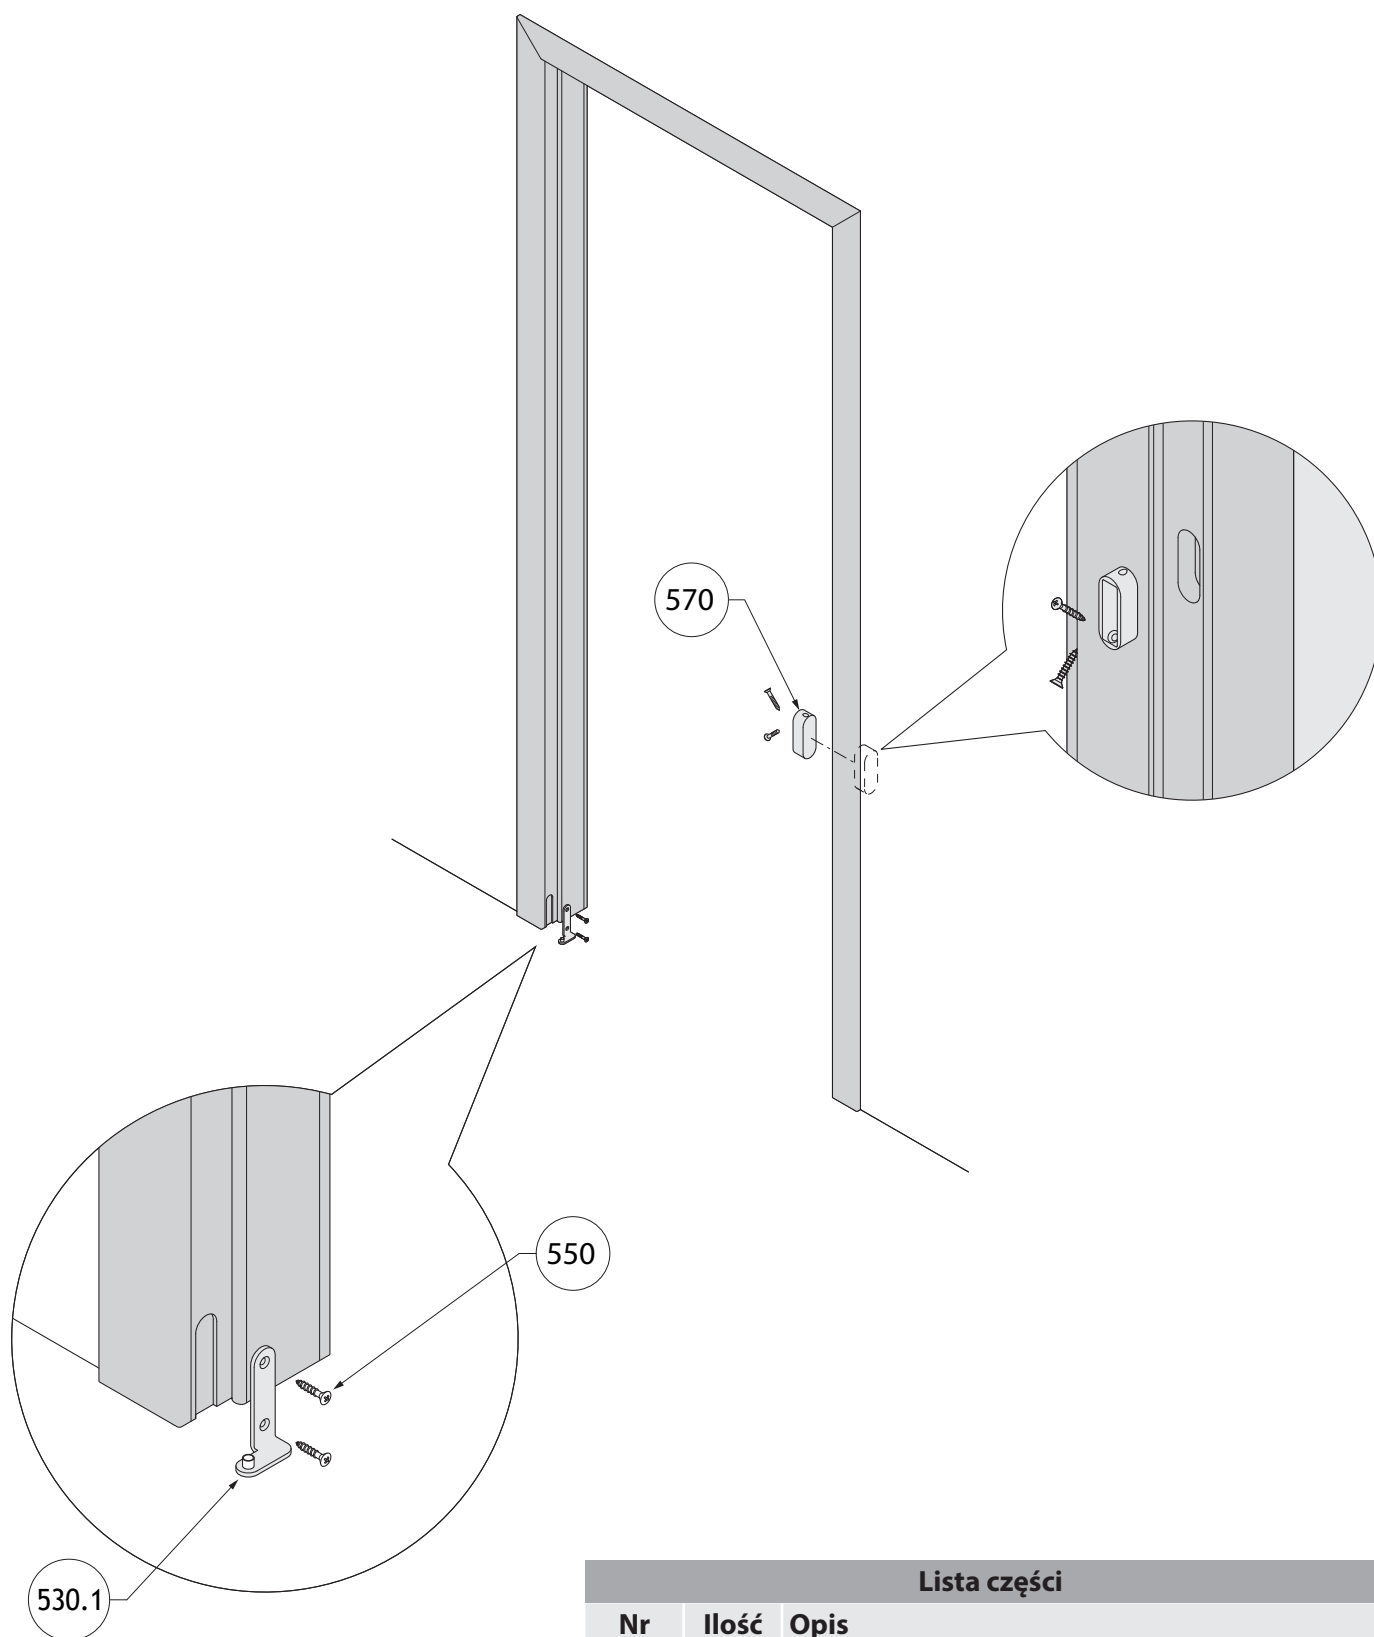

**Lista części**

| Nr           | Ilość | Opis                                                        |
|--------------|-------|-------------------------------------------------------------|
| <b>530.1</b> | 1     | Boczny zawias dolny (część ościeżnicowa) DX / SX            |
| <b>550</b>   | 2     | Wkręt TSP trx ø 4x30                                        |
| <b>570</b>   | 1     | Zamek magnetyczny Compack Living z blachą zaczepową (opcja) |

### 6.3 Instalacja skrzydła drzwi na ościeżnicy

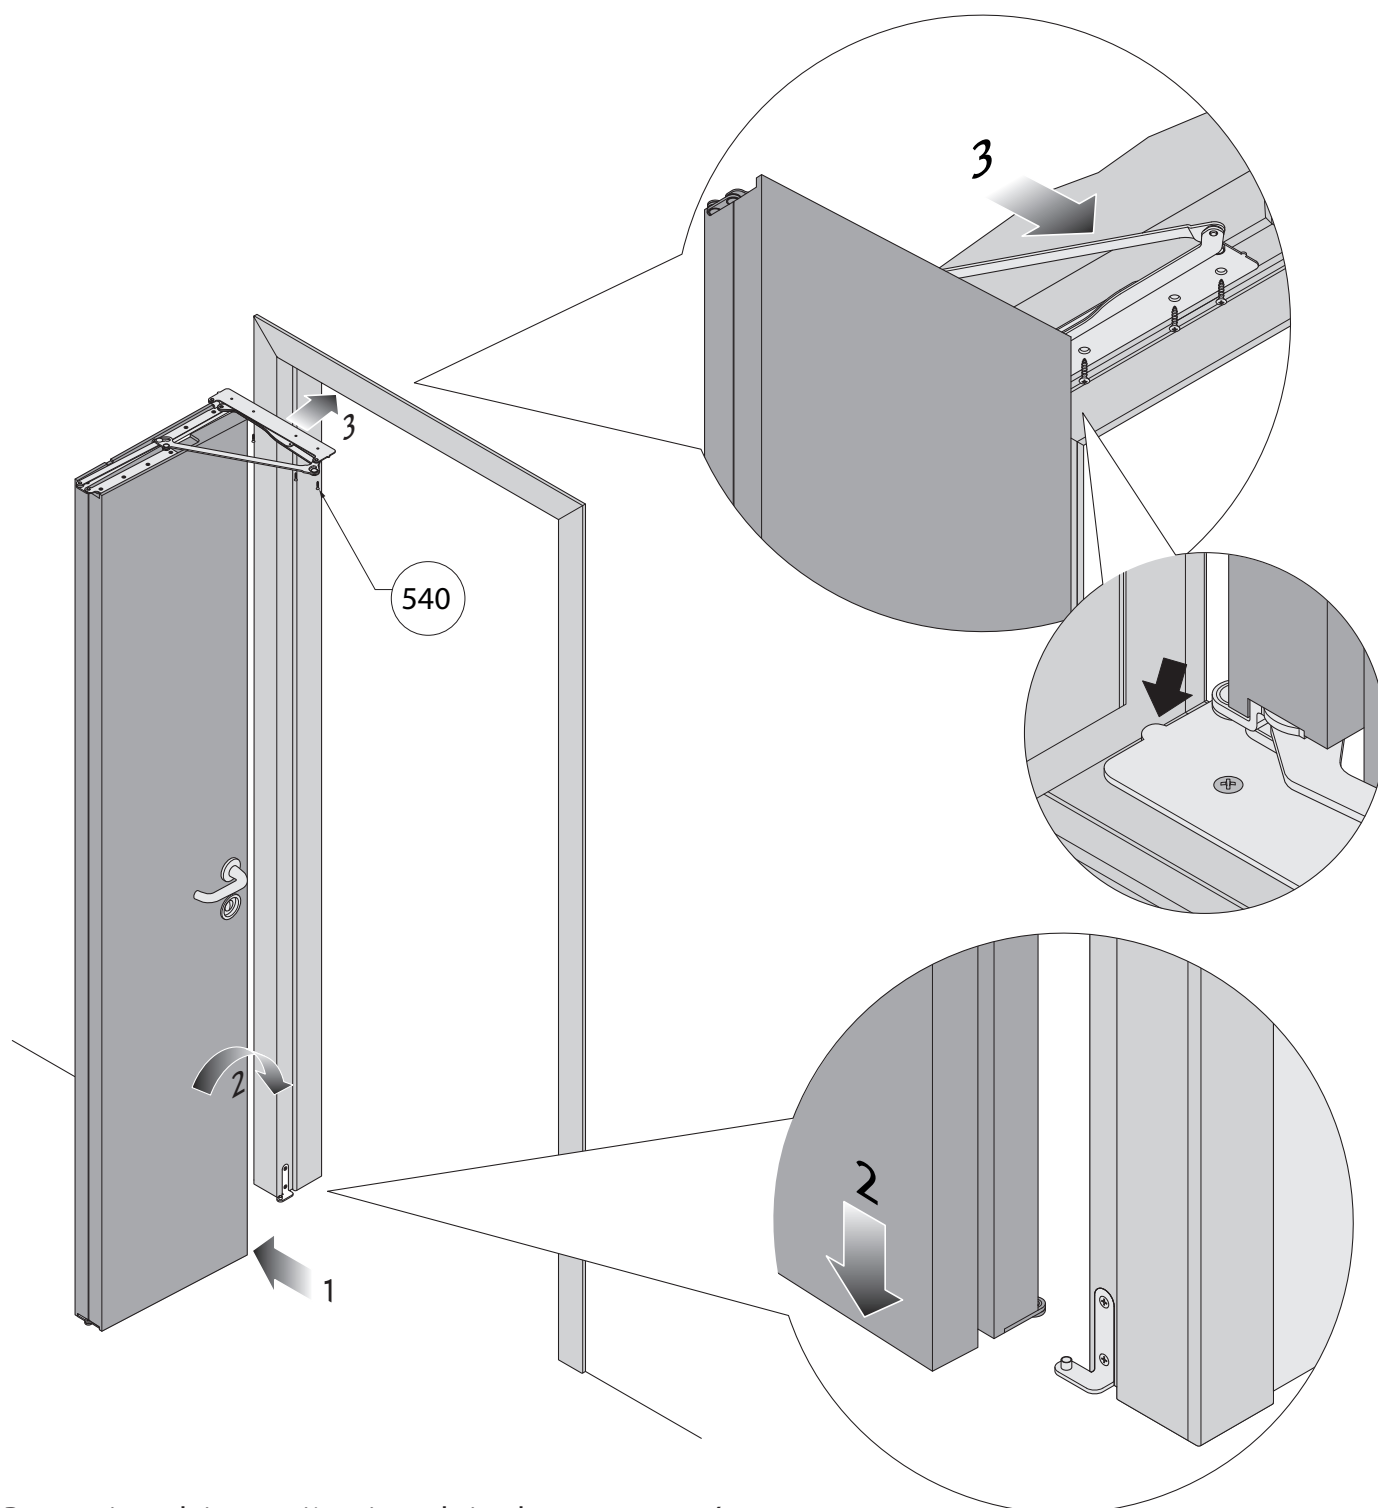

Postępuj zgodnie z poniższą instrukcją, aby zamontować drzwi:


- 1 Złóż obydwie części skrzydła.
- 2 Przymocuj obie części przy pomocy dolnego zawiasu.
- 3 Umieść zawias szczękowy w idealnej linii z narożnikiem i przykręć go wkrętami (znajdują się one w zestawie).

| Lista części |       |                      |
|--------------|-------|----------------------|
| Nr           | Ilość | Opis                 |
| 540          | 4     | Wkręt TSP trx ø 4x22 |

## 7. SPECJALNY ZAMEK MAGNETYCZNY COMPACK LIVING

W przypadku, gdy ze względu na sposób w jaki składają się drzwi, użycie klamek z rękojeścią nie jest możliwe, należy użyć specjalnego zamka magnetycznego COMPACK, który umożliwia zastosowanie klamki wpuszczanej w dolnym otworze na trzpień, aby zaryglować drzwi lub cofnąć zaczep. Możliwość obrotu trzpienia o 180°. Specjalny zamek magnetyczny COMPACK umożliwia także zainstalowanie wpuszczanej klamki w górnym otworze na trzpień, aby zapewnić funkcję prywatności w przypadku, gdy drzwi otwierają się do wewnątrz pomieszczenia.


W zamku COMPACK, wpuszczana klamka instalowana w dolnym otworze na trzpień funkcjonuje w następujący sposób:

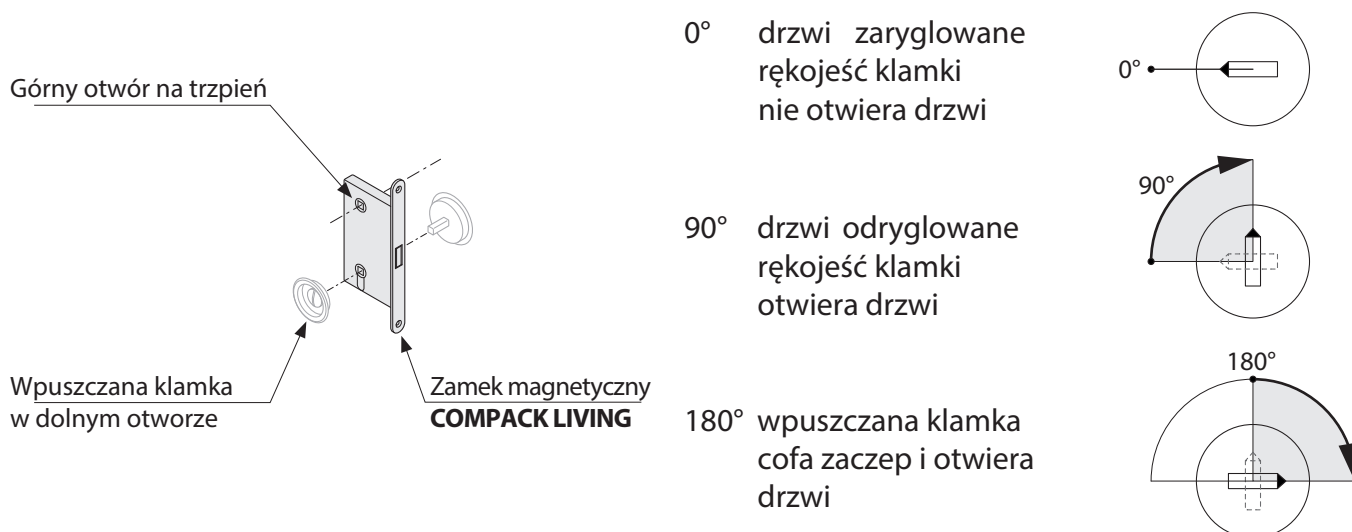


### Wpuszczana klamka w górnym otworze na trzpień,

zapewniająca funkcję prywatności, gdy drzwi otwierają się do wewnątrz pomieszczenia.

W celu połączenia rękojeści klamki z klamką wpuszczaną, należy użyć specjalnego trzpienia znajdującego się w zestawie z zamkiem magnetycznym.

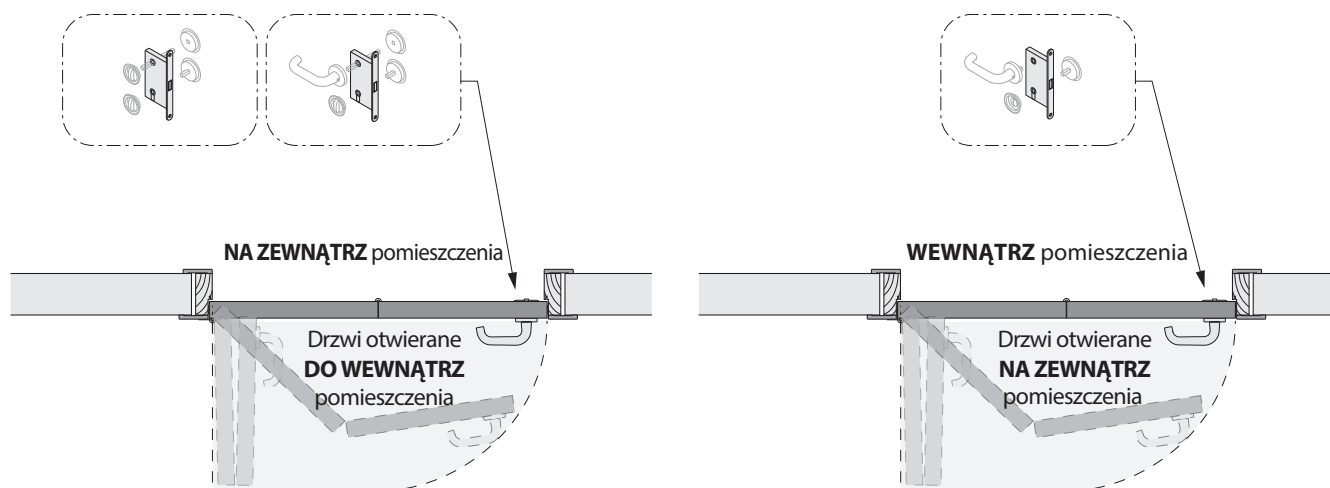

## 7.1 Przykłady użycia specjalnego zamka magnetycznego COMPACK LIVING

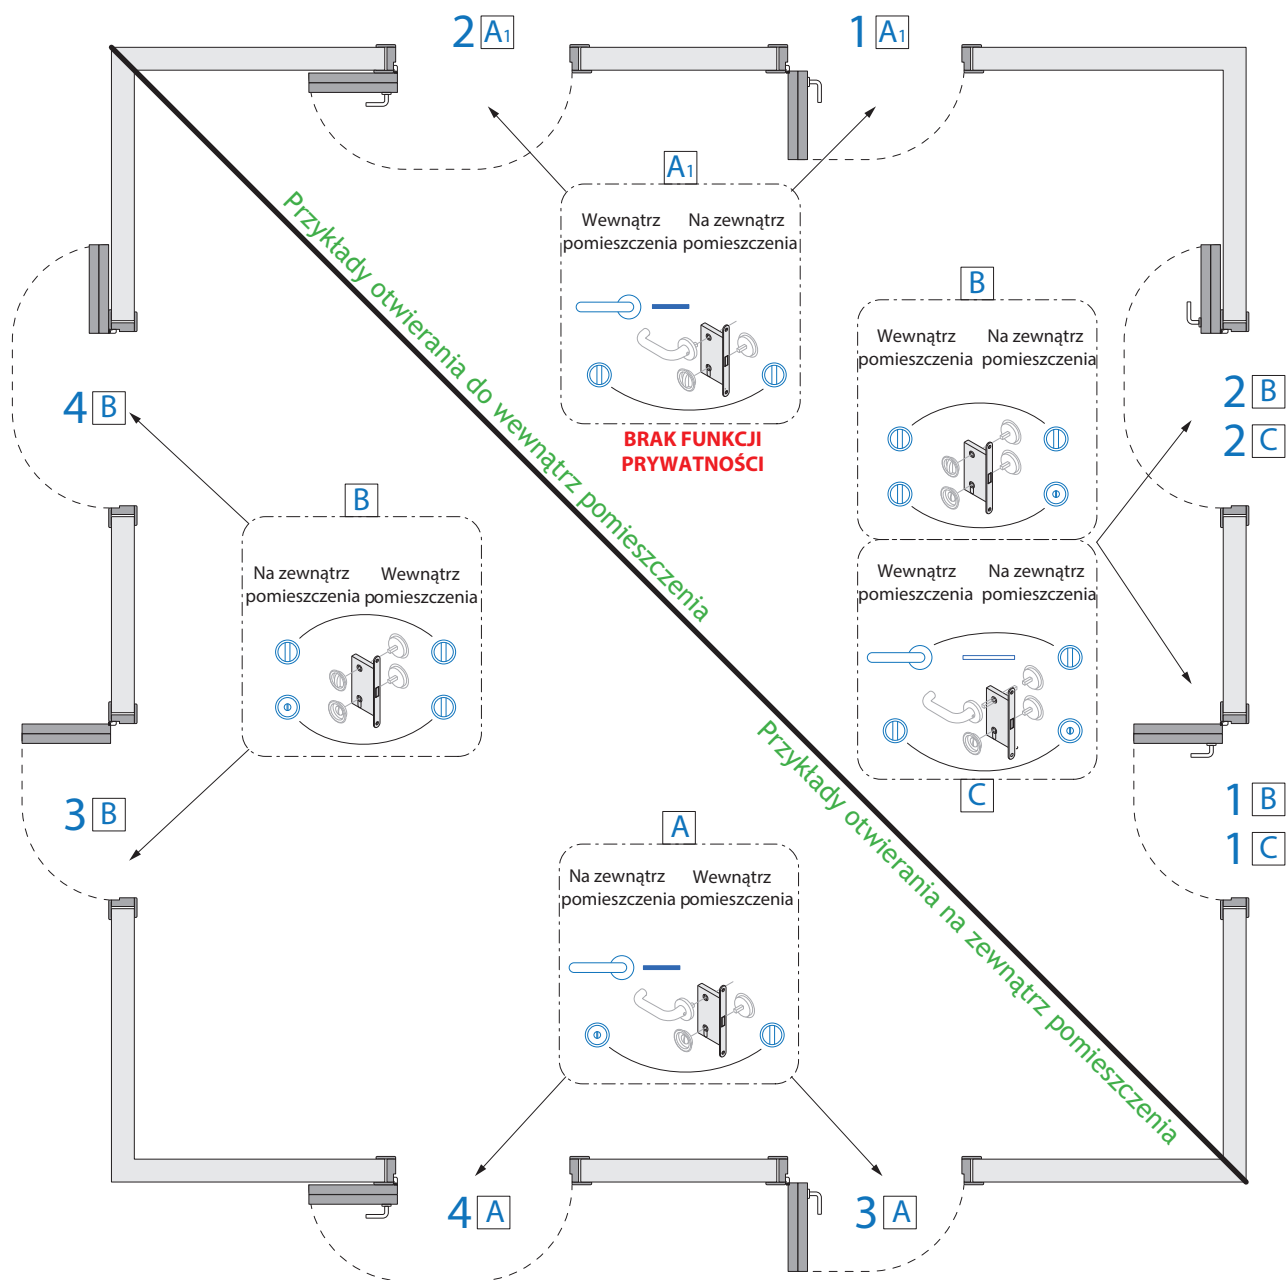

-  Tradycyjna klamka z rękojeścią
-  Klamka wpuszczana z gałką
-  Klamka wpuszczana
-  Specjalny zamek COMPACK z trzpieniem COMPACK (w zestawie)
-  Trzpień kwadratowy przedłużany (dostępny na rynku)

- 1** COMPACK LIVING 90°  
Otwieranie drzwi do wewnątrz pomieszczenia
- 2** COMPACK LIVING 180°  
Otwieranie drzwi do wewnątrz pomieszczenia
- 3** COMPACK LIVING 90°  
Otwieranie drzwi na zewnątrz pomieszczenia
- 4** COMPACK LIVING 180°  
Otwieranie drzwi na zewnątrz pomieszczenia

## NOTATKI

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

## NOTATKI

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

Instrukcja została przetłumaczona przy wsparciu narzędzi AI i nie posiada charakteru umowy. Zamieszczone w niej teksty, grafiki, zdjęcia, ilustracje i rysunki techniczne mają wyłącznie charakter informacyjny, mogą ulegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia oraz nie stanowią jakiegokolwiek zobowiązania ze strony firmy NOVET Sp. z o.o.

Firma NOVET Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy lub nieścisłości, które mogą pojawić się w niniejszej instrukcji, a jej treść jest chroniona prawem autorskim. Zabronione jest powielanie zawartych w niej tekstów, grafik, zdjęć, ilustracji i rysunków, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody firmy NOVET Sp. z o.o.



SMART OPENING SYSTEMS

COMPACT living® is an idea **CELEGON**  
30035 Mirano (Venezia) | Via G. Galilei, 6 - Z.I.  
T +39 041 572 8404 | F +39 041 572 8522  
[www.celegon.it](http://www.celegon.it) | [info@celegon.it](mailto:info@celegon.it)

---