

Karta produktu: KLAMKA GAIA SZYLD OKRĄGŁY 50mm  
CLAQ 35-65, CHROM MATOWY

NOVET

Indeks: EN-10791-0103-003-000-15

Klasyfikacja wg normy EN 1906:2010

3 7 - 1 0 2 0 A



|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Producent:          | UE                |
| Wykończenie:        | Chromowane matowe |
| Materiał:           | Znał              |
| Do drzwi:           | Przeciwpożarowych |
| Wymiar szyldu (mm): | Ø 52              |
| Sposób montażu:     | Na śruby i wkręty |
| Sprężyna powrotna:  | Tak               |
| Trzpień Ø (mm):     | Ø 8 / Ø 9         |
| Otwór w szyldzie:   | Brak              |
| Strona otwierania:  | Uniwersalna       |

Warianty produktu

| Indeks                                                                                                                 | Wykończenie:      | Wymiar szyldu (mm): | Otwór w szyldzie: | Cena                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| KLAMKA GAIA SZYLD OKRĄGŁY<br>50mm CLAQ 35-65, CHROM<br>MATOWY<br>EN-10791-0103-003-000-15                              | Chromowane matowe | Ø 52                | Brak              | 173,60 zł<br>VAT 23% |
| KLAMKA JEDNOSTRONNA GAIA<br>SZYLD PROSTOKATNY 74x33mm<br>CLAQ8 +SZYLD WB [2 szt.],<br>CHROM MATOWY<br>0790401915-CLAQ8 | Chromowane matowe | 33x74               | Na wkładkę        | 191,60 zł<br>VAT 23% |

Opis produktu

- Klamka obiektowa na szyldzie okrągłym o średnicy 50 mm.
- Wykonana ze stali nierdzewnej AISI304.
- Dostępna w wykończeniu chromowanym matowym.
- Wyposażona w bezimbusowy system montażu CLAQ z automatycznym pozycjonowaniem trzpienia.
- Odpowiednia do zastosowania w drzwiach dymoszczelnych i/lub przeciwpożarowych o grubości skrzydła 35-65 mm.

Przebadana na 500 000 cykli pracy

Posiada 3 klasę kategorii użytkowania wg normy EN 1906, co gwarantuje bezproblemową pracę klamki w obiektach o wysokiej częstotliwości użytkowania. Dodatkowo została również przebadana przez producenta na 500 000 cykli pracy.



## System CLAQ

### Szybki i łatwy montaż


System CLAQ umożliwia instalację **w czasie o 80% krótszym** niż w przypadku klamek montowanych w tradycyjny sposób. Dzięki temu model Salò jest **idealnym wyborem w budynkach z dużą ilością drzwi i pomieszczeń**. Co więcej samoblokujący mechanizm z automatycznym pozycjonowaniem trzpienia **ogranicza do minimum ryzyko popełnienia błędu podczas instalacji**.

### Brak ryzyka obluzowania lub wypadnięcia rękojeści z trzpienia


Brak śruby imbusowej do mocowania rękojeści klamki **całkowicie eliminuje ryzyko obluzowania lub wypadnięcia rękojeści z trzpienia**. Siły działające na klamkę przenoszone są poprzez trzpień CLAQ® (siły te nie działają na śruby mocujące), dlatego wyeliminowane zostają wizyty serwisowe związane z korygowaniem zamocowania klamki.

### Rozeta z dwukierunkową sprężyną

Samosmarująca rozeta z dwukierunkową sprężyną wykonaną z materiału HOSTAFORM **gwarantuje cichą i bezawaryjną pracę klamki** oraz pozwala obracać rękojeść o 45° w górę i w dół. Dodatkowo zainstalowana sprężyna **zmniejsza mechaniczne obciążenie zamka**, a rękojeść pozostaje w pozycji poziomej nawet po długim okresie korzystania z klamki. Co równie ważne ta sama rozeta **może być montowana zarówno z prawą, jak i z lewą rękojeścią**.

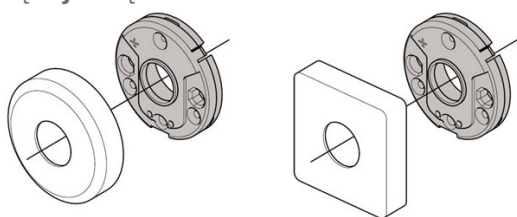

### Podkładka TERMI

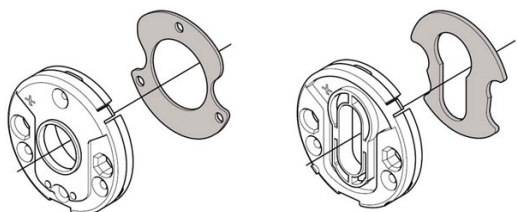


Opcjonalna podkładka **zalecana do stosowania w klamkach drzwiowych w budynkach energooszczędnych**, w celu ograniczenia zużycia energii oraz zwiększenia komfortu użytkowania klamek latem i zimą.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie [www.novet.eu](http://www.novet.eu) w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.


Podkładka TERMI poprawia efektywność energetyczną budynku oraz zapewnia minimalne zabezpieczenie przed przedostaniem się wody deszczowej do wnętrza budynku przez otwory, w których zamontowana jest klamka.

## Podkładka WATER

Umieszczona pod rozetą opcjonalna podkładka **zabezpieczająca przed przedostaniem się wody deszczowej do pomieszczenia** poprzez otwory montażowe klamki i szyldów. Jej zastosowanie **pozwała zwiększyć trwałość drzwi**, gdyż infiltracja wody w długim okresie czasu przyczynia się do niszczenia skrzydeł drzwiowych. Podkładka WATER jest dostępna na osobne zamówienie.

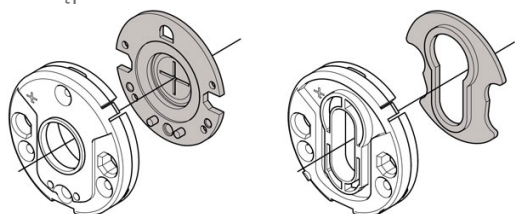

## Podkładka FIRE

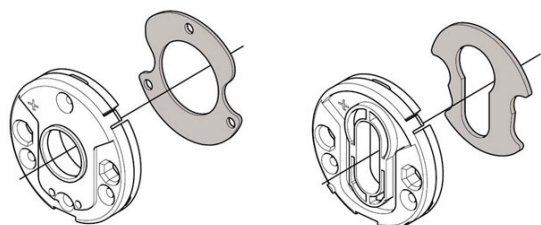

Montowana pod rozetą podkładka FIRE® **w przypadku pożaru zwiększa swój rozmiar dziesięciokrotnie i ciśnieniem pięciu barów uszczelnia otwory, w których jest zamontowana klamka**. Zapobiega w ten sposób rozprzestrzenianiu się dymu i ognia, a ponadto jest odporna na działanie czynników termicznych i mechanicznych. Idealnie sprawdza się **w drzwiach ewakuacyjnych w obiektach użyteczności publicznej**. Jest dostępna na osobne zamówienie.

## Trzpień dzielony SAFETY

**Trzpień spełniający wymagania normy EN 179** dotyczącej wyjść antypanicznych oraz awaryjnych. Umożliwia otwarcie drzwi od środka nawet jeśli zostały zamknięte z zewnątrz za pomocą klucza.

W celu spełnienia obowiązujących standardów, **produkty wykorzystujące trzpień SAFETY® muszą być zawsze stosowane z podkładką FIRE®**.

