

Karta produktu: KLAMKA ARIES V364 IP54, DO OKUCIA PRZECIWPANICZNEGO, AWARYJNE OTWIERANIE, SZYLD BEZ OTWORU WB, STAL NIERDZEWNA

NOVET



Indeks: IS-00E11241122

Producent:	ISEO
Wykończenie:	Matowe
Materiał:	Stal nierdzewna
Certyfikat CE:	Tak
Do drzwi:	Przeciwpożarowych, Z kontrolą dostępu
Sposób montażu:	Na śruby
Strona otwierania:	Uniwersalna

Warianty produktu

Indeks	Cena
KLAMKA ARIES V364 IP54, DO OKUCIA PRZECIWPANICZNEGO, AWARYJNE OTWIERANIE, SZYLD BEZ OTWORU WB, STAL NIERDZEWNA IS-00E11241122	2 672,88 zł VAT 23%

Opis produktu


Klamka z zasilaniem bateryjnym wyposażona w czytnik RFID 13,56 Mhz. Wyposażona w **długi szyld bez otworu WB**. Kompatybilna z wieloma modelami zamków antypanicznych o rozstawach 70, 72, 85 i 92 mm z otworem na trzpień 7 / 8 / 9 mm z redukcją, które posiadają funkcję automatycznego ryglowania / zaczep oraz z okuciami przeciwpanicznymi marki ISEO. Zarządzanie pracą klamki odbywa się poprzez **platformę V364**. Od zewnątrz drzwi otwierane są za pomocą klamki Aries Smart, a od wewnątrz przy użyciu okucia przeciwpanicznego.

Łatwe i bezpieczne zarządzanie dostępem do pomieszczeń


Klamka Aries Smart **jest idealnym rozwiązaniem w drzwiach z kontrolą dostępu**. Stanowi połączenie tradycyjnej klamki z elektronicznym czytnikiem RFID obsługującym technologię zbliżeniową Mifare. **Wbudowany czujnik wykrywa położenie klamki** i za pomocą sygnałów optycznych i akustycznych informuje o możliwości otwarcia lub zablokowania dostępu do drzwi.

Odpowiednia do drzwi wewnętrznych - klasa IP54

Została wykonana ze stali nierdzewnej co gwarantuje jej wysoką wytrzymałość oraz trwałość. **Zgodność z klasą IP54** gwarantuje, że klamka jest **odpowiednia do montażu w drzwiach wewnętrznych** w obiektach użyteczności publicznej. Może zostać zainstalowana zarówno na drzwiach dymoszczelnych, jak i przeciwpożarowych.

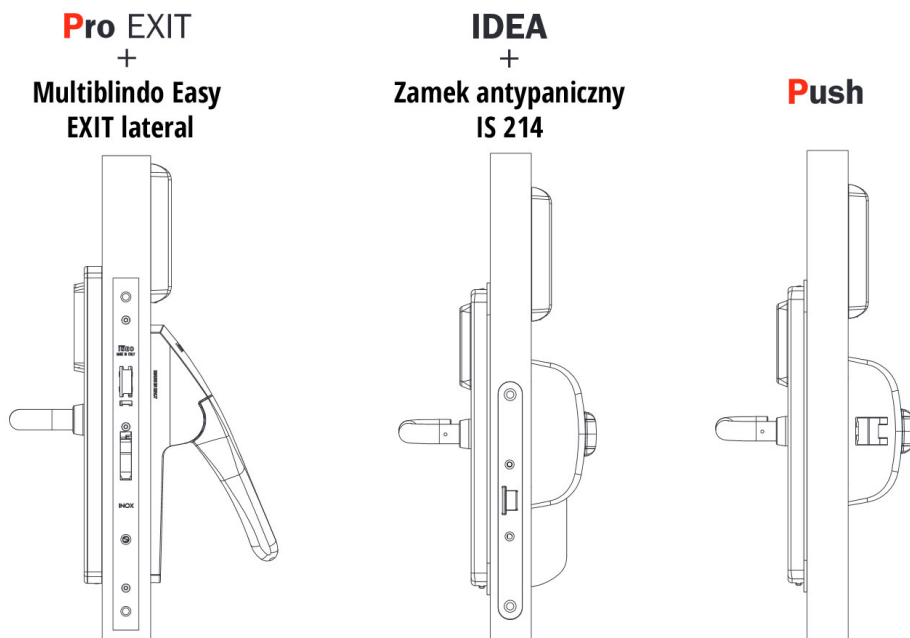

Montaż na drzwiach ewakuacyjnych

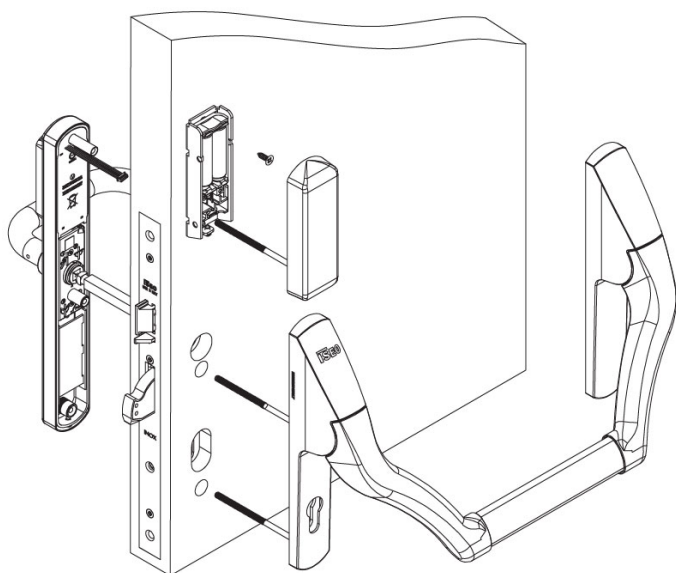

Wąski profil

Ze względu na **wąski profil** (38 mm) klamkę Aries Smart można łatwo i wygodnie zainstalować zarówno na nowych, jak i istniejących już drzwiach bez konieczności ich demontażu.

Do skrzydeł o różnych grubościach

Jest ona **odpowiednia do zastosowania w drzwiach ewakuacyjnych** zarówno tych posiadających skrzydła o standardowych (40-85 mm), jak i niestandardowych grubościach (25-120 mm).

Współpraca z dedykowanymi zamkami i okuciami ISEO

Klamka Aries Smart współpracuje z wieloma **okuciami przeciwpanicznymi ISEO** takimi jak: Pro EXIT, IDEA Base Infilare, Push Sirena, Push, Push-Bolt, Push-Bar, IDEA Base, IDEA Bolt, Pad, Pad-Bolt. Dodatkowo klamka jest odpowiednia do zastosowania wraz z **zamkami przeciwpanicznymi serii 214** oraz zamkami **Multiblindo Easy EXIT lateral**.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Platforma V364

Wygodne zarządzanie pracą klamki z każdego miejsca na świecie

Dzięki nowoczesnej platformie V364, pracą klamki Aries Smart można wygodnie zarządzać z każdego miejsca na świecie. Platforma V364 **umożliwia zdalne dokonywanie zmian w ustawieniach urządzeń kontroli dostępu** bez konieczności podchodzenia do drzwi. Oznacza to, że administrator systemu jest w stanie zarządzać prawami dostępu poszczególnych użytkowników znajdujących się w różnych, często znacznie oddalonych od siebie, obiektach.

Zastosowanie

Z racji oferowanych możliwości oraz funkcjonalności, **platforma V364 znajduje zastosowanie w obiektach użyteczności publicznej**, takich jak np. hotele, centra handlowe, dworce, urzędy, szpitale, uczelnie czy biura. Dodatkowo stanowi idealne rozwiązanie w zakładach produkcyjnych, magazynach, centrach logistycznych, hurtowniach itp.


Szerokie uprawnienia administratorów

Administratorzy mogą zarządzać uprawnieniami nawet **5000 użytkowników** i mają możliwość przeglądania rejestru obejmującego **1000 ostatnich zdarzeń**, zawierającego informacje na temat wszystkich wejść, prób otwarcia drzwi, a także prób uzyskania dostępu przez osoby nieposiadające ważnych uprawnień.

Lista funkcjonalności aplikacji V364 jest bardzo szeroka i obejmuje między innymi: **ustawianie trybu biurowego**, umożliwiającą wszystkim osobom swobodny dostęp do danego pomieszczenia oraz **tworzenie i konfigurowanie stref czasowych** obejmujących określone dni i godziny, w których wybrany użytkownik / grupa użytkowników posiada dostęp do drzwi.

Szyfrowana komunikacja

Komunikacja pomiędzy smartfonem, a klamką Aries Smart odbywa się bezprzewodowo przy wykorzystaniu technologii **Bluetooth Smart**. Wszystkie dane przesyłane są w formie zaszyfrowanej tak, aby nie było możliwości ich przechwycenia czy odczytania przez osoby trzecie. Do szyfrowania wykorzystywany jest **całkowicie bezpieczny 128-bitowy klucz AES**.

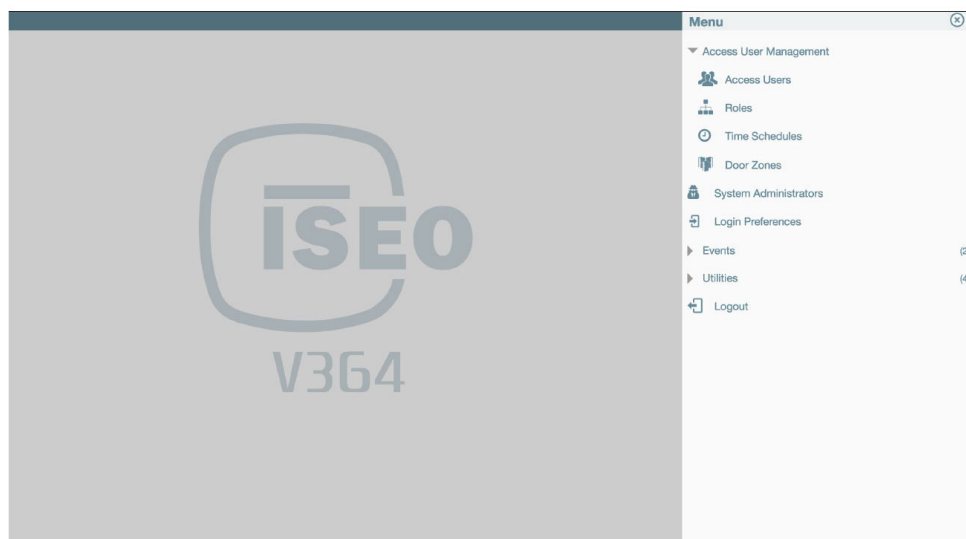

Design i bezpieczeństwo



Nowoczesna stylistyka

Atrakcyjny **minimalistyczny design klamki** idealnie wpisuje się w aktualnie obowiązujące trendy. Typowy dla klamek obiektowych kształt oraz prosta forma sprawia, że model Aries Smart stanowi znakomite uzupełnienie każdych drzwi zaprojektowanych w nowoczesnym stylu.

Bezpieczna rękojeść

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Bezpieczna **rękojeść z zaokrąglonym zakończeniem** minimalizuje ryzyko urazu w przypadku zahaczenia o klamkę na przykład w wyniku przeciągu czy trzaśnięcia drzwiami. Stosowana w klamkach obiektowych **rękojeść typu U-form** posiada opływowy kształt, a ponadto charakteryzuje się brakiem ostrych krawędzi i zakończeń. Oznacza to, że bardzo dobrze sprawdza się w drzwiach znajdujących się nie tylko w domach i mieszkaniach, ale także w obiektach użyteczności publicznej, zwłaszcza takich, z których korzystają osoby starsze, schorowane, niepełnosprawne czy dzieci.


Awaryjne otwarcie

Łatwe zdejmowanie szyldu

W celu awaryjnego otwarcia klamki **należy najpierw zdjąć szyld** zgodnie ze wskazówkami na zamieszczonym obok rysunku. W tym celu wystarczy użyć **klucza imbusowego o średnicy 2,5 mm** i umieścić go w niewielkim otworze, znajdującym się na samym dole szyldu. Następnie po wykonaniu kilku obrotów kluczem szyld zostanie odkręcony, dzięki czemu można go będzie łatwo zdjąć.

Idealne rozwiązanie w przypadku rozładowania / uszkodzenia baterii

Możliwość awaryjnego otwarcia jest niezwykle istotna w sytuacji, gdy **baterie nie zostaną w odpowiednim czasie wymienione** i dojdzie do ich rozładowania. Taka funkcjonalność przydaje się również w przypadku, gdy zasilające klamkę baterie ulegną uszkodzeniu.

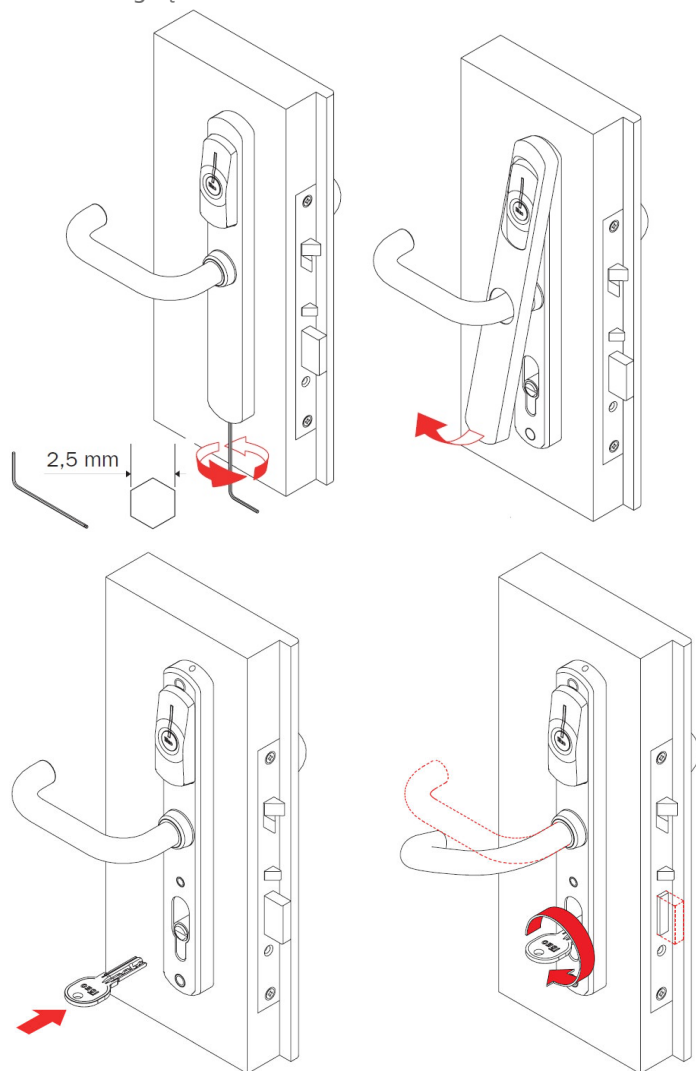

Użyj mechanicznego klucza

Po zdjęciu szyldu klamkę można łatwo otworzyć korzystając z dedykowanego **klucza mechanicznego**. Po umieszczeniu klucza we wkładce i przekręceniu go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, mechanizm ryglujący klamki

zostanie odblokowany, co pozwoli na otwarcie drzwi. Po awaryjnym otwarciu drzwi należy pamiętać o ponownym zamocowaniu szyldu.

Automatyczny zapis w Rejestrze Zdarzeń

Każde awaryjne otwarcie drzwi za pomocą klucza mechanicznego zostanie zapisane w Rejestrze Zdarzeń w pamięci klamki. Dzięki temu administrator ma możliwość sprawdzenia w jakim dniu oraz o której godzinie miało miejsce awaryjne otwarcie i może odpowiednio zareagować, aby ograniczyć ryzyko wystąpienia podobnej sytuacji w przyszłości.

Wymiana baterii


Łatwy dostęp do baterii

W przypadku klamki Aries Smart współpracującej z zamknięciem antypanicznym, obie **baterie zasilające klamkę umieszczone są wewnątrz specjalnej obudowy**, montowanej po wewnętrznej stronie drzwi. Takie rozwiązanie ułatwia dostęp do baterii i ich wymianę, jeśli wystąpi taka potrzeba.

Pamiętaj o wymianie baterii, gdy pojawi się ostrzeżenie

Wysokoprądowe baterie litowe AA 3,6V zasilające sterowaną elektronicznie klamkę Aries Smart wystarczają na **20 000 cykli pracy**, co przy umiarkowanym użytkowaniu oznacza konieczność ich wymiany po upływie mniej więcej dwóch lat.

W przypadku słabych baterii po zalogowaniu administratora do platformy **w oknie przeglądarki internetowej pojawia się wiadomość z ostrzeżeniem**. Gdy baterie są już bardzo słabe następuje również opóźnienie otwarcia drzwi o około trzy sekundy.

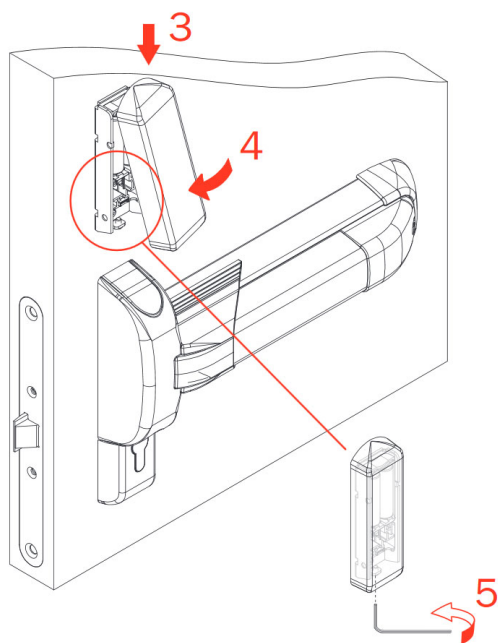

Czyszczenie i przechowywanie



Jak należy czyścić klamkę?

Powierzchnię klamki należy **czyścić miękką, wilgotną szmatką**. Dozwolone jest wyłącznie stosowanie środków czyszczących przeznaczonych do czyszczenia elementów metalowych i plastikowych. W przeciwnym razie powierzchnia klamki może ulec uszkodzeniu.

Do czyszczenia klamki Aries Smart **nie wolno używać środków chemicznych** takich jak alkohole, rozcieńczalniki, rozpuszczalniki kwasowe / alkaliczne czy preparatów czyszczących zawierających benzen.

Wykluczone jest również stosowanie **środków nawilżających oraz smarnych**. Wszystkie wymienione powyżej substancje i preparaty mogą powodować zmianę kolorystyki oraz zniszczyć wykończenie klamki.

W jakich warunkach można przechowywać klamkę?

W przypadku konieczności przechowywania klamki Aries Smart, należy spakować ją do oryginalnego opakowania, a następnie umieścić w czystym i suchym pomieszczeniu o **temperaturze od -25°C do +75°C** oraz **wilgotności względnej utrzymującej się w zakresie pomiędzy 20% i 95%**.

Zawartość opakowania

Co znajduje się w opakowaniu?

Po rozpakowaniu opakowania znajdziemy w nim następujące elementy:

- **komplet klamek na długich sztyldach bez otworu**
- **dwie wysokoprądowe baterie litowe AA 3,6 V**
- **instrukcję montażu**
- **kartkę z uwagami i ostrzeżeniami**



Marka



ISEO to znany na całym świecie producent zamknięć ewakuacyjnych, wkładek, zamków, zamykaczy oraz urządzeń kontroli dostępu. Firma została założona ponad pięćdziesiąt lat temu na terenie Włoch. Początkowo koncentrowała swoją działalność na terenie Europy, ale pod koniec ubiegłego wieku rozpoczęła swoją ekspansję także na inne kontynenty. Obecnie posiada oddziały na Bliskim Wschodzie, w Malezji, Chinach, Republice Południowej Afryki, a także w Kolumbii i Peru.