

Produkt do wycofania lub wycofany ze sprzedaży. Przejdź do nowej wersji produktu.

Karta produktu: **ZAWIAS WPUSZCZANY K1019**
LAKIEROWANY NA BIAŁO

NOVET



Indeks: **KB-K1019-BI**

Producent:	Krona Koblenz
Wykończenie:	Lakierowane na biało
Materiał:	Stal / POM C / Znal
Nośność dla 2 zawiasów (kg):	40
Minimalna grubość drzwi (mm):	34
Cechy szczególne:	5 osi obrotu
Regulacja 3D:	Tak
Rodzaj drzwi:	Bez przylgi
Materiał drzwi:	Drewniane

Warianty produktu

Indeks	Wykończenie:	Materiał:	Minimalna grubość drzwi (mm):	Cena
ZAWIAS WPUSZCZANY K1019 LAKIEROWANY NA BIAŁO KB-K1019-BI	Lakierowane na biało	Stal / POM C / Znal	34	56,27 zł VAT 23%
ZAWIAS WPUSZCZANY K1019 HD LAKIEROWANY NA BIAŁO K 1019 BI HD	Lakierowane na biało	Stal / POM C / Znal	34	56,31 zł VAT 23%
ZAWIAS WPUSZCZANY K1019 HD CHROMOWANY MATOWY K 1019 CS HD	Chromowane matowe	Stal / POM C / Znal	34	56,31 zł VAT 23%
ZAWIAS WPUSZCZANY K1019 LAKIEROWANY NA CZARNO K 1019 NO	Lakierowane na czarno	Stal / POM C / Znal	34	30,75 zł VAT 23%
ZAWIAS WPUSZCZANY K1019 HD LAKIEROWANY NA CZARNO K 1019 NO HD	Lakierowane na czarno	Stal / POM C / Znal	34	60,96 zł VAT 23%

Opis produktu

Zawias wpuszczany z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach (poziomej, pionowej oraz głębokości) dedykowany do drzwi drewnianych bezprzylgowych. Odpowiedni do skrzydeł o minimalnej grubości 32 mm.


Pięć osi obrotu stanowi gwarancję wieloletniej, bezawaryjnej pracy zawiasu. Kąt otwarcia zawiasu wynosi 180°.

Nowoczesny zawias hybrydowy

Określany mianem **hybrydowego**, gdyż został **wykonany z różnych materiałów**.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Posiada stalowy korpus oraz ramiona wykonane ze znu. Z kolei jego wewnętrzne elementy konstrukcyjne wykonane sã z poliacetalu (POM C). Prezentowany model jest dostępný w **wykończeniu lakierowanym na biało**.



Nośność

KOMBI Hybrid K1019 - 40 kg (max) - 2 zawiasy

Poniższa tabela określa zależność pomiędzy szerokością skrzydła, a rozstawem skrajnych zawiasów (górnego i dolnego). Wymiar B odnosi się do szerokości skrzydła, a wymiar C do rozstawu pomiędzy zawiasami.

Zastosowanie

Zawiasy Kombi Hybrid (K1019) mogą zostać zamontowane zarówno na drzwiach lewych, jak i na drzwiach prawych. Są odpowiednie do bezprzylgowych drzwi drewnianych, zamontowanych na ościeżnicy drewnianej, aluminiowej lub stalowej.

Regulacja 3D


Po zamontowaniu zawiasów ich **położenie można regulować w trzech płaszczyznach** (poziomej / pionowej / głębokości) za pomocą zwykłego klucza imbusowego.

- Regulacja pozioma: **+3/- 1,5 mm**
- Regulacja pionowa: **+/- 2,5 mm**
- Regulacja głębokości: **+/- 1 mm**

Regulacja zawiasów nie służy do korekty błędów produkcyjno-montażowych zestawu drzwiowego.

Głębokość frezowania

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

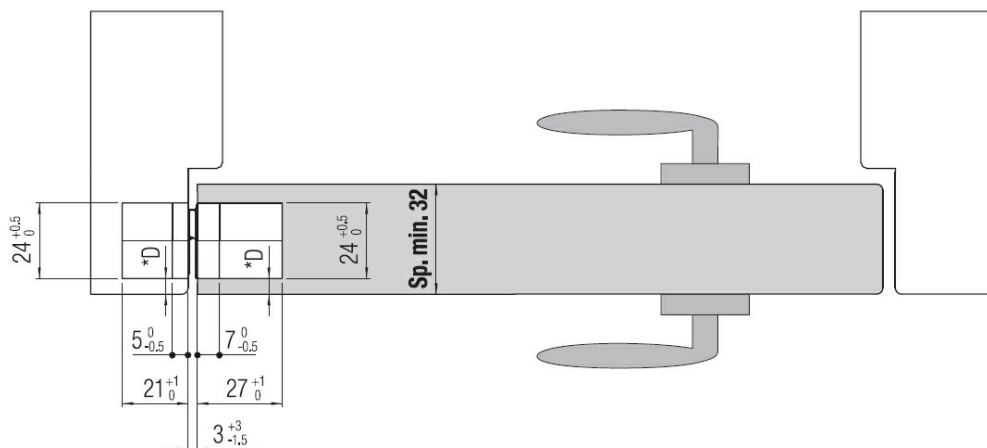

Warto mieć na uwadze fakt, że **minimalna głębokość frezowania w ościeżnicy**, niezbędna do prawidłowego zamontowania zawiasów wynosi **21 mm**.

Prawidłowe osadzenie zawiasów

Poprawne i **pewne osadzenie zawiasów** oraz **wyeliminowanie ewentualnych luzów** jest konieczne w celu zapewnienia prawidłowego działania w każdych drzwiach, zwłaszcza tych intensywnie użytkowanych.

Akcesoria dodatkowe

Na osobne zamówienie można zaopatrzyć się w specjalny **aluminiowy przyrząd do montażu** zawiasów Kombi Hybrid (K1019). Umożliwia on **precyzyjne frezowanie gniazd** zarówno w skrzydle, jak i ościeżnicy.

Akcesoria montażowe

Dodatkowo do wyboru są również dedykowane **płytki montażowe** oraz **szablony przeznaczone do frezowania otworów montażowych** pod zawiasy.

Parametry techniczne frezu

W przypadku tego modelu zawiasu rekomendowane jest stosowanie frezu o następujących parametrach technicznych: **Ø=16 mm | L=110 mm | CMT 177.161.11** oraz prowadzenia o średnicy **Ø=30 mm**.



Marka

Przedstawione informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągle poszerzanie asortymentu niektóre informacje mogą być nieaktualne. NOVET Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.novet.eu w każdym czasie i w dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Kolory mają charakter orientacyjny i ze względu na technologię reprodukcji mogą się one różnić od rzeczywistych kolorów produktu.

Koblenz to uznany europejski producent zawiasów wpuszczanych z serii Atomika, Kubica, KuBi7 i Kubikina oraz nowoczesnych systemów drzwiowych. Poszczególne rozwiązania marki wyróżniają się wysoką jakością wykonania, funkcjonalnością oraz wytrzymałością, a ich właściwości potwierdzają certyfikaty uznanych instytutów badawczych.

Celem Koblenz jest ciągłe rozwijanie linii oferowanych produktów, a także wprowadzanie na rynek nowości, odpowiadających aktualnie obowiązującym trendom oraz potrzebom klientów. Centrala przedsiębiorstwa znajduje się na terenie Włoch, ale posiada ono swoje przedstawicielstwa również w kilku innych krajach w Europie oraz w Azji.